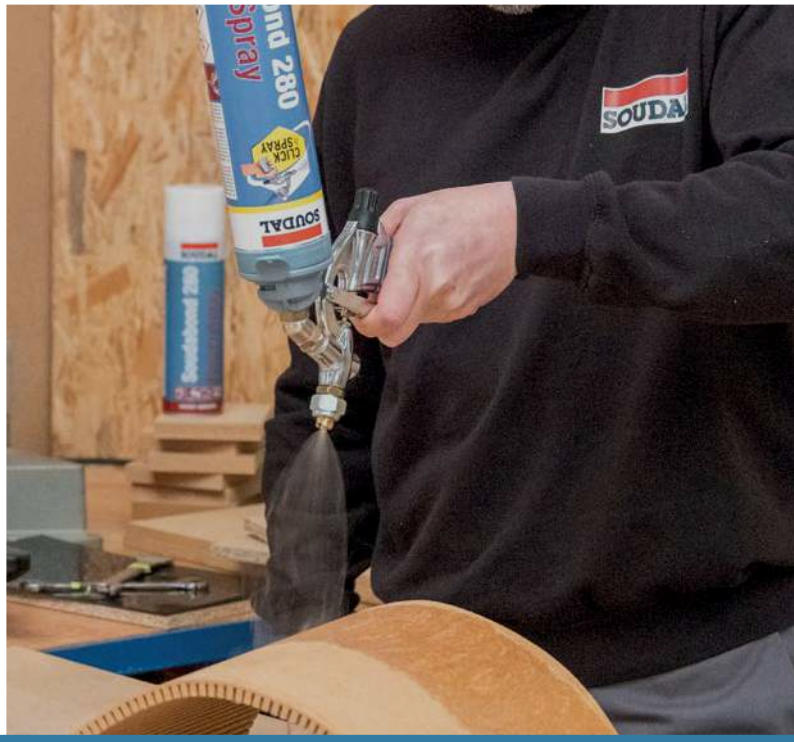

CATALOGUE

DISTRIBUTION PROFESSIONNELLE

BÂTIMENT & INDUSTRIE

MAIN PARTNER

TROIS GRANDES AMBITIONS POUR LA DURABILITÉ

En tant qu'entreprise familiale, la perspective à long terme a toujours été importante pour Soudal. Nous voulons contribuer activement à un monde durable, dans le respect des personnes, de la planète et des générations futures. Entreprise dans les secteurs de la chimie et de la construction, nous avons pris nos responsabilités depuis de nombreuses années.
Chaque ambition comporte à son tour trois axes de travail qui définissent notre démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) :

Atteindre une neutralité climatique pour la société de demain

Avec nos produits, nous apportons une contribution importante à la construction durable et à l'habitat passif, qui deviendront la norme à l'avenir. Nous nous concentrons également sur nos émissions de gaz à effet de serre et limitons d'autres émissions dans l'air, le sol et l'eau. Soudal s'efforce aussi de maîtriser les cycles des matériaux en ayant recours à des matières premières et des emballages avec un faible impact sur le climat tout en favorisant le recyclage et diminuant les déchets.

Offrir un meilleur lieu de travail à nos collaborateurs

Nos collaborateurs sont au cœur de notre entreprise. Nous voulons leur offrir le meilleur lieu de travail possible, qui soit en premier lieu sécurisé, mais aussi agréable et motivant, avec de nombreuses opportunités de croissance personnelle. Grâce à notre culture d'entreprise authentique et familiale, nous créons un environnement chaleureux pour nos employés.

Mieux grandir grâce à un entrepreneuriat responsable

La croissance économique est pour nous indissociable de l'entrepreneuriat éthique et de la bonne gouvernance. Une bonne gestion se traduit également par une innovation continue et une durabilité de nos produits, assurant ainsi la pérennité de notre croissance.

À PROPOS DE SOUDAL

Expert dans le domaine des produits chimiques de la construction, SOUDAL développe et fabrique des mastics, colles, mousses PU et aérosols à destination des utilisateurs professionnels et des particuliers.
L'entreprise familiale belge investit sans cesse pour développer et promouvoir des solutions techniques permettant d'améliorer l'efficacité thermique des bâtiments et contribuer ainsi à la réduction de la consommation d'énergie.

SOUDAL emploie plus de 4800 collaborateurs répartis dans 140 pays à travers le monde, et s'appuie sur un tissu industriel de 34 sites de production.

La stratégie de SOUDAL se caractérise par :

- Des investissements continus en Recherche & Développement,
- Une vision à long terme orientée vers l'innovation,
- La recherche permanente de la qualité et de la performance,
- Des adaptations aux besoins locaux des marchés.

Acteur concerné, SOUDAL relève le défi climatique en réduisant son empreinte carbone grâce à des processus d'optimisation systématique dans la conception et la fabrication de ses produits : énergie, matières premières et emballages.

NOS TROIS VALEURS FONDAMENTALES NOUS ANIMENT

Vic Swerts, Président-Fondateur : « Nos employés sont notre atout le plus important. Oser entreprendre implique le processus stimulant de rassembler une équipe unique de personnes. Les collaborateurs, les partenaires et les clients ne sont pas des concepts. Il s'agit de personnes, d'individus qui permettent à l'entrepreneur de réaliser une ambition. Vous devez donc vous entourer de personnes compétentes et solides qui peuvent et savent mieux que vous. »

Simplicité & Sincérité

Ambition & Courage

Partage & Loyauté

(YOU) BUILD THE FUTURE

LES RÉSULTATS OBTENUS POUR ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ CLIMATIQUE

RESSOURCES

CONSOMMATION D'EAU DANS LES USINES DE PRODUCTION

10 000 m³ d'eau économisée/an et 13 % d'eaux usées par rapport à 2021 sur les sites de Turnhout.

PRODUITS

ALTERNATIVE AUX SILICONE ET PU

Technologie performante et durable pour l'étanchéité. À base d'eau, ne contient ni substance dangereuse, ni solvant.

EMBALLAGES

PLASTIQUES RECYCLÉS

En 2025, nous avons continué à remplacer le plastique vierge de nos emballages par du PCR (plastique recyclé post consommation) qui a représenté plus de 1200 tonnes.

NOTRE ACTIVITÉ

ÉTANCHER

COLLER

ISOLER

PROTÉGER

333 millions de cartouches

147 millions d'aérosols

18 000 références

> 4800 collaborateurs

34 sites de production

Source : chiffres de 2025.

Table des matières

MASTICS

Étanchéité bâtiment
- Technologie HMX 12
- Silicone neutre 13
- Silicone acétique 15

Étanchéité sanitaire
- Technologie HMX 16
- Silicone neutre 16
- Silicone acétique 18

Mastics de finition
- Acrylique 19

Mastics de rebouchage
- Acrylique 21

Mastics de spécialité
- Silicone neutre 22
- Silicone acétique 23
- Mastic butylène 23

Fix ALL
- La solution pour tous les travaux 24

MS Fix
- Des hybrides pour chaque spécialité 27

Mastics-colles
- Hybride 30
- Hybride de spécialité 30
- PU 31
- PU de spécialité 32
- Industriel 33

Pistolets & Canules
- Pistolets cartouche 34
- Pistolets cartouche & poche 36
- Pistolets poche 37
- Canules 38

Fond de joint
- Non adhésif 39
- Adhésif 39

Nettoyants & Outils
- Accessoires 40
- Nettoyants 41
- Préparation des surfaces 42
- Primaires 43

MOUSSES

Mousses expansives
- 0 % d'isocyanates 46
- >1 % d'isocyanates (MDI) 47
- <1 % d'isocyanates (LMDI) 49
- <0,1 % d'isocyanates (VLMDI) 49

Mousses flexibles
- >1 % d'isocyanates (MDI) 50
- <1 % d'isocyanates (LMDI) 50
- <0,1 % d'isocyanates (VLMDI) 50

Colle mousse
- >1 % d'isocyanates (MDI) 51

Mousses de spécialité
- Pulvérisable <0,1 % d'isocyanates (VLMDI) 52
- Mousse 2K 53
- Pistolet 53

Nettoyants & Outils
- Pistolets 54
- Accessoires 55
- Nettoyants 55

COLLES

Colles de construction
- Éco-Responsable 60
- Phase aqueuse 60
- Faiblement solvantée 61
- Néoprène 61
- Hybride 62
- PU 62

Colles sol & mur
- Hybride 64
- Phase aqueuse 64

Colles en libre service
- Super glue 67
- Colles de réparation 67
- Colles à bois 69
- Colles parquet 69

Nettoyants
- Nettoyants 71

AÉROSOLS

Aérosols techniques
- Lubrifiant 74
- Nettoyant 76
- Nettoyant véhicule 78
- Industriel 79

Color Spray
- Peinture 82
- Spécialité 84
- Traceur de chantier 85

UNIVERS HAUTE TEMPÉRATURE

Mastics
- Silicone acétique 87
- Silicone neutre 87
- Mastic réfractaire 87

UNIVERS FEU

Calfeutrement de joints linéaires
- Mastic silicone neutre 90
- Mastic acrylique 90
- Mastic-colle hybride 90
- Mousse expansive 1k 92
- Fond de joint 92

Calfeutrement de traversées
- Mousse expansive 2k 93
- Bande 93

UNIVERS SCELLEMENT CHIMIQUE

Résines de scellement
- Polyester 96
- Vinylester 96

Pistolets & Outils
- Pistolet 97
- Outil 97
- Canules 97

UNIVERS MENUISERIE

Agencement bois
- Vinylique 100
- PU 100

Agencement multi-supports
- Néoprène phase aqueuse 101
- Néoprène 101

Agencement Industriel
- Colles contact en spray 103
- Système autonome de colle contact en spray 104
- Accessoires 105

Table des matières

UNIVERS PARQUET

Colles hybrides
- Colles spatulables 107
- Colle en cordon 108

Outils
- Spatule 109

Primaires
- Epoxy 110
- Acrylique 110

Mastics
- Acrylique 111
- Hybride (aspect pont de bateau) 111

UNIVERS INSTALLATION DE FENÊTRES - SWS (SOUDAL WINDOW SYSTEM)

Membranes d'étanchéité
- Membranes liquides 114
- Membranes textiles 115
- Colle 116

Mousse flexible
- >1 % d'isocyanates (MDI) 117

Mousses imprégnées pré-comprimées
- Étanche à la pluie jusqu'à 300 Pa 118
- Étanche à la pluie jusqu'à 600 Pa 118
- Étanche à la pluie jusqu'à 1050 Pa 118

Pare-vapeur
- Bande 119
- Colle 119

Outil
- Accessoire 119

UNIVERS FABRICATION DE FENÊTRES - SWM (SOUDAL WINDOW MANUFACTURING)

Préparation
- Primaire 121

Protection coupe d'angle
- Mastic-colle PU 121
- Mastic-colle hybride 121

Collage d'angle
- Colle monocomposante 122
- Colle bicomposante 122

Nettoyants
- Nettoyants 123
- Aérosols techniques 123

UNIVERS VITRAGE

Traditionnel
- Mastic à l'huile de lin 125
- Mastic-colle hybride 125
- Mastic silicone 125

Étanchéité & Pose
- Mastics-colles hybrides 126
- Mastics silicones 126

UNIVERS COUVERTURE

Collage isolant
- Colle 129
- Colles mousses 129
- Accessoires 130

Collage
- Mastic-colle hybride 132
- Mastic-colle PU 132

Étanchéité
- Revêtement 132
- Mastic acrylique solvanté 133
- Mastic bitume 133
- Bande d'étanchéité 134

Spécifique EPDM
- Mastic-colle hybride 135
- Mastic silicone 135
- Bande 135

UNIVERS PLOMBERIE & CVC

PVC
- Colle PVC 137
- Nettoyant 137

Outils
- Capteur d'humidité 138
- Détecteur de fuite de gaz 138
- Bande d'étanchéité 139
- Bande de réparation 139

CVC-HVAC
- Mastic acrylique 140

UNIVERS AUTOMOBILE

Réparation carrosserie
- Mastic polyester 143
- Durcisseur 145

Anti-Rouille
- Revêtement 146

Protection
- Bas de caisse 147
- Dessous de caisse 147

Mastics
- Mastic-colle PU 148
- Mastic-colle hybride 148
- Mastic d'étanchéité 148

Spécial Pare-brise
- Mastic-colle PU 149
- Nettoyant 149
- Primaire 149

Revêtement
- Auto-nivellant 149

MASTICS

Un mastic assure l'étanchéité à l'air ou à l'eau, ou peut permettre de réaliser différents types de collages élastiques. Selon sa composition, il peut se peindre, résister aux UV, être utilisé en immersion....

Il existe 5 grandes familles de mastics :

- **Silicone**
- **Hydropolymère**
- **Polyuréthane**
- **Polymère hybride**
- **Acrylique**

DE COMBIEN DE CARTOUCHES OU POCHES AI-JE BESOIN ?

Dimension des joints	Largeur	Profondeur
Minimum	5 mm	5 mm
Maximum	30 mm	15 mm

Largeur maximum de 20 mm pour les mastics acryliques.

Les propriétés des mastics resteront stables si les conditions suivantes sont respectées : Profondeur = Largeur/ 2

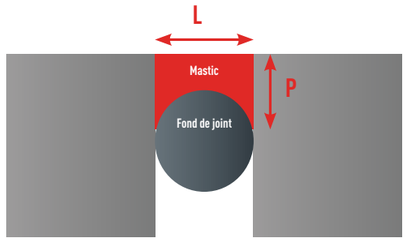

DES TECHNOLOGIES POUR CHAQUE UTILISATION

LES SILICONES servent principalement pour l'étanchéité et possèdent une très grande élasticité. Ils peuvent donc s'étirer et revenir à leur forme initiale. Ils ne peuvent pas, dans leur grande majorité, se repeindre. Les silicones ont une durée de vie de plus de 10 ans et résistent bien aux conditions climatiques : intempéries, UV...

Ex : Silirub NEO5 pour l'étanchéité en périphérie de menuiserie. Silirub NS pour les joints sanitaires.

LES HYDROPOLYMÈRES sont des alternatives aux silicones et aux PU. Faciles à appliquer, à lisser, à corriger ou à nettoyer avec de l'eau. Ils adhèrent sur supports poreux et non poreux, sont utilisables sur la pierre naturelle et sont résistants aux moisissures. Ils peuvent se peindre.

Ex : HMX FAÇADE PRO pour l'extérieur ou HMX SANITARY PRO pour les cuisines et les salles de bains.

LES POLYURÉTHANES sont des mastics-colles qui servent au collage ou pour des joints de dilatation. Ils ont une grande élasticité et résistent à la déchirure et aux agents chimiques. Il est conseillé, dans leur utilisation et leur application, de tenir compte des contraintes climatiques. Ils ne peuvent pas être utilisés sur un support humide. Ces produits ont une excellente durabilité : une décoloration peut toutefois s'observer en vieillissant.

Les professionnels doivent suivre une formation pour l'utilisation de ces produits, en scannant le QR code au dos de chacun produit.

Ex : Soudaflex 45FC, idéal pour tous travaux de collage et d'étanchéité dans l'industrie et le bâtiment.

LES POLYMÈRES HYBRIDES (ou MS) sont des mastics-colles servant aussi bien au collage qu'à l'étanchéité. Ils permettent de coller tous les matériaux sur tous supports (se référer aux fiches techniques des articles correspondants), poreux ou non poreux, quelles que soient les conditions météorologiques, même avec de l'humidité. Les polymères hybrides peuvent se repeindre, sont sans solvant, sans isocyanate, résistent aux UV et aux produits chimiques.

Ex : Fix ALL a une souplesse d'application s'adaptant à des utilisations de collage et d'étanchéité dans de nombreux secteurs. MS Fix à des utilisations spécifiques en piscine, sur zinc, sur tuiles humides, pour le gazon synthétique,...

LES ACRYLIQUES servent principalement pour des joints de finition, à faible élasticité, et ont l'avantage de pouvoir se peindre. Ils sont sans solvant et inodores.

Ex : Acryrub F4 pour combler les fissures.

PRECAUTIONS D'APPLICATION D'UN MASTIC

Le support doit être sain, sec (sauf polymères hybrides), propre, dépoussiéré et dégraissé. Le mastic s'applique à l'aide d'un pistolet pour mastic.

CLASSEMENT DES MASTICS

La norme ISO 11600 propose un classement des mastics selon leur capacité de mouvement pour le bâtiment en fonction de l'application envisagée. Elle distingue : les mastics de vitrage et les mastics destinés à d'autres applications.

L'aptitude de déformation du mastic est classée en 4 catégories : 7,5 / 12,5 / 20 / 25. Le nombre indique la déformation maximale en traction et en compression du mastic, exprimée en % de sa largeur, que celui-ci est capable de reprendre tout en conservant une étanchéité efficace.

La capacité de mouvement, pour les mastics de classe 20 ou 25 est traduite par un code spécifique relatif à la rigidité du mastic, c'est-à-dire sa capacité ou non à transmettre des efforts:

- haut module (code HM), dureté élevée
- bas module (code LM), , dureté faible.

La reprise d'élasticité, pour les mastics de classe 12,5 ou 7,5 qui sont utilisés pour des applications de façade, correspond à la capacité d'un mastic à retrouver partiellement ou complètement ses dimensions initiales. Une reprise élastique de 100 % et de 0 % correspond respectivement à un mastic totalement élastique et totalement plastique. Pour les mastics de classe 12,5, un code E est ajouté si cette reprise est supérieure ou égale à 40 % et un code P si elle y est inférieure.

Certains codes spécifiques permettent en outre d'identifier des mastics pouvant être utilisés pour des applications particulières (par exemple, "EXT" ou "INT" pour une utilisation du côté extérieur ou intérieur).

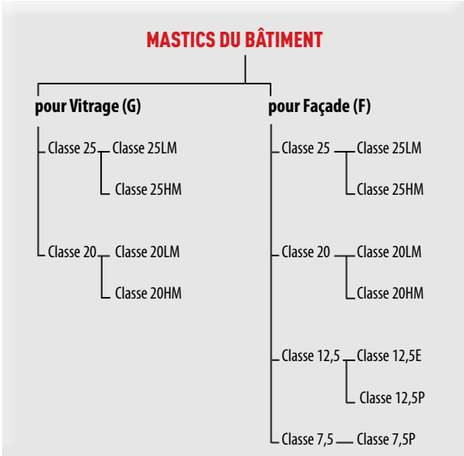

Un mastic conforme à la norme ISO 11600 n'est pas forcément labélisé SNJF.

LE LABEL SNJF : UN GAGE DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Le label SNJF est une démarche volontaire de la part des fabricants de mettre à disposition des mastics de qualité, répondant à des exigences plus strictes que le marquage CE : résistance mécanique, durabilité des fonction de calfeutrement à l'air et à l'eau.
La majorité des DTU font référence à ce label, il est donc difficile de passer outre.

Basé sur un référentiel qui définit une organisation rigoureuse et documentée, le label SNJF s'appuie sur des moyens adaptés pour obtenir, de manière fiable et reproductible, un produit de qualité aux performances revendiquées, dans 4 domaines d'application :

- Mastics de calfeutrement et complément d'étanchéité pour éléments de construction "Façade"
- Mastics de calfeutrement de vitrage "Vitrage"
- Mastics de collage utilisés en vitrage extérieurs collés "VEC" et "VI-VEC"
- Mastics utilisés en "Sanitaire"

Les produits titulaires d'un label SNJF sont identifiés par un marquage spécifique apposé notamment sur les emballages des mastics et les documents commerciaux du fabricant :

PRODUITS SOUDAL	SNJF Façade	SNJF Vitrage
HMX Façade Pro	✓	
Silirub NEO5 / NEO5T	✓	✓
Silirub AL2T	✓	✓
Acryrub F4	✓	
Acryrub Extérieur Façades +	✓	
Soudaseal 242MC	✓	
Soudaflex 45FC	✓	

Normes et réglementations appliquées aux mastics

LE MARQUAGE CE : UNE FORMALITÉ AVANT LA MISE EN MARCHÉ

Ce marquage est en vigueur depuis 2013 pour les fabricants souhaitant mettre leur produits en libre circulation sur le marché européen.

Tout marquage CE est accompagné d'une déclaration de performance (DOP) qui met en avant les caractéristiques essentielles du produit. Ce marquage concerne les mastics mais aussi les colles carrelage, les produits feu et certains ancrages chimiques.

Comment lire un marquage CE ?

Le marquage CE est apposé au dos des produits lorsqu'ils sont concernés. Il permet de connaître le numéro de DOP, le fabricant ou le distributeur, et d'identifier l'usage du mastic.

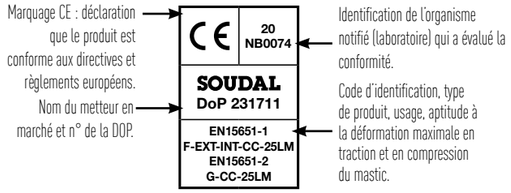

Que nous apprend le marquage CE ?

Ce marquage nous permet d'identifier l'usage du mastic. Pour cela, les mastics d'étanchéité sont classés en 4 catégorie en fonction de l'application :

- EN 15651-1:2012 - mastic de façade (F)
- EN 15651-2:2012 - mastic de vitrage (G)
- EN 15651-3:2012 - mastic sanitaire (S ou XS)
- EN 15651-4:2012 - mastic pour chemin piétonnier (PW)

D'autres éléments nous permettent d'en savoir plus sur l'environnement d'utilisation :

- EXT pour extérieur
- INT pour intérieur
- CC pour les climats froids

Le mouvement maximal supporté par le mastic et module d'élasticité figure sur le marquage CE et permettent d'en apprendre plus sur la destination du mastic.

EN 15651-1 TYPE F-INT	Mastic pour éléments de façade pour applications intérieures
EN 15651-1 TYPE F-EXT-INT	Mastic pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures
EN 15651-1 TYPE F-EXT-INT-CC	Mastic pour éléments de façade pour applications intérieures et extérieures, destiné à être utilisé dans un climat froid
EN 15651-2 TYPE G	Mastic pour vitrage
EN 15651-2 TYPE G-CC	Mastic pour vitrage, destiné à être utilisé dans un climat froid
EN 15651-3 TYPE S	Mastic pour applications sanitaires
EN 15651-4 TYPE PW-INT	Mastic pour chemins piétonniers pour applications intérieures
EN 15651-4 TYPE PW-EXT-INT	Mastic pour chemins piétonniers pour applications intérieures et extérieures
EN 15651-4 TYPE PW-EXT-INT-CC	Mastic pour chemins piétonniers pour applications intérieures et extérieures, destiné à être utilisé dans un climat froid

COV ET EMICODE : DEUX LABELS POUR LA SANTÉ DES UTILISATEURS

Les COV (Composés Organiques Volatiles) sont des substances chimiques qui s'évaporent facilement à température ambiante et se diffusent dans l'air. Ils correspondent à la quantité de substances organiques volatiles contenues ou émises par un produit. Pour déterminer le classement de ces COV, on mesure la concentration des COV libérés après 28 jours.

Le classement des COV va de A+ à C, A+ étant le meilleur classement et considéré comme très faiblement émissif, excellent pour la qualité de l'air intérieur, très favorable à la santé des occupants, adapté aux lieux sensibles : logements, crèches, écoles, hôpitaux et conforme aux meilleures exigences réglementaires et normatives.

EC1+ est la classe la plus exigeante du système de certification EMICODE®, délivré par la GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.). Il certifie des produits de construction à très faibles émissions de COV, contribuant à une excellente qualité de l'air intérieur.
Un produit certifié EC1+ émet donc des quantités extrêmement faibles de Composés Organiques Volatiles (COV), respecte les valeurs limites les plus strictes actuellement techniquement atteignables, est considéré comme sans impact significatif sur la santé humaine, y compris pour les populations sensibles (enfants, femmes enceintes).

La certification EC1+ s'applique notamment à :

- colles et mastics,
- mousses PU (dont les mousses monocomposantes),
- produits de pose et d'isolation,
- primaires, enduits, produits de préparation des supports,
- matériaux de construction pour l'intérieur.

Pourquoi l'EC1+ est important pour le marché ?

Le label EC1+ est largement reconnu en Europe par les professionnels du bâtiment, un critère clé dans les bâtiments à haute performance environnementale, compatible et valorisable dans des référentiels comme LEED.

EC1+ est donc le label de référence pour les produits de construction à émissions ultra-faibles, garantissant une excellente qualité de l'air intérieur et un haut niveau de sécurité sanitaire.

APPLICATION GÉNÉRALE DU BÂTIMENT

APPLICATIONS	JOINT DE VITRAGE			JOINT PÉRIPHÉRIQUE DE MENUISERIE		JOINT DE FAÇADE			JOINT DE SOL DILATATION		
Contraintes		En contact avec la barrière d'étanchéité ou le film PVB	Vitrage autonettoyant		Teintes spécifiques	Support sec		Support légèrement humide	Support sec		Support légèrement humide
Certifications	SNJF Vitrage	Sans label	Sans label	SNJF Façade	Sans label	SNJF Façade	Sans label	SNJF Façade	SNJF Façade	Sans label	SNJF Façade
Produits possibles	SNJF 25E : • **Silirub NEO5/T à privilégier sur chantier** • **Silirub AL2T à privilégier en atelier**	• **Silirub PV** • **Silirub WS**	• **SMX 506**	SNJF 25E : • **Silirub NEO5/T** • **Silirub AL2T** • **Soudaflex 45FC*** • **Soudaseal 242MC** SNJF 12,5E : • **HMX Façade Pro**	• **Silirub Color**	SNJF 25E : • **Silirub NEO5/T** • **Silirub AL2T** • **Soudaflex 45FC*** • **Soudaseal 242MC** SNJF 12,5E : • **HMX Façade Pro** SNJF 12,5P : • **Acryrub F4** • **Acryrub Extérieur Façades+**	• **Soudaflex 40FC*** • **Acryrub**	SNJF 25E : • **Soudaseal 242MC** SNJF 12,5P : • **Acryrub F4** • **Acryrub Extérieur Façades+**	SNJF 25E : • **Soudaflex 45FC*** • **Soudaseal 242MC**	• **Soudaflex 33SL***	SNJF 25E : • **Soudaseal 242MC**
Commentaires	Contact du silicone avec la barrière d'étanchéité ou le film PVB impossible.	Toujours réaliser un test pour vérifier la compatibilité.	Vitrage autonettoyant: SGGP434 Bioclean®, Pilkington Activ Glass™	Sans label SNJF, Silirub N possible.			Acrylique, recouvrement nécessaire.		Silicone déconseillé pour un joint de sol.		

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Sans précision, les produits sont appliqués sur supports secs.

APPLICATION SANITAIRE

APPLICATIONS	JOINT SANITAIRE				
Contraintes	Émail, inox, verre Support sec	Matériaux synthétiques et émail, inox, verre Support sec	Support légèrement humide	Sur pierre naturelle	Environnement alimentaire
Certifications					Avec certification
Produits possibles	Silicones acétiques : • **Silirub AS** • **Silirub S** • **Silirub AC** Autres technologies : • **HMX Sanitaire Pro** • **Fix All Flexi** • **Fix All Crystal**	Silicones neutres : • **Silirub NS** • **Silirub 2S** • **Silirub+ S8100** • **Silirub Cleanroom** Acrylique : • **Mastic Peintre Sanitaire** Autres technologies : • **HMX Sanitaire Pro** • **Fix All Flexi** • **Fix All Crystal**	• **HMX Sanitaire Pro** • **Fix All Flexi** • **Fix All Crystal**	• **Silirub MA** • **Silirub+ S8800** • **Fix All Flexi** • **HMX Sanitaire Pro**	FDA : • **Silirub+ S8100** • **Silirub MA** • **Silirub 2S** • **Fix ALL Crystal** • **HMX Sanitaire Pro** Robinson : • **Silirub NS** ISEGA : • **Fix All Flexi**
Commentaires				Autres silicones déconseillés : la pierre peut être tachée avec la migration des plastifiants.	

Guide de choix d'un mastic, en fonction du cadre d'usage

APPLICATION SPÉCIFIQUE MÉTIER

Domaines	COUVERTURE (toit métallique ou véranda)		PLOMBERIE - CVC			SERRURERIE - MÉTALLERIE	
Contraintes	Forte exposition aux conditions climatiques (UV, températures)		Température élevée		En cas d'infiltration d'eau	Finition pré-thermolaquage	Finition post-thermolaquage
Produits possibles	• **Silirub NEO5/T** • **Silirub AL2T**	• **Soudaseal 242MC** • **Fix ALL** (hors Fix All Crystal) • **Metal Fix** • **Zinc Fix**	• **Silirub HT° N** • **Silirub HT° A** • **Gasketseal**	• **Silirub NEO5/T** • **Silirub AL2T** • **Soudaseal 242MC** • **Fix ALL** • **Ductseal WB** • **Soudaduct**	• **Aquaswell**	• **Soudabond 675HR**	• **Fix ALL** Avec teintes RAL : • **Silirub Color**
Commentaires		Éviter le contact avec le verre extérieur.		Éviter le contact avec le verre extérieur.		Résiste pendant 30 min dans un four à 200 °C.	

APPLICATION SPÉCIFIQUE MÉTIER

Domaines	ZINGUERIE	MENUISERIE		CARRELAGE (support sec)		MAÇONNERIE	
Contraintes		Étanchéité des coupes d'angle	Collage d'angles en aluminium	Intérieur (joint de finition) sur support sec	Extérieur (joint de dilatation) sur support sec	Produit autonivelant	En contact avec des produits chimiques
Produits possibles	• **Metal Fix** • **Zinc Fix**	• **Aluseal*** • **Aluseal Hybrid**	• **Soudabond 641*** • **Soudabond 642 DUO***	• **Acryrub F4** • **Acryrub CF2** • **HMX Sanitary Pro** • **Soudaflex 40FC*** • **Soudaflex 45FC*** • **Silirub Color**	• **HMX Façade Pro** • **Soudaflex 40FC*** • **Soudaflex 45FC***	• **Soudaflex 33SL***	• **Soudaflex 36FL***
Commentaires				Joint entre le mur et la plinthe ou entre la plinthe et le sol.		Utilisation sur plan horizontal, pente tolérée < 3 %.	

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Sans précision, les produits sont appliqués sur supports secs.

TECHNOLOGIE HMX

HMX FACADE PRO

Alternative aux silicones et PU, application facile avec label SNJF

Description

Hmx Façade Pro est un mastic de qualité professionnelle à base d'hydropolymères réticulés, technologie brevetée par Soudal. Utilisation intérieure et extérieure avec le label SNJF Façade (F 12,5E). Forte adhérence sur la plupart des supports poreux et non poreux, y compris les matériaux de synthèse. Peut s'utiliser sur la pierre naturelle. Excellente résistance à l'eau. Facile à appliquer. Élasticité élevée (classe CE 25LM, la plus élevée). Teinte inaltérable. Peut être peint. Sans odeur. Résiste aux UV, au gel et à la pluie. Ne contient pas de substance dangereuse pour l'environnement. Nettoyage facile (avec de l'eau avant pelliculation). Séchage à coeur : environ 1 mm/24 h.

Application

Joints d'étanchéité entre l'encadrement de fenêtre et le mur. | Joints d'étanchéité entre l'encadrement de porte et le mur. | Étanchéité entre blocs de béton/béton préfabriqué/panneaux sandwich. | Joint de finition carrelage.

Cartouche PCR 40 %					
157724	Blanc	5411183179165	300 ml	18 mois	15/carton
Cartouche					
157721	Gris	5411183179226	300 ml	18 mois	15/carton
157905	Noir	5411183179172	300 ml	24 mois	15/carton

Étanchéité bâtiment

SILICONE NEUTRE

SILIRUB NEO5

Silicone bâtiment à formation de peau rapide avec le label SNJF

Description

Silirub NEO5 est un mastic de façade et de vitrage neutre, à base de silicone, sans MEKO. Elasticité permanente. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Formation de peau rapide : 7 min. Il est labellisé SNJF Façade et Vitrage (F 25E, V 25E).

Application

Joints de raccordement entre menuiseries bois, PVC et aluminium. | Joints de vitrage. | Joints de dilatation entre les matériaux de construction. | Joints de construction courants.

Cartouche						
120635	Blanc		5411183172821	300 ml	15 mois	24/carton
120636	Blanc Pur	RAL 9010	5411183172920	300 ml	15 mois	24/carton
152536	Gris TéléGris	RAL 7045	5411183174627	300 ml	15 mois	24/carton
153764	Gris Clair	RAL 7035	5411183174641	300 ml	15 mois	24/carton
120637	Gris		5411183172852	300 ml	15 mois	24/carton
120638	Gris Alu		5411183172906	300 ml	15 mois	24/carton
168236	Gris Terre d'ombre	RAL 7022	5411183195035	300 ml	15 mois	24/carton
120639	Ton Pierre Gris		5411183172937	300 ml	15 mois	24/carton
126517	Gris Anthracite	RAL 7016	5411183172845	300 ml	15 mois	24/carton
120640	Ton Pierre Beige	RAL 1015	5411183172869	300 ml	15 mois	24/carton
120641	Chêne		5411183172975	300 ml	15 mois	24/carton
120642	Chêne Doré		5411183172890	300 ml	15 mois	24/carton
120643	Marron		5411183172951	300 ml	15 mois	24/carton
120644	Brun		5411183172944	300 ml	15 mois	24/carton
120645	Bronze	RAL 9840	5411183172913	300 ml	15 mois	24/carton
120646	Noir		5411183172838	300 ml	15 mois	24/carton
Poche						
103361	Blanc		5411183013049	400 ml	15 mois	25/carton
124522	Gris		5411183173071	400 ml	15 mois	25/carton
160471	Noir		5411183185876	400 ml	15 mois	25/carton
122757	Blanc		5411183173057	600 ml	15 mois	12/carton
122795	Transparent		5411183173033	600 ml	15 mois	12/carton
144910	Anthracite	RAL 7016	5411183173088	600 ml	15 mois	12/carton
Poche Silirub 2 sans SNJF						
100253	Noir		5411183014350	600 ml	18 mois	12/carton

SILIRUB NEO5T

Silicone bâtiment à formation de peau rapide avec le label SNJF, existe en transparent

Description

Silirub NEO5T est un mastic de façade et de vitrage neutre, à base de silicone, sans MEKO. Elasticité permanente. Existe en transparent. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Formation de peau rapide : 7 min. Il est labellisé SNJF Façade et Vitrage (F 25E, V 25E).

Application

Joints de raccordement entre menuiseries bois, PVC et aluminium. | Joints de vitrage. | Joints de dilatation entre les matériaux de construction. | Joints de construction courants.

Cartouche					
120634	Transparent	5411183172814	300 ml	15 mois	24/carton
147588	Blanc Intense	5411183172876	300 ml	15 mois	24/carton
Poche					
103359	Transparent	5411183013056	400 ml	15 mois	25/carton
154713	Blanc intense	5411183174184	400 ml	15 mois	25/carton

SILIRUB AL2T

Silicone bâtiment à formation de peau lente avec le label SNJF

Description

Silirub AL2T est un mastic silicone neutre alcoxy à élasticité permanente labellisé SNJF Façade et Vitrage (F 25E, V 25E). Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Elasticité permanente après polymérisation. Faible odeur. Formation de peau lente : 35 min.

Application

Joints de raccordement entre menuiseries bois, PVC et aluminium. | Joints de vitrage. | Joints de dilatation entre les matériaux de construction. | Joints de construction courants.

Cartouche					
120647	Transparent	5411183095267	300 ml	12 mois	24/carton
120648	Blanc	5411183095274	300 ml	12 mois	24/carton
120649	Gris	5411183095281	300 ml	12 mois	24/carton
120650	Ton Pierre Beige	5411183095298	300 ml	12 mois	24/carton
120651	Marron	5411183095304	300 ml	12 mois	24/carton
120652	Bronze	5411183095311	300 ml	12 mois	24/carton
120653	Noir	5411183095328	300 ml	12 mois	24/carton
Poche					
111531	Transparent	5411183044586	400 ml	12 mois	25/carton
111530	Blanc	5411183044579	400 ml	12 mois	25/carton

SILIRUB COLOR

Silicone bâtiment avec plus de 45 teintes RAL

Description

Silirub Color est un mastic silicone monocomposant élastique neutre. Disponible dans les couleurs les plus courantes utilisées pour les fenêtres (RAL). Elasticité permanente. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Sans corrosion. Résistant aux moisissures. Temps de formation de peau : 9 min.

Application

Joints de raccordement entre menuiseries bois, PVC et aluminium. | Joints de vitrage. | Joints de dilatation entre les matériaux de construction. | Joints de construction courants.

Cartouche						
119643	Jaune Sable	RAL 1002	5411183090323	300 ml	18 mois	15/carton
105822	Blanc perle	RAL 1013	5411183034785	300 ml	18 mois	15/carton
105827	Ivoire Clair	RAL 1015	5411183037106	300 ml	18 mois	15/carton
114640	Beige Gris	RAL 1019	5411183156487	300 ml	18 mois	15/carton
115681	Rouge Pourpre	RAL 3004	5411183112506	300 ml	18 mois	15/carton
105828	Rouge Bordeaux	RAL 3005	5411183037113	300 ml	18 mois	15/carton
115304	Rouge Noir	RAL 3007	5411183112483	300 ml	18 mois	15/carton
114294	Rouge Signalisation	RAL 3020	5411183060081	300 ml	18 mois	15/carton
117165	Bleu Outremer	RAL 5002	5411183081406	300 ml	18 mois	15/carton
114299	Bleu Gentiane	RAL 5010	5411183060128	300 ml	18 mois	15/carton
105829	Bleu Acier	RAL 5011	5411183037120	300 ml	18 mois	15/carton
114104	Vert Mousse	RAL 6005	5411183090279	300 ml	18 mois	15/carton
105830	Vert Sapin	RAL 6009	5411183037137	300 ml	18 mois	15/carton
114298	Olive Brun	RAL 6022	5411183060111	300 ml	18 mois	15/carton
114243	Gris Argent	RAL 7001	5411183059870	300 ml	18 mois	15/carton
115028	Gris Beige	RAL 7006	5411183068070	300 ml	18 mois	15/carton
114481	Gris Fer	RAL 7011	5411183060982	300 ml	18 mois	15/carton
115682	Gris Basalte	RAL 7012	5411183090286	300 ml	18 mois	15/carton
116060	Gris Ardoise	RAL 7015	5411183076624	300 ml	18 mois	15/carton
105831	Gris Anthracite	RAL 7016	5411183037144	300 ml	18 mois	15/carton
115271	Gris Noir	RAL 7021	5411183106284	300 ml	18 mois	15/carton
114267	Gris Terre d'ombre	RAL 7022	5411183059962	300 ml	18 mois	15/carton
114170	Gris Béton	RAL 7023	5411183059726	300 ml	18 mois	15/carton
120487	Gris Graphite	RAL 7024	5411183094697	300 ml	18 mois	15/carton
113159	Gris Pierre	RAL 7030	5411183051188	300 ml	18 mois	15/carton
115230	Gris Bleu	RAL 7031	5411183069121	300 ml	18 mois	15/carton
110727	Gris Silex	RAL 7032	5411183041882	300 ml	18 mois	15/carton
118489	Gris Clair	RAL 7035	5411183087491	300 ml	18 mois	15/carton
114005	Gris Poussière	RAL 7037	5411183059184	300 ml	18 mois	15/carton
113228	Gris Quartz	RAL 7039	5411183051478	300 ml	18 mois	15/carton
116968	Gris Fenêtre	RAL 7040	5411183080430	300 ml	18 mois	15/carton
116033	Gris Soie	RAL 7044	5411183076563	300 ml	18 mois	15/carton
114720	TéléGris 4	RAL 7047	5411183067660	300 ml	18 mois	15/carton
116305	Brun Argile	RAL 8003	5411183112490	300 ml	18 mois	15/carton
121808	Brun Fauve	RAL 8007	5411183101463	300 ml	18 mois	15/carton
114296	Brun Sépia	RAL 8014	5411183060104	300 ml	18 mois	15/carton
114750	Brun Chocolat	RAL 8017	5411183067691	300 ml	18 mois	15/carton
116106	Brun Gris	RAL 8019	5411183076822	300 ml	18 mois	15/carton
105870	Blanc Crème	RAL 9001	5411183037151	300 ml	18 mois	15/carton
116322	Blanc Gris	RAL 9002	5411183190740	300 ml	18 mois	15/carton
115955	Signal Black	RAL 9004	5411183149182	300 ml	18 mois	15/carton
127838	Noir	RAL 9005	5411183128385	300 ml	18 mois	15/carton
106735	Aluminium Blanc	RAL 9006	5411183037168	300 ml	18 mois	15/carton
111713	Aluminium Gris	RAL 9007	5411183045149	300 ml	18 mois	15/carton
118401	Blanc Pur	RAL 9010	5411183111127	300 ml	18 mois	15/carton
116894	Blanc Signalisation	RAL 9016	5411183079762	300 ml	18 mois	15/carton
116632	Gris	RAL 7004	5411183078253	300 ml	18 mois	15/carton

SILIRUB N

Silicone bâtiment avec formation de peau rapide

Description

Silirub N est un mastic monocomposant élastique neutre, à base de silicone oxyme, sans MEKO. Adhérence sur la plupart des supports du bâtiment. Facile à appliquer. Elasticité permanente après polymérisation. Excellente résistance aux rayons UV. Très bonne résistance au vieillissement. Ne convient pas à la pierre naturelle. Temps de formation de peau rapide : 6 min.

Application

Tous les joints de construction usuels. | Vitrage et joints de raccordement. | Joints de dilatation entre de nombreux matériaux de construction différents. | Étanchéité entre le PVC, les profilés en métal et en bois traité et le verre.

Cartouche					
119302	Transparent	5411183089341	300 ml	12 mois	24/carton
119303	Blanc Brillant	5411183089358	300 ml	12 mois	24/carton

SILIRUB PRO N

Silicone bâtiment en fût avec formation de peau rapide

Description

Silirub PRO N est un mastic de façade et de vitrage neutre, à base de silicone, sans MEKO. Elasticité permanente. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Résistant aux moisissures et certifié ambiance alimentaire par ISEGA. Temps de formation : 10 min.

Application

Joints de raccordement entre menuiseries bois, PVC et aluminium. | Joints de vitrage. | Joints de dilatation entre les matériaux de construction. | Joints de construction courants.

Fût					
121823	Transparent	5411183101524	20 l	9 mois	1/carton

SILICONE ACÉTIQUE

SILIRUB AC

Silicone universel acétique

Description

Silirub AC est un mastic acétique monocomposant élastique. Insensible aux moisissures et certifié ambiance alimentaire avec la méthode Robinson. Elasticité permanente. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Adhère sur toutes les surfaces de construction usuelles, sauf sur les matières synthétiques. Temps de formation de peau : 7 min.

Application

Joints de construction. | Vitrages et joints de raccordement. | Collages élastiques dans des ouvrages impliquant du verre et du métal. | Étanchéités dans les chambres froides et dans la construction de conteneurs. | Étanchéités dans les systèmes de ventilation.

Cartouche					
101445	Transparent	5411183407251	300 ml	12 mois	15/carton
101446	Blanc	5411183001480	300 ml	15 mois	15/carton
101447	Brun	5411183001527	300 ml	12 mois	15/carton
101451	Gris	5411183001497	300 ml	12 mois	15/carton
101452	Noir	5411183001510	300 ml	12 mois	15/carton

TECHNOLOGIE HMX

HMX SANITARY PRO

Mastic sanitaire et carrelage nouvelle technologie

Description

Hmx Sanitary PRO est un mastic de qualité professionnelle à base d'hydropolymères réticulés, technologie brevetée par Soudal. Il est destiné aux cuisines et salles de bains. Intérieur / Extérieur. Forte adhérence sur la plupart des supports poreux et non poreux, y compris les matériaux de synthèse. Peut s'utiliser sur la pierre naturelle. Excellente résistance à l'eau. Facile à appliquer. Traitement anti-moisissures. Élasticité élevée (classe CE 25LM, la plus élevée). Teinte inaltérable. Peut être peint. Sans odeur. Résiste aux UV, au gel et à la pluie. Ne contient pas de substance dangereuse pour l'environnement. Nettoyage facile (avec de l'eau avant pelliculation). Séchage à coeur : environ 1 mm/24 h. Label alimentaire : FDA (§ 177.2600 code CFR 21).

Application

Joints dans la salle de bains, la cuisine, les systèmes de climatisation et d'aération. | Joints de raccordement entre paroi et baignoire ou bac de douche. | Collage de panneaux dans les chambres froides.

Cartouche					
157709	Blanc	5411183179240	300 ml	18 mois	15/carton
157894	Noir	5411183179257	300 ml	24 mois	15/carton

SILICONE NEUTRE

SILIRUB+ S8100

Silicone sanitaire premium

Description

SILIRUB+ S8100 est un mastic silicone neutre monocomposant premium de grande qualité. Elasticité permanente. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Sans solvant. Résiste aux produits détergents et désinfectants usuels. Insensible aux moisissures et certifié ambiance alimentaire par FDA (§ 177.2600 code CFR 21). Large choix de teintes. Temps de formation de peau : 10 min.

Application

Joints dans les espaces sanitaires sur des baignoires et bacs à douche, et dans les cuisines. | Étanchéités dans les chambres froides et dans la construction de conteneurs. | Étanchéités dans les systèmes de ventilation.

Cartouche					
135720	Anémone	5411183155121	300 ml	18 mois	15/carton
134445	Anthracite	5411183151680	300 ml	18 mois	15/carton
135721	Caramel	5411183155138	300 ml	18 mois	15/carton
137416	Gris	5411183158009	300 ml	18 mois	15/carton
137417	Gris éclatant	5411183157996	300 ml	18 mois	15/carton
135722	Jasmin 284	5411183155145	300 ml	18 mois	15/carton
137418	Gris Clair	5411183158047	300 ml	18 mois	15/carton
135723	Manhattan 847	5411183155152	300 ml	18 mois	15/carton
137419	Gris Moyen	5411183158023	300 ml	18 mois	15/carton
135728	Gris basalte	5411183155206	300 ml	18 mois	15/carton
137421	vieux blanc	5411183158078	300 ml	18 mois	15/carton
137420	Pergamon	5411183158016	300 ml	18 mois	15/carton
135724	Gris Argent	5411183155169	300 ml	18 mois	15/carton
135725	Gris Sanitaire	5411183155176	300 ml	18 mois	15/carton
135719	Ton pierre Gris	5411183155114	300 ml	18 mois	15/carton
135726	Gris Poussière 501	5411183155183	300 ml	18 mois	15/carton
135729	Gris Transparent	5411183155213	300 ml	18 mois	15/carton
134449	Transparent	5411183151727	300 ml	18 mois	15/carton
137422	Gris Joint	5411183158061	300 ml	18 mois	15/carton
131238	Blanc	5411183138353	300 ml	18 mois	15/carton
135727	Noir	5411183155190	300 ml	18 mois	15/carton
134443	Middle grey	5411183151666	300 ml	18 mois	15/carton
135792	Kalahari brown	5411183155381	300 ml	18 mois	15/carton

SILIRUB+ S8800

Silicone sanitaire premium spécial pierres naturelles

Description

SILIRUB+ S8800 est un mastic silicone neutre monocomposant élastique premium de grande qualité. Résistant aux moisissures et certifié ambiance alimentaire par FDA (§ 177.2600 code CFR 21) et ISEGA. Aucune migration sur des supports poreux comme le marbre, le granit et autres pierres naturelles. Elasticité permanente. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Sans solvant. Large choix de teintes. Temps de formation de peau : 5-10 min.

Application

Joints à élasticité permanente sur des pierres naturelles telles que le marbre, le granite, la pierre bleue et autres dans les salles de bains, les cuisines, etc. | Joints de raccordement entre les éléments de façade, les seuils, les plans de travail de cuisine etc. | en pierre naturelle dans les applications de construction générales.

Cartouche					
120987	Anthracite	5411183097377	300 ml	15 mois	15/carton
120988	Beige Éclatant 280	5411183097384	300 ml	15 mois	15/carton
120989	Manhattan 847	5411183097391	300 ml	15 mois	15/carton
120990	Gris Marbre	5411183097407	300 ml	15 mois	15/carton
120991	Gris Moyen	5411183097414	300 ml	15 mois	15/carton
120992	Gris Poussière 501	5411183097421	300 ml	15 mois	15/carton
120993	Transparent	5411183097438	300 ml	15 mois	15/carton
120994	Gris Joint	5411183097445	300 ml	15 mois	15/carton
120995	Blanc	5411183097452	300 ml	15 mois	15/carton
120996	Noir	5411183097469	300 ml	15 mois	15/carton
123474	Beige Bahama	5411183110120	300 ml	15 mois	15/carton
123475	Jasmin	5411183110137	300 ml	15 mois	15/carton

SILIRUB NS

Silicone sanitaire pour matériaux synthétiques

Description

Silirub NS est un mastic monocomposant élastique neutre à base de silicones. Elasticité permanente. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Insensible aux moisissures et certifié ambiance alimentaire avec la méthode Robinson. Temps de formation de peau : 7 min.

Application

Joints dans les espaces sanitaires sur des baignoires et bacs à douche, et dans les cuisines. | Joints de dilatation entre les matériaux les plus divers. | Joints de construction courants. | Joints en chambre froide.

Cartouche					
120655	Transparent	5411183114227	300 ml	12 mois	24/carton
120656	Blanc Brillant	5411183095359	300 ml	12 mois	24/carton

SILIRUB 2S

Silicone sanitaire pour matériaux synthétiques certifié FDA

Description

Silirub 2S est un mastic silicone neutre monocomposant élastique. Excellente résistance à l'humidité. Insensible aux moisissures et certifié ambiance alimentaire par FDA (§ 177.2600 code CFR 21). Elasticité permanente. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Pour toutes les surfaces de construction usuelles. Ne convient pas pour la pierre naturelle. Temps de formation de peau : 9 min.

Application

Joints dans les espaces sanitaires (sur les baignoires et bacs à douche en plastique) et dans les cuisines. | Étanchéités dans les chambres froides et dans la construction de conteneurs.

Cartouche					
101989	Blanc	5411183005174	300 ml	18 mois	15/carton
104846	Gris	5411183013308	300 ml	18 mois	15/carton
105758	Gris Transparent	5411183034792	300 ml	18 mois	15/carton

SILIRUB MA

Silicone sanitaire spécial marbre et pierres naturelles

Description

Silirub MA est un mastic silicone neutre monocomposant élastique. Aucune migration sur des supports poreux comme le marbre, le granit et autres pierres naturelles. Insensible aux moisissures et certifié ambiance alimentaire par FDA (§ 177.2600 code CFR 21). Elasticité permanente. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Temps de formation de peau : 5 min.

Application

Joints dans les espaces sanitaires et cuisines, en contact avec la pierre naturelle. | Joints de dilatation entre les matériaux les plus divers.

Cartouche						
106120	Transparent		5411183010819	300 ml	12 mois	15/carton
105100	Blanc		5411183002951	300 ml	12 mois	15/carton
123597	Jasmin		5411183110908	300 ml	12 mois	15/carton
104528	Gris Marbre		5411183008724	300 ml	12 mois	15/carton
104547	Travertin		5411183009271	300 ml	12 mois	15/carton
114060	Gris Anthracite	RAL 7016	5411183059467	300 ml	12 mois	15/carton
106252	Noir		5411183012059	300 ml	12 mois	15/carton
107725	Pierre Naturelle		5411183028517	300 ml	12 mois	15/carton
117637	Gris Pierre	RAL 7030	5411183084438	300 ml	12 mois	15/carton

SILIRUB CLEANROOM

Silicone spécial salles blanches

Description

Silirub Cleanroom est un mastic silicone neutre monocomposant élastique. Insensible aux moisissures, certifié FDA (§ 177.2600 code CFR 21). Conforme aux critères de VDI 6022 (règles d'hygiène pour la planification, la conception, le fonctionnement et la maintenance des systèmes de ventilation). Temps de formation de peau : 30 min.

Application

Étanchéité dans les applications spécialisées (hôpitaux, laboratoires, industrie pharmaceutique, salles blanches, etc). | Toute application susceptible d'entrer en contact direct avec des denrées alimentaires.

Cartouche					
112346	Blanc	5411183047815	300 ml	12 mois	15/carton

SILICONE ACÉTIQUE

SILIRUB AS

Silicone sanitaire spécial émail, inox et verre avec label alimentaire

Description

Silirub AS est un mastic silicone acétique monocomposant élastique. Insensible aux moisissures et certifié ambiance alimentaire par FDA (§ 177.2600 code CFR 21). Elasticité permanente. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Très bonne adhérence sur supports sanitaires. Odeur de vinaigre typique. Pour les couleurs gris et manhattan, voir le Silirub S. Tous supports émail, inox, verre, céramique sauf supports synthétiques. Temps de formation de peau : 20 min.

Application

Joints dans les espaces sanitaires et dans les cuisines. | Joints de dilatation entre les matériaux les plus divers. | Joints de construction courants.

Cartouche					
120657	Transparent	5411183095366	300 ml	12 mois	24/carton
120658	Blanc brillant	5411183095373	300 ml	12 mois	24/carton

SILIRUB S

Silicone sanitaire spécial émail, inox et verre

Description

Silirub S est un mastic silicone acétique monocomposant élastique. Insensible aux moisissures. Elasticité permanente. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Très bonne adhérence sur supports sanitaires. Odeur de vinaigre typique. Pour les couleurs blanc brillant et transparent, voir le Silirub AS. Tous supports email, inox, verre, céramique sauf supports synthétiques. Temps de formation de peau : 7 min.

Application

Joints dans les pièces sanitaires et les cuisines. | Étanchéités dans les chambres froides et dans la construction de conteneurs.

Cartouche					
101416	Gris	5411183003095	300 ml	12 mois	15/carton
101550	Noir	5411183013735	300 ml	12 mois	15/carton

ACRYLIQUE

ACRYRUB F4

Description

Acryrub F4 est un mastic monocomposant plasto-élastique, à base de dispersions acryliques. Elasticité permanente. Peut être peint après durcissement. Excellente adhérence sur de nombreux matériaux poreux et sur l'aluminium. Joints avec un mouvement jusqu'à max. 15 %. Temps de formation de peau : 20 min. Il est labellisé SNJF Façade (F 12,5P).

Application

Joints de raccordement dans le secteur de la construction. | Joints de raccordement aux appuis de fenêtres, entre plinthe et mur, entre maçonneries, etc. | Excellente adhérence sur de nombreux matériaux poreux et sur l'aluminium. |

Cartouche					
120659	Blanc	5411183095380	300 ml	18 mois	24/carton
120660	Gris	5411183095397	300 ml	18 mois	24/carton
120661	Acajou	5411183095403	300 ml	18 mois	24/carton
120662	Chêne	5411183095410	300 ml	18 mois	24/carton
Poche					
112805	Blanc	5411183117266	400 ml	18 mois	25/carton

ACRYRUB EXTÉRIEUR FAÇADES +

Description

Acryrub Extérieur Façades + est un mastic monocomposant plasto-élastique, à base de dispersions acryliques. Elasticité permanente. Peut être peint après durcissement. Excellente adhérence sur de nombreux matériaux poreux et sur l'aluminium. Joints avec un mouvement jusqu'à max. 15 %. Temps de formation de peau : 20 min. Il est labellisé SNJF Façade (F 12,5P).

Application

Joints de raccordement dans le secteur de la construction. | Rebouchages de fissures en béton, plâtre…

Cartouche					
120663	Blanc Extra	5411183095427	300 ml	18 mois	24/carton

TRANSPACRYL

Description

Transpacryl est un mastic transparent monocomposant plasto-élastique, à base de dispersions acryliques. Blanc, il devient transparent après séchage. Supporte un mouvement du joint jusqu'à max. 15 %. Peut être peint après durcissement. Excellente adhérence sur de nombreux matériaux poreux et sur l'aluminium. Temps de formation : 30 min.

Application

Rebouchage de fissures dans le béton et le plâtre. | Joints de raccordement dans le secteur de la construction. | Joints de raccordement aux appuis de fenêtres, entre plinthe et mur, entre maçonneries, etc. | Convient aux applications sanitaires.

Cartouche					
102901	Blanc puis Transparent	5411183027671	310 ml	12 mois	15/carton

ACRYRUB SWS

Description

Acryrub SWS est un mastic monocomposant plasto-élastique, à base de dispersions acryliques. Elasticité permanente. Peut être peint après durcissement. Excellente adhérence sur de nombreux matériaux poreux, PVC rigide et aluminium. Temps de formation de peau : 20 min. Joints avec un mouvement maximal de 25 %.

Application

Joints étanches à l'air entre les murs plâtrés et les châssis de fenêtres. | Joints sur les appuis de fenêtre, entre les plinthes et les murs, entre la maçonnerie, etc. | Joints de raccordement dans l'industrie du bâtiment.

Cartouche					
124483	Blanc	5411183118461	310 ml	12 mois	15/carton

ACRYRUB CF2

Description

Acryrub CF2 est un mastic monocomposant plasto-élastique, à base de dispersions acryliques. Grâce à sa composition spéciale, il diminue le risque de craquelures des peintures. Recouvrable après 10 min.

Application

Finition des interstices et des jointures sur les supports poreux à recouvrir. | Joints de raccordement dans le secteur de la construction. | Interstices entre les encadrements de porte et le plâtre ou le gyproc. | Finition de divers encadrements de bordure ou de plafond ainsi que des éléments décoratifs tels que les moulures.

Cartouche					
121616	Blanc	5411183100763	310 ml	12 mois	15/carton

ACRYRUB

Description

Acryrub est un mastic monocomposant, plasto-élastique à base d'une dispersion acrylique, qui peut être peint après durcissement et qui, grâce à sa composition spéciale, diminue le risque de craquelures, même avec des peintures fortement chargées. Couleur inaltérable et imperméable à l'eau après durcissement. Excellente adhérence à de nombreux matériaux poreux et à l'aluminium.

Application

Joints avec un mouvement jusqu'à max. 12,5 %. | Joints de raccordement dans le secteur de la construction. | Joints aux appuis de fenêtres, entre plinthe et mur, entre maçonneries, etc.

Cartouche					
102601	Noir	5411183008984	310 ml	15 mois	15/carton

MASTIC PEINTRE SANITAIRE

Description

Mastic Peintre Sanitaire est un mastic monocomposant plasto-élastique, à base de dispersions acryliques silanisées. Convient pour les espaces humides. Peut être appliqué sur de la pierre, des matériaux céramiques et de la porcelaine. Insensible aux moisissures (antifongiques). Temps de formation : 20 min.

Application

Étanchéité dans les espaces sanitaires. | Colmatage des joints dans les cuisines, salles de bain, douches et toilettes. | Joints de raccordement entre paroi et baignoire ou bac de douche.

Cartouche PCR 40 %					
110671	Blanc	5411183041721	290 ml	18 mois	12/carton

ACRYLIQUE

REPAIR EXPRESS CIMENT

Description

Repair Express Ciment est un enduit prêt à l'emploi avec une structure granulaire pour la réparation et le remplissage, sans retrait des fissures et joints dans le béton. Très bonne adhérence sur de nombreuses supports minéraux dans des applications intérieures et extérieures. Durcissement très rapide. Peut être peint. Temps de formation de peau : 30 min.

Application

Rebouchage des trous et des fissures dans le béton et le ciment. | Réparation de joints de maçonnerie. | Réparation des dommages, par exemple dans escaliers en béton.

Cartouche					
125786	Gris Ciment	5411183123076	290 ml	12 mois	12/carton
128000	Ton Pierre Beige	5411183128965	290 ml	12 mois	6/carton

REPAIR EXPRESS PLÂTRE

Description

REPAIR EXPRESS PLATRE est un enduit prêt à l'emploi pour la réparation ou le rebouchage sans retrait des fissures et trous sur les murs et plafonds. Finition lisse. Durcissement très rapide et facilement ponçable. Peut être peint rapidement. Temps de formation de peau : 5 min.

Application

Réparation de petits trous dans le plâtre, les enduits décoratifs, le béton, le béton cellulaire, etc. | Rebouchage des fentes de retrait et fissures sur les supports minéraux (stuc, béton, maçonnerie, enduits décoratifs), les profilés de finition et les décorations en matière synthétique.

Cartouche					
122525	Blanc Extra	5411183112513	290 ml	27 mois	12/carton
Pot					
122526	Blanc Extra	5411183112520	250 ml	24 mois	12/carton

REPAIR EXPRESS CRÉPI

Description

Repair Express Crépi est un mastic monocomposant plasto-élastique, à base de dispersions acryliques. Recouvrable. Temps de formation de peau : 20 min.

Application

Réparation pour les fissures/crevasses dans le plâtre. | Joints de raccordement aux appuis de fenêtres, entre plinthe et mur, entre maçonneries, etc.

Cartouche					
146456	Blanc	5411183163058	290 ml	12 mois	12/carton

SOUDAFILL EXPRESS

Description

Soudafill Express est un enduit et mastic de jointement pour la réparation ou le rebouchage sans retrait des fissures exempts de mouvement et trous de vis sur les murs et plafonds. Finition lisse. Grande capacité de remplissage : jusqu'à 2,5 cm en une passe. Durcissement et mise en peinture rapide (ponçable après 30 minutes).

Application

Réparation de petits trous dans le plâtre, les enduits décoratifs, le béton, le béton cellulaire, etc. | Rebouchage des fentes de retrait et fissures sur les supports minéraux (stuc, béton, maçonnerie, enduits décoratifs), les profilés de finition et les décorations en matière synthétique.

Cartouche					
169328	Blanc Extra	5411183196094	310 ml	12 mois	15/carton
Pot					
169329	Blanc Extra	5411183196100	900 ml	12 mois	6/carton

SILICONE NEUTRE

SILIRUB P2

Silicone recouvrable

Description

Silirub P2 est un mastic monocomposant élastique neutre pour le vitrage. Peut être peint avec de nombreuses peintures en phase aqueuse ou faiblement solvantées (test de compatibilité avec la peinture obligatoire). Elasticité permanente. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Lissage à sec possible. Ne convient pas pour les applications en contact direct avec les feuilles PVB d'un verre feuilleté. Temps de formation : 10-15 min.

Application

Joints de finition lors de la pose de verre isolant et feuilleté (consulter la fiche technique pour les conditions particulières). | Joints de vitrages anti-effractions. | Étanchéité des garde-corps, balcons et autres éléments de charpente. | Joints de raccordement extérieurs sur tous types de supports.

Cartouche						
115962	Blanc	RAL 9010	5411183076242	300 ml	12 mois	15/carton

SILIRUB P2T

Silicone recouvrable transparent

Description

Silirub P2T est un mastic monocomposant élastique neutre pour le vitrage. Peut être peint avec de nombreuses peintures en phase aqueuse ou faiblement solvantées. Elasticité permanente. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Lissage à sec possible. Ne convient pas pour les applications en contact direct avec les feuilles PVB d'un verre feuilleté. Temps de formation : 10-15 min.

Application

Joints de finition lors de la pose de verre isolant et feuilleté (consulter la fiche technique pour les conditions particulières). | Joints de vitrages anti-effractions. | Étanchéité des garde-corps, balcons et autres éléments de charpente. | Joints de raccordement extérieurs sur tous types de supports.

Cartouche					
118973	Transparent	5411183088245	300 ml	12 mois	15/carton

SILIRUB PC

Silicone pour le collage de polycarbonate

Description

Silirub PC est un mastic silicone neutre à faible facteur d'indentation, spécialement conçu pour étancher les joints en contact avec du polycarbonate. Très bonne adhérence à de nombreux matériaux. Ne provoque pas de fissure de contrainte sur le verre acrylique non précontraint et sur le polycarbonate. Facile à appliquer. Bonne résistance aux UV. Elasticité permanente après polymérisation. Formation de peau lente. Non recouvrable. Ne convient pas pour la pierre naturelle.

Application

Étanchéités entre le polycarbonate, les profilés en métal et en bois traité et le verre. | Joints de construction courants. | Joints de dilatation entre les matériaux de construction les plus divers.

Cartouche					
123600	Transparent	5411183110892	300 ml	12 mois	15/carton

SILICONE ACÉTIQUE

SILIRUB AQ

Collage d'aquarium

Description

Silirub AQ est un mastic acétique monocomposant élastique pour le collage des aquariums et terrariums (voir dimensions max sur la fiche technique du produit). Facile à appliquer. Elasticité permanente après polymérisation. Très bonne adhérence au verre et alu. Parfaitement neutre et résistant aux rayons UV après le durcissement complet et l'achèvement du processus de réaction chimique. Ce produit ne contient aucune toxine pour les poissons ou autres organismes. Résistant à l'eau de mer et aux algues.

Application

Fabrication d'aquariums et de terrariums intégralement en verre. | Collage de constructions en verre. | Réparation de tous les aquariums en verre.

Cartouche					
102543	Transparent	5411183407046	300 ml	12 mois	15/carton
105751	Noir	5411183008809	300 ml	12 mois	15/carton

MASTIC BUTYLÈNE

BUTYRUB

Description

Butyrub est un mastic monocomposant qui reste plastique, à base de polybutène. Forme un film élastique et lisse. Résistant aux conditions climatiques. Formation de peau se produit par oxydation et non par l'humidité de l'air, se produit dans les 24 heures. Peut être peint après 24 h. Joints avec un mouvement limité (max. 5 %).

Application

Joints entre la maçonnerie, les châssis de portes et de fenêtres, les appuis de fenêtre, etc. | Pose de vitrages uniquement dans des châssis en bois, en béton et en acier, comme des serres. | Étanchéité des joints dans la carrosserie et la construction de conteneurs. | Installation et réparation des tuiles faîtières. | Réparation et rénovation des toits et des gouttières.

Cartouche					
101478	Noir	5411183008946	300 ml	12 mois	15/carton
102570	Gris	5411183407350	300 ml	12 mois	15/carton
102572	Blanc	5411183001749	300 ml	12 mois	15/carton
Poche					
102573	Gris	5411183008939	600 ml	12 mois	12/carton

LA SOLUTION POUR TOUS LES TRAVAUX

FIX ALL CRYSTAL

Étanchéité et collage transparent

Description

Fix ALL Crystal est un mastic-colle, à base de polymères hybrides SMX®, neutre et élastique, pour tout collage ou joint d'étanchéité complètement transparent. Bonne adhérence sur la plupart des supports, même humides. Peut être peint avec des systèmes à base d'eau. Insensible aux moisissures, contient un biocide avec action fongicide. Certification en environnement alimentaire FDA (§ 177.2600 code CFR 21) et ISEGA. Sans solvant, isocyanate, acide, halogène ou composant toxique. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. N'est pas conseillé sur la pierre naturelle.

Application

Collage tranparent et élastique à l'intérieur et à l'extérieur. | Joints d'étanchéité à l'intérieur. | Collage à l'intérieur sur le verre. | Joints dans les pièces sanitaires et les cuisines.

Cartouche PCR 80 %					
110980	Cristal	5411183042575	290 ml	15 mois	12/carton
Lot 2 cartouches PCR 80 %					
173285	Cristal	5411183201613	2 x 290 ml	15 mois	6/carton
Poche					
146186	Cristal	5411183161665	600 ml	15 mois	12/carton
Tube eurolock					
131093	Cristal	5411183137837	125 ml	15 mois	10/carton

FIX ALL FLEXI

Mastic-colle universel : étanchéité et collage

Description

Fix ALL Flexi est un mastic-colle, à base de polymères hybrides SMX®, neutre et élastique, pour tout collage ou étanchéité. Intérieur/Extérieur. Bonne adhérence sur la plupart des supports, même humides. Peut être peint avec des systèmes à base d'eau. Insensible aux moisissures, contient un biocide avec action fongicide. Certification ISEGA pour les environnements alimentaires. Sans solvant, isocyanate, acide, halogène ou composant toxique. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Compatible avec la pierre naturelle.

Application

Joints et collages élastiques dans l'industrie et le bâtiment. | Joints sanitaires et joints de sol. | Collages structurels dans des applications vibrantes. | Étanchéité et collage des pierres naturelles.

Cartouche PCR 80 %					
105029	Blanc	5411183003941	290 ml	18 mois	12/carton
105030	Gris	5411183004177	290 ml	18 mois	12/carton
106324	Ton Pierre Beige	5411183009400	290 ml	18 mois	12/carton
105032	Brun	5411183004047	290 ml	18 mois	12/carton
105031	Noir	5411183004023	290 ml	18 mois	12/carton
Poche					
146188	Blanc	5411183161689	600 ml	15 mois	12/carton
Tube Blister					
131095	Blanc	5411183137493	125 ml	15 mois	10/carton
Presspack					
112347	Blanc	5411183045101	200 ml	24 mois	12/carton

FIX ALL HIGH TACK

Collage extra fort et étanchéité

Description

Fix ALL High Tack est un mastic-colle, à base de polymères hybrides SMX®, neutre et élastique, pour tout collage, avec une très haute adhérence initiale (120 km/m²) et une résistance finale élevée de 320 t/m², et joint d'étanchéité. Intérieur/extérieur. Bonne adhérence sur la plupart des supports, même humides. Peut être peint avec des systèmes à base d'eau. Collage sur pierre naturelle possible. Sans solvant, isocyanate, acide, halogène ou composant toxique. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Résistant aux moisissures (certifié ambiance alimentaire par ISEGA).

Application

Collage et montage d'objets, de panneaux, de planches (bois, panneaux, MDF, panneaux de particules, etc) sur des matériaux les plus divers. | Collages souples dans l'industrie de la carrosserie et la construction de conteneurs. | Joints dans les pièces sanitaires et les cuisines. | Étanchéité et collage dans les industries de la construction et de métal.

Cartouche PCR 40 %					
100268	Blanc	5411183030190	290 ml	15 mois	12/carton
Lot 2 cartouches PCR 40 %					
173262	Blanc	5411183201606	2 x 290 ml	15 mois	6/carton
Cartouche PCR 80 %					
100270	Gris	5411183030206	290 ml	15 mois	12/carton
100272	Noir	5411183030220	290 ml	15 mois	12/carton
100274	Brun	5411183030213	290 ml	15 mois	12/carton
100271	Beige	5411183030268	290 ml	15 mois	12/carton
115559	Gris Alu	5411183071797	290 ml	15 mois	12/carton
Poche					
113657	Blanc	5411183105980	600 ml	15 mois	12/carton
114981	Noir	5411183067905	600 ml	15 mois	12/carton
Tube eurolock					
153975	Blanc	5411183170919	125 ml	15 mois	12/carton
168053	Blanc	5411183194403	25 ml	15 mois	12/carton

ALL you need is...

Fix ALL®

TOUT COLLER ÉTANCHER

TOUS SUPPORTS MATÉRIAUX* TEMPS

Fix ALL®, la solution pour tous les travaux :

- ✓ Supports **poreux ou non**, même légèrement **humides**
- ✓ Peut être **peint**
- ✓ S'utilise à l'**intérieur** et à l'**extérieur**
- ✓ Excellente résistance aux **UV** et aux **intempéries**
- ✓ Compense les **inégalités du support**
- ✓ **Sans solvant, sans silicone**
- ✓ **Teinte inaltérable**
- ✓ **Aucun retrait**

* sauf PE, PP, PTFE, bitume et cuivre.

FIX ALL HIGH TACK CLEAR*

Collage fort et invisible

Description

Fix ALL High Tack Clear est un mastic-colle transparent, à base de polymères hybrides SMX®, neutre et élastique, pour tout collage, avec une très haute adhérence initiale (120 kg/m²) et une résistance finale élevée de 320 t/m². Bonne adhérence sur la plupart des supports, même humides. Peut être peint avec des systèmes à base d'eau. Sans solvant, isocyanate, acide, halogène ou composant toxique. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV.

Application

Collages élastiques dans l'industrie et le bâtiment. | Fixation de panneaux, profilés, plinthes, plaques d'isolation, seuils, appuis de fenêtres, cadres, carrelages, …

Cartouche					
130276	Transparent	5411183133464	290 ml	12 mois	12/carton

FIX ALL TURBO

Collage super rapide : 20 minutes

Description

Fix ALL Turbo est un mastic-colle, à base de polymères hybrides SMX®, neutre et élastique, pour tout collage, avec une très haute résistance finale. Rapidement manipulable (20 minutes). Bonne adhérence sur la plupart des supports, même humides. Peut être peint avec des systèmes à base d'eau. Collage sur pierre naturelle possible. Sans solvant, isocyanate, acide, halogène ou composant toxique. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Label alimentaire : ISEGA.

Application

Collages élastiques dans l'industrie de la construction et le métal. | Fixation de panneaux, profilés, plinthes, plaques d'isolation, seuils, appuis de fenêtres, cadres, carrelages, …

Cartouche PCR 40 %					
121923	Blanc	5411183102026	290 ml	15 mois	12/carton
Lot 2 cartouches PCR 40 %					
173286	Blanc	5411183201620	2 x 290 ml	15 mois	6/carton
Cartouche PCR 40 %					
124805	Gris	5411183120075	290 ml	15 mois	12/carton
124806	Noir	5411183120082	290 ml	15 mois	12/carton
Poche					
146187	Blanc	5411183161672	600 ml	15 mois	12/carton
Tube eurolock					
131079	Blanc	5411183137363	125 ml	15 mois	10/carton

FIX ALL X-TREME POWER EXPRESS

Collage puissant et rapide (30 minutes)

Description

Fix ALL X-Treme Power Express est un mastic-colle, à base de polymères hybrides SMX®, neutre et élastique, pour tout collage, présentant une adhérence initiale extrêmement élevée d'au moins 400 kg/m². Rapidement manipulable après 30 min. Encollage très rapide. Bonne adhérence sur la plupart des supports, même humides. Peut être peint avec des systèmes à base d'eau. Inodore. Sans solvant, isocyanate, acide, halogène ou composant toxique. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Facilement utilisable à l'aide de l'embout triangulaire standard fourni (canule courte). Adapté au collage de pierres naturelles.

Application

Collages élastiques dans l'industrie de la construction et le métal. | Fixation de panneaux, profilés, plinthes, plaques d'isolation, seuils, appuis de fenêtres, cadres, carrelages, …

Cartouche PCR 50%					
154347	Blanc	5411183126343	280 ml	15 mois	12/carton
155119	Noir	5411183128194	280 ml	15 mois	12/carton

DES HYBRIDES POUR CHAQUE SPÉCIALITÉ

POOL FIX

Mastic-colle spécial piscine

Description

Pool FIX est un mastic-colle, à base de polymères hybrides SMX®, neutre et élastique, pour la réparation provisoire de liner ou l'étanchéité des pièces de piscine. Ne convient pas pour des réparations permanentes, des canalisations sous pression ou des réparations structurelles.

Application

Réparation de mosaïques et carrelages aux abords des piscines. | Collage et étanchéité facile des éléments de piscine (skimmer, bouche de refoulement, spot, prise balai, bonde de fonds, etc). | Réparation temporaire de petites fuites.

Cartouche					
132196	Transparent	5411183142008	290 ml	15 mois	6/carton
152520	Blanc	5411183167247	290 ml	15 mois	6/carton

ZINC FIX

Mastic-colle spécial zinc

Description

Zinc FIX est un mastic-colle, à base de polymères hybrides SMX®, neutre et élastique pour le collage zinc sur zinc ou l'étancher les toitures. Couleur zinc inaltérable et résistante aux rayons UV. Elasticité permanente et durable après polymérisation. Bonne adhérence sur la plupart des supports, même humides. Recouvrable avec des peintures à base d'eau. Inodore. Sans solvant, isocyanate, acide, halogène ou composant toxique.

Application

Collages zinc sur zinc. | Étanchéité en zinguerie. | Joints de raccordement et dilatation en couverture.

Cartouche					
134631	Gris Zinc	5411183030107	290 ml	15 mois	6/carton

METAL FIX

Colle spéciale métal

Description

Métal FIX est une colle, à base de polymères hybrides SMX®, neutre et élastique, idéal pour le collage et la finition sur les aciers galvanisés, aluminium, inox… l'assemblage et l'étanchéité des gaines d'aération. Cartouche transparente.

Application

Étanchéité et collage dans les industries de la construction et de métal. | Collage et montage des objets, des panneaux spécialement en aciers galvanisés, aluminium, inox sur des matériaux les plus divers.

Cartouche					
132436	Gris Alu	5411183126510	290 ml	15 mois	6/carton

GREEN FIX

Colle spéciale gazon synthétique

Description

Green FIX est une colle puissante à base de polymères hybrides SMX® qui convient pour le collage du gazon synthétique. Cartouche transparente. Ne convient pas à une utilisation sur pierre naturelle.

Application

Collage de gazon synthétique sur la plupart des supports. | Ne convient pas pour les terrains de sports professionnels.

Cartouche					
132197	Vert	5411183139893	290 ml	15 mois	6/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

MIRROR FIX

Colle spéciale miroir

Description

Mirror FIX est une colle puissante, à base de polymères hybrides SMX®, qui convient pour les miroirs. N'entraine pas la formation de taches sur les supports poreux.

Application

Collage de toutes sortes de miroirs dont le dos résiste à l'acétone. | Étanchéité entre des miroirs ou sur le bord des miroirs. | Collage de miroirs même sur des supports humides. |

Cartouche						
132437	Blanc		5411183144002	290 ml	15 mois	6/carton

WOOD FIX

Colle spéciale assemblage bois (D4)

Description

Wood FIX est une colle à bois de construction à base de polymères hybrides SMX®, résistante à l'eau (D4) et sans isocyanates. Ne gonfle pas.

Application

Assemblages non porteurs en bois et des assemblages où le joint reste visible. | Tous encollages bien ajustés à l'extérieur, exposés directement aux intempéries, sur des portes, des fenêtres et autres constructions.

Cartouche						
134723	Beige	RAL 1001	5411183152564	290 ml	15 mois	6/carton

MS FIX

HYBRIDE POLYMÈRE SPECIAL

POOL FIX

MASTIC-COLLE SPÉCIAL PISCINE

GREEN FIX

COLLE SPÉCIALE GAZON SYNTHÉTIQUE

MIRROR FIX

COLLE SPÉCIALE MIRROIR

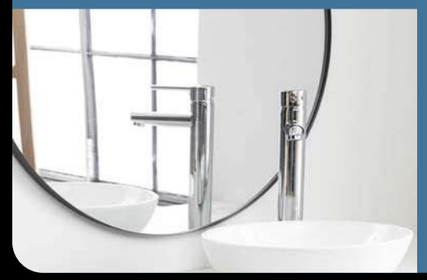

WOOD FIX

COLLE SPÉCIALE BOIS

ZINC FIX

MASTIC-COLLE SPÉCIAL GOUTTIÈRE

METAL FIX

MASTIC-COLLE SPÉCIAL METAL

HYBRIDE

SOUDASEAL 242MC

Description

Soudaseal 242MC est un mastic-colle, à base de polymère hybride, neutre et élastique, labellisé SNJF (F 25E) sans primaire. Alternative au PU et au mastic silicone bâtiment. Résistance finale : 140 t/m². Temps de formation de peau : 40 min.

Application

Joints et collages élastiques dans l'industrie et le bâtiment. | Collages structuraux dans des applications vibrantes. | Joints de sol et de construction. | Collages souples dans de nombreuses constructions et des applications de construction. | Joints de raccordement et de dilatation dans le secteur de la construction : étanchéité des éléments préfabriqués, joints de périmètre autour des châssis de porte et de fenêtre, etc.

Cartouche						
131184	Gris		5411183138582	290 ml	12 mois	12/carton
131185	Blanc		5411183138599	290 ml	12 mois	12/carton
137356	Noir		5411183156647	290 ml	12 mois	12/carton
157442	Gris Anthracite	RAL 7016	5411183179059	290 ml	12 mois	12/carton
Poche						
157355	Blanc		5411183179066	400 ml	12 mois	25/carton
162235	Blanc		5411183190153	600 ml	12 mois	12/carton

SOUDASEAL 255 SUPERTACK

Description

Soudaseal 255 Supertack est une colle neutre à élasticité permanente, à base de SMX® polymères, avec une très haute adhérence initiale pour un collage rapide. Adhérence initiale extrêmement élevée d'au moins 200 kg/m² (sans primaire). Résistance finale élevée, jusqu'à 360 t/m². Durcissement très rapide et manipulable en 30 min. Canule courte pour utilisation facilité (embout triangulaire). Elasticité permanente après polymérisation. Pas de formation de tache sur pierre naturelle. Excellente résistance aux rayons UV et à toutes les conditions climatiques. Bonne adhérence sur la plupart des supports, même légèrement humides.

Application

Collage dans le bâtiment et l'industrie métallurgique. | Collage et montage d'objets, panneaux, planches, madriers… sur des matériaux courants.

Cartouche						
156670	Blanc		5411183177291	290 ml	12 mois	12/carton
158652	Noir		5411183182363	290 ml	12 mois	12/carton

SOUDASEAL 254 RAPID-TACK

Description

Soudaseal 254 Rapid-Tack est un mastic-colle de haute qualité, élastique, monocomposant, sans solvant, à base de polymère SMX, avec une adhérence initiale élevée et une mise en place rapide de la résistance finale. Très bonne adhérence sur de nombreux matériaux, même légèrement humides avec une résistance finale de 350 t/m². Peut être peint avec des systèmes à base d'eau. Soudaseal 254 Rapid-Tack est ajustable jusqu'à 5 min après application et manipulable après 40 min. Bonne résistance aux UV et aux intempéries. Pas de formation de taches sur la pierre naturelle.

Application

Collage dans le bâtiment et l'industrie métallurgique. | Collage et montage d'objets, panneaux, planches, madriers... | sur des matériaux courants.

Cartouche						
177812	Blanc		5411183207394	290 ml	12 mois	12/carton

HYBRIDE DE SPÉCIALITÉ

SOUDASEAL MIRROR

Mastic-colle hybride spécial miroir

Description

Soudaseal Mirror est une colle monocomposante élastique neutre à base de polymères hybrides SMX®. Adaptée aux revêtements de dos de miroir résistant à l'acétone. Bonne adhérence sur la plupart des supports, même humides. Peut être peint avec des systèmes à base d'eau. Sans solvant, isocyanate, acide, halogène ou composant toxique.

Application

Collage de toutes sortes de miroirs dont le dos résiste à l'acétone. | Étanchéité entre miroirs ou sur le bord des miroirs.

Cartouche						
117339	Gris		5411183083035	290 ml	12 mois	12/carton

SOUDASEAL CLEANROOM

Mastic-colle hybride spécial salles blanches

Description

Soudaseal Cleanroom est un mastic-colle, à base de polymères hybrides SMX®, neutre et élastique. Insensible aux moisissures, certifié FDA (§ 177.2600 code CFR 21). Conforme aux critères de VDI 6022 (règles d'hygiène pour la mise en place des systèmes de ventilation).

Application

Étanchéité et collage dans les applications spécialisées (hôpitaux, laboratoires, industrie pharmaceutique, salles blanches, etc). | Toute application susceptible d'entrer en contact direct avec des denrées alimentaires.

Cartouche					
112302	Blanc	5411183047679	290 ml	12 mois	12/carton

PU

SOUDAFLEX 45FC*

Mastic-colle PU haut module avec label SNJF

Description

Soudaflex 45FC est un mastic monocomposant élastique à base de polyuréthane. Elasticité permanente. Haut module. Bonne résistance aux rayons UV. Très bonne adhérence sur de nombreux matériaux. Peut être peint avec de nombreuses peintures en phase aqueuse ou faiblement solvantées. Temps de formation de peau : 15 min. Il est labellisé SNJF Façade (F 25E).

CMR : non / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Collages et joints dans le bâtiment. | Joints de sol et joints muraux. | Collages structurels dans des applications vibrantes. | Joints de raccordement et collages souples entre métaux. | Collages de plinthes, tuiles, bouches d'aération...

Cartouche					
120664	Blanc	5411183095434	300 ml	12 mois	24/carton
120665	Gris	5411183095441	300 ml	12 mois	24/carton
120666	Noir	5411183095458	300 ml	12 mois	24/carton
120667	Marron	5411183095465	300 ml	12 mois	24/carton
Cartouche Mastic-colle PU					
155637	Ton Pierre Beige	5411183176188	280 ml	12 mois	12/carton
Poche					
111361	Blanc	5411183046573	400 ml	12 mois	25/carton
111741	Gris	5411183046580	400 ml	12 mois	25/carton
111740	Marron	5411183046597	400 ml	12 mois	25/carton
112422	Tuile	5411183083356	400 ml	12 mois	25/carton
117087	Noir	5411183081154	400 ml	12 mois	25/carton
Kit 25 poches + 1 pistolet					
160476	Tuile	5411183185845	1 pièce	12 mois	1/carton

SOUDAFLEX 40FC*

Mastic-colle PU haut module

Description

Soudaflex 40FC est un mastic monocomposant élastique à base de polyuréthane. Elasticité permanente. Haut module. Bonne résistance aux rayons UV. Très bonne adhérence sur de nombreux matériaux. Recouvrables avec des peintures en phase aqueuse ou faiblement solvantées. Certification alimentaire FDA (§ 177.2600 code CFR 21). Temps de formation de peau : 15 min.

CMR : non / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Toutes les applications d'étanchéité et de collage dans le secteur de la construction et l'industrie métallurgique. | Collage structurel de constructions vibrantes. | Étanchéité des joints rétractables dans les sols en béton. | Collage des tuiles.

Poche					
102486	Blanc	5411183008892	600 ml	12 mois	12/carton
102485	Gris	5411183008915	600 ml	12 mois	12/carton
107561	Gris Béton	5411183068230	600 ml	12 mois	12/carton
104103	Noir	5411183019751	600 ml	12 mois	12/carton
116620	Marron	5411183078239	600 ml	12 mois	12/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

PU DE SPÉCIALITÉ

AQUASWELL*

Mastic de colmatage des passages de câbles

Description

Aquaswell est un mastic monocomposant à base de polyuréthane qui gonfle au contact de l'eau, développé pour assurer l'étanchéité à l'eau et aux gaz des traversées pour des passages de câbles et tuyaux dans des applications immergées.

CMR : non / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Étanchéité à l'eau et au gaz de la plupart des tuyaux dans les conduits d'eau, de gaz et de câbles. | Étanchéité à l'eau des raccordements des éléments en béton ou préfabriqués, dans le secteur de la construction. | Imperméabilité des joints du secteur de la construction. | Adhésion des membranes d'étanchéité en bentonite sur des surfaces rugueuses.

Cartouche					
124715	Beige	5411183119673	310 ml	9 mois	12/carton
Poche					
124909	Beige	5411183120631	600 ml	12 mois	12/carton

Comment l'utiliser ?

SOUDAFLEX JGS*

Mastic-colle PU spécial lisier et biogaz

Description

Soudaflex JGS est un mastic monocomposant élastique à base de polyuréthane présentant une excellente résistance aux produits chimiques. Très bonne adhérence à de nombreux matériaux. Résiste au lisier et aux eaux usées (testé et conforme à la norme DIN 11622-2). Étanche à l'eau, excellente résistance aux conditions climatiques et aux UV. Temps de formation de peau : 40 min.

CMR : non / Pictogramme de danger GHS08 : présent.

Application

Joint d'étanchéité sur des silos ou des réservoirs de lisier et de biogaz. | Étanchéité des segments métalliques superposés et des joints au sol dans les citernes en acier.

Poche					
121059	Gris Béton	5411183097766	600 ml	12 mois	12/carton

SOUDAFLEX 33SL*

Mastic auto-nivellant

Description

Soudaflex 33SL est un mastic colle polyuréthane destiné à réaliser des joints horizontaux. Résistant aux taches et déversements d'hydrocarbures : résiste à un contact prolongé et une immersion complète (jusqu'à 1 semaine), en combinaison avec Primer 100. Auto-nivelant : utilisable pour les pentes jusqu'à max. de 3 %. Temps de formation de peau : 60 min.

CMR : non / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Étanchéité des joints rétractables dans les sols en béton. | Étanchéité des joints de sol. | Joints horizontaux de dilatation, d'expansion, de raccordement et de construction courants. | Travaux d'étanchéité en milieu chargé en hydrocarbures : fluides hydrauliques, lubrifiants, huiles, combustibles (essence et diesel).

Poche					
130635	Gris béton	5411183135635	600 ml	18 mois	12/carton

SOUDAFLEX 36FL*

Mastic-colle PU spécial hydrocarbures

Description

Soudaflex 36FL est un mastic colle polyuréthane destiné à réaliser des joints de sol et des joints de dilatation dans des environnements où sont stockés, ou manipulés des liquides polluants. Résistant aux taches et déversements d'hydrocarbures. Résiste à un contact prolongé et une immersion complète (jusqu'à 1 semaine), en combinaison avec Primer 100. Temps de formation de peau : 60 min.

CMR : non / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Étanchéité des joints rétractables dans les sols en béton. | Étanchéité des joints de sol. | Joints horizontaux de dilatation, d'expansion, de raccordement et de construction courants. | Travaux d'étanchéité en milieu chargé en hydrocarbures : fluides hydrauliques, lubrifiants, huiles, combustibles (essence et diesel).

Poche					
130725	Gris Béton	5411183135628	600 ml	12 mois	12/carton

INDUSTRIEL

SOUDABOND 675 HR

Mastic-colle hybride spécial thermolaquage

Description

Soudabond 675HR est un mastic-colle monocomposant élastique neutre de grande qualité à base de polymères hybrides SMX®. Adhérence initiale élevée et développement rapide de la résistance finale. Résistance thermique élevée, peut résister à 200 °C dans un four de thermolaquage pendant max. 30 minutes.

Application

Assemblages élastiques structurels exigeant une résistance finale élevée et une certaine rigidité. | Collage structurel dans des constructions vibrantes. | Joints souples dans les applications automobiles : bus, trains, camions, caravanes, remorques, etc. | Joints de raccordement entre plaques métalliques. | Adapté au thermolaquage.

Poche					
131240	Blanc	5411183138322	600 ml	12 mois	12/carton

SOUDASEAL 2K

Collage dans un environnement clos (sans humidité de l'air)

Description

Soudaseal 2K est un mastic-colle bicomposant à base de polymères hybrides SMX® qui polymérise par réaction chimique entre les composants A et B (il n'est pas dépendant de l'humidité relative ambiante). Après polymérisation le produit crée un film résistant, élastique et sans retrait. Possède une excellente adhérence sur la plupart des supports de l'industrie et de la construction. S'utilise avec un pistolet mastic traditionnel.

Application

Collages élastiques dès lors qu'une polymérisation rapide est nécessaire. | Collage lorsque l'application du mastic-colle se déroule dans un environnement où l'humidité relative (hygrométrie) est faible.

Cartouche					
119245	Gris	5411183089150	250 ml	12 mois	6/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

PISTOLETS CARTOUCHE

PISTOLET SQUELETTE JAUNE SQ

Description
Pistolet squelette jaune SQ pour cartouche 310 ml.

Pistolet					
106812	Jaune	5411183000193	1 pièce	24 mois	24/carton
Pistolet avec logo					
111072	Jaune	5411183042896	1 pièce	24 mois	24/carton

PISTOLET SQUELETTE ORANGE OR

Description
Pistolet squelette orange OR pour cartouche 310 ml.

106966	Orange	5411183010741	1 pièce	24 mois	24/carton

PISTOLET SQUELETTE LOURD SQL

Description
Pistolet squelette lourd SQL pour cartouche 310 ml.

106617		5411183009462	1 pièce	24 mois	12/carton

PISTOLET BERCEAU BLEU BL

Description
Pistolet berceau bleu approprié à toutes les cartouches de mastics ou colles jusqu'à 310 ml.

106807		5411183000186	1 pièce	24/carton

PISTOLET BERCEAU CRANTÉ

Description
Pistolet berceau cranté pour cartouche jusqu'à 310 ml.

106811		5411183001428	1 pièce	24/carton

PISTOLET BERCEAU LOURD H40+

Description
Pistolet berceau lourd H40+ pour cartouche jusqu'à 310 ml.

106808		5411183006102	1 pièce	1/carton

PISTOLET BERCEAU UNIVERSEL H14

Description
Pistolet berceau universel H14 pour cartouche jusqu'à 310 ml.

106809		5411183009219	1 pièce	10/carton

PISTOLET PROFESSIONNEL CRANTÉ

Description
Pistolet professionnel cranté pour cartouche jusqu'à 310 ml.

112124		5411183046672	1 pièce	24/carton

PISTOLET À CARTOUCHE PRO 2000

Description
Pistolet pour cartouches jusqu'à 310 ml.

106528		5411183023130	1 pièce	12 mois	30/carton

PISTOLET COX AIRFLOW 3 - CARTOUCHE 310 ML

Description
Pistolet pneumatique COX AIRFLOW 3 pour cartouche jusqu'à 310 ml.

126786	5411183124400	1 pièce	1/carton

PISTOLETS CARTOUCHE & POCHE

PISTOLET FERMÉ MK4

Description
Pistolet fermé MK4 pour poche 400 ml et cartouche jusqu'à 310 ml de haute qualité.

106557	5021009899094	1 pièce	10/carton

PISTOLET FERMÉ WT-250

Description
Pistolet manuel fermé WT-250 pour cartouches et poches 400 ml.

114926	5411183067837	1 pièce	10/carton

BAGUE EMBOUT-PISTOLET WT-250

Description
Bague de liaison embout-pistolet poche WT-250 & 600 ML

118143	5411183142305	1 pièce	1/carton

Pistolets & Canules

PISTOLETS POCHE

PISTOLET COX AIRFLOW 3 - POCHE 400 ML

Description
Pistolet pneumatique COX AIRFLOW 3 pour poche 400 ml

Application
Utiliser pour appliquer de manière rapide et efficace les poches de 400 ml ou 600 ml (ex. Soudatight Hybrid) par pulvérisation ou sous la forme de gouttelettes.

126785	5411183124394	1 pièce	1/carton

PISTOLET COX AIRFLOW 3 - POCHE 600 ML

Description
Pistolet pneumatique COX AIRFLOW 3 pour poche 600 ml

Application
Utiliser pour appliquer de manière rapide et efficace les poches de 400 ml ou 600 ml (ex. Soudatight Hybrid) par pulvérisation ou sous la forme de gouttelettes.

126784	5411183124387	1 pièce	1/carton

PISTOLET SOUDAL - POCHE 600 ML

Description
Pistolet Soudal pour poche 600 ml.

112802	5411183049611	1 pièce	10/carton

EMBOUT PISTOLET POCHE

Description
Set de 5 embouts avec différentes ouvertures pour poches à utiliser avec pistolet.

Sachet			
106717	5411183020887	5 pièces	1/carton

CANULES

CANULES TRANSPARENTES

Description
Canules transparentes pour poches en vrac

Vrac			
305984	5411183052284	12 mois	1200/carton

CANULES

Description
Canules de qualité professionnelle sans bouchon, pour cartouches de mastic ou de colle, conditionnées en boîte carton de 5 canules.

Sachet Blister				
108762	5411183036932	5 pièces	5 ans	12/carton

CANULES EXTRA LONGUES

Description
Canules extra longues de 17,7 cm. Conditionné en sachet blister de 5 unités.

Sachet Blister				
102992	5411183012462	5 pièces	24 mois	12/carton

CANULES COUDÉES 45°

Description
Canules coudées 45°. Conditionné en sachet blister de 5 unités.

Sachet Blister				
103002	5411183012486	5 pièces	12 mois	12/carton

CANULES ORIENTABLES

Description
Canules orientables compatibles avec les cartouches standard permet une grande variété d'angles.

Sachet Blister				
117773	5411183085091	5 pièces	24 mois	12/carton

CANULES TRANSPARENTES

Description
Canules transparentes pour cartouches en vrac

Vrac		
305978	5411183112315	2500/carton

NON ADHÉSIF

FOND DE JOINT ROND PE

Fond de joint en cellules fermées
Description
Fond de joint PE rond en mousse polyéthylène à cellules fermées, principalement utilisé pour limiter la profondeur des joints de construction. Peut également être utilisé comme bande d'étanchéité.
Application
Remplissage des joints de construction et d'expansion. | Limiter l'adhérence des mastics sur l'un des trois côtés.

Brin						
110308	Gris	Ø 10 mm	5411183021099	1 m	12 mois	1500/carton
110310	Gris	Ø 15 mm	5411183024748	1 m	12 mois	750/carton
106783	Gris	Ø 20 mm	5411183024908	1 m	12 mois	500/carton
110423	Gris	Ø 30 mm	5411183025202	1 m	12 mois	250/carton
126769	Gris	Ø 40 mm	5411183151239	1 m	12 mois	240/carton
126770	Gris	Ø 50 mm	5411183115699	1 m	12 mois	160/carton

ADHÉSIF

SOUDABAND ACRYL 300

Mousse imprégnée pré-comprimée étanche à la pluie jusqu'à 300 Pa
Description
Soudaband Acryl 300 est une mousse précomprimée avec une face adhésive, destinée aux différents joints de dilatation et aux raccords (de fenêtres) dans les bâtiments. Elle répond à la Classe 2 (selon NF P 85-570) et est étanche à la pluie battante jusqu'à 300 Pa. Classement feu B2 selon DIN 4102-1 (équivaut à l'Euroclasse E selon EN 13501-1). Elle ne peut pas être installée directement exposée aux intempéries/UV et doit donc être posée dans l'encadrement de châssis (feuillure) ou comme finition complémentaire (par exemple, comme fond de joint pour mastic) ou en deuxième barrière d'étanchéité.
Application
Étanchéité élastique permanente des joints de raccordement et de dilatation dans la maçonnerie, les éléments préfabriqués, le béton, les panneaux sandwich, la charpente, etc. | Étanchéité des joints (de raccordement) autour des fenêtres et des portes. | Étanchéité entre des pièces métalliques. | Isolation thermique et acoustique élevée entre les fenêtres couplées. | Peut servir de fond de joint.

Rouleau						
166676	Gris	10 x 2/8	5411183191129	40 x 12,5 m	24 mois	500 m/carton
166677	Gris	10 x 3/12	5411183191136	40 x 10 m	24 mois	400 m/carton
166678	Gris	10 x 4/16	5411183191143	40 x 8 m	24 mois	320 m/carton
166679	Gris	15 x 2/8	5411183191150	26 x 12,5 m	24 mois	325 m/carton
166680	Gris	15 x 3/12	5411183191167	26 x 10 m	24 mois	260 m/carton
166681	Gris	15 x 4/16	5411183191174	26 x 8 m	24 mois	208 m/carton
166682	Gris	15 x 6/24	5411183191181	26 x 5,6 m	24 mois	145,6 m/carton
166683	Gris	20 x 2/8	5411183191198	20 x 12,5 m	24 mois	250 m/carton
166684	Gris	20 x 3/12	5411183191204	20 x 10 m	24 mois	200 m/carton
166685	Gris	20 x 4/16	5411183191211	20 x 8 m	24 mois	160 m/carton
166686	Gris	20 x 6/24	5411183191228	20 x 5,6 m	24 mois	112 m/carton
166687	Gris	20 x 8/32	5411183191235	20 x 4,3 m	24 mois	86 m/carton
166688	Gris	30 x 6/24	5411183191242	12 x 5,6 m	24 mois	67,2 m/carton
166689	Gris	30 x 8/32	5411183191259	12 x 4,3 m	24 mois	51,6 m/carton
166690	Gris	40 x 4/16	5411183191266	10 x 8 m	24 mois	80 m/carton
166691	Gris	40 x 8/32	5411183191273	10 x 4,3 m	24 mois	43 m/carton

CORDON BUTYL

Description
Cordon adhésif à base de butyl de diamètre 9,5 mm. S'applique facilement.

Rouleau				
125829		ø 9,5	3498781008259	16 x 6 m	96 m/carton

MOUSSE PRÉCOMPRIMÉE PVC

Description
La Mousse Précomprimée PVC est une bande de scellement de joints à base de polyvinylchloride, qui se rétablit lentement avec des cellules fermées. Etanche à la pluie battante. Bonne résistance contre le vieillissement et les produits chimiques.
Application
Joint d'étanchéité entre les murs. | Étanchéité entre cloisons et sols, plafonds ou murs. | Peut être utilisé comme fond de joint.

Rouleau				
106491	Noir	5411183023260	12 x 150 m	1800 m/carton

ACCESSOIRES

CUTTER - COUPE CARTOUCHES & EMBOUTS

Description
Cutter pour ouverture sûre et rapide de la cartouche.

Blister			
119171	5411183088856	1 pièce	12/carton

MULTI TOOL - GRATTOIR

Description
Multi Tool grattoir est un accessoire destiné à enlever facilement les résidus de silicone des joints.
Application
Retrait des résidus des joints en silicone.

Blister				
119352	5411183089464	1 pièce	12 mois	15/carton

RACLETTE DE LISSAGE

Description
Raclette de lissage de mastic pour des joints parfaits.

106824	5411183010826	1 pièce	12 mois	500/carton

SOUDAGLATT

Cale de lissage multiforme
Description
Cale de lissage pour tous mastics.
Application
Lissage de mastics.

Blister				
112596	5411183048591	1 pièce	12 mois	12/carton

PRODUIT DE LISSAGE

Description
Le Produit de Lissage garantit une finition lisse et impeccable de tous les joints.

Pulvérisateur				
106285	5411183008663	1 pièce	24 mois	6/carton
Bidon				
107502	5411183059443	5 l	24 mois	1/carton

NETTOYANTS

SILICONE REMOVER

Éliminateur de silicone
Description
Silicone Remover est un produit à effet rapide prêt à l'emploi, à base de terpène, destiné à éliminer les silicones et polymères hybrides durcis.
Application
Élimination de restes anciens de silicone ou taches de silicone ou de polymères hybrides de divers supports. | Élimination des traces de silicone dues à une application peu soigneuse.

Boîte				
102853	5411183032422	100 ml	5 ans	12/carton

SEALANT CLEANER*

Nettoyant mastics
Description
Sealant Cleaner est un nettoyant solvanté, idéal pour éliminer les résidus de mastic à base de polymères hybrides non durcis.
CMR : non / Pictogramme GHS08 : présent.
Application
Élimination de tous les résidus de polymères hybrides non durcis (dont Fix ALL). | Nettoyage des surfaces non poreuses. | Dégraissage des surfaces pour les applications de mastic ou de colle.

Bidon				
100110	5411183098961	5 l	24 mois	1/carton

SILICONE CLEANER*

Nettoyant Silicone
Description
Silicone Cleaner est un détergent liquide prêt à l'emploi destiné au nettoyage des joints silicones.
CMR : non / Pictogramme GHS08 : présent.
Application
Nettoyage des applications silicone. | Élimination des salissures dues à une application peu soigneuse.

Boîte				
104452	5411183013797	100 ml	24 mois	6/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

SWIPEX

Lingettes nettoyantes spéciales mastics, mousses, colles

Description

SWIPEX est une lingette nettoyante extra grand format. Sa formule permet d'enlever rapidement et efficacement les traces fraîches, non encore durcies de, mastics, MS polymères, mousses polyuréthanes, peintures, colles à base de solvants, traces d'étiquettes autocollantes, résines,... sur toutes surfaces non poreuses. Convient également pour nettoyer les mains et les outils. Contient des ingrédients sélectionnés pour leur caractère dermatologique.

Application

Nettoyage de surfaces de travail. | Dissolution des résidus fraîches et non polymérisées de colles et de mastics (Silicone, Polymère hybrides, PU, acrylique ...) ainsi que la mousse PU, la peinture, etc.

Boîte				
113551	5411183057548	100 pièces	24 mois	6/carton
128470	5411183131026	50 pièces	24 mois	6/carton
Sachet				
120874	5411183096486	20 pièces	24 mois	12/carton
158898	5411183182028	300 pièces	36 mois	5/carton

SWIPEX GEL

Gel nettoyant pour les mains

Description

SWIPEX nettoyant pour les mains est un nettoyant très efficace avec des microbilles, spécialement conçu pour enlever la saleté tenace des mains. Convient pour enlever les résidus de colle, silicone, mousse polyuréthane, peinture et l'huile. Contient de la séricine avec effet hydratant qui maintient la peau douce.

Application

Retrait des résidus de colle, silicone, mousse polyuréthane, peinture et l'huile

Bidon				
127329	5411183127296	1 l	18 mois	6/carton

PRÉPARATION DES SURFACES

MULTI CLEANER FOAM*

Mousse nettoyante multi-supports

Description

MULTI CLEANER est un spray nettoyant moussant universel. Savon à base d'eau, mousse qui absorbe les taches. Pas besoin de frotter. Ne laisse aucun résidu. Idéal pour le nettoyage des surfaces verticales. Tout d'abord, parfum d'ammoniac (dégraissage), suivi d'un parfum de citron.

Application

Nettoyage des surfaces sans frotter : vitres, verre, miroirs, carrelages, textile, tapis, matériel de bureau, matériaux synthétiques, PVC, métal, alu… Retrait de la matière organique : goudron, cire, nicotine, résidus de savon, café, etc. |

Aérosol				
119711	5411183090712	400 ml	5 ans	6/carton

CLEANER & DEGREASER*

Nettoyant & dégraissant de supports

Description

CLEANER & DEGREASER est un puissant produit dégraissant et nettoyant à séchage rapide. Contient du Xylène : nettoyant extra puissant. Convient à tous les travaux de maintenance et d'assemblage. Peut être utilisé sur la plupart des supports non poreux (métal, alu, plastique, PVC, etc).

Application

Préparation des surfaces avant application de colle/mastic ou de produit d'étanchéité. | Retrait de goudron, graisse, cire. | Retrait de mastics, PU ou silicones non durcis. |

Aérosol				
119708	5411183090682	400 ml	36 mois	6/carton

SEALANT REMOVER*

Élimination de mastic

Description

SEALANT REMOVER est un spray prêt à l'emploi à action rapide, à base de terpène, destiné à éliminer les silicones et polymères hybrides durcis. Effet gélifier, prêt à l'emploi. Ne goutte pas.

Application

Nettoyage des salles de bain, cuisines, portes, fenêtres… Utilisable sur tous les supports usuels, dont l'aluminium, les revêtements, la tôle laminée, PVC.

Aérosol				
119709	5411183090699	400 ml	36 mois	6/carton

PRIMAIRES

PRIMER 100*

Primaire pour mastic PU

Description

Primer 100 est un primaire universel à base de polyuréthane pour supports poreux.

Application

Tous les supports poreux. | Parois de joints de dilatation. | Parois de joint de matériaux poreux exposés à une forte humidité.

Flacon				
123012	5411183107687	500 ml	12 mois	6/carton

PRIMER 150*

Primaire pour mastic MS et silicone

Description

Primer 150 est un primaire à base de résine synthétique pour mastic en polymères hybrides et silicone.

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Tous les supports poreux. | Parois de joints de dilatation. | Parois de joint de matériaux poreux exposés à une forte humidité.

Flacon				
123011	5411183107670	500 ml	12 mois	6/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

MOUSSES

Tout savoir sur les mousses PU

Une mousse expansive polyuréthane est utilisée pour isoler, reboucher, insonoriser, fixer....

Les mousses PU Soudal adhèrent sur toutes sortes de matériaux de construction (béton, bois, métal...). Sans fréon, elles n'attaquent pas la couche d'ozone. Contrairement à la laine minérale, les mousses PU ne se déforment pas avec le temps. En revanche, elles restent souples et s'adaptent à tous les mouvements de dilatation et de contraction des matériaux environnants. Protégées des UV et en l'absence de contact prolongé avec de l'eau, les mousses expansives ne se dégradent pas et contribuent à une bonne régulation de l'humidité. Une fois durcies, elles ne sont pas irritantes pour l'homme.

DES MOUSSES POUR CHAQUE UTILISATION

UNIVERSELLE

Idéale pour tous les travaux du quotidien, l'isolation et le calfeutrement des trous, des passages de tuyaux, de canalisations et des cavités en intérieur comme en extérieur.

Ex : mousses 1k, c'est à dire mono-composante (Soudafoam par exemple) pour une isolation de vides entre charpente de toit et murs, isolation thermique et acoustique.

ISOLER ET REBOUCHER

Dans certaines situations, il s'agit d'utiliser des mousses de spécialité pour convenir à la réglementation ou à l'usage.

La pose de menuiseries extérieures exige une mousse flexible pour éviter leur déformation et les ponts thermiques. Pour des spécificités relatives au feu, une mousse coupe-feu avec certification est indispensable. Aussi, il existe des mousses pulvérisables pour isoler tous les recoins difficiles d'accès.

Ex : Flexifoam est une mousse flexible. Soudafoam FR HY est une mousse coupe-feu.

FIXER

Certaines mousses, permettent une fixation très rapide de matériaux comme le béton cellulaire, le contreplaqué, les plaques de plâtre... avec un temps de prise extrêmement court sans eau, electricité ni poussière.

Ex : Soudabond Easy pour le montage de cloisons ou le collage de panneaux d'isolation.

QU'EN EST-IL DES ISOCYANATES ?

La législation autorise désormais la vente libre de toutes les mousses PU, qu'elles soient MDI (≥ 1 % d'isocyanate), LMDI (< 1 % d'isocyanate) ou VLMDI (< 0,1 % d'isocyanate). Toutefois, une formation est requise pour les professionnels lors de l'utilisation d'une mousse MDI et LMDI. Suivre la formation en scannant le QR code ci-contre :

Une offre en mousses expansives sans isocyanates existe chez Soudal : *Soudafoam SMX 0% par exemple*, pour une utilisation universelle.

TOUTES LES MOUSSES SONT-ELLES CMR ?

Un produit CMR est un produit cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction. Les produits pouvant être concernés sont les mousses et mastics polyuréthane, ils sont classés selon l'Union Européenne en :

• **Catégorie 1**, produits contenant des agents avec effets avérés (1A) et présumés (1B). Ces produits doivent être obligatoirement substitués (sauf impossibilité technique).

• **Catégorie 2**, produits dont les effets sont suspectés. Aucune attention particulière n'est à considérer : une prévention ordinaire des risques chimiques doit être apportée.

Aucun produit de ce catalogue Soudal n'est CMR catégorie 1. En revanche, certaines mousses et produits contenant des isocyanates sont CMR de catégorie 2, cette classe n'impose pas de substitution de produits requis.

Attention : ne pas confondre CMR et pictogramme de danger GHS08 (risque grave pour la santé humaine). **Tous les produits CMR ont ce pictogramme GHS08, mais l'inverse n'est pas vrai.**

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION D'UNE MOUSSE

Humidifier le support, secouer l'aérosol 20 fois, et l'appliquer tête en bas et de bas en haut pour un support vertical. Ôter les traces de mousse encore fraîches, une fois sèche la mousse ne s'enlève que mécaniquement. Toute mousse PU doit être protégée des UV et d'un contact prolongé avec l'eau.

0 % D'ISOCYANATES

SOUDAFOAM SMX 0%*

Description

Soudafoam SMX 0% est une mousse polyuréthane monocomposante expansive prête à l'emploi. Contient 0 % de diisocyanates monomères libres. Grande stabilité de forme. Grand rendement de remplissage. Bonne adhérence sur toutes les surfaces (sauf PE, PP et PTFE). Très bonne isolation thermique et acoustique. Flexible et élastique. Ne résiste pas aux rayons UV.

Application

Remplissage et isolation de cadres de fenêtres et de portes fixés mécaniquement.Remplissage de cavités. | Installation et réparation des tuiles faîtières. | Application d'un baffle acoustique. | Optimaliser l'isolation dans le domaine de la réfrigération. | Toutes les applications de mousse dans des joints statiques ou non statiques.

Manuelle					
113839	Blanc	5411183057616	500 ml	12 mois	6/carton

MOUSSE D'ISOLATION SMX 0%*

Description

Cette mousse d'isolation sans isocyanate (VLMDI) est destinée à isoler tous types de supports, y compris sur les canalisations PVC (sauf PE, PP, PTFE et silicones). Grand rendement de remplissage. Sans retrait. Très bonne isolation thermique et acoustique. Intérieur / Extérieur (doit être protégée par un enduit, une peinture dans ce dernier cas). Son contact avec la peau ne comporte aucun risque pour la santé. Cette mousse ne cause aucun dégât pour l'environnement. Sans fréon, inoffensive pour la couche d'ozone et l'effet de serre. Elle est équipée du Genius Gun, pistolet intégré permettant un dosage précis, une facilité d'application et une utilisation jusqu'à 6 semaines après ouverture.

Application

Parfaite pour le calfeutrage rapide et facile des fentes, trous, fissures, joints et creux dans toutes sortes de matériaux de construction. | Particulièrement adaptée à l'isolation durables et optimales des joints mobiles et des jonctions entre murs, plafonds, portes et fenêtres.

Genius Gun - Aérosol Acier Bluemint ®					
120563	Blanc	5411183094833	500 ml	15 mois	6/carton

>1 % D'ISOCYANATES (MDI)

SOUDAFOAM*

Description

Soudafoam 1K est une mousse polyuréthane monocomposante expansive, à usage tête en bas. Grand rendement de remplissage. Sans retrait. Très bonne isolation thermique et acoustique. Intérieur / Extérieur (doit être protégée par un enduit ou une peinture). Sans fréon. Différents systèmes d'utilisation : manuel, pistolable universel et pistolable Click&Fix pour une fixation rapide et fiable de l'aérosol sur le pistolet.

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Remplissage de cavités. | Isolation thermique et acoustique. | Toutes les applications de mousse dans des joints statiques. | Installation et réparation des tuiles faîtières. | Optimaliser l'isolation dans le domaine de la réfrigération. | Isolation des canalisations PVC.

Pistolable					
111126	Beige	5411183039995	700 ml	18 mois	12/carton
Pistolable Click&Fix					
106741	Beige	5411183035447	750 ml	18 mois	12/carton
Manuelle					
108804	Beige	5411183037045	500 ml	18 mois	12/carton
108803	Beige	5411183037038	750 ml	18 mois	12/carton
Pistolable Click&Fix - Combibox (10 aérosols + 1 pistolet + 1 nettoyant)					
108671		5411183068896	750 ml	18 mois	1/carton

SOUDAFOAM X-TRA*

Mousse expansive haut rendement manuelle

Description

Soudafoam X-TRA est une mousse polyuréthane monocomposante, auto-expansive, prête à l'emploi. Grand rendement de remplissage. Très bonne isolation thermique et acoustique. Grande stabilité de forme (sans retrait). Excellentes caractéristiques pour le montage. Très facile et précise à doser.

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Remplissage de cavités. | Application d'une couche silencieuse. | Optimisation de l'isolation dans le domaine de la réfrigération. | Installation de fenêtres et des portes en accord avec le cahier des charges du fabricant.

Manuelle					
112625	Beige	5411183048683	750 ml	12 mois	12/carton

SOUDAFOAM X-TRA 750*

Mousse expansive haut rendement pistolable

Description

Soudafoam X-TRA 750 est une mousse polyuréthane monocomposante, auto expansive, prête à l'emploi en utilisation manuelle. Grand rendement de remplissage. Très bonne isolation thermique et acoustique. Grande stabilité de forme (sans retrait). Excellentes caractéristiques pour le montage. Très facile et précise à doser.

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Remplissage de cavités. | Application d'une couche silencieuse. | Optimisation de l'isolation dans le domaine de la réfrigération. | Installation de fenêtres et des portes en accord avec le cahier des charges du fabricant.

Pistolable Click&Fix					
114541	Gris	5411183067097	500 ml	24 mois	12/carton

SOUDAFOAM ALL SEASONS*

Mousse expansive utilisable jusqu'à -10 °C

Description

Soudafoam All Seasons est une mousse polyuréthane monocomposante expansive, à utiliser avec le pistolet Click & Fix pour une fixation rapide et fiable. Utilisation de cette mousse jusqu'à -10 °C. Grand rendement de remplissage. Très facile à appliquer et précis, grâce à l'utilisation du pistolet. Très bonne isolation thermique et acoustique. Sa valve Duravalve permet un stockage dans toutes les positions et une DLU portée à 24 mois.

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Calfeutrement de joints, passages de cables et corps creux. | Isolation thermique et acoustique.

Pistolable Click&Fix					
117789	Beige	5411183085176	750 ml	24 mois	12/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

SOUDAFOAM LOW EXPANSION*

Description

Soudafoam Low Expansion est une mousse polyuréthane monocomposante, à basse expansion. Grande stabilité de forme (sans retrait). Grand rendement de remplissage. Très bonne isolation thermique et acoustique. Excellentes caractéristiques pour le montage. Aérosol Click&Fix, fixation rapide et fiable du pistolet, équipé d'une valve Duravalve pour un stockage dans toutes les positions et une DLU portée à 24 mois.

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Fixation et isolation de chassis de portes et fenêtres. | Calfeutrement de joints, passages de cables et corps creux.

Pistolable Click&Fix					
110725	Beige	5411183041837	750 ml	24 mois	12/carton

SOUDAFOAM GUN 4X4*

Description

Soudafoam 4X4 est une mousse polyuréthane monocomposante, expansive. Grand rendement de remplissage. Sans retrait. Très bonne isolation thermique et acoustique. Intérieur / Extérieur (doit être protégée par un enduit ou une peinture). Sans fréon. Très facile à appliquer et précis, grâce à l'utilisation du pistolet. Sa valve Duravalve permet un stockage dans toutes les positions et une DLU portée à 24 mois.

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Remplissage de cavités. | Isolation thermique et acoustique. | Installation et réparation des tuiles faîtières. | Optimaliser l'isolation dans le domaine de la réfrigération. | Isolation des canalisations PVC.

Pistolable					
130336	Beige	5411183134485	750 ml	24 mois	12/carton

SOUDAFOAM COMFORT*

Description

Soudafoam Comfort est une mousse polyuréthane monocomposante expansive. Grand rendement de remplissage. Sans retrait. Très bonne isolation thermique et acoustique. Excellentes caractéristiques pour le montage en complément d'une fixation mécanique. Intérieur / Extérieur (doit être protégée par un enduit ou une peinture). Sans fréon. Elle est équipée du Genius Gun, pistolet intégré permettant un dosage précis, une facilité d'application et une utilisation jusqu'à 6 semaines après ouverture.

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Joints statiques ou non statiques. | Remplissage de cavités. | Isolation thermique et acoustique. | Installation et réparation des tuiles faîtières Optimaliser l'isolation dans le domaine de la réfrigération. | Isolation des canalisations PVC.

Genius Gun					
123777	Beige	5411183111998	600 ml	12 mois	12/carton

SOUDAFOAM 360°*

Description

Soudafoam 360° est une mousse polyuréthane monocomposante expansive, à usage 360°. Grand rendement de remplissage. Sans retrait. Très bonne isolation thermique et acoustique. Excellentes caractéristiques pour le montage en complément d'une fixation mécanique. Intérieur / Extérieur (doit être protégée par un enduit ou une peinture). Sans fréon.

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Remplissage de cavités. | Isolation thermique et acoustique. | Installation et réparation des tuiles faîtières. | Optimaliser l'isolation dans le domaine de la réfrigération. | Isolation des canalisations PVC.

Manuelle					
109628	Beige	5411183038363	510 ml	12 mois	12/carton

<1 % D'ISOCYANATES (LMDI)

MOUSSE UNIVERSELLE ISOLER & REBOUCHER < 1%*

Description

La Mousse Universelle Isoler et Reboucher est une mousse polyuréthane monocomposante expansive, à usage 360°. Grand rendement de remplissage. Sans retrait. Très bonne isolation thermique et acoustique. Intérieur / Extérieur (doit être protégée par un enduit ou une peinture). Sans fréon. Contient moins de 1 % d'isocyanate (LMDI).

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Remplissage de cavités. | Isolation thermique et acoustique. | Toutes les applications de mousse dans des joints statiques ou non statiques. | Installation et réparation des tuiles faîtières. | Optimiser l'isolation dans le domaine de la réfrigération. | Isolation des canalisations PVC.

Manuelle					
123202	Beige	5411183101296	500 ml	12 mois	12/carton
123293	Beige	5411183101289	300 ml	12 mois	12/carton

<0,1 % D'ISOCYANATES (VLMDI)

MOUSSE EXPANSIVE SPÉCIALE REMPLISSAGE < 0,1%*

Description

La Mousse Expansive Spéciale Remplissage est une mousse polyuréthane monocomposante expansive. Grand rendement de remplissage. Sans retrait. Très bonne isolation thermique et acoustique. Intérieur / Extérieur (doit être protégée par un enduit ou une peinture). Sans fréon. Contient moins de 0,1 % de monomères d'isocyanate (VLMDI). Très facile à appliquer grâce à deux systèmes d'extrusion possibles : pistolable universel pour un dosage précis ou Genius Gun, le pistolet intégré permet un dosage précis, une facilité d'application et une utilisation jusqu'à 6 semaines après ouverture.

Application

Remplissage de trous, cavités et fissures. | Isolation thermique et acoustique. | Toutes les applications de mousse dans des joints statiques ou non statiques. | Installation et réparation des tuiles faîtières. | Optimaliser l'isolation dans le domaine de la réfrigération. | Isolation des canalisations PVC.

Pistolable					
125642	Blanc	5411183122178	500 ml	12 mois	12/carton
Genius Gun					
123849	Blanc	5411183112360	500 ml	12 mois	12/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

>1 % D'ISOCYANATES (MDI)

FLEXIFOAM*

Mousse flexible spéciale pose de portes et fenêtres

Description

FLEXIFOAM est une mousse polyuréthane monocomposante expansive prête à l'emploi présentant des propriétés élastiques. Cette mousse peut ainsi suivre le mouvement des joints et conserve donc ses propriétés isolantes sur la durée. 3 fois plus souple qu'une mousse PU traditionnelle. Étanche à l'air (voir rapport IFT). Perméable à la vapeur d'eau. Grande stabilité de forme (sans retrait ni post-expansion). Très bonne isolation thermique et acoustique. Facile à appliquer, grâce à l'utilisation du pistolet (dosage précis). Ce produit bénéficie d'un cahier des charges SOCOTEC. Sa valve Duravalve permet un stockage dans toutes les positions et une DLU portée à 24 mois.

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Isolation de cadres de portes et fenêtres en PVC, bois et aluminium. | Isolation et remplissage des joints de dilatation, remplissage des joints dans les panneaux muraux, calfeutrement de tuyaux, remplissage de trous et cavités. | Joints statiques ou non statiques. | Installation de fenêtres et des portes en accord avec le cahier des charges du fabricant et dans le respect du DTU 36.5 en combinaison avec d'autres méthodes de calfeutrement.

Pistolable - Aérosol Acier Bluemint ®					
117472	Bleu	5411183083745	750 ml	24 mois	12/carton
Pistolable Click&Fix - Aérosol Acier Bluemint ®					
118318	Bleu	5411183086487	750 ml	24 mois	12/carton
Pistolable - FLEXIBOX(10 aérosols + 1 pistolet + 1 nettoyant) - Aérosol Acier Bluemint ®					
127351	Bleu	5411183127425	750 ml	24 mois	1/carton

<1 % D'ISOCYANATES (LMDI)

MOUSSE D'ISOLATION PORTES & FENÊTRES < 1%*

Description

Mousse d'Isolation Portes et Fenêtres CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Application d'une couche silencieuse. | Joints statiques ou non statiques. | Installation de fenêtres et des portes, en complément d'une fixation mécanique, en accord avec le cahier des charges du fabricant et dans le respect du DTU 36.2.

Genius Gun					
131639	Beige	5411183139749	500 ml	12 mois	12/carton

<0,1 % D'ISOCYANATES (VLMDI)

MOUSSE D'ISOLATION PORTES & FENÊTRES < 0,1%*

Description

Mousse d'Isolation Portes et Fenêtres <0,1 % (VLMDI) est caractérisée par d'excellentes propriétés d'isolation thermique & acoustique qu'elle conserve dans le temps. Elle est équipée du système Genius Gun : pistolet intégré permettant un dosage précis, une facilité d'application et une utilisation jusqu'à 6 semaines après ouverture.

Application

Application d'une couche silencieuse. | Joints statiques ou non statiques. | Installation de fenêtres et des portes, en complément d'une fixation mécanique, en accord avec le cahier des charges du fabricant et dans le respect du DTU 36.2.

Genius Gun					
157908	Beige	5411183180260	500 ml	12 mois	12/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

>1 % D'ISOCYANATES (MDI)

SOUDABOND EASY*

Colle mousse en substitution du mortier colle

Description

Soudabond Easy est une colle-mousse prête à l'emploi qui remplace efficacement le mortier colle. Séchage rapide en 1 h. S'adapte aux supports irréguliers et humides (mais pas mouillés). Sans solvant. Sa valve Duravalve permet un stockage dans toutes les positions et une DLU portée à 24 mois. Les 3 premiers rangs doivent être posés sur un lit de mortier afin de s'assurer de l'horizontalité et de l'aplomb parfaits.

Attention : l'utilisation de Soudabond Easy pour le collage de murs porteurs est interdite par les limitations de brevets européens.

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Collage de panneaux isolants à base de mousse rigide de PS ((PSE + PSX), polyuréthane (PUR/PIR) et phénoliques dans les zones suivantes : toits en plateforme, périmètres, façades, éléments de drainage ou d'isolation, plafonds de cave, isolation intérieure, etc. | Collage de panneaux en fibro-plâtre/plâtre cartonné dans la construction sèche. | Montage de murs intérieurs non porteurs, comme des cloisons, murs pare-vue, comptoirs de bar à l'américaine, étagères en pierre, etc, en blocs plats (béton cellulaire, silico-calcaire, plâtre, etc). | Remplissage d'espaces creux entre des éléments d'isolation thermique.

Pistolable Click&Fix					
121398	Orange	5411183099982	750 ml	24 mois	12/carton
Pistolable					
121734	Orange	5411183101173	750 ml	24 mois	12/carton
Pistolable - EASYBOX (10 aérosols + 1 pistolet + 1 nettoyant)					
151964	Orange	5411183166387	750 ml	24 mois	1/carton

PULVÉRISABLE <0,1 % D'ISOCYANATES (VLMDI)

MOUSSE D'ISOLATION PULVÉRISABLE < 0,1%*

Description

La Mousse d'Isolation Pulvérisable est une mousse monocomposante expansive munie d'une buse de pulvérisation pour isoler les surfaces horizontales ou verticales, irrégulières et difficiles à atteindre. Excellente isolation thermique : réduit le risque de ponts thermiques. Résiste à la moisissure et empêche la condensation. Doit être protégé en cas d'exposition aux UV (enduit, peinture). Disponible avec deux systèmes : Genius Gun (pistolet intégré pour un dosage précis, une facilité d'application et une utilisation jusqu'à 6 semaines après ouverture), pistolable universel pour un dosage précis.

Application

Isolation de toutes les zones difficiles d'accès dans les applications de construction. | Convient comme isolant sur tous les supports de construction habituels (tels que le béton, la maçonnerie, la pierre, le bois, le PSE, les cloisons sèches, la plupart des tôles, les plaques de plâtre, le PVC dur, etc). | Isolation et étanchéité des portes, linteaux, murs et autres pièces afin de réduire le risque de ponts thermiques. | Isolation des canalisations, greniers, caves, balcons, garages, réservoirs et cuves.

Pistolable					
161270	Blanc	5411183187962	700 ml	12 mois	12/carton
Genius Gun - Aérosol Acier Bluemint ®					
159798	Blanc	5411183183735	700 ml	12 mois	12/carton

Mousses de spécialité

MOUSSE 2K

SOUDAFOAM 2K*

Description

Soudafoam 2K est une mousse polyuréthane bi-composante expansive, à usage tête en bas. Séchage très rapide, indépendant de l'humidité relative (usage possible en atmosphère climatisé, sans humidité). Excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP/PTFE et silicone. Très bonne isolation thermique et acoustique. Excellentes caractéristiques pour le montage en complément d'une fixation mécanique. Intérieur / Extérieur (doit être protégée par un enduit, une peinture dans ce dernier cas). Sans fréon.

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Calfeutrement et complément de fixation de bâtis de portes et fenêtres. | Remplissage de cavités. | Isolation thermique et acoustique. | Installation et réparation des tuiles faitières. | Optimaliser l'isolation dans le domaine de la réfrigération. | Isolation des canalisations PVC.

Manuelle					
104882	Vert	5411183003804	400 ml	12 mois	12/carton

QUICK-FIX*

Mousse bi-composante

Description

Quick Fix est une mousse polyuréthane bicomposante expansive, sans gaz propulseur, prête à l'emploi. Très utilisée pour des travaux de rénovations car son durcissement est ultra rapide. Qualité professionnelle. Séchage rapide, indépendant de l'humidité relative. Haute stabilité (sans retrait). Excellente adhérence sur tous supports sauf PE/PP/PTFE et silicone. Très bonne isolation thermique et acoustique. Très bonnes propriétés de fixation.

CMR : non / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Fixation de châssis et chambranles de portes intérieures, en accord avec le cahier des charges du fabricant de portes. | Pour respecter le DTU 36.2, l'utilisation d'une mousse PU doit être complétée par une fixation mécanique des menuiseries intérieures.

Cartouche duo					
101665	Beige	5411183031968	210 ml	12 mois	16/carton

PISTOLET

PISTOLET POUR QUICK-FIX

Description

Pistolet pour aérosol de mousse PU 2 K QUICK-FIX.

135616	5411183154803	1 pièce	1/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

PISTOLETS

PISTOLET MOUSSE PU "COMPACT" UNIVERSEL

Description
Pistolet pour aérosol de mousse PU pistolable vissable.

109953	5411183039643	1 pièce	24 mois	40/carton

PISTOLET MOUSSE PU "COMPACT" CLICK&FIX

Description
Pistolet pour aérosol de mousse PU pistolable Click & Fix. Click & Fix est un système breveté qui permet une fixation simple et rapide en un clic une étanchéité pistolet-aérosol parfaite.

110226	5411183040120	1 pièce	24 mois	20/carton

PISTOLET MOUSSE PU "PROFI GUN" UNIVERSEL

Description
Pistolet «PROFI GUN» téflonisé pour mousse PU pistolable.

154478	5411183172081	1 pièce	40/carton

PISTOLET MOUSSE PU "PROFI GUN" CLICK&FIX

Description
Pistolet «PROFI GUN» pour mousse PU Click&Fix. Click&Fix est un système breveté qui permet une fixation simple et rapide en un clic une étanchéité pistolet-aérosol parfaite.

154480	5411183172104	1 pièce	20/carton

ACCESSOIRES

EMBOUT MOUSSE PU MANUELLE

Description
Embouts de rechange pour l'extrusion et l'application précises de mousse expansive polyuréthane en aérosol manuel.

Sachet Blister			
102998	5411183012493	5 pièces	12/carton

NETTOYANTS

GUN & FOAMCLEANER*

Nettoyant mousse PU
Description
Solvant spécial pour le nettoyage rapide de l'intérieur et de l'extérieur des pistolets et des tâches de mousse non encore durcies.
Application
Nettoyage rapide de l'intérieur et de l'extérieur des pistolets et des tâches de mousse non encore durcies.

Pistolable					
103658	Transparent	5411183465039	500 ml	24 mois	12/carton

CLICK & CLEAN*

Nettoyant mousse PU Click&Fix
Description
Click & Clean est un solvant spécial pour le nettoyage rapide de l'intérieur et de l'extérieur des pistolets et des tâches de mousse non encore durcies.
Application
Nettoyage rapide de l'intérieur et de l'extérieur des pistolets, et des tâches de mousse non encore durcies.

Pistolable Click&Fix					
103357	Transparent	5411183036147	500 ml	24 mois	12/carton

PU REMOVER*

Éliminateur de mousse PU sèche
Description
PU REMOVER est un produit à action rapide pour l'élimination de mousse polyuréthane durcie. Le produit convient uniquement pour les surfaces non poreuses comme le plastique, le PVC, l'aluminium. Inodore. Dégradation biologique lente. Sans hydrocarbure aromatique.
Application
Élimination de tous les résidus de mousse PU non durcis.

Boîte					
115778		5411183073159	100 ml	36 mois	6/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

SWIPEX

Lingettes nettoyantes spéciales mastics, mousses, colles

Description

SWIPEX est une lingette nettoyante extra grand format. Sa formule permet d'enlever rapidement et efficacement les traces fraîches, non encore durcies de mastics, mousses PU, peintures, colles à base de solvants, traces d'étiquettes autocollantes, résines,... sur toutes surfaces non poreuses. Convient également pour nettoyer les mains et les outils. Contient des ingrédients sélectionnés pour leur caractère dermatologique.

Application

Nettoyage de surfaces de travail. | Dissolution des résidus fraîches et non polymérisées de colles et de mastics (Silicone, Polymère hybrides, PU, acrylique ...) ainsi que la mousse PU, la peinture, etc.

Boîte				
113551	5411183057548	100 pièces	24 mois	6/carton
128470	5411183131026	50 pièces	24 mois	6/carton
Sachet				
120874	5411183096486	20 pièces	24 mois	12/carton
158898	5411183182028	300 pièces	36 mois	5/carton

SWIPEX GEL

Gel nettoyant pour les mains

Description

SWIPEX nettoyant pour les mains est un nettoyant très efficace avec des microbilles, spécialement conçu pour enlever la saleté tenace des mains. Convient pour enlever les résidus de colle, silicone, mousse polyuréthane, peinture et l'huile. Contient de la séricine avec effet hydratant qui maintient la peau douce.

Application

Retrait des résidus de colle, silicone, mousse polyuréthane, peinture et l'huile

Bidon				
127329	5411183127296	1 l	18 mois	6/carton

Photo non contractuelle.
Visuel retouché à l'aide de l'intelligence artificielle.

Swipex

Lingettes nettoyantes

Élimine rapidement les résidus frais de mousse PU, mastics, colles, peintures et autres salissures du chantier.

Pour des mains, des outils et des surfaces propres en quelques gestes.

COLLES

LES COLLES DE CONSTRUCTION

Elles sont prêtes à l'emploi et permettent de compenser les irrégularités des supports. Différentes technologies permettent de répondre à des usages intérieurs/extérieurs en fonction de la puissance et la rapidité de collage :

- **Acrylique ou à base d'eau :** utilisation intérieure ou à l'abri pour le collage d'éléments de décoration. **L'un des deux supports doit être poreux.**
- **Néoprène ou solvantée :** idéale pour deux supports plans quelle que soit leur porosité, quand l'encollage doit être immédiat. Résiste à l'eau, convient à une utilisation intérieure et extérieure. S'utilise avec la **méthode de double encollage** (voir ci-après).
- **PU ou à base d'isocyanate :** résistance de collage élevée pour l'intérieur et l'extérieur (D4 selon la norme DIN 204). Un **pressage** est nécessaire.
- **Hybride : collage élastique avec une résistance finale et une adhérence initiale élevées.** Solutions performantes pour l'intérieur et l'extérieur sans pictogramme de danger pouvant permettre un collage rapide.

Méthode pour appliquer une colle en cartouche

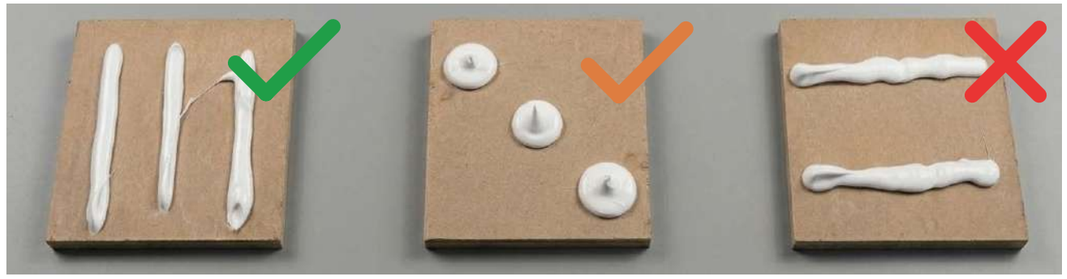

Cordons verticaux | Plots de colle | Cordons horizontaux

LES COLLES DE CONTACT

Les colles de contact sont solvantées et ont la particularité de s'utiliser en double encollage. Elles sont disponibles en texture liquide, pour les surfaces planes, et en gel pour les plans verticaux :

Méthode de transfert ou double encollage

1. **Appliquer** la colle sur un des deux supports.
2. **Coller** les 2 supports et les bouger pour étaler la colle.
3. **Ouvrir** et laisser s'évaporer les solvants (la colle doit être sèche au toucher).
4. **Positionner** correctement les deux supports : une fois encoller, il ne sera plus possible d'ajuster le collage.
5. **Appuyer** fermement et maroufler.

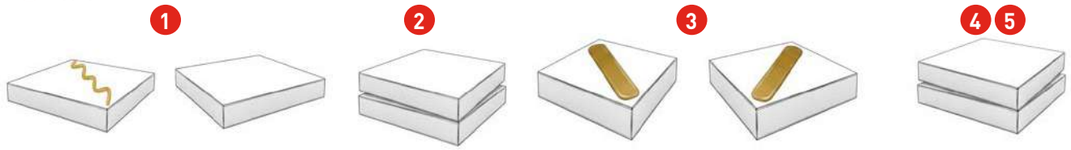

LES COLLES SOL & MUR

Ces colles sont spatulables et sont généralement conditionnées en seau. Elles sont prêtes à l'emploi et peuvent être à base d'eau, pour des surfaces poreuses, ou de polymères hybrides, pour des collages flexibles sur tous les supports.

Soudal a une large gamme pour la pose de parquet : colles (aqueuses ou hybrides), mastic de finition et spatules. Retrouver tous les produits dans la partie « Univers Parquet ».

ÉCO-RESPONSABLE

T-REX ÉCO-RESPONSABLE - MATÉRIAUX LÉGERS

Colle de construction éco-responsable d'objets légers

Description

T-REX éco-responsable MATÉRIAUX LÉGERS est une colle de construction acrylique 80 % de matières premières recyclées dans sa formule renforcée. Elle convient au collage des charges légères jusqu'à 125 kg/m², pour un usage intérieur. Très bonne adhérence à tous les supports de construction poreux usuels et facile à extruder.

Application

Fixation solide de matériaux tels que le bois, les matières synthétiques, la pierre, les carrelages muraux ou le métal, sur des supports en béton, pierre, plâtre, bois, aggloméré, etc. | Collage des lambris, des panneaux, des plinthes en bois ou en PVC, des conduits de cables ainsi que les matériaux de décoration les plus courants.

Cartouche PCR 80 %					
157564	Beige	5411183179080	350 g	24 mois	6/carton

T-REX ÉCO-RESPONSABLE - MATÉRIAUX LOURDS

Colle de construction éco-responsable d'objets lourds

Description

T-REX éco-responsable MATÉRIAUX LOURDS est une colle de construction acrylique 80 % de matières premières recyclées dans sa formule renforcée. Elle convient au collage des charges légères jusqu'à 250 kg/m², pour un usage intérieur. Très bonne adhérence à tous les supports de construction poreux usuels et facile à extruder.

Application

Fixation solide de matériaux tels que le bois, les matières synthétiques, la pierre, les carrelages muraux ou le métal, sur des supports en béton, pierre, plâtre, bois, aggloméré, etc. | Collage des lambris, des panneaux, des plinthes en bois ou en PVC, des conduits de cables ainsi que les matériaux de décoration les plus courants.

Cartouche PCR 80 %					
157577	Beige	5411183179073	350 g	24 mois	6/carton

PHASE AQUEUSE

DÉCO MONTAGE

Colle de construction sans solvant

Description

Déco Montage est une colle pâteuse, pour la fixation de tous matériaux, sur la plupart des supports. Recouvrable, elle rattrape les inégalités des supports. Adhérence initiale de 70 kg/m² à tous les supports de construction poreux usuels. L'un des deux supports doit être poreux.

Application

Fixation solide de matériaux tels que le bois, les matières synthétiques, la pierre, les carrelages muraux ou le métal, sur des supports en béton, pierre, plâtre, bois, aggloméré, etc. | Collage des lambris, des panneaux, des plinthes en bois ou en PVC, des conduits de cables ainsi que les matériaux de décoration les plus courants.

Cartouche					
111920	Extra Blanc	5411183045729	310 ml	12 mois	12/carton

MONTAGE FIX

Colle de construction sans solvant de hautes performances

Description

Montage FIX est une colle de fixation en phase aqueuse avec une très haute adhérence initiale de 125 kg/m² à tous les supports de construction poreux usuels et une résistance finale élevée. L'un des deux supports doit être poreux.

Application

Fixation solide de matériaux tels que le bois, les matières synthétiques, la pierre, les carrelages muraux ou le métal, sur des supports en béton, pierre, plâtre, bois, aggloméré, etc. | Collage des lambris, des panneaux, des plinthes en bois ou en PVC, des conduits de cables ainsi que les matériaux de décoration les plus courants.

Cartouche					
111919	Blanc	5411183045712	400 g	12 mois	12/carton

FAIBLEMENT SOLVANTÉE

NEOFIX*

Colle de construction faiblement solvantée

Description

NEOFIX est une colle pâteuse, à base de caoutchouc synthétique contenant des solvants. Utilisation universelle (tous supports, même polystyrène). Convient pour des collages sur supports inégaux. Remplace l'utilisation de vis et de clous.

Application

Collages dans des techniques de montage. | Collages dans le secteur de la rénovation. | Collages dans le secteur de la construction. | Collages de conduits de câbles et de panneaux. | Collage de polystyrène.

Cartouche					
112023	Blanc Cassé	5411183046115	310 ml	12 mois	12/carton

NÉOPRÈNE

T-REX FIXATION NÉOPRÈNE*

Colle de construction néoprène pour collage rapide

Description

T-REX Fixation Néoprène est une colle de fixation solvantée prête à l'emploi à base de caoutchouc polychloroprène. Bonne adhérence initiale. Collage sur tous types de matériaux. Manipulable en 20 minutes. Excellente adhérence initiale. Convient pour les surfaces inégales. Résistance à l'eau.

Application

Collages dans des techniques de montage. | Collages dans le secteur de la rénovation et de la construction. | Collage de conduits de câbles et de panneaux. | Collage d'éléments de construction en bois.

Cartouche					
130436	Beige	5411183134737	375 g	12 mois	12/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

HYBRIDE

HB CONSTRUCT

Colle de construction hybride, alternative aux colles PU

Description

HB Construct est une colle de construction à base de polymères hybrides SMX® destinée au collage du bois, polyvalente, rapide et surpuissante de type D4. Elle ne nécessite pas de serre-joint ou de mise sous presse. Ne gonfle pas. Manipulable après une heure. Sans isocyanate ni solvant. Au moins une des surfaces doit être poreuse. Ne convient pas au PE, PP, PTFE et bitume.

Application

Collage du bois et du bois sur d'autres matériaux.

Cartouche					
135782	Brun	5411183155367	290 ml	12 mois	15/carton

PU

PU FIX*

Colle PU de construction (D4)

Description

PU FIX est une colle de construction transparente et prête à l'emploi à base de polyuréthane. Elle s'expanse légèrement sous l'effet de l'humidité de l'air et convient aux collages des supports irréguliers. Résistance à l'eau D4. Sans solvant.

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Collages intérieurs en contact avec de l'eau ou de la condensation pendant une longue durée ou de manière répétée. | Collages extérieurs directement exposés aux conditions climatiques. | Collage de fenêtres et portes (joints en angle) devant répondre à la classe D4 de la norme EN204. | Collage d'éléments de construction en bois ou d'isolants (y compris polystyrène).

Cartouche					
111918	Transparent	5411183045705	310 ml	18 mois	12/carton

PU CONSTRUCT*

Colle PU de construction rapide (D4)

Description

PU Construct est une colle de construction PU transparente et prête à l'emploi. Vitesse de prise élevée. Excellente adhérence, mise place rapide de la résistance finale et durcissement en profondeur moyennant humidification. Résistance à l'eau D4. Sans solvant. Temps de pressage 15 min.

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Collages intérieurs en contact avec de l'eau ou de la condensation pendant une longue durée ou de manière répétée. | Collages extérieurs directement exposés aux conditions climatiques. | Collage de fenêtres et portes (joints en angle) devant répondre à la classe D4 de la norme EN204. | Collage d'éléments de construction en bois ou d'isolants (y compris polystyrène).

Cartouche					
105333	Beige	5411183035812	310 ml	12 mois	15/carton

PUROCOL*

Colle PU de construction transparente (D4)

Description

Purocol est une colle de construction transparente à base de polyuréthane. Elle s'expanse légèrement sous l'effet de l'humidité de l'air et convient aux collages des supports irréguliers. Résistance à l'eau D4. Sans solvant. Temps de pressage d'au moins 3h.

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Collages intérieurs en contact avec de l'eau ou de la condensation pendant une longue durée ou de manière répétée. | Collages extérieurs directement exposés aux conditions climatiques. | Collage de fenêtres et portes (joints en angle) devant répondre à la classe D4 de la norme EN204. | Collage d'éléments de construction en bois ou d'isolants (y compris polystyrène).

Cartouche					
103955	Transparent	5411183406551	310 ml	18 mois	15/carton

PUROCOL EXPRESS*

Colle PU de construction rapide et transparente (D4)

Description

Purocol Express est une colle de construction transparente à base de polyuréthane. Vitesse de prise élevée. Elle s'expanse légèrement sous l'effet de l'humidité de l'air et convient aux collages des supports irréguliers. Résistance à l'eau D4. Sans solvant. Temps de pressage d'au moins 1h.

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Collages intérieurs en contact avec de l'eau ou de la condensation pendant une longue durée ou de manière répétée. | Collages extérieurs directement exposés aux conditions climatiques. | Collage de fenêtres et portes (joints en angle) devant répondre à la classe D4 de la norme EN204. | Collage d'éléments de construction en bois ou d'isolants (y compris polystyrène).

Cartouche					
101127	Transparent	5411183003200	310 ml	18 mois	15/carton

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

HYBRIDE

FIX ALL FLOOR & WALL

Colle universelle spatulable

Description

Fix ALL FLOOR & WALL est une colle, à base de polymères hybrides SMX®, neutre et élastique, pour tout collage. Facilement spatulable, même dans des conditions difficiles. Bonne adhérence sur la plupart des supports, même humides. Peut être peint avec des systèmes à base d'eau. Sans solvant, isocyanate, acide, halogène ou composant toxique. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV.

Application

Collage de tous types de matériaux sur toutes les surfaces poreuses et non poreuses. | Collages horizontaux : tous types de sols, carrelages, tapis, ... | Collages verticaaux : tous types de murs, carrelage mural, lambris, panneaux en acier inoxydable, ...

Seau PCR 80 %					
120137	Blanc	5411183093379	4 kg	12 mois	1/carton
Seau PCR 75 %					
157738	Blanc	5411183179455	15 kg	12 mois	1/carton

COLLE GAZON SYNTHÉTIQUE

Description

La Colle Gazon Synthétique est une colle puissante à base de polymères hybrides SMX® qui convient pour le collage de gazon synthétique. Convient à toutes les conditions météorologiques à l'intérieur comme à l'extérieur. Ne convient pas pour les terrains de sport professionnel.

Application

Collage de gazon artificial sur la plupart des supports (sauf PE, PP, PTFE).

Seau PCR 75 %					
154630	Vert	5411183171985	5 kg	12 mois	1/carton
154633	Vert	5411183172005	15 kg	12 mois	1/carton

PHASE AQUEUSE

26A - COLLE REVÊTEMENT DE SOL

Description

La Colle Revêtement de Sol 26A est une colle acrylique avec un temps ouvert long. Facile à appliquer, idéale pour le collage de revêtement de sol, moquette avec ou sans dos de mousse, linoléum. Étant donné que ce produit est à base d'eau, il importe qu'un des supports soit poreux. Consommation : 400 g/m².

Application

Collage de toutes sortes de revêtements de sol : moquette fixe (avec ou sans dos en mousse), linoléum, vinyle ou encore PVC. | Supports poreux uniquement, par exemples : ciment, béton, pierre, crépi, bois, aggloméré, …

Pot PCR 100 %				
100019	5411183002388	1 kg	12 mois	6/carton
Seau PCR 75 %				
100020	5411183226050	5 kg	12 mois	1/carton
100021	5411183002395	15 kg	12 mois	1/carton

31A - COLLE REVÊTEMENT MURAL

Description

La Colle Revêtement Mural 31A une colle pâteuse prête à l'emploi à base de dispersion acrylique pour l'installation d'éléments de revêtement mural à l'intérieur sur supports poreux. Convient également au collage de papier peint en fibre de verre. Blanc au séchage. Consommation : 1000g à 1500 g/m².

Application

Collage de revêtements muraux avec dos en textile, lin, feutre ou papier. | Collage de revêtements en vinyle avec dos en textile ou papier. | Collage de sous tentures isolantes (polystyrène en fines feuilles ou en rouleau, par ex : liège).

Seau PCR 75 %					
146114	Gris	5411183162419	5 kg	24 mois	4/carton
146115	Gris	5411183162426	15 kg	24 mois	1/carton

22A - COLLE LIÈGE

Description

La Colle pour Liège 22A est une colle acrylique, prête à l'emploi, destinée à coller des dalles et rouleaux de liège, en intérieur. Supports poreux uniquement. Consommation : 800 à 1000g/m².

Application

Collage de panneaux en liège sur murs et sols ou de liège en rouleaux comme support isolant pour le papier peint. | Supports poreux uniquement, par exemple : ciment, béton, pierre, crépi, bois, aggloméré, etc.

Pot PCR 100 %				
100014	5411183002357	1 kg	24 mois	6/carton
Seau PCR 75 %				
100015	5411183083257	5 kg	24 mois	1/carton

24A - COLLE CARRELAGE

Description

La colle Carrelage 24A est une colle pâteuse élastique, prête à l'emploi, conforme à la norme NBN EN 12004 D1T, pour les carrelages muraux et de sols carrelés à l'intérieur. Étant donné que ce produit est à base d'eau, il importe qu'un des supports soit poreux, exemples : brique, pierre, béton, crépi, bois, … Consommation : 1000 à 1500 g/m².

Application

Collage de tous types de carrelage sur murs et sols. | Collage carrelage-sur-carrelage est également possible. | Particulièrement adaptée au carrelage des cuisines et endroits humides.||Consommation : 1000 à 1500g/m².

Cartouche PCR 40 %				
102274	5411183411036	310 ml	24 mois	12/carton
Pot PCR 100 %				
100016	5411183002364	1 kg	24 mois	6/carton
Seau PCR 75 %				
100017	5411183224056	5 kg	24 mois	1/carton
154629	5411183028746	17 kg	24 mois	1/carton

28A - COLLE POLYSTYRÈNE

Description

La Colle polystyrène 28A est une colle prête à l'emploi, pour le collage de polystyrène extrudé ou expansé sur support poreux. Consommation : 1000 à 1500 g/m².

Application

Collage de polystyrène dur et souple, de matériaux en mousse synthétique, de dalles de plafond en PS et de mousses isolantes sur les murs et le sol.

Pot PCR 100 %				
100024	5411183228016	1 kg	24 mois	6/carton
Seau PCR 75 %				
100025	5411183508026	5 kg	24 mois	1/carton
154631	5411183005440	17 kg	24 mois	1/carton

29A - COLLE TOILE DE VERRE

Description

La Colle Toile de Verre 29A est une colle acrylique prête à l'emploi qui peut être peint ou recouvrable après durcissement. Résistante à l'eau. Consommation : 130 à 250 g/m².

Application

Collage intérieur de fibres de verre, papier peint intissé, revêtements muraux en textile, jute ou dos en papier sur murs et plafonds sur supports poreux uniquement (bois, pierre, béton, crépi, etc).

Pot PCR 100 %				
105688	5411183035621	1 kg	12 mois	6/carton
Seau PCR 75 %				
104647	5411183000308	5 kg	12 mois	1/carton
104648	5411183000315	10 kg	12 mois	1/carton

COLLE LVT 30FW

Colle universelle Sols et Murs

Description

LVT 30FW est une colle acrylique, destinée aux revêtements de sols élastiques. Prête à l'emploi. Haute adhérence. Résistance finale très élevée. Facilement spatulable, même dans des conditions difficiles. Résistante à la chaleur, compatible avec le chauffage au sol. Surface praticable immédiatement. Pour l'intérieur. Consommation : de 250 à 500 g/m².

Application

Collage de revêtements de sol élastiques, comme les carreaux de LVT, les carrelages en PVC homogènes et hétérogènes et les sols en vinyle rembourré en murs et sols. | Collage de revêtements de sol en caoutchouc, de dalles de moquette, de surface en fibres liées ainsi que des tapis en textile et du linoléum sur les surfaces planes et poreuses comme le béton (sous forme de chape), des composés de nivellement et du bois.

Seau					
134895	Beige	5411183153349	13 kg	12 mois	1/carton

COLLE LVT 120FT

Colle spéciale sols à motifs

Description

LVT 120FT est une colle acrylique, destinée aux revêtements de sols élastiques, tels que LVT, PVC en plaques et dalles, PVC avec des motifs (chevron), sols souples en vinyle. Prête à l'emploi. Long temps de pose. Résistante à la chaleur, compatible avec le chauffage au sol. Surface praticable immédiatement. Pour l'intérieur. Consommation : 400 à 500 g/m².

Application

Collage de revêtement de sol LVT. | Collage de revêtement de sol PVC avec des motifs, en plaques et dalles. | Collage de sols souples en vinyle.

Seau					
157787	Beige	5411183180635	13 kg	15 mois	1/carton

SUPER GLUE

SUPER GLUE LIQUIDE*

Colle cyanoacrylate liquide

Description

Super Glue Liquide est une colle cyanoacrylate liquide à prise ultra-rapide pour le collage de divers matériaux poreux ou non poreux. Très forte adhérence. Séchage rapide. Collage très rapide. Facile à appliquer.

Application

Réparation de pièces en plastique, porcelaine, céramique, cuir, verre, ivoire, caoutchouc, etc… Collage sur surfaces horizontales.

Tube Blister				
100072	5411183208421	3 g	12 mois	12/carton
160037	5411183184701	2 x 3 g	12 mois	12/carton
160023	5411183184725	3 x 1 g	12 mois	12/carton
Tube - Combi (pinceau et canule)				
160024	5411183184732	10 g	12 mois	12/carton
Flacon				
101125	5411183002432	20 g	24 mois	12/carton

SUPER GLUE GEL*

Colle cyanoacrylate gel

Description

Super Glue Gel est une colle cyanoacrylate à prise ultra-rapide pour le collage de divers matériaux poreux ou non poreux. Réparation d'objets en céramique, en métal, en matériaux synthétiques, en cuir, en caoutchouc et en bois... Très forte adhérence. Séchage rapide. Collage très rapide. Facile à appliquer.

Application

Réparation de pièces en plastique, porcelaine, céramique, cuir, verre, ivoire, caoutchouc, etc… Collage sur surfaces horizontales et verticales.

Tube Blister				
116390	5411183077690	3 g	12 mois	12/carton
160038	5411183184718	2 x 3 g	12 mois	12/carton
Tube de précision				
160045	5411183184749	3 g	12 mois	12/carton

COLLES DE RÉPARATION

ULTRA REPAIR ADHESIVE

Description

Ultra Repair Adhesive est une colle, à base de polymères hybrides SMX®, neutre et élastique, pour tout collage. Extrêmement puissant. Formule transparente. Mise en place rapide de la résistance finale, peut être chargé après 1h30. Bonne adhérence sur la plupart des supports, même humides. Peut être peint avec des systèmes à base d'eau. Sans solvant, isocyanate, acide, halogène ou composant toxique.

Application

Collage de (simili) cuir, textile, métal, ABS, caoutchouc, liège, plastique, feutre, et de nombreux plastiques, etc.. | sur différents supports ou sur eux mêmes. | Collage de matériaux transparents tels que le verre, PC, plexiglas, PMMA. | Collage de porcelaine, poterie, bijoux, ...

Tube Blister				
134478	Transparent	5411183069251	20 g	12 mois	10/carton

82A - EPOFIX TURBO*

Colle époxy Turbo

Description

Epofix Turbo 82A est une colle époxy bicomposante à prise rapide. Seringues avec embout de dosage à deux composants. Temps de séchage : 10 min.

Application

Réparation des matériaux les plus courants comme la porcelaine, la céramique, les pierres précieuses, le verre, le métal, le bois, les carreaux, etc.

Seringue Blister				
100071	5411183208223	24 ml	24 mois	12/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

83A - REPAIR ALL EPOXY STICK*

Description

Repair ALL Epoxy Stick 83A est une colle bicomposante, à prise rapide, pour le colmatage et le collage de tous matériaux (bois, métal, cuivre, pierre, béton...). Peut être utilisée sur supports humides. Ne convient pas pour le PE, le PP, le Teflon® ni le nylon.

Application

Réparation, calfeutrage, colmatage et collage de presque tous les matériaux (bois, metal, tuyaux en cuivre, pierre, béton, crépi, porcelaine, verre, matériaux synthétiques, etc).

Tube Blister					
117430		5411183083479	57 g	18 mois	12/carton

82A - EPOFIX LIQUID STEEL*

Colle époxy métal

Description

Epofix Liquid Steel 82A est une colle époxy bicomposante gris anthracite. Peut être poncé et peint après séchage, ne rouille pas. Seringues avec embout de dosage à deux composants. Temps de séchage : 10 min.

Application

Réparation de tout type de métaux : fer, aluminium, acier, acier inoxydable, cuivre.

Seringue Blister					
169157	Anthracite	5411183196865	24 ml	12 mois	12/carton

44A - COLLE CONTACT LIQUIDE*

Description

La Colle Contact Liquide 44A est une colle liquide monocomposante à base de caoutchoucs et résines synthétiques, pour tous matériaux sur tous supports. Résiste à l'humidité. Consommation de 300 ml/m².

Application

Collage de nombreux matériaux (caoutchouc (mousse), cuir, similicuir, liège, plastiques divers) sur différents supports. | Convient aussi pour les plaques de revêtement synthétiques et les tables de travail en bois, metal ou carton.

Tube Blister					
100033		5411183001336	50 ml	24 mois	10/carton
111568		5411183044708	125 ml	24 mois	10/carton

46A - COLLE CONTACT GEL*

Description

La Colle Contact Gel 46A est une colle thixotropique monocomposante, à base de caoutchoucs et résines synthétiques, pour tous supports. Résiste à l'humidité. La formulation en gel permet à la colle de ne pas couler. Consommation de 300 ml/m².

Application

Adaptée à de nombreux matériaux (caoutchouc, cuir, liège, plastique, . . .) sur divers supports. | Collage de plaques de revêtement synthétiques et de tables de travail en bois, metal ou carton.

Tube Blister					
104808		5411183003354	50 ml	24 mois	10/carton
111569		5411183044715	125 ml	24 mois	10/carton

47A - COLLE CONTACT TRANSPARENTE*

Description

La Colle Contact Transparente 47A est une colle monocomposante à base de polymère vincylacetat.

Application

Collage invisible de plastique, simili cuir, verre, textile, métal, etc.

Tube Blister					
111567	Transparente	5411183044692	125 ml	12 mois	10/carton

COLLES À BOIS

64A - COLLE À BOIS D2

Colle à bois à phase aqueuse rapide pour l'intérieur

Description

La Colle à Bois 64A est une colle en phase aqueuse à séchage rapide, prête à l'emploi, à base de PVAc. Facilement malléable. Semi-transparente au séchage. Résistance finale élevée. Temps de prise très rapide. Résistance à l'eau D2 (utilisation en intérieur occasionnellement humide). Consommation de 150 ml/m².

Application

Collage de toutes sortes d'assemblages en bois poreux (bois, papier, aggloméré, MDF, etc). | Collage de bois tendre.

Biberon PCR 50 %					
100055	Blanc	5411183001237	250 g	24 mois	6/carton

65A - COLLE À BOIS D3

Colle à bois blanche lente résistante à l'eau (D3)

Description

La Colle à Bois 65A est une colle blanche en phase aqueuse à séchage rapide, prête à l'emploi, à base de PVAc. Facilement malléable. Complètement transparente au séchage. Résistance à l'eau D3 (utilisation en climat intérieur humide, en extérieur sur des bois traités contre les intempéries ou sur supports abrités). Consommation de 150 ml/m².

Application

Collages intérieurs sur des surfaces brièvement et fréquemment exposées à de l'eau ou en contact prolongé avec une humidité de l'air élevée. | Collages extérieurs sur des surfaces protégées contre les intempéries directes.

Biberon PCR 50 %					
103968	Blanc	5411183002944	250 g	24 mois	6/carton

66A - COLLE À BOIS D4*

Colle à bois brune lente résistante à l'eau (D4)

Description

La Colle à Bois 66A est une colle polyuréthane monocomposante, brune, insaturée et prête à l'emploi, qui présente une haute résistance à l'eau D4.

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Collages intérieurs sur des surfaces en contact prolongé avec une humidité de l'air élevée. | Collages extérieurs sur des surfaces exposées à des intempéries directes.

Biberon PCR 50 %					
100058	Brun	5411183008007	250 g	12 mois	6/carton

COLLES PARQUET

68A - COLLE PARQUET

Description

La Colle Parquet 68A est une colle acrylique sans solvant à séchage rapide. Convient pour la pose de parquets en bois tendre, la mosaïque, les lames de parquet (max 250x50 mm). Consommation : 800 à 1000 g/m².

Application

Collage intérieur de toutes sortes de parquets (mosaïques, lamelles, stratifiés, . . .), sur tous les supports poreux comme le béton, le ciment, le bois, le HDF, etc. | Ne convient pas aux essences tropicales.

Pot					
100063		5411183002425	1 kg	24 mois	6/carton
Seau					
100064		5411183004016	5 kg	24 mois	1/carton
Seau PCR 75 %					
100065		5411183004085	15 kg	24 mois	1/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

70A - COLLE PARQUET FLOTTANT

Description

Colle Parquet Flottant 70A est une colle acrylique sans solvant avec une bonne résistance à l'humidité. Consommation : 25 à 30 g/m de joint.

Application

Collage des joints d'un parquet flottant ou d'un sol stratifié.

Biberon PCR 50 %				
104909	5411183003392	500 g	12 mois	12/carton

69A - COLLE PARQUET SOLVANTÉE*

Description

La Colle Parquet Solvantée 69A est une colle acrylique à base d'alcool à séchage rapide. Idéale pour le collage intérieur de toutes sortes de parquets (mosaïque, massif, lamelles) sur divers supports poreux. Consommation : 800 à 1000 g/m^2.

Application

Collage intérieur de toutes sortes de parquets (mosaïques, massifs, lamelles) sur divers supports poreux.

Pot				
100066	5411183169050	5 kg	12 mois	2/carton

NETTOYANTS

DISSOLVER SP*

Nettoyant de colle contact

Description

Dissolver SP est un nettoyant à effet rapide permettant d'enlever les résidus de colle fraîche. Avec adaptateur pour nettoyer pistolet et flexible de canisters. Prêt à l'emploi.

Application

Élimination des excès et taches de colle fraîches et nettoyer les pinceaux, couteaux et spatules dentées. | Décollement des assemblages. | Nettoyage et dégraissage les matériaux avant l'encollage.

Aérosol				
128510	5411183131101	500 ml	36 mois	12/carton
Aérosol Click&Spray				
167626	5411183193710	500 ml	36 mois	12/carton

SWIPEX

Lingettes nettoyantes spéciales mastics, mousses, colles

Description

SWIPEX est une lingette nettoyante extra grand format. Sa formule permet d'enlever rapidement et efficacement les traces fraîches, non encore durcies de mastics, mousses PU, peintures, colles à base de solvants, traces d'étiquettes autocollantes, résines,... sur toutes surfaces non poreuses. Convient également pour nettoyer les mains et les outils. Contient des ingrédients sélectionnés pour leur caractère dermatologique.

Application

Nettoyage de surfaces de travail. | Dissolution des résidus fraîches et non polymérisées de colles et de mastics (Silicone, Polymère hybrides, PU, acrylique ...) ainsi que la mousse PU, la peinture, etc.

Boîte				
113551	5411183057548	100 pièces	24 mois	6/carton
128470	5411183131026	50 pièces	24 mois	6/carton
Sachet				
120874	5411183096486	20 pièces	24 mois	12/carton
158898	5411183182028	300 pièces	36 mois	5/carton

SWIPEX GEL

Gel nettoyant pour les mains

Description

SWIPEX nettoyant pour les mains est un nettoyant très efficace avec des microbilles, spécialement conçu pour enlever la saleté tenace des mains. Convient pour enlever les résidus de colle, silicone, mousse polyuréthane, peinture et l'huile. Contient de la séricine avec effet hydratant qui maintient la peau douce.

Application

Retrait des résidus de colle, silicone, mousse polyuréthane, peinture et l'huile

Bidon				
127329	5411183127296	1 l	18 mois	6/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

AÉROSOLS

SOUDAL S'APPUIE SUR PLUS DE 55 ANS D'EXPÉRIENCE

Soudal développe des aérosols techniques en s'appuyant sur l'expertise de sa filiale Aerotrim, principal fournisseur d'aérosols grâce à une recherche permanente de nouvelles formulations et une production performante. Ces aérosols ont l'avantage de fonctionner avec du gaz liquide comprimé propane-butane, particulièrement respectueux de l'environnement,pour une haute qualité de pulvérisation : jet précis et régulier qui facilite l'accès aux espaces les plus contraignants.
La gamme des aérosols techniques permet de lubrifier, protéger, nettoyer ou d'être utilisée dans les applications industrielles.
Color Spray met à disposition des aérosols de peinture et traceurs de chantier pour la rénovation ou l'entretien.

COMMENT CHOISIR SON AÉROSOL TECHNIQUE ?

Retrouvez la description des aérosols techniques dans les pages suivantes.

		LUBRIFICATION ET PROTECTION					NETTOYAGE								APPLICATION INDUSTRIELLE						
		WHITE GREASE	PTFE SPRAY	SILICONE SPRAY	VASELINE SPRAY	MULTI SPRAY	CLEANER & DEGREASER	MULTI CLEANER FOAM	LABEL REMOVER	SEALANT REMOVER	ADHESIVE REMOVER	BRAKE CLEANER	COMPRESSED AIR	DE-ICER	ANTI SPAT SPRAY	FREEZE SPRAY	DEGRIP ALL	CONTACT SPRAY	ALU ZINC SPRAY	ZINC SPRAY	CUTTING OIL
LUBRIFIER	Jusqu'à 200°C	●		●	●	●															
	Jusqu'à 250°C		●																		
	Pour charges lourdes	●	●																		
	Pour charges légères	●	●			●											●				
PROTEGER	Métal & plastique	●	●	●	●	●											●	●			
	Fer & acier	●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●
	Gomme			●	●	●															
	Saletés			●	●	●											●	●			
	Oxydation & rouille	●		●	●	●											●	●	●	●	
	Liquides & eau	●	●	●	●	●											●	●			
	Acides & bases faibles	●			●	●											●	●			
	Stress thermique		●			●									●	●					●
	Contrainte pré-mécanique	●	●																		●
NETTOYER	Verre & Céramique						●	●	●	●	●		●	●							
	Couleurs et revêtements												●								
	Adhésifs										●										
	Contacts électriques					●							●					●			
	Plastiques & PVC					●	●	●		●			●	●							
	Tapis, tissus et textiles							●					●								
	Métal & aluminium					●	●	●		●	●	●									
RETIRER	Graisse & huile					●	●	●				●									
	Silicones & Polymères hybrides									●											
	Colle non durcie						●				●										
	Colle de contact durcie								●		●										
	Suppression de la rouille					●										●	●	●			

LUBRIFIANT

MULTI SPRAY ALL IN ONE*

Spray universel multifonctions 8 en 1

Description

MULTI SPRAY est un spray universel qui allie huit actions : anti-rouille, lubrifiant, nettoyant, anti-humidité, huile dégrippante, anti-corrosion, spray de contact, spray antichoc. Sans silicone. Résistant à une température de -50 °C à +190 °C. Usage intérieur et extérieur sur métaux, plastiques, caoutchouc…

Application

Utilisable sur boulons, écrous, charnières, chaînes, outils de jardin, pièces en mouvement, profilés d'étanchéité en caoutchouc, outils, engrenages….

Aérosol				
119707	5411183090675	400 ml	36 mois	6/carton

ASSEMBLY LUBRICANT*

Lubrification d'assemblage à l'huile de silicone

Description

ASSEMBLY LUBRICANT est un aérosol haut de gamme à base d'huile de silicone qui convient comme lubrifiant de glissement. Prévient le vieillissement des pièces en caoutchouc. Peut être utilisé sous n'importe quel angle (360°).

Application

Peut être appliqué pour l'assemblage de tuyaux en plastique, de bandes de caoutchouc et de joints. | Empêche le vieillissement des pièces en caoutchouc. | Améliore la réactivation des serrures, charnières, raccords et outils lents.

Aérosol				
158033	5411183181120	400 ml	36 mois	6/carton

DRY LUBRICANT*

Lubrification à sec

Description

DRY LUBRICANT est un lubrifiant sec haute résistance, convient pour la lubrification à sec des points de friction. Sans silicone et sans huile minérale. Usage intérieur et extérieur. Peut aussi être utilisé comme agent de démoulage sur des machines de l'industrie du bois et du plastique. Ne tache pas le bois, le métal, ou les plastiques. Peut être utilisé sous n'importe quel angle (360°).

Application

Idéal pour les rails coulissants de toit et de siège, les portes coulissantes, les mécanismes d'inclinaison des fenêtres, les serrures, les charnières, les tiroirs, les rails de guidage, les roulements à billes, les pièces électriques, etc. | Peut être utilisé pour les métaux, le plastique, le caoutchouc sous des charges faibles et moyennes.

Aérosol				
158032	5411183181137	400 ml	36 mois	6/carton

SILICONE SPRAY*

Lubrification légère à base de silicone

Description

SILICONE SPRAY est un spray transparent à base d'huile silicone présentant des propriétés de lubrification légère des surfaces lisses. Réduit la friction et l'usure des métaux et des plastiques. Hydrofuge. Empêche la corrosion et la rouille, le séchage des profilés en caoutchouc, la saleté de coller. Transparent avec un effet brillant. À ne pas utiliser avant de peindre. Prévient les dépôts de saleté et de graisse. Température d'application : -40 °C à +200 °C.

Application

Utilisable sur rails, glissières, caravanes, stores solaires, câblages électriques, chaînes de vélo… | Usage intérieur et extérieur sur métaux, matières synthétiques, fer, acier, caoutchouc.

Aérosol				
119704	5411183090644	400 ml	36 mois	6/carton

VASELINE SPRAY*

Lubrification anti-oxydation

Description

VASELINE SPRAY est spray lubrifiant et protecteur transparent, sans acide, à base d'huile de vaseline. Convient aux pièces mécaniques fines et applications avec force limitée. Empêche le frottement et l'usure, allonge la durée de vie des éléments en métaux et matières synthétiques. Hydrofuge. Limite la corrosion et la rouille. Consistance épaisse. À nettoyer avec un solvant. Effet mat. Peut se peindre. Sans silicone. Résiste aux températures de -30 °C à +150 °C.

Application

Utilisable sur les charnières de portes et de fenêtres, les voitures, les motos et les vélos, les appareils ménagers et les outils de jardinage, les volets coulissants ou roulants…

Aérosol				
119703	5411183090637	400 ml	36 mois	6/carton

PTFE SPRAY*

Lubrification intense PTFE

Description

PTFE SPRAY est un lubrifiant à base de PTFE (Teflon®), pour le traitement de pièces en métal et en matière synthétique. Empêche le frottement et l'usure ainsi que la corrosion et la rouille. Repousse l'eau, la saleté et la poussière. Ne laisse pas de trace. À ne pas utiliser avant de peindre. Sans silicone. Résiste aux températures de -50 °C à +250 °C. Usage intérieur et extérieur sur métaux, matières synthétiques, fer, acier, caoutchouc.

Application

Utilisable sur rails, glissières, caravanes, stores solaires, câblages électriques, chaînes de vélo…

Aérosol				
119705	5411183090651	400 ml	36 mois	6/carton

WHITE GREASE*

Lubrification intense - Graisse blanche

Description

WHITE GREASE est un lubrifiant à base de savon de lithium blanc avec additif PTFE (Teflon®), destiné aux applications lourdes et aux applications basse vitesse sur des métaux et des matières synthétiques. Pulvérise de l'huile comme un lubrifiant. Se solidifie avec une excellente adhérence et une bonne résistance à la pression. Empêche le frottement et l'usure ainsi que la corrosion et la rouille. Hydrofuge. Ne coule pas et ne goutte pas (convient pour des applications verticales). Sans silicone. Résiste aux températures de -20 °C à +120 °C. Usage intérieur/extérieur.

Application

Utilisable sur pièces rotatives ou mobiles (machines industrielles, mécanique, engrenages), roulements à billes, axes, pignons, profils d'étanchéité…

Aérosol				
119706	5411183090668	400 ml	36 mois	6/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

NETTOYANT

MULTI CLEANER FOAM*

Mousse nettoyante multi-supports

Description

MULTI CLEANER est un spray nettoyant moussant universel. Savon à base d'eau, mousse qui absorbe les taches. Pas besoin de frotter. Ne laisse aucun résidu. Idéal pour le nettoyage des surfaces verticales. Tout d'abord, parfum d'ammoniac (dégraissage), suivi d'un parfum de citron.

Application

Nettoyage des surfaces sans frotter : vitres, verre, miroirs, carrelages, textile, tapis, matériel de bureau, matériaux synthétiques, PVC, métal, alu… Retrait de la matière organique : goudron, cire, nicotine, résidus de savon, café, etc.

Aérosol				
119711	5411183090712	400 ml	5 ans	6/carton

CLEANER & DEGREASER*

Nettoyant & dégraissant de supports

Description

CLEANER & DEGREASER est un puissant produit dégraissant et nettoyant à séchage rapide. Contient du Xylène : nettoyant extra puissant. Convient à tous les travaux de maintenance et d'assemblage. Peut être utilisé sur la plupart des supports non poreux (métal, alu, plastique, PVC, etc).

Application

Préparation des surfaces avant application de colle/mastic ou de produit d'étanchéité. | Retrait de goudron, graisse, cire. | Retrait de mastics, PU ou silicones non durcis.

Aérosol				
119708	5411183090682	400 ml	36 mois	6/carton

ADHESIVE REMOVER*

Élimination des résidus de colles

Description

ADHESIVE REMOVER est un mélange solvanté transparent qui enlève les tâches de colle fraîches. Dégraissant et nettoyant très puissant pour supports (métaux, alu) et outils métalliques, pinceaux, couteaux et spatules dentées. Séchage rapide sans résidu. Ne convient pas pour le polystyrène ou le plexiglas.

Application

Retrait des traces de colle sur les outils comme des brosses, spatules et peignes à colle.

Aérosol				
119710	5411183090705	400 ml	36 mois	6/carton

SEALANT REMOVER*

Élimination de mastic

Description

SEALANT REMOVER est un spray prêt à l'emploi à action rapide, à base de terpène, destiné à éliminer les silicones et polymères hybrides durcis. Effet gélifier, prêt à l'emploi. Ne goutte pas.

Application

Nettoyage des salles de bain, cuisines, portes, fenêtres… Utilisable sur tous les supports usuels, dont l'aluminium, les revêtements, la tôle laminée, PVC.

Aérosol				
119709	5411183090699	400 ml	36 mois	6/carton

COMPRESSED AIR*

Dépoussiérant haute pression

Description

COMPRESSED AIR est un gaz dépoussiérant à sec. À utiliser partout où la poussière doit être enlevée sans entrer en contact physique avec l'objet ou la surface. Permet un nettoyage sec et sans contact. L'aérosol peut être utilisé sous n'importe quel angle (360°).

Application

Nettoyage des équipements électroniques, des équipements optiques et des lentilles, des horloges de précision, des dispositifs médicaux, des appareils de mesure et de toute autre surface sensible.

Aérosol				
158031	5411183181144	400 ml	36 mois	6/carton

LABEL REMOVER*

Décollage d'étiquettes

Description

LABEL REMOVER est un nettoyant au parfum d'orange pour nettoyer et dégraisser. Destiné à supprimer les résidus de colles fraîches, des étiquettes par exemple. Contient des solvants naturels. L'aérosol peut être utilisé sous n'importe quel angle (360°).

Application

Élimination des résidus de colle fraiche. | Utilisable sur des surfaces et des matériaux sensibles.

Aérosol				
158036	5411183181090	400 ml	36 mois	6/carton

FOIL SAFE SPRAY CLEANER*

Nettoyant et dégraissant de surfaces sensibles

Description

FOIL SAFE SPRAY CLEANER est un spray nettoyant et dégraissant les surfaces thermolaquées et anodisées, les matières plastiques et les surfaces laminées. Action rapide. Séchage rapide. Ne laisse aucune trace. Non abrasif. Non dissolvant.

Application

Nettoyage d'encadrements de fenêtres en aluminium thermolaqué et anodisé. | Nettoyage de la plupart d'appuis de fenêtre, de revêtements, de panneaux et de garnitures en PVC coloré dans la masse et laminé, des surfaces laquées dans l'industrie de la plasturgie et de la métallurgie. | En post-traitement après l'utilisation de nettoyants dissolvants. | Dégraissage des surfaces dans les applications d'étanchéité ou de collage. | Elimination des résidus de colle fraîche après le collage de coins. | Elimination de marques de crayon et de stylo, des résidus de caoutchouc, de mousse PU fraîche et des résidus frais de mastic d'étanchéité, de goudron, de bitume.

Aérosol				
161040	5411183187542	750 ml	36 mois	12/carton

PVC SPRAY CLEANER*

Nettoyant PVC

Description

PVC SPRAY CLEANER est un spray détergeant permettant d'éliminer la saleté incrustée, les marques et les stries sur les cadres de fenêtres en PVC blanc et autres plastiques durs. À effet rapide. Séchage rapide. Prêt à l'emploi. Ne laisse aucune trace. Offre un résultat clair et brillant. Parfumé. Non abrasif. Usage polyvalent. Le conditionnement en aérosol permet le nettoyage efficace et sans effort des zones difficiles d'accès en quelques secondes seulement.

Application

Nettoyage de la plupart des types de cadres de fenêtres, appuis, revêtements, panneaux et garnitures en PVC blanc. | Élimination la plupart des saletés incrustées, de la graisse, du mastic non durci, des marques de crayon et de stylo. | Nettoyage des meubles de jardin en plastique.

Aérosol				
156175	5411183177086	750 ml	36 mois	12/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

NETTOYANT VÉHICULE

BRAKE CLEANER*

Nettoyant freins

Description

BRAKE CLEANER est un puissant nettoyant à séchage rapide pour les pièces de frein et d'embrayage. Élimine tout excès de liquide de frein, d'huile, de saleté, etc… Prévient les grincements. Non corrosif pour les métaux. Ne laisse pas de résidus. Jet puissant : contient du gaz supplémentaire pour une haute pression, même à basse température.

Application

Élimination de graisse, des huiles des éléments de freins et d'embrayage.

Aérosol				
119712	5411183090729	400 ml	36 mois	6/carton
127070	5411183127333	600 ml	36 mois	12/carton

RIM CLEANER*

Nettoyant jantes

Description

RIM CLEANER est une mousse de nettoyage pulvérisable concentrée de haute qualité afin d'obtenir des jantes propres, avec un effet nettoyant durable. Convient pour des applications verticales. Pas de formation de gouttelettes et sans changement de couleur. Nettoie et protège. Ne coule pas, ne tache pas.

Application

Élimination complète de toute saleté accumulée sur les surfaces des roues. | Nettoyant jantes en aluminium et en plastique.

Aérosol				
158035	5411183181106	400 ml	36 mois	12/carton

DE-ICER*

Dégivrant

Description

DE-ICER est un produit puissant permettant d'éliminer rapidement le givre des vitres et des serrures de voiture. Empêche de regeler. Ne laisse aucune trace. Ne raye pas le pare-brise. A un effet dégraissant. Ne nuit pas à la peinture de voiture, au chrome et au caoutchouc.

Application

Dégivrage des pare-brises, des rétroviseurs, des serrures.

Aérosol				
157330	5411183178496	400 ml	36 mois	6/carton

COCKPIT CLEANER*

Mousse nettoyante intérieur de voiture

Description

COCKPIT CLEANER est une mousse nettoyante pulvérisable pour nettoyer le tableau de bord et l'intérieur des voitures. Ne laisse pas de résidu. Doux sur toutes les surfaces. Antistatique.

Application

Nettoyage des plastiques et autres matériaux utilisés dans les intérieurs des voitures. | Élimination des taches résultant de substances organiques.

Aérosol				
158037	5411183181083	400 ml	36 mois	6/carton

COCKPIT MAINTENANCE*

Raviveur de tableau de bord

Description

COCKPIT MAINTENANCE est un aérosol sans silicone pour la protection et l'entretien du tableau de bord dans les voitures, ainsi que pour les plastiques, métaux et caoutchoucs. Après l'application, il laisse un parfum de citron. L'aérosol peut être utilisé sous n'importe quel angle (360°).

Application

Raviveur de couleurs, en laissant un aspect mat. | Empêche les pièces de grincer et de se fissurer. | Protection durable contre le vieillissement et pour empêcher le matériau de devenir fragile.

Aérosol				
158038	5411183181076	400 ml	36 mois	6/carton

INDUSTRIEL

DEGRIP ALL*

Huile dégrippante

Description

DEGRIPP ALL est une huile dégrippante avec action anti-rouille. Refroidissement direct dès l'application. Le mélange de gaz crée un choc thermique à -35 °C qui va briser la rouille. Pouvoir de pénétration élevée. Protection à long terme. Pour usage intérieur/extérieur. Dispositif efficace pour détacher les vis et composants grippés et oxydés.

Application

Dissolution de rouille sur boulons, écrous, machines, brides…

Aérosol				
119716	5411183090767	400 ml	36 mois	6/carton

ZINC SPRAY*

Galvanisation à froid effet mat

Description

ZINC SPRAY est un spray composé de zinc pulvérisable (98 % de zinc) pour une galvanisation à froid fournissant un rendu noir mat sur fer, acier, surfaces rouillées. Appliquer en plusieurs couches minces pour augmenter la résistance aux chocs, aux frottements, à l'érosion. Bon conducteur électrique. Effet mat.

Application

Protection du fer et de l'acier contre la corrosion. | Protection des métaux non traités contre la corrosion. | Réparation de surfaces galvanisées endommagées. | Utilisable sur la carrosserie, les gouttières, les soudures, etc… Convient au soudage par points.

Aérosol					
154607	Mat	5411183173217	400 ml	36 mois	6/carton

ALU-ZINC SPRAY*

Galvanisation à froid effet brillant

Description

ALU-ZINC SPRAY est un spray composé de zinc pulvérisable avec une partie d'aluminium. Protège le fer et l'acier contre la corrosion, grâce au principe de la galvanisation à froid fournissant un aspect argenté brillant. Protège les métaux non traités contre la corrosion. Répare les surfaces galvanisées endommagées. Appliquer en plusieurs couches minces pour augmenter la résistance, aux chocs, aux frottements, à l'érosion. Bon conducteur électrique. Effet brillant.

Application

Utilisable sur la carrosserie, les gouttières, les soudures, etc… Soudage par points.

Aérosol					
154608	Brillant	5411183173224	400 ml	36 mois	6/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

CUTTING OIL*

Huile de coupe et de perforation

Description

CUTTING OIL est une huile permettant d'éviter la surchauffe de métaux lors des travaux de découpe et de perçage. Effet de refroidissement. Réduit la friction et l'usure. Réduit la résistance au cisaillement et la charge mécanique. Non-corrosive. Sans silicone. À utiliser lorsque l'on fore, fraise, coupe, scie, lime, taraude, tourne, rabote, ponce de l'acier ainsi que la plupart des métaux ferreux et non ferreux.

Application

Pour des éléments de découpage, sciage, tournage, fraisage, perçage, rabotage et poinçonnage de l'acier et de la plupart des métaux non ferreux.

Aérosol				
119717	5411183090774	400 ml	36 mois	6/carton

CONTACT SPRAY*

Spécial contact électrique

Description

CONTACT SPRAY est un spray de nettoyage et d'entretien universel pour contacts électriques. Libère la saleté et les oxydes pour un meilleur contact. Améliore la conductivité. Prévient la perte de tension. Hydrofuge : résiste à la pénétration de l'eau pour une durée limitée. Imperméable : résiste à la pénétration de l'eau en continue. Pour usage intérieur/extérieur. Supports principaux : fer, acier, surfaces rouillées.

Application

Utilisable sur interrupteurs, accus, potentiomètres, contacts coulissants et glissants, régulateurs, etc…

Aérosol				
119715	5411183090750	400 ml	36 mois	6/carton

FREEZE SPRAY*

Super dégrippant avec choc à froid

Description

FREEZE SPRAY est un super dégrippant à effet « choc froid » immédiat. L'effet de congélation refroidit immédiatement les composants à -50°C et empêche ainsi les interruptions thermiques des composants électriques et les dommages causés par la chaleur pendant la soudure. S'utilise comme un dégrippant à froid pour libérer rapidement les pièces corrodées et rouillées en provoquant des fissures microscopiques dans les surfaces. Pas besoin d'un marteau, d'une torche ou d'une roue de coupe nécessaire pour le démontage. Détruit la rouille et la corrosion. Inodore. L'aérosol peut être utilisé sous n'importe quel angle (360°).

Application

Maintenance quotidiennes, mais aussi dans les applications plus difficiles où les lubrifiants pénétrants standard ne fonctionneront pas. | Utilisable sur boulons, écrous, goujons, broches, charnières et toutes sortes de filetages de vis.

Aérosol				
158034	5411183181113	400 ml	36 mois	6/carton

ANTI SPAT*

Anti-grattons soudure

Description

ANTI SPAT est un anti grattons de soudure pour le fer et l'acier. Le revêtement protecteur empêche l'adhérence des éclaboussures de soudage et garantit que celles-ci puissent être facilement enlevées. Qualité de paraffine épaisse pour une meilleure adhérence. Effet anti adhésif à long terme. Assure une très bonne protection contre la corrosion. Ininflammable. Sans silicone.

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Protection contre les étincelles (tables de soudage ou autres surfaces de travail, pinces, gabarits de soudure, pièces d'usure, etc). |

Aérosol				
127776	5411183128170	400 ml	36 mois	6/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

COLOR SPRAY

UNIVERSAL ACRYLIC

LA BONNE COULEUR AU BON ENDROIT

- Peintures en spray
- Traceurs de chantier

COLOR SPRAY RAL

COLOR SPRAY FLUO

COLOR SPRAY MÉTALISÉ

COLOR SPRAY CHROMÉ

COLOR SPRAY HAUTE TEMPÉRATURE

COLOR SPRAY ANTI-ROUILLE

COLOR SPRAY FERBLANTERIE

COLOR SPRAY SPÉCIALITÉ

COLOR SPRAY SPÉCIAL FER

TRACEUR DE CHANTIER

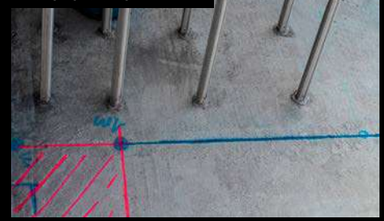

PEINTURE

COLOR SPRAY RAL*

Aérosol de peinture avec multitude de teintes RAL

Description

COLOR SPRAY RAL est une peinture acrylique conçue spécialement pour répondre aux besoins des utilisateurs professionnels. 65 teintes RAL disponibles. Couvrance élevée, séchage rapide. Pour applications intérieures et extérieures. Très bonne adhérence à de nombreux matériaux. Excellent pouvoir couvrant. Non-jaunissant. Pigments de couleur inaltérables, durables et sans plomb. Sans CFC.

Application

Utilisable sur matériaux métalliques (fer, laiton, aluminium), matières plastiques, machines-outils, portes, fenêtres et volets.

Aérosol						
155539	Transparent Brillant		5411183174955	400 ml	5 ans	6/carton
155540	Transparent Mat		5411183174962	400 ml	5 ans	6/carton
155541	Blanc Electroménager		5411183174979	400 ml	5 ans	6/carton
161279	Beige	RAL 1001	5411183190658	400 ml	5 ans	6/carton
160315	Jaune de Sécurité	RAL 1003	5411183185432	400 ml	5 ans	6/carton
155545	Jaune Narcisse	RAL 1007	5411183175013	400 ml	5 ans	6/carton
155532	Blanc Perlé	RAL 1013	5411183174894	400 ml	5 ans	6/carton
160330	Blanc Perlé Radiateur	RAL 1013	5411183185425	400 ml	5 ans	6/carton
155546	Ivoire	RAL 1014	5411183175020	400 ml	5 ans	6/carton
155538	Ivoire Clair	RAL 1015	5411183174948	400 ml	5 ans	6/carton
161280	Jaune Zinc	RAL 1018	5411183189935	400 ml	5 ans	6/carton
155535	Jaune Colza	RAL 1021	5411183174917	400 ml	5 ans	6/carton
155536	Jaune Trafic	RAL 1023	5411183174924	400 ml	5 ans	6/carton
161177	Orange Sanguine	RAL 2002	5411183190672	400 ml	5 ans	6/carton
155547	Orangé Pastel	RAL 2003	5411183175037	400 ml	5 ans	6/carton
155537	Orangé Pur	RAL 2004	5411183174931	400 ml	5 ans	6/carton
155520	Rouge Feu	RAL 3000	5411183174764	400 ml	5 ans	6/carton
160316	Rouge de Sécurité	RAL 3001	5411183185449	400 ml	5 ans	6/carton
155530	Rouge Rubis	RAL 3003	5411183174863	400 ml	5 ans	6/carton
161281	Rouge Violet	RAL 3004	5411183189942	400 ml	5 ans	6/carton
155548	Rouge Bordeaux	RAL 3005	5411183175044	400 ml	5 ans	6/carton
155549	Rose Clair	RAL 3015	5411183175051	400 ml	5 ans	6/carton
155521	Rouge Signalisation	RAL 3020	5411183174771	400 ml	5 ans	6/carton
155550	Violet Bruyère	RAL 4003	5411183175068	400 ml	5 ans	6/carton
160325	Lilas Bleu	RAL 4005	5411183185456	400 ml	5 ans	6/carton
155543	Bleu Saphir	RAL 5003	5411183174993	400 ml	5 ans	6/carton
155542	Bleu Gentiane	RAL 5010	5411183174986	400 ml	5 ans	6/carton
155551	Bleu Clair	RAL 5012	5411183175075	400 ml	5 ans	6/carton
160326	Bleu Cobalt	RAL 5013	5411183185463	400 ml	5 ans	6/carton
155534	Bleu Ciel	RAL 5015	5411183174870	400 ml	5 ans	6/carton
155522	Bleu Signalisation	RAL 5017	5411183174788	400 ml	5 ans	6/carton
161282	Bleu Turquoise	RAL 5018	5411183191396	400 ml	5 ans	6/carton
160327	Vert Emeraude	RAL 6001	5411183185470	400 ml	5 ans	6/carton
155533	Vert Feuillage	RAL 6002	5411183174887	400 ml	5 ans	6/carton
155523	Vert Mousse	RAL 6005	5411183174795	400 ml	5 ans	6/carton
161283	Vert Sapin	RAL 6009	5411183195141	400 ml	5 ans	6/carton
155552	Vert Réséda	RAL 6011	5411183175082	400 ml	5 ans	6/carton
155553	Vert Jaune	RAL 6018	5411183175099	400 ml	5 ans	6/carton
155528	Vert Menthe	RAL 6029	5411183174849	400 ml	5 ans	6/carton
155525	Gris Argent	RAL 7001	5411183174818	400 ml	5 ans	6/carton
155554	Gris Fer	RAL 7011	5411183175105	400 ml	5 ans	6/carton
161284	Gris Basalte	RAL 7012	5411183195158	400 ml	5 ans	6/carton
155524	Gris Anthracite	RAL 7016	5411183174801	400 ml	5 ans	6/carton
155856	Gris Noir	RAL 7021	5411183175990	400 ml	5 ans	6/carton
161295	Gris Terre d'ombre	RAL 7022	5411183195165	400 ml	5 ans	6/carton
161296	Gris Pierre	RAL 7030	5411183191372	400 ml	5 ans	6/carton
155555	Gris Silex	RAL 7032	5411183175112	400 ml	5 ans	6/carton
155529	Gris Clair	RAL 7035	5411183174856	400 ml	5 ans	6/carton
155556	Brun de Sécurité	RAL 8002	5411183175129	400 ml	5 ans	6/carton
155557	Brun Cuivré	RAL 8004	5411183175136	400 ml	5 ans	6/carton
155558	Brun Fauve	RAL 8007	5411183175143	400 ml	5 ans	6/carton
155527	Brun Noisette	RAL 8011	5411183174832	400 ml	5 ans	6/carton
161297	Brun Rouge	RAL 8012	5411183189607	400 ml	5 ans	6/carton
155559	Brun Sépia	RAL 8014	5411183175150	400 ml	5 ans	6/carton
160328	Brun Acajou	RAL 8016	5411183185487	400 ml	5 ans	6/carton
155526	Brun Chocolat	RAL 8017	5411183174825	400 ml	5 ans	6/carton
160329	Brun Gris	RAL 8019	5411183185494	400 ml	5 ans	6/carton
161298	Blanc Gris	RAL 9002	5411183190009	400 ml	5 ans	6/carton
155517	Noir Profond Brillant	RAL 9005	5411183174733	400 ml	5 ans	6/carton
155572	Noir Profond Mat	RAL 9005	5411183174726	400 ml	5 ans	6/carton
157948	Noir Profond Satin	RAL 9005	5411183180642	400 ml	5 ans	6/carton
155544	Aluminium Blanc	RAL 9006	5411183175006	400 ml	5 ans	6/carton
155518	Blanc Pur Brillant	RAL 9010	5411183174740	400 ml	5 ans	6/carton
155519	Blanc Pur Mat	RAL 9010	5411183174757	400 ml	5 ans	6/carton
157949	Blanc Pur Satin	RAL 9010	5411183180659	400 ml	5 ans	6/carton
155531	Blanc Signalisation	RAL 9016	5411183174900	400 ml	5 ans	6/carton

COLOR SPRAY FERBLANTERIE*

Aérosol de peinture pour tôle de construction

Description

COLOR SPRAY Ferblanterie est une peinture acrylique brillante idéale pour des retouches sur gouttières, tôles, supports métalliques. Utilisation intérieure et extérieur. Sèche au toucher en 15 min. Excellente couverture en une seule couche.

Application

Utilisable sur de multiples surfaces : tôle, métal, bois, verre, céramique, plâtre, masonite, portes, chaises, meubles…

Aérosol					
156115	Rouge Tuile	5411183176539	400 ml	5 ans	6/carton
156116	Rouge de Sienne	5411183176546	400 ml	5 ans	6/carton
156117	Brun	5411183176553	400 ml	5 ans	6/carton
156118	Blanc Gris	5411183176560	400 ml	5 ans	6/carton

COLOR SPRAY FLUO*

Aérosol de peinture de couleur fluo

Description

COLOR SPRAY Fluo est une peinture acrylique fluorescente qui rend les surfaces lumineuses et visibles de loin, même dans l'obscurité. Utilisation intérieure et extérieure. Peut être peint. Nous recommandons d'appliquer sur une sous-couche blanche pour rendre l'effet plus brillant.

Application

Utilisation en intérieur sur des surfaces en métal, plastique, bois, verre, céramique, masonite et plâtre.

Aérosol					
155599	Vert	5411183175389	400 ml	36 mois	6/carton
155600	Orange	5411183175396	400 ml	36 mois	6/carton
160344	Bleu	5411183185579	400 ml	36 mois	6/carton
160346	Jaune	5411183185586	400 ml	36 mois	6/carton
160347	Fuchsia	5411183185593	400 ml	36 mois	6/carton
160348	Rouge	5411183185609	400 ml	36 mois	6/carton

COLOR SPRAY MÉTALLISÉ*

Aérosol de peinture aspect métallisé

Description

COLOR SPRAY Métallisé est une peinture brillante créant un effet métallisé sur les surfaces. Effet métallique. Séchage rapide. Excellent pouvoir couvrant. Peut être peint.

Application

Décoration des vélos, des deux roues, des cadres et les décorations en général.

Aérosol					
155567	Noir	5411183175235	400 ml	36 mois	6/carton
155568	Bleu	5411183175242	400 ml	36 mois	6/carton
155569	Argenté	5411183175259	400 ml	36 mois	6/carton
160341	Jaune	5411183185548	400 ml	36 mois	6/carton
160342	Rouge	5411183185555	400 ml	36 mois	6/carton
160343	Vert	5411183185562	400 ml	36 mois	6/carton

COLOR SPRAY CHROMÉ*

Aérosol de peinture aspect chromé

Description

COLOR SPRAY Chromé est une peinture brillante avec effet "métaux précieux". La couche métallique déposée donne aux objets un aspect chromé. Pour utilisation intérieure uniquement.

Application

Décoration des cadres, des ornements, des tasses, des fleurs séchées, des décorations de Noël...

Aérosol					
155563	Or Ancien	5411183175228	400 ml	24 mois	6/carton
155564	Miroir Doré	5411183175211	400 ml	24 mois	6/carton
155565	Miroir Argenté	5411183175204	400 ml	24 mois	6/carton
155566	Or Moderne	5411183175198	400 ml	24 mois	6/carton
160338	Argenté	5411183185524	400 ml	24 mois	6/carton
160339	Cuivre	5411183185531	400 ml	24 mois	6/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

SPÉCIALITÉ

COLOR SPRAY HAUTE TEMPÉRATURE*

Aérosol de peinture spécial températures élevées (600 °C)

Description

COLOR SPRAY Haute Température est une peinture silicone spéciale résistante aux hautes températures jusqu'à 600 °C avec des pics à 800 °C. Peut être peint. La peinture doit être séchée à température ambiante pendant au moins 2 jours. Le troisième jour, l'objet doit être progressivement porté à une température de 300°C pour stabiliser la peinture de façon permanente ; Après cette opération, l'objet peut être chauffé à la température souhaitée, par l'intermédiaire de fours ou par induction de chaleur.

Application

Convient aux ventilateurs d'extraction, aux collecteurs de chauffage, aux radiateurs de voiture, aux radiateurs domestiques, aux tuyaux, aux appareils de chauffage et aux fours. |

Aérosol					
155560	Noir Mat	5411183175167	400 ml	24 mois	6/carton
155561	Rouge	5411183175174	400 ml	24 mois	6/carton
155562	Gris Anthracite	5411183175181	400 ml	24 mois	6/carton
156119	Noir Brillant	5411183176577	400 ml	24 mois	6/carton
156121	Blanc Mat	5411183176591	400 ml	24 mois	6/carton
156122	Aluminium	5411183176607	400 ml	24 mois	6/carton
160337	Transparent	5411183185517	400 ml	24 mois	6/carton

COLOR SPRAY ANTI-ROUILLE*

Primaire anti-rouille

Description

COLOR SPRAY Anti-rouille est un primaire qui protège les surfaces métalliques de la rouille avec une protection durable. Intérieur et extérieur. Résistant aux conditions climatiques. Excellente couverture avec une seule couche. Peut être peint.

Aérosol					
155598	Gris	5411183175372	400 ml	5 ans	6/carton
156120	Rouge	5411183176584	400 ml	5 ans	6/carton

COLOR SPRAY PRIMAIRE PLASTIQUE*

Primaire pour plastiques

Description

COLOR SPRAY Primaire Plastique à appliquer avant de peindre pour une adhérence parfaite de toute peinture en spray. Produit transparent à appliquer avant peinture, pour garantir une parfaite adhérence sur des surfaces difficiles telles que les plastiques qui autrement ne pourraient pas être peints. Peut être repeint après séchage. Sec au toucher dans les 15 minutes environ et dans les 45 minutes en profondeur.

CMR : non / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Protection avant mise en peinture des surfaces métalliques.

Aérosol					
160352	Transparent	5411183185647	400 ml	36 mois	6/carton
160353	Blanc	5411183185654	400 ml	36 mois	6/carton

COLOR SPRAY SPÉCIAL JANTES*

Aérosol de peinture spécial jantes

Description

COLOR SPRAY Spécial Jantes est une peinture acrylique résistante aux rayures, à l'alcool, à l'essence. Intérieur et extérieur. Idéale pour peindre les jantes et enjoliveurs de motos ou de voiture dans tous les matériaux : alliage, métal, plastique…

CMR : non / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Rénovation ou une modification complète de roues en aluminium et de disques en acier.

Aérosol					
160336	Aluminium	5411183185500	400 ml	5 ans	6/carton

COLOR SPRAY COUVERTURE DE TACHE*

Aérosol de peinture pour recouvrir des taches

Description

COLOR SPRAY Couverture de Tache Formule à haute couverture qui élimine complètement toute tache en une seule couche. Le produit pénètre dans la surface et la scelle, empêchant ainsi la formation de toutes nouvelles taches. Pour l'intérieur. Ne coule pas.

CMR : non / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Utilisable sur taches de fumées sur le mur des pièces, de moisissures et de saleté en général. |

Aérosol					
159360	Blanc	5411183195721	500 ml	36 mois	12/carton

COLOR SPRAY SPÉCIAL FER*

Aérosol de peinture et protecteur fer

Description

COLOR SPRAY Spécial Fer est une peinture à effet vieilli à base d'oxydes de fer micacés lamellaires. Pour intérieur et extérieur sur surfaces métalliques, bois et plâtre. Adapté à la protection contre les intempéries et à la décoration des meubles et des intérieurs.

CMR : non / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Rénovation des portes, garde-corps, portails, grilles métalliques, armoires métalliques, meubles, salons de jardin.

Aérosol					
160349	Noir Graphite	5411183185616	400 ml	36 mois	6/carton
160350	Gris moyen	5411183185623	400 ml	36 mois	6/carton
160351	Gris Foncé	5411183185630	400 ml	36 mois	6/carton
161299	Argent	5411183191075	400 ml	36 mois	6/carton
161300	Gris Anthracite	5411183195172	400 ml	36 mois	6/carton
161301	Noir Ancien	5411183189638	400 ml	36 mois	6/carton

TRACEUR DE CHANTIER

COLOR SPRAY TRACEUR DE CHANTIER*

Traceur de chantier permanent (15 mois)

Description

COLOR SPRAY Traceurs de Chantier est une peinture acrylique à séchage rapide adhérant fermement aux surfaces et résistante au frottement (considérée comme permanent : 15 mois). Séchage rapide. Résistante au frottement. Intérieur et extérieur. Très bonne adhérence à de nombreux matériaux. Peut être peint. L'aérosol peut être utilisé sous n'importe quel angle (360°).

Application

Réalisation de marquage pour cartographier, marquer ou délimiter des espaces, des zones, des couloirs dans des travaux, des ateliers, des routes, des parkings, des installations sportives, du bois ou des palettes.

Aérosol					
155570	Rouge Fluo	5411183175266	500 ml	5 ans	12/carton
155571	Orange Fluo	5411183175273	500 ml	5 ans	12/carton
155988	Bleu Fluo	5411183176416	500 ml	36 mois	12/carton
155989	Fuchsia Fluo	5411183176423	500 ml	5 ans	12/carton
155990	Vert Fluo	5411183176430	500 ml	36 mois	12/carton
155991	Jaune Fluo	5411183176447	500 ml	5 ans	12/carton
157389	Blanc	5411183178298	500 ml	36 mois	12/carton
157390	Noir	5411183178304	500 ml	36 mois	12/carton

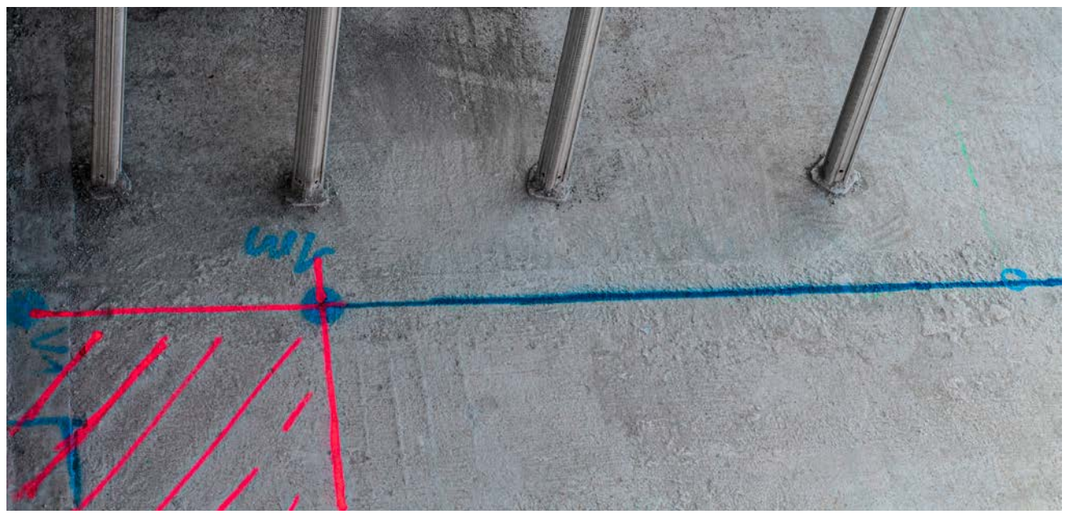

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

UNIVERS HAUTE TEMPÉRATURE

SILICONE ACÉTIQUE

GASKETSEAL

Silicone spécial moteurs et unités de chauffage

Description

Gasketseal est un mastic monocomposant élastique, résistant à la chaleur, à base de silicones. Ce produit remplace toutes les garnitures en liège, feutre, fibre, papier et caoutchouc, de toutes épaisseurs et largeurs.

Application

Étanchéité entre des pièces métalliques. | Étanchéité des installations de chauffage. | Formation de garnitures et joints d'étanchéité.

Cartouche					
103460	Rouge	5411183001831	310 ml	12 mois	12/carton

SILIRUB HT°-A

A+

Silicone acétique spécial hautes températures

Description

Silirub HT°-A est un mastic monocomposant élastique à base de silicone acétique, qui résiste à de très hautes températures max. 285 °C. Bonne adhérence aux métaux, au verre et aux matériaux céramiques. Odeur de vinaigre typique.

Application

Étanchéité des installations de chauffage. | Étanchéités des pompes et moteurs. | Toute étanchéité nécessitant une résistance aux températures élevées.

Cartouche					
108265	Noir	5411183036024	300 ml	12 mois	15/carton

SILICONE NEUTRE

SILIRUB HT°-N

A+

Silicone neutre spécial hautes températures

Description

Silirub HT°-N est un mastic monocomposant élastique à base de silicone neutre, qui résiste à de très hautes températures jusqu'à 280 °C.

Application

Étanchéité des installations de chauffage. | Étanchéités des pompes et moteurs. | Toute étanchéité nécessitant une résistance aux températures élevées.

Cartouche					
108266	Noir	5411183036031	300 ml	12 mois	15/carton

MASTIC RÉFRACTAIRE

FIRECEMENT

A+

Mastic réfractaire

Description

Firecement est un mastic d'étanchéité monocomposant, prêt à l'emploi, qui forme une couche dure, résistante à des températures jusqu'à + 1 500 °C.

Application

Étanchéité des joints lorsque de hautes températures sont possibles. | Étanchéité des joints de poêles, fours, foyers. | Étanchéité résistante à la chaleur sur les constructions existantes.

Cartouche					
108264	Noir	5411183036017	310 ml	12 mois	15/carton

UNIVERS FEU

DIFFÉRENCE ENTRE RÉACTION ET RÉSISTANCE AU FEU

La réaction au feu est le comportement d'un matériau en tant qu'aliment du feu, c'est-à-dire s'il est combustible ou inflammable.

La résistance au feu est le temps durant lequel l'élément de construction joue son rôle de limitation de la propagation.

	Réaction au feu	Résistance au feu
BOIS	Très mauvaise Le bois commence à brûler très vite et va nourrir le feu.	Très bonne Le bois conservera sa structure pour un temps très long quand il entre en contact avec la chaleur et les flammes (carbonisation).
ACIER	Très bonne L'acier ne brûle pas et ne sera pas un aliment du feu.	Très mauvaise L'acier plie et s'effondre quand il atteint une température critique au contact de la chaleur / les flammes.

Lorsque nous parlons d'éléments « coupe-feu », nous ne recherchons pas à limiter l'incendie mais à limiter sa propagation pour permettre aux secours d'intervenir. Nous nous intéressons donc à la résistance au feu des matériaux.

CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU

La norme EN 13501-1 a été adoptée par la Commission Européenne pour établir le classement Euroclasses des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu. Trois critères sont évalués :

- **Inflammabilité :** classes A1 (non-inflammable), A2, B, C, D, E et F (inflammable). Il est parfois commun d'employer une autre norme pour ce critère : une norme allemande (DIN 4102-1) avec 5 classes (A1, A2, B1, B2 et B3 pour très inflammable). Un produit classé B1 ne donne aucune garantie sur l'arrêt de la propagation du feu.
- **Développement de fumées (S) :** classes S1, S2 et S3 (fumée importante)
- **Gouttelette en feu (d) :** classe d0 (absence), d1 et d2.

L'ensemble des informations relatives à la réaction au feu sont disponibles dans la DOP.

CLASSEMENT DE RÉSISTANCE AU FEU

La résistance au feu des matériaux est donnée en minutes selon différents critères issues de la norme EN 13501-2 :

- **Stabilité (R) :** temps où le système reste en place sans s'effondrer.
- **Résistance aux flammes (E) :** temps pendant lequel le système résiste aux flammes.
- **Isolation thermique (I) :** temps pendant lequel le système reste en place avec une température moyenne de 140 °C.

Par exemple, un matériau répondant aux critères de – R= 144 / E = 69 / I = 46 – est classé : REI 45 ou EI 45, il est coupe-feu pendant 45 minutes.

Les **procès-verbaux** attestent et valident la performance au feu des produits ou des éléments de construction testés par un essai conventionnel en résistance au feu. Ils sont délivrés par un laboratoire agréé (comme Efectis) ou un organisme de certification français (CSTB par exemple) et suivent les normes EN 1366-4 pour le calfeutrement de joints linéaires et EN 1366-3 pour les traversées.

L'OFFRE SOUDAL

La gamme Fire Range comprend des produits conformes aux normes internationales et locales les plus rigoureuses, comme la norme EN1366-4 sur le calfeutrement des joints linéaires. Les technologies d'étanchéité, de remplissage et de collage sont combinées pour former divers systèmes de protection passive contre l'incendie, protégeant contre la propagation du feu et de la chaleur, jusqu'à 4 heures.

MASTIC SILICONE NEUTRE

FIRE SILICONE B1 FR

Silicone coupe-feu pour le calfeutrement de joints linéaires

Description

Fire Silicone B1 FR est un mastic monocomposant neutre et élastique à base de silicones pour tous joints devant résister au feu. Il a la certification Efectis pour le calfeutrement de joint linéaire (PV n°13-A-789).

Application

Joints de construction et de vitrage devant résister au feu. | Joints de dilatation résistants au feu.

Cartouche					
147411	Noir	5411183165861	300 ml	12 mois	15/carton
147412	Gris	5411183165878	300 ml	12 mois	15/carton
147413	Blanc	5411183165885	300 ml	12 mois	15/carton

MASTIC ACRYLIQUE

FIRECRYL FR

Mastic intumescent pour le calfeutrement de traversées et de joints linéaires

Description

Firecryl FR est un mastic plasto-élastique, à base de dispersions acryliques, qui gonfle à des températures de +120 °C et qui empêche la traversée de fumées et feu. Il a la certification Efectis pour le calfeutrement de joint linéaire (PV n°13-A-789).

Application

Joints coupe-feu et étanche à la fumée à l'intérieur. | Étanchéité des joints coupe-feu dans les murs et au plafond. | Colmatage des crevasses et des fissures coupe-feu sur le béton et le plâtre. | Applications où le mastic doit être recouvert à l'aide de peintures ou laques à base d'eau.

Cartouche					
106329	Blanc	5411183009448	310 ml	12 mois	15/carton
107433	Gris	5411183027558	310 ml	12 mois	15/carton
Poche					
105229	blanc	5411183037175	600 ml	12 mois	12/carton
110947	Gris	5411183042476	600 ml	12 mois	12/carton

MASTIC-COLLE HYBRIDE

SOUDASEAL FR

Mastic hybride coupe-feu pour le calfeutrement de joints linéaires

Description

Soudaseal FR est un mastic à base de polymère hybride SMX®, neutre et élastique. Le produit est utilisé pour des applications coupe-feu. Il a la certification Efectis pour le calfeutrement de joint linéaire (PV n°13-A-789).

Application

Étanchéité des joints coupe-feu dans les murs et au plafond. | Joints de dilatation et de raccordement résistants au feu dans le secteur de la construction.

Poche					
113628	Gris	5411183102330	600 ml	12 mois	12/carton

SOUDAFOAM FR HY

MOUSSE COUPE-FEU CERTIFIÉE POUR LE CALFEUTREMENT DES JOINTS LINÉAIRES.

RENDEMENT SUPÉRIEUR

PV EFECTIS

RÉSISTANCE AU FEU JUSQU'À EI 240*

+ 25 % DE RENDEMENT

JUSQU'À 4 HEURES

Efectis Certifié par Efectis, laboratoire agréé en résistance au feu depuis plus de 50 ans :

** équivaut à une résistance au feu jusqu'à 4 heures dans les conditions définies dans le PV n°13-A-789. E : résistance à la flamme. I : isolation thermique.*

MOUSSE EXPANSIVE 1K

SOUDAFOAM FR HY*

Mousse expansive coupe-feu pour le calfeutrement de joints linéaires avec PV Efectis

Description

Soudafoam FR HY est une mousse polyuréthane monocomposante expansive, à usage tête en bas. C'est une mousse PU présentant des propriétés de résistance au feu. Elle a la certification Efectis pour le calfeutrement de joint linéaire (PV n°13-A-789). Son rendement est supérieur de plus de 25 % par rapport à celui d'une mousse feu standard. Différents systèmes d'utilisation : manuel ou pistolable (universel et Click&Fix pour une fixation rapide et fiable du pistolet). Les mousses pistolables sont équipées du système DURAVALVE permettant un stockage dans tous les sens.

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Utilisation dans les systèmes de protection passive contre l'incendie pour le remplissage de grandes cavités. | Installation de cadres de fenêtres et de portes ignifuges. | Étanchéité des joints de dilatation et de raccordement.

Manuelle					
146752	Rouge	5411183160965	750 ml	15 mois	12/carton
Pistolable					
146750	Rouge	5411183163294	750 ml	15 mois	12/carton
Pistolable Click&Fix					
146751	Rouge	5411183163300	750 ml	15 mois	12/carton
Pistolable - FIREBOX (10 aérosols + 1 pistolet + 1 nettoyant)					
151962	Rouge	5411183166370		15 mois	1/carton

FOND DE JOINT

FOND DE JOINT PU

Fond de joint PU pour le calfeutrement des joints linéaires

Description

Fond de joint est un fond de joint rond destiné à régler la profondeur du mastic de calfeutrement. Il a la certification Efectis pour le calfeutrement de joint linéaire (PV n°13-A-789).

Application

Remplissage des joints de construction et d'expansion. | Limiter l'adhérence des mastics sur l'un des trois côtés.

Brin						
110283	Noir	Ø 15 mm	5411183024755	250 x 1 m	12 mois	250/carton
110284	Noir	Ø 20 mm	5411183024915	200 x 1 m	12 mois	200/carton
110285	Noir	Ø 25 mm	5411183025066	100 x 1 m	12 mois	100/carton
110286	Noir	Ø 30 mm	5411183025219	100 x 1 m	12 mois	100/carton
110287	Noir	Ø 40 mm	5411183022324	50 x 1 m	12 mois	50/carton

MOUSSE EXPANSIVE 2K

SOUDAFOAM FR 2K*

Mousse bi-composante coupe-feu pour le calfeutrement de traversées

Description

Soudafoam FR 2K est une mousse polyuréthane bicomposante auto-expansive, prête à l'emploi avec propriétés coupe-feu.

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Isolation autour des chemins de câbles et des tuyaux en métal dans des traversées où la résistance au feu est demandée. | Remplissage de cavités.

Manuelle				
108061	Violet	5411183029415	400 ml	12/carton

BANDE

FIRE BLANKET

Description

Fire Blanket est une couverture en acrylique de dimension 180 cm de longueur, 30 cm de largeur et 3 mm d'épaisseur, intumescente et réfrigérante en cas de feu. Résistante au feu autour des passages de câbles et des tuyaux en métal.

Application

Isolation autour des chemins de câbles et des tuyaux en métal dans des traversées où la résistance au feu est demandée.

Rouleau				
126933	Blanc	5411183125094	1,8 m	1/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

UNIVERS SCELLEMENT CHIMIQUE

QUELS PRODUITS CHOISIR ?

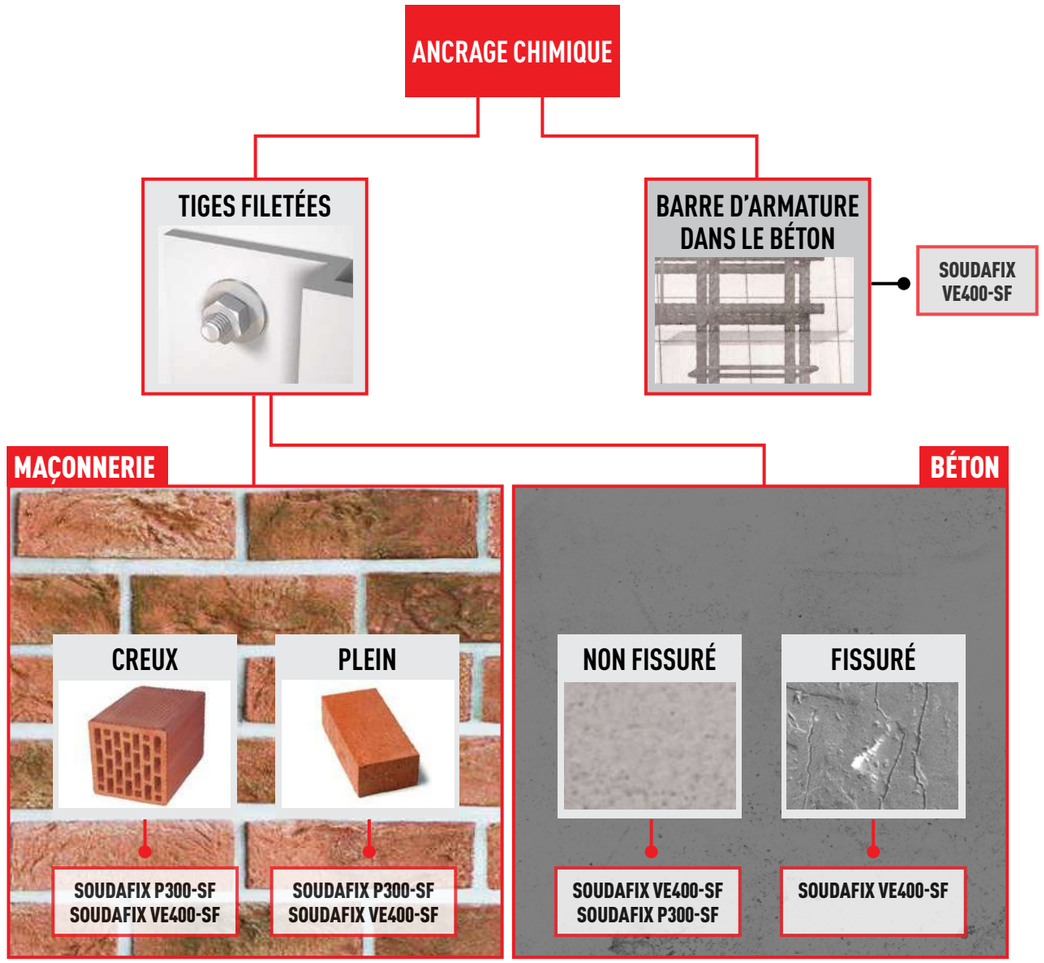

QUELLE CERTIFICATION UTILISER ?

Les certificats ETA (Agrément Technique Européen) garantissent la conformité des produits lors de leurs mises en œuvre et suivant un cahier des charges selon les supports. Pour le béton, il existe 12 options correspondant à des programmes d'essais permettant de déterminer les conditions admissibles d'emploi : option 1 à 6 pour le béton fissuré ou non et option 7 à 12 pour le béton non fissuré. Des ETA sont aussi délivrés pour la maçonnerie et les barre d'armature dans le béton.

La résistance sismique peut aussi être certifiée par un ETA :

- catégorie C1 pour des situations présentant des exigences sismiques modérées
- catégorie C2 pour des risques sismiques plus élevés.

L'activité sismique dépend des zones, la plupart des régions françaises ont une sismicité faible à modérée. Le choix entre les certifications C1 ou C2 dépend de la région, du type de sol mais aussi de l'usage du bâtiment (les infrastructures publiques et les bâtiments critiques comme les hôpitaux et les centrales nucléaires exigent une catégorie C2).

POLYESTER

SOUDAFIX P300-SF*

Résine de scellement polyester

Description

Soudafix P300-SF est une résine de scellement d'ancrage chimique à 2 composants sans styrène. Convient à la fixation sans contrainte de tiges filetées (ETA : M8-M24 pour béton non fissuré), barres d'armature, fers à béton, tamis d'ancrage etc. dans des supports pleins et creux (ETA : M8-M16, 18 type de brique), comme le béton non fissuré, la brique pleine ou creuse, le béton cellulaire, la pierre naturelle, les parois en carton-plâtre. Les certificats ETA pour le béton non fissuré et la maçonnerie sont disponibles sur demande.

Application

Scellement de charges lourdes dans des matériaux de constructions pleins et de charges moyennes dans des matériaux creux. | Scellement sans contrainte près de bords. | Peut être utilisé comme mortier de réparation.

Cartouche				
127849	5411183128422	280 ml	18 mois	12/carton

VINYLESTER

SOUDAFIX VE400-SF*

Résine de scellement vinylester

Description

Soudafix VE400-SF est une résine de scellement d'ancrage chimique à 2 composants sans styrène. Elle est utilisée pour la fixation sans contrainte de tiges filetées (ETA M8-M30 pour béton fissuré ou non), barres d'armature, fers à béton (ETA Ø8 - Ø32), tamis d'ancrage dans des supports pleins et creux (ETA : M8 - M16, 18 types de briques) comme le béton, la brique pleine ou creuse, le béton cellulaire, la pierre naturelle, les parois en carton-plâtre. Les certificats ETA pour le béton fissuré et non fissuré, maçonnerie et les barres d'armature sont disponibles sur demande. Soudafix VE400-SF a une classe de résistance sismique de C1 et une résistance au feu jusqu'à 120 min (R120). La cartouche coaxiale s'utilise avec un pistolet spécial (ref. 103265).

Application

Scellement de charges lourdes dans des matériaux de construction pleins, et de charges moyennes dans des matériaux creux. | Scellement sans contrainte près de bords. | Peut être utilisé comme enduit de réparation sur béton.

Cartouche coaxiale				
117475	5411183083776	380 ml	12 mois	12/carton
Cartouche				
117474	5411183083769	280 ml	18 mois	12/carton

PISTOLET

PISTOLET CARTOUCHE COAXIALE 380 ML

Description

Pistolet pour résine de scellement 380 ml.

Vrac			
103265	5411183088764	1 pièce	10/carton

OUTIL



TAMIS POUR TIGES FILETÉES

Description

Tamis 13 x 85 mm pour les applications dans la pierre creuse. Convient aux tiges filetées M8 et M10.

Application

Utilisable dans la pierre creuse.

Sachet Blister				
117431	5411183083486	5 pièces	5 ans	12/carton

CANULES

CANULES MÉLANGEUSES

Description

Canules mélangeuses pour résine de scellement chimique. Conditionné en sachet blister de 5 unités.

Sachet Blister			
117375	5411183083042	5 pièces	12/carton



RALLONGE CANULE MÉLANGEUSE

Description

Rallonge canule mélangeuse 200 mm.

Vrac				
117771	5411183085107	1 pièce	12 mois	50/carton

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

UNIVERS MENUISERIE

LES COLLES À BOIS

Colle, prête à l'emploi, idéale pour le collage du bois mais également pour deux supports poreux ou un poreux avec un non-poreux. Elles doivent être utilisées sur des supports ajustés. Le collage doit être pressé pendant un temps donné (se reporter aux fiches techniques). Les températures d'application doivent être respectées : + 15 / + 25 °C.
Les colles à bois respectent une norme de résistance à l'humidité (EN 204) :

- **D2** : colle à bois, en phase aqueuse, pour l'intérieur, qui résiste occasionnellement à l'humidité.
- **D3** : colle à bois, en phase aqueuse, pour l'intérieur et l'extérieur sous abris, qui résiste à l'humidité et/ou au ruissellement fréquent.
- **D4** : colle à bois, pour l'intérieur et l'extérieur soumis aux intempéries.

LES COLLES CONTACT

Colle solvantée qui s'utilise avec la méthode de double encollage pour laisser s'évaporer les solvants (voir le détail dans « Tout savoir sur les colles »). La pression exercée à l'assemblage final apportera la qualité à l'encollage. Appuyez fermement : plus la pression est forte, meilleure est l'adhérence !

Pour choisir sa colle, il est important de prêter attention au :

- **Temps de gommage** : temps nécessaire à l'évaporation des solvants, la colle doit être sèche au toucher avant assemblage.
- **Temps d'ouverture ou temps ouvert** : temps maximum pendant lequel l'encollage des deux surfaces peut se faire.

L'assemblage des deux matériaux doit être réalisé après le temps de gommage et avant le temps d'ouverture. Ces paramètres varient en fonction de la température et de l'humidité de l'air.

PLUSIEURS CONDITIONNEMENTS SELON LES USAGES

Les **colles en seau**, bidons ou pots permettent d'encoller **à la brosse ou au rouleau** les surfaces planes avec des colles en texture liquide et les supports verticaux grâce à des produit en gel (thixotrope).

Les **colles pulvérisables** sont disponibles en plusieurs conditionnements :

- **Aérosol de 500 ml** pour des chantiers de petite taille,
- **Aérosol de 750 ml** équipé du système Click&Spray qui combine la qualité de pulvérisation d'un système autonome avec la praticité d'un aérosol.
- **Canister de 22 l** pour système de pulvérisation autonome répondant à une utilisation à grande échelle.

Pour assurer une qualité de collage, la pulvérisation doit se faire perpendiculairement à la surface en effet de balancier. Un recouvrement d'environ 50 % (à ajuster selon les colles) est nécessaire.

CONDITIONNEMENT DES COLLES PULVÉRISABLES

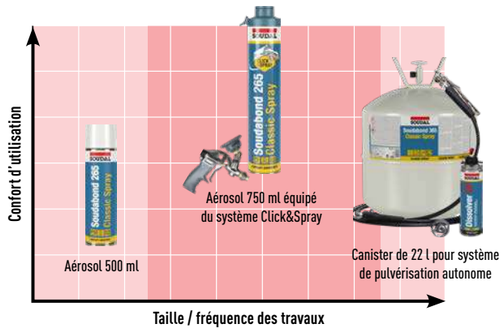

VINYLIQUE

PRO 10D

Colle à bois blanche lente (D2)

Description

Pro 10D est une colle à bois blanche lente en phase aqueuse, prête à l'emploi. Facilement malléable. Semi-transparente au séchage. Résistance finale élevée. Résistance à l'eau D2 : usage intérieur occasionnellement humide.

Application

Collage de toutes les menuiseries et collage de produits du papier.

Biberon					
108768	Blanc	5411183036581	750 g	24 mois	6/carton
Seau bec verseur					
108898	Blanc	5411183037380	5 kg	24 mois	1/carton
Bidon					
103051	Blanc	5411183001220	20 l	24 mois	1/carton

PRO 20D

Colle à bois blanche rapide (D2)

Description

Pro 20D est une colle en phase aqueuse à séchage rapide, prête à l'emploi. Facilement malléable. Semi-transparente au séchage. Résistance finale élevée. Temps de prise très rapide. Résistante à l'eau D2 : usage intérieur occasionnellement humide. Consommation : 150 ml/m².

Application

Collage de toutes les menuiseries courantes, de produits du bois, de produits du papier, de carton, d'aggloméré, de placage. | Montage de bois tendre. | Collage de construction, dont assemblages à tenon et mortaise, poinçons et queues d'aronde.

Biberon					
108767	Blanc	5411183036598	750 g	24 mois	6/carton
Seau bec verseur					
108899	Blanc	5411183037397	5 kg	24 mois	1/carton
Bidon					
103057	Blanc	5411183001268	20 l	24 mois	1/carton

PRO 30D

Colle à bois blanche résistante à l'eau (D3)

Description

Pro 30D est une colle en phase aqueuse, prête à l'emploi, facilement malléable. Complètement transparente au séchage. Résistance finale élevée. Résistante à l'eau D3 : usage intérieur et extérieur sous abris (humidité et/ou ruissellement brefs et fréquents). Consommation : 150 ml/m².

Application

Collages intérieurs régulièrement en contact avec l'eau ou la condensation. | Collages extérieurs exposés aux conditions climatiques. | Collage de fenêtres, portes et escaliers. | Collage de bois, carton, aggloméré, placage pour montage de bois tendre. | Collage d'assemblages à tenon et mortaise, poinçons, queues d'aronde, jonctions. | Collage de papier décor, HPL et CPL sur de l'aggloméré, MDF et Triplex.

Biberon					
108769	Blanc	5411183036604	750 g	24 mois	6/carton
Seau bec verseur					
108900	Blanc	5411183037403	5 kg	24 mois	1/carton
Bidon					
103069	Blanc	5411183001312	20 l	24 mois	1/carton

PU

PRO 40P*

Colle à bois brune PU résistante à l'eau (D4)

Description

Pro 40P est une colle polyuréthane monocomposante, insaturée et prête à l'emploi, qui présente une haute résistance à l'eau (D4) : usage intérieur et extérieur soumis aux intempéries répétées importantes.

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Collages intérieurs en contact avec l'eau ou la condensation pendant une longue durée ou de manière répétée. | Collages extérieurs exposés aux conditions climatiques. | Collage de fenêtres et portes (joints en angle, notamment). | Collage d'éléments de construction en bois.

Biberon					
108766	Brun	5411183036611	750 g	12 mois	6/carton
Bidon bec verseur					
108901	Brun	5411183037410	5 kg	12 mois	4/carton

NÉOPRÈNE PHASE AQUEUSE

180AQ - COLLE CONTACT EN PHASE AQUEUSE*

Colle néoprène sans solvant

Description

180AQ est une colle de contact en phase aqueuse, universelle, à base de polychloroprène, sans solvants ni toluène. Utilisation manuelle (brosse) ou au pistolet. Résiste à l'humidité et à la chaleur (jusqu'à +105 °C). N'attaque pas le polystyrène. Temps ouvert : 120 min. Temps de gommage : 20 min. Consommation : jusqu'à 300 ml/m² (de chaque côté).

CMR : non / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Collage de panneaux de revêtement décoratif en bois ou stratifié, placage et collage sur champ, marche d'escalier, plinthes en PVC, cuir, liège, textile entre eux-mêmes ou sur bois, pierre, béton, plâtre, métal et autres supports lisses et non poreux. | Collage de panneaux en mousse de polystyrène. | Collage soumis à des températures élevées (jusqu'à +105 °C).

Bidon					
128509		5411183131309	5 l	12 mois	1/carton

NÉOPRÈNE

165LQ - COLLE CONTACT LIQUIDE*

Colle contact néoprène Liquide

Description

165LQ est une colle contact liquide monocomposante, à base de caoutchoucs et résines synthétiques, pour collage de tous matériaux sur tous supports. Résistance à l'humidité et aux températures élevées : jusqu'à 110 °C. Sans toluène. Temps ouvert : 30 min. Temps de gommage : 10 min. Consommation : jusqu'à 300 ml/m² (de chaque côté).

Application

Collage de nombreux matériaux comme le caoutchouc, le cuir, le liège, le plastique, le feutre, etc. | sur divers supports et sur euxmêmes. | Collage de panneaux de revêtement et de plans de travail en matière synthétique sur du bois, du métal et du carton.

Pot				
145988	5411183162136	1 l	24 mois	12/carton
Bidon bec verseur				
145989	5411183162129	5 l	24 mois	4/carton
Bidon				
152979	5411183177581	20 l	24 mois	1/carton

170TX - COLLE CONTACT GEL*

Colle contact néoprène en gel

Description

La Colle Contact Gel 170TX est une colle de contact thixotropique monocomposante, sur base de caoutchoucs et résines synthétiques, pour collage de tous matériaux sur tous supports. Sans toluène. Temps ouvert : 25 min. Temps de gommage : 10 min. Consommation : jusqu'à 300 ml/m² (de chaque côté).

Application

Collage de nombreux matériaux comme le caoutchouc, le cuir, le liège, le plastique, le feutre, etc. | sur divers supports. | Collage de panneaux de revêtement et de plans de travail en matière synthétique sur du bois, du métal et du carton.

Pot				
125778	5411183122574	750 ml	12 mois	6/carton
Seau				
125779	5411183122581	5 l	12 mois	2/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

145SPT - COLLE CONTACT PULVÉRISABLE TRANSPARENTE*

Colle néoprène transparente pistolable avec un système traditionnel

Description

La Colle Contact Pulvérisable 145SPT est une colle transparente pistolable universelle solvantée pour le collage de matériaux divers comme la mousse de latex, métal, bois, dérivés de bois, polyéther, laine de roche, panneaux synthétiques. Compatible avec des systèmes de pulvérisation traditionnel. Sans toluène. Temps ouvert : 20 min. Temps de gommage : 10 min. S'utilise seulement à l'intérieur. Consommation : jusqu'à 50 ml/m² (de chaque côté).

Application

Collage de panneaux de revêtement décoratif en bois ou stratifié (Formica®, Résopal®,...), placage et collage sur champ, nez de marche et marches d'escalier, plinthes en PVC, cuir, liège, textile entre eux ou sur bois, pierre, béton, plâtre, métal et autres supports lisses et non-poreux. | Collage nécessitant une prise immédiate, pour l'encollage de deux matériaux non poreux.

Seau					
128677	Transparente	5411183131866	20 l	12 mois	1/carton

142SP - COLLE CONTACT PULVÉRISABLE*

Colle néoprène pistolable avec un système traditionnel

Description

La Colle Contact Pulvérisable 142SP est une colle pistolable universelle solvantée pour le collage de matériaux divers comme la mousse de latex, métal, bois, dérivés de bois, polyéther, laine de roche, panneaux synthétiques. Sans toluène. Temps ouvert : 20 min. Temps de gommage : 10 min. S'utilise seulement à l'intérieur. Consommation : jusqu'à 50 ml/m² (de chaque côté).

Application

Collage de panneaux de revêtement décoratif en bois ou stratifié (Formica®, Résopal®,...), placage et collage sur champ, nez de marche et marches d'escalier, plinthes en PVC, cuir, liège, textile entre eux ou sur bois, pierre, béton, plâtre, métal et autres supports lisses et non-poreux. | Collage nécessitant une prise immédiate, pour l'encollage de deux matériaux non poreux.

Seau					
109777	Rose	5411183038653	20 l	12 mois	1/carton

COLLES CONTACT EN SPRAY

SOUDABOND 250 SUPER TACK*

Colle pulvérisable pour films et isolants souples

Description

Soudabond 250 Super Tack est une colle de contact en spray repositionnable (encollage une face), à base de caoutchoucs synthétiques. Elle peut être utilisée sur une ou deux faces y compris sur polystyrène. Résistance à la température : -20 °C à 60 °C. Temps ouvert : 4 h. Temps de gommage : 30 sec. Sans DCM. Disponible en Click & Spray (pistolet 160411) : combine la qualité de pulvérisation d'un système autonome avec la praticité d'un aérosol.

Application

Collage permanent ou temporaire d'isolants souples et semi-durs (laine minérale, isolants techniques, caoutchouc en mousse synthétique). | Collage de pare-vapeur, films plastiques et de construction, géotextile, feutre et autres nattes de protection. | Collage d'isolants acoustiques ou de polystyrènes EPS et XPS.

Aérosol				
158187	5411183181540	500 ml	24 mois	12/carton
Aérosol Click&Spray				
167508	5411183193376	750 ml	24 mois	12/carton

SOUDABOND 280 POWER SPRAY*

Colle contact pulvérisable puissante

Description

Soudabond 280 Power Spray est une colle de contact rapide et forte, en aérosol, à appliquer sur les deux faces à base de caoutchoucs synthétiques. N'attaque pas le polystyrène. Résistance à la température : -20 °C à 100 °C. Temps ouvert : 120 min. Temps de gommage : 3 min. Sans DCM. Disponible en Click & Spray (pistolet 160411) : combine la qualité de pulvérisation d'un système autonome avec la praticité d'un aérosol.

Application

Collage de matériaux de montage sur le métal, l'acier, le bois, le stratifié, les plastiques, la céramique et autres. | Rembourrage, laminage, collage de bandes de chant et de mousse.

Aérosol				
146311	5411183162525	500 ml	24 mois	12/carton
Aérosol Click&Spray				
167506	5411183193352	750 ml	24 mois	12/carton

SOUDABOND 265 CLASSIC SPRAY*

Colle contact pulvérisable universelle

Description

Soudabond 265 Classic Spray est une colle de contact, en aérosol, universelle à appliquer sur les deux faces à base de caoutchoucs synthétiques. N'attaque pas le polystyrène. Résistance à la température : -20 °C à 90 °C. Temps ouvert : 120 min. Temps de gommage : 10 min. Conseillé uniquement sur surfaces planes. Sans DCM. Disponible en Click & Spray (pistolet 160411) : combine la qualité de pulvérisation d'un système autonome avec la praticité d'un aérosol.

Application

Collage de matériaux d'emballage, de textiles, de revêtements de sol flexibles et d'autres matériaux légers (liège, cuir, carton, papier, moquette, plastiques, fibre de verre et polystyrène). | Collage de stratifiés (HPL) et de placages.

Aérosol				
146309	5411183162501	500 ml	24 mois	12/carton
Aérosol Click&Spray				
167505	5411183193345	750 ml	24 mois	12/carton

PISTOLET CLICK & SPRAY

Description

Pistolet pour colle en aérosol Click & Spray. Facile à utiliser, ergonomique, précis. Largeur de pulvérisation : 5 à 25 cm.

160411	5411183188204	1 pièce	20/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

SYSTÈME AUTONOME DE COLLE CONTACT EN SPRAY

SOUDABOND 370 FINE SPRAY*

Système de colle contact autonome pour placages avec supports non-absorbants

Description

Soudabond 370 Fine Spray est une colle de contact pulvérisable, à base de caoutchoucs synthétiques, en canister, et prête à l'emploi. Pulvérisation en brume : croissement à l'encollage superflu. Collage des supports fins, brillants... en atelier tempéré ou chauffé. Temps de gommage court : 1 à 2 min. Haut rendement : 165 m²/canister. Résiste aux hautes températures (115 °C).

Application

Collage et laminage des bois et panneaux de revêtement décoratifs stratifiés (HPL), stratifié, placage dont bois exotique, marches et nez de marche, plinthes en PVC. | Collage de panneaux haute brillance. | Collage de cuir, liège, textile, entre eux pour le bois, le multiplex, les panneaux MDF, les panneaux de particules, les panneaux légers, la pierre, le béton, le plâtre, le métal et d'autres surfaces lisses et non poreuses. | Collages soumis à des températures élevées (jusqu'à + 115 °C - pointes à 130 °C tolérées). | Convient pour le post-formage jusqu'à +180 °C.

Kit de démarrage (canister + pistolet + flexible + nettoyant + adaptateur)					
128507	Rose	5411183131118	22,1 l	18 mois	1/carton
Canister					
125780	Rose	5411183122598	22,1 l	18 mois	1/carton
128508	Transparent	5411183131347	22,1 l	18 mois	1/carton

SOUDABOND 368 RAPID SPRAY*

Système de colle contact autonome pour placages avec supports absorbants

Description

Soudabond 368 Rapid Spray est une colle de contact pulvérisable à base de caoutchoucs synthétiques, en canister, prête à l'emploi. Pulvérisation en toile d'araignée adapté aux supports absorbants. Collage instantané, temps de gommage de 1 à 2 min. Bon rendement : 145 m²/canister. Résistance finale rapidement atteinte. Temps ouvert : 45 min. Résiste à l'humidité, aux hautes températures, aux acides et bases légers. Sans toluène ni chlorure de méthylène.

Application

Collage de matériaux plans et bien ajustés. | Collage et laminage des bois et panneaux de revêtement décoratifs stratifiés (HPL), stratifié, placage dont bois exotique, marches et nez de marche, plinthes en PVC. | Collage de mousse. | Collage de cuir, liège, textile, entre eux pour le bois, le multiplex, les panneaux MDF, les panneaux de particules, les panneaux légers, la pierre, le béton, le plâtre, le métal. | Collages soumis à des températures élevées (jusqu'à + 95 °C).

Canister					
144246	Transparent	5411183159037	22,1 l	18 mois	1/carton

SOUDABOND 350 SUPER TACK*

Système de colle contact autonome pour films et isolants souples

Description

Soudabond 350 Super Tack est une colle prête à l'emploi, à contact rapide, à base de caoutchouc synthétique. Pulvérisation en toile d'araignée. Elle s'applique sur les deux faces pour le collage permanent et sur un côté pour le collage temporaire. Excellente adhérence initiale. Résistance finale rapidement atteinte. Temps ouvert : 4 h. Temps de gommage : 1 min. Résiste à l'humidité. Compatible avec le polystyrène. Ne contient pas de toluène ni de chlorure de méthylène.

Application

Collage de matériaux d'isolation, laine minérale, isolants techniques, films plastiques et de construction, pare-vapeur, géotextiles et feutres muraux. | Collage des matériaux d'isolation acoustique. | Collage de polystyrène expansé (EPS), de polystyrène expansé (XPS) et de mousse PE, PU et PS, sur bois, métal, acier inoxydable, pierre, plaques de plâtre, enduits et autres surfaces lisses, rugueuses, poreuses et non poreuses.

Canister				
137281	5411183156234	22,1 l	18 mois	1/carton

PISTOLET CANISTER

Description

Pistolet avec buse large (65 °, 15-25 cm) pour canister de Soudabond 368/370 et 350.

Pistolet		
125077	5412926953806	1/carton

BUSE PISTOLET CANISTER

Description

Buse de pistolet en inox pour les canister SOUDABOND 368 et SOUDABOND 370. Buse large avec un jet entre 10 et 25 cm - [6501].

125076	Jet 25 cm - [6501]	5412926953837	1 pièce	1/carton
125086	Jet 10 cm - [4001]	5412926953820	1 pièce	1/carton
125083	Jet 3 cm - [150025]	5412926953912	1 pièce	1/carton

ADAPTATEUR DE NETTOYAGE

Description

Cet adaptateur s'utilise sur les canisters de mousses pulvérisables et de colles de contact Soudal. Il permet de relier le Disolver SP ou le Gun & foam cleaner au flexible de nettoyage. Conditionné par 3 pièces.

Carton				
123457	5412926953158	3 pièces	12 mois	1/carton

FLEXIBLE PISTOLET-CANISTER SOUDABOND

Description

Flexible de liaison Pistolet - SOUDABOND 368/370 d'une longueur de 3,70 m.

125075	5412926953813	1 pièce	1/carton

ACCESSOIRES

ROULEAU MAROUFLEUR

Description

Rouleau Maroufleur

125079	75 mm	5412926953943	1 pièce	12/carton
128567	180 mm	5411183142886	1 pièce	10/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

UNIVERS PARQUET

COLLES SPATULABLES

MS-10

Colle parquet spatulable pour petite largeur de lame

Description

MS-10 est une colle universelle pour parquet, hautement élastique, sans solvant ni eau. Flexible. Prête à l'emploi. Sans isocyanate. Facilement malléable. Convient pour le chauffage au sol. Colle élastique selon ISO17178. Pour parquet contrecollé et parquet massif à rainure et languette. Parquet massif d'une largeur maximale de 140 mm et d'une épaisseur minimale de 14 mm. Parquet contrecollé d'une largeur maximale de 190 mm et d'une épaisseur minimale de 14 mm.

Application

Collage entre autres des sous-parquets, parquet lamelles ainsi que pour les parquets multicouches, bruts ou finis usine, parquets stratifiés et parquets massifs sur supports absorbants ou non absorbants tels que chapes ciment, béton, anhydrite, égaline/ragréage, sous-parquet en bois, mosaïques, aggloméré, OSB etc.

Eco-box					
173316	Brun Clair	5411183204027	2 x 7 kg	18 mois	1/carton

MS-20PLUS

Colle parquet spatulable pour largeur de lame moyenne

Description

MS-20 PLUS est une colle à base de polymères hybrides SMX®. Convient pour la pose de parquets massifs (largeur maximale de 160 mm et épaisseur minimale de 14 mm ou rapport d'élancement de 11,4) et pour parquet contrecollé (largeur maximale de 240 mm et épaisseur minimale de 14 mm ou rapport d'élancement de 17,1) sur supports absorbants ou non. Également pour les sols chauffants et refroidissants. Exempte d'eau, donc risque très faible de déformations. Sans solvant, sans isocyanates. Consommation : 800 à 1200 g/m^2. Certification FCBA pour parquet en chêne massif (conforme à la norme EN 13226 selon le DTU 51-2 avec le rapport d'élancement de 10) et pour parquet contrecollé (conforme à la norme EN13489 selon le DTU 51-11 avec le rapport d'élancement de 17,1).

Application

Collage entre autres des sous-parquets, parquet lamelles ainsi que pour les parquets multicouches, bruts ou finis usine, parquets stratifiés et parquets massifs sur supports absorbants ou non absorbants tels que chapes ciment, béton, anhydrite, égaline/ragréage, sous-parquet en bois, mosaïques, aggloméré, OSB etc.

Seau					
124203	Brun Clair	5411183116894	6 kg	18 mois	1/carton
124164	Brun Clair	5411183116825	3 x 6 kg	18 mois	1/carton
Eco-box					
152630	Brun Clair	5411183167452	2 x 7 kg	18 mois	1/carton
Seau					
124165	Brun Clair	5411183116849	16 kg	9 mois	1/carton

MS-30PLUS

Colle parquet spatulable pour grande largeur de lame

Description

MS-30 PLUS est une colle à base de polymères hybrides SMX®. Convient pour la pose de parquets massifs grands formats (largeur maximale 190 mm et épaisseur minimale 16 mm ou rapport d'élancement de 11,9) et pour parquets contrecollés (largeur maximale de 280 mm et épaisseur minimale de 16 mm ou rapport d'élancement de 18,8). Adaptée aux bois exotiques et sols chauffants et refroidissants. Exempte d'eau, donc risque très faible de déformations. Sans solvant, sans isocyanates. Consommation : 800 à 1200 g/m^2. Certification FCBA pour parquet en chêne massif (conforme à la norme EN 13226 selon le DTU 51-2 avec le rapport d'élancement de 10,5) et pour parquet contrecollé (conforme à la norme EN13489 selon le DTU 51-11 avec le rapport d'élancement de 18,8).

Application

Collage entre autres des sous-parquets, parquet lamelles ainsi que pour les parquets multicouches, bruts ou finis usine, parquets stratifiés et parquets massifs sur supports absorbants ou non absorbants tels que chapes ciment, béton, anhydrite, égaline/ragréage, sous-parquet en bois, mosaïques, aggloméré, OSB etc.

Seau					
124204	Brun Clair	5411183116900	6 kg	18 mois	1/carton
124167	Brun Clair	5411183116832	3 x 6 kg	18 mois	1/carton
Eco-box					
152631	Brun Clair	5411183167469	2 x 7 kg	18 mois	1/carton

SMX-30PLUS

Colle parquet spatulable rapide

Description

SMX 30-PLUS est une colle à base de polymères hybrides SMX®, à prise rapide. Convient pour la pose de parquets massifs grands formats (largeur maximale 200 mm et épaisseur minimale 16 mm) et pour parquets contrecollés (largeur maximale de 300 mm et épaisseur minimale de 16 mm). Vitesse de prise très élevée. Adaptée aux bois exotiques et sols chauffants. Sans solvant, sans isocyanates. Consommation : 1000 à 1200 g/m².

Application

Pose de parquets massifs, parquets grands formats jusqu'à 18 cm de large, mosaïque, parquet lamelles ainsi que pour les stratifiés et les bois exotiques. | Pose sur supports absorbants ou non absorbants tels que chapes ciment, béton, aggloméré, égalisé, mosaïques, anhydrite etc.

Seau					
124036	Brun Clair	5411183114432	3 x 6 kg	12 mois	1/carton

COLLE EN CORDON

SMX-15P

Colle parquet pose en cordon

Description

SMX-15P est une colle à base de polymères hybrides SMX®. Convient pour la pose en cordons de parquets contrecollés (largeur maximale de 200 mm et épaisseur minimale de 14 mm) et collages de parquets multi couches sur une structure de poutres en bois. Adaptée aux bois exotiques et sols chauffants. Sans solvant, sans isocyanates. Consommation : environ 10 m/poche.

Application

Pose des parquets multicouches, bruts ou finis usine, avec languette et rainure. | Pose sur lambourdes. | Pose acoustique avec sous couches alvéolées. | Pose directe sur supports absorbants ou non absorbants tels que chapes ciment, béton, anhydrite, égaline/ragréage, sous-parquet en bois, mosaïques, aggloméré, OSB, carrelage, métal, etc. | Pose d'éléments décoratifs en bois et métal.

Poche					
122513	Brun Clair	5411183105805	600 ml	12 mois	12/carton

SPATULE

SPATULE PROFESSIONNELLE N° B11

Description

Spatule professionnelle standard B11 pour des parquets rainures & languettes posés avec les colles polymères hybrides. Dimensions : largeur de la dent (a) = 7.9 mm, largeur de l'interstice (b) = 6.1 mm, profondeur de l'interstice (c) = 5 mm. Couverture : 0,9 l/m² environ.

112945	5411183049710	1 pièce	12/carton

SPATULE PROFESSIONNELLE N° B3

Description

Spatule professionnelle de petite largeur B3 pour parquets posés avec des colles PU, acryliques ou solvantées mais aussi pour les poses spéciales en chevron par exemple. Dimensions : largeur de la dent (a) = 3,3 mm, largeur de l'interstice (b) = 3,7 mm, profondeur de l'interstice = 3,25 mm. Couverture : 0,7 l/m² environ.

112946	5411183049727	1 pièce	12/carton

EPOXY

EPR-31P*

Résine Epoxy

Description

EPR-31P est un primaire sans solvant et sans eau à base d'un époxydique bicomposant. Supprime l'humidité résiduelle de la construction et les remontées d'humidité. Facile à appliquer. Pour les supports critiques. Résistance à l'eau et aux produits chimiques. Haute résistance à la flexion, à la traction, à la pression et à la force de cisaillement. Améliore l'adhérence. Convient pour les chauffages au sol. Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Il est conçu comme barrière étanche contre l'humidité résiduelle dans une chape à base de ciment, une dalle de béton (avec un taux d'humidité de max. 7 % MC) ou une chape anhydrite (avec un taux d'humidité de max. 5 % MC).

Application

Traitement préalable des sols minéraux sableux ou poudreux à forte absorption, tels que les sols cimentaires, le béton, les sols à base de sulfate de calcium (anhydrite) et les sols nivelés. | Traitement des planchers en bois, panneaux de particules, terrazzo, carreaux céramiques et métal.

Seau				
169529	5411183199866	5 kg	12 mois	1/carton

ACRYLIQUE

WBPR-11P

Primaire supports poreux avant ragréage

Description

WBPR-11P est un primaire sans solvant pour traiter des supports minéraux absorbants et non absorbants insensibles à l'humidité, comme des chapes à base de ciment, des dalles de béton,...Le primaire WBPR-11P lie aussi les résidus.

Application

Traitement, à l'intérieur, des supports minéraux absorbants insensibles à l'humidité, comme les chapes ciment, les dalles de béton ou encore les chapes à base de sulfate de calcium (anhydrite) et égalisées.

Bidon				
113357	5411183051409	5 l	12 mois	1/carton

WBPR-21P

Primaire supports friables avant ragréage

Description

WBPR-21P est un primaire sans solvant pour traiter des supports minéraux insensibles à l'humidité, qui sont friables, sableux et/ou (très) poudreux, de qualité médiocre (sous-dosé, grillé,…).

Application

Traitement des supports minéraux (fortement) absorbants insensibles à l'humidité, poudreux ou sablés, comme les chapes ciment, les dalles de béton ou encore les chapes à base de sulfate de calcium (anhydrite) et égalisées.

Bidon				
113358	5411183051416	5 l	12 mois	1/carton

ACRYLIQUE

JOINT PARQUET

Description

Joint Parquet est un mastic de grande qualité, à base de polyacrylates. Sans silicone ni solvant. Recouvrable : peut-être peint, vernis à l'aide de différents vernis pour parquets. Utilisation intérieure pour des joints avec un mouvement jusqu'à 15 %. Cartouche transparente. Compatible avec supports parquet, stratifié, LVT (vinyle) et PVC.

Application

Joints d'étanchéité sur des parquets et sols stratifiés. | Joints de raccordement entre parquet, plinthes et les murs. | Jointures sur les planchers en bois.

Cartouche						
132208	Blanc perle	RAL 1013	5411183143494	290 ml	18 mois	6/carton
124845	Merbau		5411183119864	290 ml	18 mois	6/carton
124838	Érable		5411183119871	290 ml	18 mois	6/carton
124839	Cerisier/Merisier		5411183119888	290 ml	18 mois	6/carton
124840	Chêne Moyen		5411183119895	290 ml	18 mois	6/carton
124842	Chêne Clair		5411183119901	290 ml	18 mois	6/carton
124846	Hêtre		5411183119949	290 ml	18 mois	6/carton
124843	Moka		5411183119918	290 ml	18 mois	6/carton
127174	Gris Foncé		5411183126770	290 ml	18 mois	6/carton
127175	Gris Clair		5411183126787	290 ml	18 mois	6/carton

HYBRIDE (ASPECT PONT DE BATEAU)

JOINT PARQUET MS

Joint de parquet aspect pont de bateau

Description

Joint Parquet MS est un mastic à base de polymère hybride SMX®, pour une finition intérieure type pont de bateau, pour parquets massifs d'épaisseur supérieure à 10 mm. Sans solvant. Résistant aux rayons UV. Peut être peint. Résistant aux moisissures.

Application

Finition intérieure type pont de bateau, pour parquets massifs d'épaisseur supérieure à 10 mm. | Joints entre parquets massifs. | Rejointoyage des joints de sol. | Applications sanitaires.

Cartouche PCR 40 %					
118257	Noir	5411183178175	290 ml	12 mois	6/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

UNIVERS INSTALLATION DE FENÊTRES

SWS (SOUDAL WINDOW SYSTEM)

QUELLES NORMES ET RÉGLEMENTATION SUIVRE ?

Le **DTU 36.5** précise la nécessité d'un calfeutrement continu entre le gros œuvre et le dormant de la menuiserie. D'application volontaire, il est considéré par les experts comme l'expression écrite des règles de l'art pour un marché de travaux. Le calfeutrement peut se faire de différentes manières :

- **Mastics extrudés sur fond de joint** : un mastic labellisé **SNJF** doit être appliqué tout au long de la fenêtre.
- **Mousse imprégnée pré-comprimée de classe 1** : il est possible d'utiliser une bande pré-comprimée ou non, imprégnée à base de butyle ou d'acrylique (bitume et cire exclus) avec une plage d'utilisation adaptée qui prend en compte les tolérances du gros œuvre. Elle doit forcément être certifiée par un bureau de contrôle et être **classe 1 de la norme norme NF P 85-570**.
- **Membrane d'étanchéité** : la **certification** par le bureau de contrôle est nécessaire.

La **réglementation environnementale 2020** exige la réalisation d'études énergétiques et environnementale pour améliorer la performance énergétique des bâtiments, développer les constructions « bas carbone » et garantir le confort en période estivale. Un test d'étanchéité à l'air doit être conforme à cette réglementation : nos produits contribuent à la réussite de ce test.

Avec le DTU, les menuiseries extérieures sont bien posées mais pour une installation performante, il faut s'intéresser au respect de la RE2020 pour une bonne étanchéité à l'air, à l'eau et une isolation thermique et acoustique.

Pour plus de détails, se référer au DTU 36.5 et à la réglementation RE2020.

UN SYSTÈME TRIPLE BARRIÈRE RÉPONDANT AUX EXIGENCES DE LA RE2020 ET DU DTU 36.5

INT INTÉRIEUR

BARRIÈRE ENTRE LE CLIMAT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

- **Étanche à l'air :**
  lutte contre la pression atmosphérique de l'intérieur.
- **Étanche à la vapeur d'eau :**
  évite l'infiltration de l'humidité intérieure dans le joint de raccordement.

MID MILIEU

ISOLATION

- **Acoustique :**
  évite la propagation du bruit, des vibrations des éléments de construction et des nuisances extérieures.
- **Thermique :**
  permet de limiter les échanges thermiques entre l'extérieur et l'intérieur et de minimiser la consommation d'énergie nécessaire à maintenir la température requise.

EXT EXTÉRIEUR

PROTECTION PERMANENTE CONTRE LES INTEMPÉRIES

- **Étanche à la pluie battante :**
  empêche l'eau de l'extérieur de pénétrer à l'intérieur de la construction.
- **Perméable à la vapeur d'eau :**
  permet à l'humidité de s'échapper à l'extérieur.
- **Étanche à l'air :**
  lutte contre la pression atmosphérique de l'extérieur (vent).

		INT INTÉRIEUR	MID MILIEU	EXT EXTÉRIEUR
Mousses PU			• Flexifoam	
Membranes liquides		• Soudatight LQ • Soudatight SP		• Soudatight Hybrid
Membranes textiles		• SWS Inside Standard • SWS Inside Extra • SWS Vario Extra		• SWS Outside Standard • SWS Outside Extra • SWS Vario Extra
Mousse imprégnée précomprimée		• Soudaband PRO MF1	• Soudaband Acryl 300 • Soudaband PRO MF1	• Soudaband 600 classe 1 • Soudaband PRO MF1
Mastics	Acrylique	• Acryrub F4 • Acryrub SWS		
	Silicone			• Silirub NEO5 • Silirub AL2T
	Hybride			• Soudaseal 242MC
	HMX	• HMX Façade Pro		• HMX Façade Pro

MEMBRANES LIQUIDES

SOUDATIGHT HYBRID

Membrane d'étanchéité liquide extérieure, perméable à la vapeur d'eau, étanche à l'air et à l'eau

Description

Soudatigh Hybrid est une pâte polymère hybride de haute qualité qui, après séchage, devient une membrane élastique étanche à l'air et à l'eau. Membrane brossable ou pulvérisable (avec le pistolet 131824), utilisation extérieure.

Application

Étanchéité à l'air et à la pluie battante des joints de pénétration, raccords, surfaces (pas d'application sur le toit) et des raccords de fenêtres comme la paroi interne (côté interne du vantail intérieur), la paroi interne côté extérieur (avant l'application de l'isolation de la façade), sous l'appui de fenêtre (ou le seuil de la porte), les murs massifs extérieurs et les façades ventilées extérieures.

Poche					
130545	Gris	5411183135116	600 ml	15 mois	12/carton
Seau					
145786	Gris	5411183161245	6 kg	9 mois	1/carton

SOUDATIGHT LQ

Membrane d'étanchéité liquide intérieure, perméable à la vapeur d'eau et étanche à l'air

Description

Soudatight LQ est une pâte polymère liquide enrichie en fibres de haute qualité qui, après séchage, devient une membrane élastique étanche à la vapeur d'eau et à l'air. Permet de combler les fissures jusqu'à 5 mm. Membrane brossable, utilisation intérieure. S'étale au pinceau.

Application

Étanchéité à l'air et pare-vapeur des fentes, fissures, ruptures, joints mur-sol, joints mur-plafond, joints mur-mur, et raccordements de fenêtres.

Poche					
154260	Noir	5411183171541	600 ml	12 mois	12/carton
146281	Blanc	5411183162617	600 ml	12 mois	12/carton
Seau					
145785	Noir	5411183161283	4,5 kg	12 mois	1/carton
145788	Blanc	5411183161269	4,5 kg	12 mois	1/carton

SOUDATIGHT SP

Membrane d'étanchéité liquide intérieure, perméable à la vapeur d'eau et étanche à l'air

Description

Soudatight SP est une pâte polymère de grande qualité à base d'eau qui, après séchage, devient une membrane élastique étanche à la vapeur d'eau et à l'air. Bonne adhérence sur supports poreux et sur supports légèrement humides. Peut être peint, plâtré ou collé après séchage. Utilisation intérieure. S'applique sur le support à l'aide d'un appareil de pulvérisation de type pompe Airless ou pneumatique, directement à partir du conditionnement. Le choix de l'appareil de pulvérisation, de la pression, du pistolet et de l'embout de pulvérisation dépend de l'application. Composant certifié Passive House. S'applique en surfaces (pas d'applications sur toit).

Application

Etanchéité à l'air et au pare-vapeur d'eau des : joints mur-sol, mur-plafond, mur-mur, ossature bois. | Raccordements de fenêtres : face intérieure du chassis intérieur (face visible), face extérieure du chassis intérieur (avant l'application de l'isolation de façade).

Poche					
156468	Blanc	5411183177109	600 ml	12 mois	12/carton
156469	Noir	5411183177116	600 ml	12 mois	12/carton
Seau					
145789	Blanc	5411183161276	11 kg	12 mois	1/carton
145787	Noir	5411183161252	11 kg	12 mois	1/carton

PISTOLET JETFLOW 3

Description

Pistolet JetFlow 3 pour poche 600 ml.

Application

Utiliser pour appliquer de manière rapide et efficace les poches de 400 ml ou 600 ml (ex. Soudatight Hybrid) par pulvérisation ou sous la forme de gouttelettes.

131824	5411183140325	1 pièce	1/carton

BUSES JETFLOW 3

Description

2 buses pour pistolet pneumatique à poche Jetflow 3. Pour appliquer Soudatight Hybrid rapidement et efficacement.

131896	5411183140745	1 pièce	10/carton

MEMBRANES TEXTILES

SWS INSIDE EXTRA

Membrane d'étanchéité textile intérieure imperméable auto-collante

Description

SWS INSIDE EXTRA est une membrane étanche à l'air et pare-vapeur, destinée à un usage intérieur, dotée d'une bande adhésive côté menuiserie et d'une couche adhésive sur toute la surface côté maçonnerie (avec film protecteur pelable).

Application

Étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau entre le cadre de la fenêtre et la construction porteuse qui l'entoure. | Étanchéité à l'air de toutes sortes de connexions murales.

Rouleau					
145958	100 mm	5411183161566	30 m	24 mois	1/carton
145967	150 mm	5411183161481	30 m	24 mois	1/carton

SWS INSIDE STANDARD

Membrane d'étanchéité textile intérieure imperméable

Description

SWS INSIDE STANDARD est une membrane étanche à l'air et à la vapeur, destinée à un usage intérieur, composée d'un voile de polyéthylène laminé et dotée d'une bande adhésive avec film protecteur pelable uniquement côté cadre de menuiserie. Une colle complémentaire (Soudafoil 360H) est nécessaire pour l'adhésion de la membrane sur la maçonnerie.

Application

Étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau pour une installation sur un profilé de fenêtre. | Étanchéité à l'air de toutes sortes de connexions murales, même sur des surfaces inégales.

Rouleau					
145962	70 mm	5411183161542	30 m	24 mois	1/carton
145961	100 mm	5411183161535	30 m	24 mois	1/carton
145963	150 mm	5411183161559	30 m	24 mois	1/carton

SWS OUTSIDE EXTRA

Membrane d'étanchéité textile intérieure perméable auto-collante

Description

SWS OUTSIDE EXTRA est une membrane résistante à la pluie battante, offrant une excellente étanchéité à l'air et perméabilité à la vapeur d'eau, destiné à un usage extérieur. Elle est dotée d'une bande adhésive côté cadre de menuiserie et d'une couche adhésive sur toute la surface côté maçonnerie (avec film protecteur pelable).

Application

Étanchéité à l'air et à la pluie battante, et ouverte à la vapeur d'eau entre le cadre de la fenêtre et la construction porteuse qui l'entoure. | Étanchéité à l'air et à la pluie battante pour toutes sortes de connexions murales.

Rouleau					
145966	100 mm	5411183161511	30 m	24 mois	1/carton
145968	150 mm	5411183161474	30 m	24 mois	1/carton
155287	200 mm	5411183173972	30 m	24 mois	1/carton
155288	250 mm	5411183173989	30 m	24 mois	1/carton
155289	300 mm	5411183173996	30 m	24 mois	1/carton

SWS OUTSIDE STANDARD

Membrane d'étanchéité textile intérieure perméable

Description

SWS OUTSIDE STANDARD est une membrane perméable à la vapeur d'eau, destinée à un usage extérieur, composée d'un voile de polyéthylène laminé et dotée d'une bande adhésive avec film protecteur pelable uniquement côté cadre de menuiserie. Une colle complémentaire (Soudafoil 360H) est nécessaire pour l'adhésion sur la maçonnerie.

Application

Étanchéité à l'air et à la pluie battante. | Étanchéité à l'air et à la pluie battante pour tous types de raccords muraux, même sur des surfaces inégales.

Rouleau					
145960	70 mm	5411183161528	30 m	24 mois	1/carton
145965	100 mm	5411183161504	30 m	24 mois	1/carton
145959	150 mm	5411183161573	30 m	24 mois	1/carton
153505	200 mm	5411183169647	30 m	24 mois	1/carton

SWS VARIO EXTRA

Membrane d'étanchéité textile intérieure et extérieure régulatrice d'humidité auto-collante

Description

SWS Vario Extra est une membrane flexible, adhésive sur toute la surface pour des joints hygrovariable. Convient pour des applications intérieures et extérieures. Elle est dotée d'une bande adhésive côté menuiserie et d'une couche adhésive sur toute la surface de côté maçonnerie (avec film protecteur pelable.

Application

Finition hygrovariable et étanche à l'air et à la pluie pour les raccords muraux et de fenêtres : face intérieure et extérieure du chassis intérieur (avant l'application de l'isolation de façade), sous le seuil de porte, à l'intérieur et à l'extérieur des murs pleins, à l'extérieur des façades ventilées.

Rouleau					
157712	100 mm	5411183179592	8 x 30 m	12 mois	8/carton
157713	150 mm	5411183179608	4 x 30 m	12 mois	4/carton

SOUDATEXTILE 110

Description

Soudatextile 110 est un tissu non tissé à utiliser en combinaison avec Soudatight Hybrid, LQ ou SP pour combler les fissures supérieures à 5 mm. Il convient également à Soudagum Hydro. Peut être utilisé comme voile de renfort entre 2 couches de membrane liquide pour une meilleure résistance mécanique.

Application

Colmatage des fissures avant emploi de Soudatight LQ, Soudatight SP, Soudatight Hybrid.

Rouleau						
131003	Blanc	150 mm	5411183137486	20 m	24 mois	60/carton

COLLE

SOUDAFOIL 360H

Description

Soudafoil 360 H est un mastic-colle, à base de polymère hybride SMX®, neutre et élastique, destiné à coller et à étancher les films pour vitrage tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il est utilisé pour le collage des membranes textiles SWS.

Application

Collage et étanchéité des membranes textiles SWS Inside/Outside Standard entre elles, ainsi que sur le gros œuvre (maçonnerie, béton, plâtre, ciment, aluminium, bois, etc). | Adapté aux raccordement de fenêtres étanches à l'air.

Poche					
120157	Gris	5411183098930	600 ml	12 mois	12/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

>1 % D'ISOCYANATES (MDI)

FLEXIFOAM*

Mousse flexible spéciale pose de portes et fenêtres

Description

FLEXIFOAM est une mousse polyuréthane monocomposante expansive prête à l'emploi présentant des propriétés élastiques. Cette mousse peut ainsi suivre le mouvement des joints et conserve donc ses propriétés isolantes sur la durée. 3 fois plus souple qu'une mousse PU traditionnelle. Étanche à l'air (voir rapport IFT). Perméable à la vapeur d'eau. Grande stabilité de forme (sans retrait ni post-expansion). Excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/ PP/ PTFE et silicone. Très bonne isolation thermique et acoustique. Facile à appliquer, grâce à l'utilisation du pistolet (dosage précis). Ce produit bénéficie d'un cahier des charges SOCOTEC. Sa valve Duravalve permet un stockage dans toutes les positions et une DLU portée à 24 mois.

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Isolation de cadres de portes et fenêtres en PVC, bois et aluminium. | Isolation et remplissage des joints de dilatation, remplissage des joints dans les panneaux muraux, calfeutrement de tuyaux, remplissage de trous et cavités. | Joints statiques ou non statiques. | Installation de fenêtres et des portes en accord avec le cahier des charges du fabricant et dans le respect du DTU 36.5 en combinaison avec d'autres méthodes de calfeutrement.

Pistolable - Aérosol Acier Bluemint ®					
117472	Bleu	5411183083745	750 ml	24 mois	12/carton
Pistolable Click&Fix - Aérosol Acier Bluemint ®					
118318	Bleu	5411183086487	750 ml	24 mois	12/carton
Pistolable - FLEXIBOX (10 aérosols + 1 pistolet + 1 nettoyant) - Aérosol Acier Bluemint ®					
127351	Bleu	5411183127425	750 ml	24 mois	1/carton

Mousses imprégnées pré-comprimées

ÉTANCHE À LA PLUIE JUSQU'À 300 PA

SOUDABAND ACRYL 300

Mousse imprégnée pré-comprimée étanche à la pluie jusqu'à 300 Pa

Description

Soudaband Acryl 300 est une mousse précomprimée avec une face adhésive, destinée aux différents joints de dilatation et aux raccords (de fenêtres) dans les bâtiments. Elle répond à la Classe 2 (selon NF P 85-570) et est étanche à la pluie battante jusqu'à 300 Pa. Classement feu B2 selon DIN 4102-1 (équivaut à l'Euroclasse E selon EN 13501-1). Elle ne peut pas être installée directement exposée aux intempéries/UV et doit donc être posée dans l'encadrement de châssis (feuillure) ou comme finition complémentaire (par exemple, comme fond de joint pour mastic) ou en deuxième barrière d'étanchéité.

Application

Étanchéité élastique permanente des joints de raccordement et de dilatation dans la maçonnerie, les éléments préfabriqués, le béton, les panneaux sandwich, la charpente, etc. | Étanchéité des joints (de raccordement) autour des fenêtres et des portes. | Étanchéité entre des pièces métalliques. | Isolation thermique et acoustique élevée entre les fenêtres couplées. | Peut servir de fond de joint.

Rouleau						
166676	Gris	10 x 2/8	5411183191129	40 x 12,5 m	24 mois	500 m/carton
166677	Gris	10 x 3/12	5411183191136	40 x 10 m	24 mois	400 m/carton
166678	Gris	10 x 4/16	5411183191143	40 x 8 m	24 mois	320 m/carton
166679	Gris	15 x 2/8	5411183191150	26 x 12,5 m	24 mois	325 m/carton
166680	Gris	15 x 3/12	5411183191167	26 x 10 m	24 mois	260 m/carton
166681	Gris	15 x 4/16	5411183191174	26 x 8 m	24 mois	208 m/carton
166682	Gris	15 x 6/24	5411183191181	26 x 5,6 m	24 mois	145,6 m/carton
166683	Gris	20 x 2/8	5411183191198	20 x 12,5 m	24 mois	250 m/carton
166684	Gris	20 x 3/12	5411183191204	20 x 10 m	24 mois	200 m/carton
166685	Gris	20 x 4/16	5411183191211	20 x 8 m	24 mois	160 m/carton
166686	Gris	20 x 6/24	5411183191228	20 x 5,6 m	24 mois	112 m/carton
166687	Gris	20 x 8/32	5411183191235	20 x 4,3 m	24 mois	86 m/carton
166688	Gris	30 x 6/24	5411183191242	12 x 5,6 m	24 mois	67,2 m/carton
166689	Gris	30 x 8/32	5411183191259	12 x 4,3 m	24 mois	51,6 m/carton
166690	Gris	40 x 4/16	5411183191266	10 x 8 m	24 mois	80 m/carton
166691	Gris	40 x 8/32	5411183191273	10 x 4,3 m	24 mois	43 m/carton

ÉTANCHE À LA PLUIE JUSQU'À 600 PA

SOUDABAND 600 CLASSE 1

Mousse imprégnée pré-comprimée étanche à la pluie jusqu'à 600 Pa certifiée Socotec

Description

Mousse d'étanchéité imprégnée et précomprimée avec une face adhésive, adaptée à divers joints de mouvement et raccords (de fenêtres) qui répond à la Classe 2 (selon NF P 85-570) et est étanche à la pluie jusqu'à 300 Pa.

Application

Étanchéité des joints (de raccordement) autour des fenêtres et des portes.
Étanchéité élastique permanente des joints de raccordement et de dilatation dans la maçonnerie, les éléments préfabriqués, le béton, les panneaux sandwich, la charpente, etc.
Étanchéité entre les pièces métalliques.
Connexions dans les maisons préfabriquées, les unités de conteneurs et les caravanes.
Assemblages dans les maisons à ossature bois.
Isolation acoustique des joints.
Étanchéité des jonctions sur tôles ondulées et profilés.

Rouleau						
172443	Anthracite	[10 / 1-3]	5411183199958	40 x 12,5 m	24 mois	500/carton
172486	Anthracite	[15 / 2-5]	5411183199873	26 x 10 m	24 mois	260/carton
172485	Anthracite	[15 / 3-7]	5411183199880	26 x 8 m	24 mois	208/carton
172484	Anthracite	[15 / 4-11]	5411183199897	26 x 5,6 m	24 mois	145.6/carton
172482	Anthracite	[15 / 5-14]	5411183199910	26 x 4,3 m	24 mois	111.8/carton
172481	Anthracite	[15 / 7-18]	5411183199927	26 x 3,3 m	24 mois	85.8/carton
172483	Anthracite	[20 / 4-11]	5411183199903	20 x 5,6 m	24 mois	112/carton
172480	Anthracite	[20 / 8-21]	5411183199934	20 x 3 m	24 mois	60/carton
172479	Anthracite	[40 / 24-49]	5411183199941	10 x 2 m	24 mois	20/carton
176336	Anthracite	[15 / 2-5]	5411183205451	4 x 40 m	24 mois	1/carton
176337	Anthracite	[15 / 3-7]	5411183205475	3 x 16,8 m	24 mois	1/carton
176338	Anthracite	[20 / 4-11]	5411183205468	4 x 32 m	24 mois	1/carton

ÉTANCHE À LA PLUIE JUSQU'À 1050 PA

SOUDABAND PRO MF1

Mousse imprégnée pré-comprimée étanche à la pluie jusqu'à 1050 Pa

Description

Soudaband PRO MF1 est une bande d'étanchéité imprégnée précomprimées multifonctionnelle pour joints, qui répond aux nouvelles exigences de la norme DIN 18542:2020 MF1. Cette bande d'étanchéité tout-en-un haut de gamme permet de réaliser les 3 niveaux du système professionnel d'étanchéité des joints SWS en un seul produit : étanchéité à la pluie battante jusqu'à 1050 Pa à l'extérieur, isolation thermique et acoustique au milieu et étanchéité à l'air à l'intérieur du joint. Soudaband PRO MF1 garantit une étanchéité durable et pérenne des menuiseries extérieures à plusieurs niveaux. Convient pour les installations dites en tunnel comme dans les murs massifs ou les constructions à ossature bois, comme pour les installations en prémur où la fenêtre est installée à l'extérieur du mur porteur à l'aide d'un pré-cadre.

Rouleau						
155888	Noir	[53 / 04-10]	5411183176041	9 x 12 m	24 mois	108/carton
155889	Noir	[53 / 06-15]	5411183176058	9 x 8 m	24 mois	72/carton
155890	Noir	[53 / 10-20]	5411183176065	9 x 6 m	24 mois	54/carton
155891	Noir	[53 / 15-30]	5411183176072	9 x 4 m	24 mois	36/carton
155892	Noir	[63 / 04-10]	5411183176089	7 x 12 m	24 mois	84/carton
155893	Noir	[63 / 06-15]	5411183176096	7 x 8 m	24 mois	56/carton

Pare-vapeur

BANDE

SOUDATAPE CONNECT

Adhésif de liaison pour pare-vapeur

Description

Soudatape Connect est une bande de collage étanche à la vapeur dans des applications intérieures et extérieures.

Application

Étanchéité à l'air et à la vapeur des joints de recouvrement des membranes et autres pare-vapeur ainsi que des petits espaces et des défauts dans les films.

Rouleau					
125013	Jaune	5411183121126	40 m	12 mois	5/carton

COLLE

VAPOURSEAL

Colle pour membrane et pare-vapeur

Description

Vapourseal est un mastic-colle monocomposant plasto-élastique prêt à l'emploi, à base de dispersions acryliques, destiné à la réalisation de raccords étanches à l'air et à la vapeur avec tous types de films pare-vapeur à l'intérieur. Moyennant une bonne application, garantit des joints étanches à la vapeur et à l'air.

Application

Réalisation de raccords étanches à l'air avec tous types de films pare-vapeur sur divers supports de construction. | Réalisation de raccords étanches à l'air entre des éléments de construction attenants.

Cartouche					
122391	Bleu	5411183105126	310 ml	24 mois	15/carton

Outil

ACCESSOIRE

WINDBAG

Coussin gonflable

Description

WINBAG est un set de 4 coussins de montage est une aide à l'installation intelligente et efficace des menuiseries. À la fois souple et robuste, il permet à un seul poseur d'installer positionner, ajuster, aligner, niveler et maintenir en place les menuiseries extérieures, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts. Le coussin peut être placé entre le cadre de la fenêtre ou de la porte et le mur porteur pour faciliter l'installation. Soulève jusqu'à 135 kg/coussin, de 2 à 50 mm, les coussins sont réutilisables.

Boîte					
124490		5710123000447	4 pièces	36 mois	1/carton

UNIVERS FABRICATION DE FENÊTRES

SWM (SOUDAL WINDOW MANUFACTURING)

Préparation

PRIMAIRE

ACTIVATOR SPRAY 601*

Description

Activator Spray 601 modifie temporairement la tension de surface des profilés en aluminium laqué, pour améliorer l'adhérence des silicones ou des polymères hybrides.

Application

Amélioration de l'adhérence sur l'aluminium peint par poudrage (profilés de fenêtres), tant pour les revêtements en poudre ordinaires que ceux en poudre texturisées. | Amélioration de l'adhérence de divers adhésifs, mastics et bandes hybrides (MS, SMX) ou composés de silicone. | Amélioration de l'adhérence sur différents types de plastique : PVC, ABS, PP, PP.

Aérosol					
134507	Transparent	5411183151543	500 ml	36 mois	12/carton

SURFACE ACTIVATOR*

Description

Surface Activator est à la fois un produit dégraissant et un activateur d'adhérence. Ce produit assure une meilleure adhérence des mastics-colles sur les surfaces non poreuses telles que les métaux et plastiques.

Application

Amélioration de l'adhérence sur les surfaces non poreuses. | Augmentation de la résistance finale des mastics à base de polymères hybrides. | Nettoyage et dégraissage les surfaces dans les applications d'étanchéité ou de collage.

Flacon					
101638		5411183032064	500 ml	12 mois	6/carton
Seau					
113596		5411183186279	5 l	12 mois	1/carton

Protection coupe d'angle

MASTIC-COLLE PU

ALUSEAL*

Mastic de protection des coupes d'angles en caoutchouc synthétique

Description

Aluseal est un mastic à base de caoutchouc et de résine, idéal pour la protection contre la corrosion des coupes de profilés en aluminium et l'étanchéité des profilés en aluminium. S'utilise manuellement avec un pistolet d'étanchéité et buse standard ou avec la machine Tekna TK 259 (testé).

CMR : non / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Protection contre la corrosion des bords coupés des profilés de fenêtre extrudés. | Étanchéité permanente (intempéries, eau, air) des coupes d'onglet des profilés de fenêtre en aluminium assemblés.

Cartouche					
128138	Transparent	5411183129757	310 ml	12 mois	12/carton

MASTIC-COLLE HYBRIDE

ALUSEAL HYBRID

Mastic hybride de protection des coupes d'angles

Description

Aluseal Hybrid est un mastic à base de polymère hybride pour les coupes de profilés en aluminium. Ne nécessite pas de marquage spécifique. Compatible avec Soudabond 641 et 642. S'utilise avec un pistolet manuel, pneumatique ou sur batterie. Porter le produit à température ambiante pour un résultat optimal.

Application

Protection contre la corrosion des coupes de profilés d'aluminium (vierges). | Etanchéité durable des coupes à onglet ou droites dans les constructions en aluminium (par exemple, les profilés de fenêtre extrudés).

Cartouche					
156246	Gris	5411183176690	290 ml	12 mois	12/carton
156247	Blanc	5411183176706	290 ml	12 mois	12/carton
156248	Noir	5411183176683	290 ml	12 mois	12/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

COLLE MONOCOMPOSANTE

SOUDABOND 641*

Colle PU mono-composante pour collage d'angles

Description

Soudabond 641 est une colle mono-composante, adaptée pour le collage d'angles en aluminium et de profilés d'encadrement, dans le domaine de la construction. Idéal pour le collage pré-injection. Peut également être utilisée pour le collage de métaux, dans toutes sortes d'applications.

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Collage, par pré-injection (injection avant l'assemblage), d'équerres d'assemblage dans les profilés de fenêtre en aluminium extrudés. | Collage de divers métaux.

Cartouche					
130848	Beige	5411183136236	310 ml	12 mois	12/carton
131494	Noir	5411183139237	310 ml	12 mois	12/carton

COLLE BICOMPOSANTE

SOUDABOND 642 DUO*

Colle PU bi-composante pour collage d'angles

Description

Soudabond 642 DUO est une colle polyuréthane bicomposante sans eau ni solvant, destinée au collage de cornières en aluminium dans des profilés de fenêtre extrudés.

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Collage des équerres d'appui dans des profilés de fenêtres en aluminium extrudé par post-injection (injection après assemblage). | Une préinjection (injection avant assemblage) est également possible. | Collage de divers métaux. | Collage solide des combinaisons de matériaux les plus diverses comme le bois, le métal, le plastique, la pierre, etc...

Cartouche duo					
152623	Beige	5411183167414	2 x 300 ml	15 mois	12/carton
154002	Noir	5411183171084	2 x 300 ml	15 mois	12/carton

PISTOLET CARTOUCHE DUO

Description

Pistolet en acier, ergonomique, robuste et de qualité professionnelle. A employer avec Soudabond 642 DUO pour une application rapide et efficace. Peut s'employer avec tout autre cartouche à deux composants côte à côte.

Manuel			
128708	5411183131965	1 pièce	5/carton
Pneumatique			
152561	5411183167438	1 pièce	1/carton

MÉLANGEUR STATIQUE SOUDABOND 642 DUO

Description

Mélangeur statique à utiliser avec Soudabond 642 Duo pour obtenir le rapport de mélange idéal. La pointe peut être coupée en fonction de l'application. Le mélangeur statique permet d'obtenir un dosage précis.

Application

Collage des cadres de fenêtres en aluminium et autres applications de collage nécessitant une résistance finale élevée et/ou un durcissement rapide.

Vrac			
128772	5411183132979	50 pièces	50/carton

NETTOYANTS

REMOVER CT UNIVERSAL*

Description

Remover CT Universal est un mélange non agressif, à base de dissolvant naturel, idéal pour éliminer les résidus de colle frais & durcis. Convient également pour supprimer l'huile, la graisse, la saleté. Idéal pour une utilisation sur des surfaces délicates. Ne convient pas au polystyrène et au plexiglas.

Application

Élimination efficace des résidus de colle non durcis et de la plupart des colles de contact durcies. | Élimination d'huile, de graisse, de saleté et de nombreux autres résidus, par exemple les résidus d'autocollants.

Aérosol				
135010	5411183153523	500 ml	36 mois	12/carton

SURFACE CLEANER*

Description

Surface Cleaner est un nettoyant et dégraissant, idéal pour enlever les traces d'Aluseal.

CMR : non / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Nettoyage et dégraissage des profilés de fenêtres et autres surfaces non poreuses. | Élimination de l'excès de produit (colles, mastics, bandes, autocollants, mousse PU non durcie, etc.) avant le durcissement des surfaces.

Flacon					
107789	Transparent	5411183027756	500 ml	24 mois	6/carton

AÉROSOLS TECHNIQUES

FOIL SAFE SPRAY CLEANER*

Nettoyant de surfaces sensibles

Description

FOIL SAFE SPRAY CLEANER est un spray nettoyant et dégraissant les surfaces thermolaquées et anodisées, les matières plastiques et les surfaces laminées. Action rapide. Séchage rapide. Ne laisse aucune trace. Non abrasif. Non dissolvant.

Application

Nettoyage d'encadrements de fenêtres en aluminium thermolaqué et anodisé. | Nettoyage de la plupart d'appuis de fenêtre, de revêtements, de panneaux et de garnitures en PVC coloré dans la masse et laminé, des surfaces laquées dans l'industrie de la plasturgie et de la métallurgie. | En post-traitement après l'utilisation de nettoyants dissolvants. | Dégraissage des surfaces dans les applications d'étanchéité ou de collage. | Elimination des résidus de colle fraîche après le collage de coins. | Elimination de marques de crayon et de stylo, des résidus de caoutchouc, de mousse PU fraîche et des résidus frais de mastic d'étanchéité, de goudron, de bitume.

Aérosol				
161040	5411183187542	750 ml	36 mois	12/carton

PVC SPRAY CLEANER*

Nettoyant PVC

Description

PVC SPRAY CLEANER est un spray détergeant permettant d'éliminer la saleté incrustée, les marques et les stries sur les cadres de fenêtres en PVC blanc et autres plastiques durs. À effet rapide. Séchage rapide. Prêt à l'emploi. Ne laisse aucune trace. Offre un résultat clair et brillant. Parfumé. Non abrasif. Usage polyvalent. Le conditionnement en aérosol permet le nettoyage efficace et sans effort des zones difficiles d'accès en quelques secondes seulement.

Application

Nettoyage de la plupart des types de cadres de fenêtres, appuis, revêtements, panneaux et garnitures en PVC blanc. | Élimination la plupart des saletés incrustées, de la graisse, du mastic non durci, des marques de crayon et de stylo. | Nettoyage des meubles de jardin en plastique.

Aérosol				
156175	5411183177086	750 ml	36 mois	12/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

UNIVERS VITRAGE

MASTIC À L'HUILE DE LIN

MASTIC VITRIER

Description

Ce mastic vitrier est une pâte d'étanchéité à base d'huile de lin enrichie de résines synthétiques, pour la pose de verre sans parclose, la réparations sur des vitrages existants réalisée avec du mastic vitrier, la pose de vitrages dans des serres. Prêt à l'emploi. Pas de morcellement ou de fissures après durcissement. Doit être peint après un mois, après la pose. N'entraîne pas la formation de taches sur les supports poreux (migration des plastifiants). Lissage facile. Précaution d'application : - Dès la formation de la pellicule du mastic (2 à 3 semaines), recouvrir par une peinture microporeuse (respirante) afin d'éviter des craquelures ou fissures à cause du séchage de la première pellicule. - Protéger le mastic de l'exposition directe au soleil ou pour des températures > 30 °C, pendant son durcissement.

Application

Pose de verre sans latte à vitrage. | Réparations sur des vitrages existants réalisées avec du mastic vitrier. | Pose de vitrages dans des serres.

Pot						
106749	Naturel		5411183001770	500 g	18 mois	6/carton
106750	Acajou		5411183002722	500 g	18 mois	6/carton
135482	Blanc		5411183153653	500 g	18 mois	6/carton
106751	Naturel		5411183008113	1 kg	18 mois	6/carton
106752	Acajou		5411183008120	1 kg	18 mois	6/carton
135481	Blanc		5411183153660	1 kg	18 mois	6/carton
106753	Naturel		5411183002739	5 kg	18 mois	1/carton

MASTIC-COLLE HYBRIDE

SOUDASEAL TRADITION

Mastic de vitrage aspect traditionnel recouvrable

Description

Soudaseal Tradition est un mastic de vitrage hybride alliant les propriétés et l'aspect d'un mastic vitrier traditionnel aux propriétés mécaniques et d'extrusion d'un mastic moderne. Peut se peindre. Aspect lisse. Convient aux surfaces légèrement humides. Compatible avec les films PVB et la pierre naturelle. Temps de formation : 5 min.

Application

Recouvrement des joints de vitrage avec un aspect traditionnel. | Étanchéité des simples et doubles vitrages dans les bâtiments anciens, monuments, etc. | (châssis en bois et en acier). | Construction de serres (verre uniquement), vitrage dans les orangeries, étanchéité des lucarnes dans les fermettes.

Cartouche						
123860	Blanc		5411183112391	290 ml	12 mois	12/carton
Poche						
123014	Noir		5411183107694	600 ml	12 mois	12/carton
123177	Blanc pur	RAL 9010	5411183109179	600 ml	12 mois	12/carton

MASTIC SILICONE

SILIRUB TRADITION

Mastic de vitrage aspect traditionnel

Description

Silirub Tradition est un mastic de vitrage alliant les propriétés et l'aspect d'un mastic vitrier traditionnel aux propriétés mécaniques et d'extrusion d'un mastic moderne. Aspect granuleux pouvant se lisser à sec. Compatible avec les films PVB et avec la pierre naturelle : absence de pollution zone de bord sur les surfaces poreuses. Temps de formation de peau : 5-10 min.

Application

Joints de vitrage avec aspect traditionnel. | Étanchéité du simple et du double vitrage dans les bâtiments anciens, monuments, etc. | (châssis en bois et en acier). | Construction de serres (verre uniquement), vitrage dans les orangeries, étanchéité des lucarnes dans les fermettes.

Poche						
123460	Noir		5411183109926	600 ml	18 mois	12/carton
123947	Beige		5411183113435	600 ml	18 mois	12/carton
124006	Blanc pur	RAL 9010	5411183114326	600 ml	18 mois	12/carton

MASTICS-COLLES HYBRIDES

SMX 506

Mastic-colle hybride spécial joint de vitrage et verre auto-nettoyant

Description

SMX 506 est un mastic de vitrage monocomposant à base de polymères hybrides SMX®, neutre et élastique. Il est certifié conforme à la norme ISO 11600 G 25 LM. Bonne adhérence sur la plupart des supports, même humides. Peut être peint avec des systèmes à base d'eau.

Application

Joints de vitrage entre la vitre et la fenêtre : bois, aluminium, acier ou PVC. | Utilisation sur du vitrage autonettoyant par exemple : SGGP434 Bioclean® et Pilkington Activ GlassTM.

Cartouche					
120831	Blanc	5411183096516	290 ml	12 mois	12/carton
119538	Noir	5411183089976	290 ml	12 mois	12/carton

GLASKIT TS

Description

Glaskit TS est un mastic de vitrage élastique, à base de polymères hybrides SMX®, conforme à la norme ISO 11600 G 20HM. Recouvrable avec des peintures à base d'eau ou solvantées. Bonne adhérence sur la plupart des supports, même humides, surtout l'aluminium, PVC et verre. Très bonnes propriétés mécaniques. Élasticité élevée. Facile à appliquer et extruder, même dans des conditions difficiles.

Application

Joints de vitrage à recouvrir et étanchéité des talons de systèmes de vitrage (conformément à NPR 3577). | Joints de raccordement et de dilatation à recouvrir entre les profilés des fenêtres et le mur.

Cartouche					
113424	Blanc	5411183052062	290 ml	12 mois	15/carton
113428	Gris	5411183052109	290 ml	12 mois	15/carton
113427	Brun	5411183052093	290 ml	12 mois	15/carton
113426	Noir	5411183052086	290 ml	12 mois	15/carton

MASTICS SILICONES

SILIRUB PV

Silicone spécial pose de vitrage

Description

Silirub PV est un silicone neutre monocomposant. Elasticité permanente. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Compatible avec la plupart des joints périphériques de double vitrage isolant ainsi qu'avec les films PVB les plus courants. Temps de formation de peau : 9 min.

Application

Joints de vitrages et joints de raccordement. | Joints de construction courant et de dilatation entre les matériaux de construction les plus divers. | Étanchéités entre le PVC, les profilés en métal et en bois traité et le verre.

Cartouche					
120654	Transparent	5411183095335	300 ml	12 mois	24/carton

SILIRUB WS

Silicone spécial mur rideau (VEC)

Description

Silirub WS est un silicone neutre monocomposant élastique pour les joints de dilatation résistants aux conditions climatiques dans l'industrie des façades et particulièrement des systèmes de murs rideaux. Excellente adhérence sur verre, verre laminé, aluminium enduit, acier galvanisé, béton et maçonnerie. Compatible film PVB. Temps de formation de peau : 7 min.

Application

Étanchéité des éléments de façade et, particulièrement, des systèmes de murs-rideaux en verre. | Joints de dilatation, d'expansion, de raccordement et de construction courants. | Joints de double vitrage. | Étanchéité entre des panneaux de Vitrages Extérieurs Collés (VEC), où une résistance durable aux conditions climatiques est exigée.

Cartouche					
119652	Noir	5411183090576	300 ml	18 mois	15/carton
Poche					
117910	Noir	5411183085374	600 ml	18 mois	12/carton

SOUDASEAL TRADITION
SILIRUB TRADITION

Les alternatives au mastic vitrier.

- ✓ Joints de vitrage avec aspect traditionnel.
- ✓ Étanchéité du simple et du double vitrage sur châssis bois ou acier des **bâtiments anciens** et monuments.
- ✓ Pose de verre dans des **serres**.
- ✓ Vitrage dans les **orangeries**.
- ✓ Étanchéité des **lucarnes**.

SOUDASEAL TRADITION

Un look rétro qui se peint parfaitement.

- Mastic hybride avec la technologie SMX®: aspect d'un mastic vitrier aux propriétés mécaniques d'un mastic moderne.
- Elasticité permanente et résistante aux intempéries.
- Peut se peindre facilement.
- Aspect lisse.
- Convient aux supports légèrement humides.
- Ne contient ni isocyanates, ni solvant.

SILIRUB TRADITION

Usages traditionnels et ferronerie.

- Mastic silicone avec l'aspect d'un mastic vitrier et les avantages d'un mastic moderne.
- Elasticité permanente et résistante aux intempéries.
- Aspect granuleux, peut être lissé à sec.
- Ne contient ni isocyanates, ni solvant.
- Aucune coloration (pollution zone de bord) sur des surfaces poreuses comme le marbre, le granit et autres pierres naturelles.

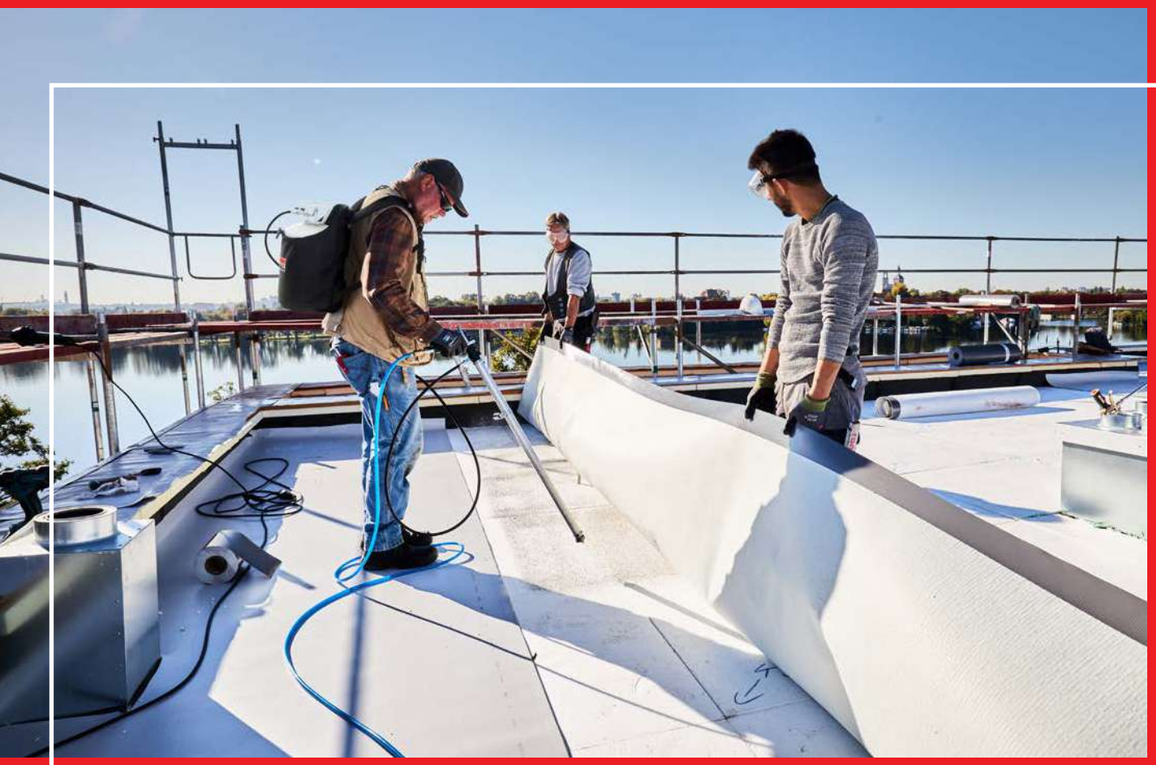

UNIVERS COUVERTURE

COLLE

SOUDATHERM ROOF 170*

Colle PU liquide pour isolants de toiture

Description

Soudatherm Roof 170 est une colle monocomposante sans solvant réagissant à l'humidité à base de polyuréthane pour le collage de matériaux isolants sur les toits. Utilisation : 33 m²/bidon.

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Collage de panneaux de matériaux d'isolation courants et sur de nombreux supports (voir détails dans la fiche technique)

Bidon				
125729	5411183123113	5,5 kg	12 mois	4/carton

COLLES MOUSSES

SOUDATHERM ROOF 250*

Colle mousse PU pour isolants de toiture

Description

Soudatherm Roof 250 est une colle-mousse polyuréthane spécialement développée pour le collage des matériaux d'isolation de toiture. Sa fonction moussante permet de compenser les irrégularités de supports mais aussi d'obtenir une adhérence optimale. La colle s'applique facilement et avec précision grâce à son application pistolable. Sa valve Duravalve permet un stockage dans toutes les positions et une DLU portée à 24 mois. Utilisation : 10 m²/aérosol.

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Collage de panneaux de matériaux d'isolation courants et sur de nombreux supports (voir détails dans la fiche technique).

Pistolable				
126512	5411183123977	800 ml	24 mois	12/carton
Pistolable - Combibox (5 aérosols + 1 pistolet + 1 nettoyant)				
128609	5411183131460		24 mois	1/carton

SOUDATHERM ROOF 330*

Colle mousse PU en canister pour isolants de toiture

Description

Soudatherm Roof 330 est une colle-mousse polyuréthane en canister autonome sous pression spécialement développée pour le collage des matériaux d'isolation de toiture avec une fonction moussante permettant d'obtenir une adhérence optimale aussi sur des supports irréguliers. La colle s'applique facilement et avec précision grâce à son application pistolable. Utilisation : 120 m²/canister.

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Collage de panneaux de matériaux d'isolation courants et sur de nombreux supports (voir détails dans la fiche technique).

Canister				
124159	5411183116788	10,4 kg	18 mois	1/carton
129180	5411183133884		18 mois	1/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

ACCESSOIRES

PISTOLET SOUDATHERM ROOF 250

Description
Pistolet Soudatherm Roof 250 grande longueur de 1 mètre.

119559	5411183094123	1 pièce	1/carton
122129	5412926952854	1 pièce	20/carton

PISTOLET SOUDATHERM ROOF 330

Description
Pistolet Soudatherm Roof 330 avec flexible et adaptateur de nettoyage.

121824	1 m	5411183101531	1 pièce	12 mois	1/carton
121825	60 cm	5411183101548	1 pièce	12 mois	1/carton

FLEXIBLE PISTOLET-CANISTER SOUDABOND

Description
Flexible pour liaison Canister-Pistolet.

123946	5411183113428	1 pièce	12 mois	5/carton

ADAPTATEUR DE NETTOYAGE

Description
Cet adaptateur s'utilise sur les canisters de mousses pulvérisables et de colles de contact Soudal. Il permet de relier le Disolver SP ou le Gun & foam cleaner au flexible de nettoyage. Conditionné par 3 pièces.

Carton				
123457	5412926953158	3 pièces	12 mois	1/carton

SAC À DOS SOUDATHERM ROOF 330

A+

Description
Sac à Dos pour Canister Soudatherm Roof 330.

122956	5411183108059	1 pièce	12 mois	6/carton

SOUDATHERM ROOF

COLLE DE POLYURÉTHANE POUR LES MATÉRIAUX D'ISOLATION SUR DES TOITS

ATG 3201
ATG 3201 uniquement pour Soudatherm Roof 250 et 330

MASTIC-COLLE HYBRIDE

COLOTUILE MS

A+

Mastic-colle hybride spécial collage de tuiles

Description

Colotuile MS est un mastic-colle monocomposant à base de polymères hybrides SMX®, pour la fixation souple de tuiles en terre cuite et béton. A utiliser sur surfaces sèches ou humides. Remplace la fixation mécanique faite avec du fil, des clous, du mortier ou du béton. Bonne résistance aux rayons UV. Application même sur supports humides. Peut être peint avec de nombreuses peintures en phase aqueuse ou faiblement solvantées.

Application

Collages de tuiles sur tuiles (tuiles de courant et de couvert). | Collages de tuiles sur liteaux bois ou autres supports, même humides.

Cartouche					
117878	Tuile	5411183178168	290 ml	12 mois	12/carton

MASTIC-COLLE PU

COLOTUILE*

CE A+

Spécial collage de tuiles

Description

Colotuile PU est un mastic-colle polyuréthane monocomposant haut module, pour la fixation souple de tuiles en terre cuite et béton. A utiliser sur surfaces sèches. Remplace la fixation mécanique faite avec du fil, des clous, du mortier ou du béton. Peut être peint.

CMR : non / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Collages de tuiles en terre cuite et béton. | Collages de tuiles sur tuiles (tuiles de courant et de couvert). | Collages de tuiles sur liteaux bois ou autres supports. |

Cartouche					
106335	Tuile	5411183009455	300 ml	12 mois	12/carton

REVÊTEMENT

STOP FUITES !*

Description

Stop Fuites ! est un revêtement prêt à l'emploi, renforcé en fibres de verre, pour les réparations de dommages sur toitures et gouttières.

CMR : non / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Réparation et la rénovation des toits, gouttières, coupoles, même par temps de pluie ou lorsqu'il gèle. | Colmatage des gros dégâts. | Étanchéité à l'eau des fissures et bulles dans le roofing. | Adapté aux réparations d'urgence.

Pot					
101507	Gris	5411183030435	750 g	24 mois	6/carton
Seau					
101513	Gris	5411183030442	4 kg	24 mois	4/carton

TOUS TOITS - TOUS TEMPS*

Description

Tous Toits Tous Temps est un revêtement prêt à l'emploi pour colmater les fuites de toiture et de gouttières même par temps de pluie. Étanchéité à l'eau et couleur inaltérable. Flexible. Résiste aux rayons UV, aux conditions climatiques et aux variations de température. Peut être appliqué dans toutes les conditions météorologiques, même sous la pluie ou le gel. Convient à tous les toits. Excellente adhérence sur le roofing, la brique, le béton, les tuiles, les tôles ondulées, le metal et le zinc.

CMR : non / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Colmatage des fuites de toiture et de gouttières.

Pot					
101523	Noir	5411183030404	750 ml	24 mois	6/carton
101522	Gris	5411183029644	750 ml	24 mois	6/carton
Seau					
101524	Noir	5411183030411	4 l	24 mois	1/carton
101520	Gris	5411183029637	4 l	24 mois	1/carton
101477	Noir	5411183030428	10 l	24 mois	1/carton
101476	Gris	5411183029736	10 l	24 mois	1/carton

MASTIC ACRYLIQUE SOLVANTÉ

REPAIR EXPRESS ANTI-FUITES*

A+

Description

Repair Express Anti-Fuites est un mastic monocomposant plasto-élastique à base de copolymères. Adapté pour la réparation et l'étanchéité de fissures et fuites dans les toitures, gouttières. Peut-être appliqué par temps de pluie. Temps de formation de peau : 10 min.

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Réparation des fuites dans les gouttières, les conduites d'évacuation. | Réparations d'urgence, même par temps de pluie. | Étanchéité en cas de fissures ou jointures.

Cartouche					
146457	Transparent	5411183163065	290 ml	12 mois	12/carton

AQUAFIX*

A+

Description

Aquafix est un mastic monocomposant plasto-élastique de grande qualité à base de copolymères. Adapté pour la réparation et l'étanchéité de fissures et fuites dans les toitures, gouttières. Peut-être appliqué par temps de pluie.

Application

Réparation des fuites dans les gouttières, les conduites d'évacuation. | Réalisation de réparations d'urgence, même par temps de pluie.

Cartouche					
104072	Translucide	5411183407053	310 ml	12 mois	15/carton

MASTIC BITUME

SOUDAFALT*

Description

Soudafalt est un mastic monocomposant plasto-élastique de grande qualité à base de bitumes. Il est idéal pour la réparation des fuites causées par la rouille dans les gouttières, les conduites d'évacuation et les couvertures de toitures. Peut être peint. Joints avec un mouvement jusqu'à max. 10%.

Application

Réparation des fuites dans les gouttières, les conduites d'évacuation et les couvertures de toitures. | Colle à froid pour tous types de roofing (hormis feuille PDM). | Réparations d'urgence, même par temps de pluie.

Cartouche					
102668	Noir	5411183408005	310 ml	12 mois	15/carton

SPÉCIAL TOITURE*

Description

Spécial TOITURE est un mastic monocomposant plasto-élastique à base de bitumes. Il est idéal pour la réparation des fuites causées par la rouille dans les gouttières, les conduites d'évacuation et les couvertures de toitures. Peut être peint. Joints avec un mouvement jusqu'à max. 10 %.

Application

Réparation des fuites dans les gouttières, les conduites d'évacuation et les couvertures de toitures. | Colle à froid pour tous types de roofing (hormis feuille PDM). | Réalisation de réparations d'urgence, même par temps de pluie.

Cartouche					
102271	Noir	5411183411104	290 ml	12 mois	12/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

BUTYBAND

Bande d'étanchéité butyl autocollante

Description

Butyband est une bande d'étanchéité destinée à assurer un calfeutrement à l'air et à l'eau. Elle est composée d'une couche de mastic butyl adhésive à froid et d'un complexe d'aluminium teinté protégé des agressions extérieures. La face adhésive à froid du butyl est protégée par un support siliconisé pelable.

Application

Étanche des connections des cheminées, des conduits d'air, des appuis de fenêtres et des portes coulissantes.

Rouleau						
111083	Alu	7,5 cm	5411183042155	10 m	24 mois	8/carton
111084	Alu	10 cm	5411183042797	10 m	24 mois	6/carton
111085	Alu	15 cm	5411183042803	10 m	24 mois	4/carton
111086	Alu	22,5 cm	5411183042810	10 m	24 mois	2/carton
111087	Alu	30 cm	5411183042827	10 m	24 mois	2/carton
111088	Plomb	7,5 cm	5411183042834	10 m	24 mois	8/carton
111089	Plomb	10 cm	5411183042841	10 m	24 mois	6/carton
111090	Plomb	15 cm	5411183042858	10 m	24 mois	4/carton
111091	Plomb	22,5 cm	5411183042865	10 m	24 mois	2/carton
111092	Plomb	30 cm	5411183042872	10 m	24 mois	2/carton

SOUDABAND

Bande d'étanchéité bitumineuse

Description

SOUDABAND est une bande en plomb étanche et flexible pourvue d'une couche adhésive à base de bitume. Convient au colmatage étanche à l'eau des fentes et fuites sur les gouttières, tuyaux d'évacuation, cheminées, tôles ondulées, lucarnes…

Application

Étanchéité des jardins d'hiver, vérandas, gouttières, tuyauteries, conduits, auvents, toitures, cheminées, verrières, coupoles, etc. | Étanchéité des jonctions sur tôles ondulées et profilés. | Étanchéité résistante à l'eau et aux conditions climatiques des jointures, fissures et fuites dans les gouttières et conduites d'évacuation. | Étanchéité des joints (de raccordement) autour des fenêtres et des portes.

Rouleau						
101182	Alu	10 cm	5411183031272	10 m	24 mois	6/carton
101187	Alu	15 cm	5411183031289	10 m	24 mois	4/carton
101194	Alu	22,5 cm	5411183031296	10 m	24 mois	2/carton
101195	Alu	30 cm	5411183031302	10 m	24 mois	2/carton
Rouleau Blister						
124174	Plomb	7,5 cm	5411183111738	1 m	24 mois	6/carton

MASTIC-COLLE HYBRIDE

SOUDASEAL EPDM

Description

Soudaseal EPDM est un mastic colle de haute qualité, monocomposant à base de polymère hybride. Neutre et élastique, il est utilisé pour le collage et l'étanchéité des membranes EPDM lors d'application à l'intérieur comme à l'extérieur.

Application

Collage des pare-vapeur EPDM et des membranes d'étanchéité dans les applications de façade. | Collage et étanchéité des membranes EPDM entre elles ainsi qu'aux ouvrages de construction, maçonnerie, béton, plâtre, plâtre, ciment, aluminium, bois, etc. | Étanchéité à l'air dans les installations de fenêtres. |

Poche					
130549	Noir	5411183135154	600 ml	12 mois	12/carton

MASTIC SILICONE

SILIRUB EPDM

Silicone spécial EPDM pour étanchéité et collage

Description

Silirub EPDM est un mastic neutre monocomposant élastique. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Développé spécialement pour des applications d'étanchéité sur EPDM. Temps de formation de peau : 5 min.

Application

Collage et étanchéité d'EPDM sur EPDM et d'autres supports de construction.

Cartouche					
112501	Noir	5411183048270	300 ml	12 mois	15/carton
Poche					
112130	Noir	5411183103351	600 ml	12 mois	12/carton

BANDE

MEMBRANE EPDM FIX

Description

Membrane EPDM étanche à l'air et à l'eau, utilisée pour garantir l'étanchéité des façades extérieures, généralement entre le châssis de la fenêtre et l'enveloppe du bâtiment. Fournie avec une bande auto-adhésive à base de butyle. Conforme à la norme CE : EN 13984. Membrane de 0,8 mm d'épaisseur. Fourni en différentes largeurs de rouleaux.

Rouleau					
130284	0,8 x 200 mm	5411183134126	20 m	12 mois	2/carton
130285	0,8 x 250 mm	5411183134140	20 m	12 mois	2/carton

MEMBRANE EPDM

Description

Membrane EPDM étanche à l'air et à l'eau utilisée pour obtenir des façades extérieures à l'épreuve des intempéries, généralement entre le châssis de la fenêtre et l'enveloppe du bâtiment. Conforme à la norme CE : EN 13984. Membrane épaisse de 1,2 mm. Fourni en différentes largeurs de rouleaux.

Rouleau					
130288	1,2 x 250 mm	5411183134164	20 m	5 ans	4/carton

UNIVERS PLOMBERIE & CVC

COLLE PVC

42A - COLLE PVC LIQUIDE*

Description
La Colle PVC Liquide 42A est prête à l'emploi et convient au PVC rigide. Résistance à la pression jusqu'à 16 bars.

Application
Collage des canalisations sous pression (max 16 bars) et des évacuations en PVC dur.

Tube Blister				
100030	5411183000667	50 ml	24 mois	10/carton
101143	5411183000681	125 ml	24 mois	12/carton
Pot pinceau				
100031	5411183000698	250 ml	24 mois	12/carton
100028	5411183000704	1 l	24 mois	6/carton
168506	5411183195400	100 ml	24 mois	12/carton

NETTOYANT



92A - DÉGRAISSANT POUR PVC*

Description
DEGRAISSANT POUR PVC 92A à base de solvants incolore avec un haut pouvoir dégraissant. Idéal pour le nettoyage d'objets en PVC rigide, avant la pose d'une colle PVC.

Application
Nettoyage et dégraissage des supports et matériaux. | Dégraisse le PVC. | Élimine les taches de colle non durcies.

Bidon				
100076	5411183002807	1 l	36 mois	6/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

Pinceau adapté à chaque conditionnement pour une application facile :

NE GOUTTE PAS

COLLAGE RAPIDE

MAX. 16 BAR
ULTRA-PUISSANTE

- ✓ Tuyaux et raccords : raccordement étanche des coudes, tés et raccords.
- ✓ Gouttières : assemblage des sections de gouttières en PVC pour créer un joint étanche.

CAPTEUR D'HUMIDITÉ

CAPTEUR D'HUMIDITÉ + RECHARGE*

Description
CAPTEUR D'HUMIDITE + recharge est un système non-polluant qui permet de gérer l'humidité. Grâce à ses fortes propriétés d'absorption, il prévient la formation de moisissures et les odeurs.

Boîte				
125942	5411183007093	450 g	36 mois	8/carton
125941	5411183007383	1 kg	36 mois	6/carton

RECHARGE CAPTEUR D'HUMIDITÉ*

Description
Recharge pour capteur d'humidité

Application
Capture de l'humidité dans tout endroit de la maison, ainsi que dans une caravane, un bateau ou un abri de jardin.

Sac				
106136	5411183007277	450 g	36 mois	12/carton
125937	5411183007390	1 kg	36 mois	12/carton
169262	5411183197138	5 x 5 kg	36 mois	1/carton

DÉTECTEUR DE FUITE DE GAZ

GAS DETECTOR*

Détecteur de fuite de gaz

Description
Gas Detector est destiné à la détection de fuites dans les conduites, les valves et les raccords d'installations de gaz et d'air comprimé. Peut également être utilisé pour des bouteilles de gaz et des becs à gaz. Convient pour le gaz inflammable ou non.

Application
Détection de fuites dans des conduits, des raccordements, des valves et des robinets, dans des installations au gaz ou à l'air, des systèmes d'air conditionné, des fours, des brûleurs et des compresseurs…

Aérosol				
123748	5411183111752	250 ml	36 mois	12/carton

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

GAS TAPE

Description
Gas Tape est un ruban adhésif PTFE de 0,1 mm d'épaisseur. Adapté pour le colmatage des raccords filetés métalliques et plastiques. Pour le gaz, certificat Q96/055, classe 0,2 bar.

Application
Colmatage des raccords filetés métalliques ou plastiques pour le gaz, l'eau, la vapeur, les combustibles, les solvants et les acides.

Rouleau Blister				
124142	5411183111776	12 m	36 mois	12/carton

AQUA TAPE

Description
AQUA TAPE est un ruban adhésif PTFE de 0,1 mm d'épaisseur pour le colmatage de raccords par filetage. Convient parfaitement aux conduites d'eau.

Rouleau Blister				
124143	5411183111783	12 m	36 mois	12/carton

MONOKIT

Description
MONOKIT est une pâte malléable spécialement conçue pour rendre étanche les manchons en métal, porcelaine et plastique des installations sanitaires.

Application
Remplissage et étanchéité entre des matériaux identiques ou différents. | Joint étanche à l'air et à l'eau parfait pour la connexion des toilettes à l'égout, etc.

Pot				
124144	5411183111790	100 ml	24 mois	6/carton

BANDE DE RÉPARATION

ALU TAPE

Description
Résistant et durable, le ruban adhésif aluminium ALU TAPE de largeur 5 cm répare toutes les surfaces métalliques.

Application
Colmatage, isolation, réparation, protection, renforcement et consolidation des conduits d'aération et d'évacuation (isolés), des canalisations, des matériaux d'isolation et des gouttières.

Rouleau Blister				
124173	5411183111745	3 m	24 mois	12/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

MASTIC ACRYLIQUE

DUCTSEAL WB

Description

Mastic flexible sans solvant à base de polymères synthétiques. Très facile à appliquer. Couleur inaltérable et imperméable à l'eau après durcissement. Collage sur tous les métaux, même sur les surfaces zinguées. Pour étancher joints et espaces des structures métalliques, y compris les conduits d'air (haute pression), en spirale, carré, tubulaire, etc. Étanchéité des raccordements de gaines, conduits, canalisations de réseaux de ventilation (HVAC - CVC). Pour le remplissage des joints avec un mouvement jusqu'à 12.5%.

Application

Étanchéité des joints et les interstices de tous types de conduits d'air — y compris les conceptions spiralées, rectangulaires et tubulaires. | Joints de raccordements dans les conduits, gaines et tuyaux de ventilation des systèmes CVC, garantissant une étanchéité à l'air et une efficacité énergétique optimales.

Seau PCR 75 %					
168929	Gris	5411183196315	6 kg	12 mois	1/carton
Cartouche					
168935	Gris	5411183196322	310 ml	12 mois	12/carton

SOUDADUCT

Description

Soudaduct est un mastic spécial conduits HVAC, de haute qualité, plasto-élastique et sans solvant pour tous les types de conduits métalliques. Facile à appliquer. Sans solvant. Pratiquement inodore. Couleur inaltérable et imperméable à l'eau après durcissement. Bonne adhérence à l'aluminium anodisé ou non. Pour le remplissage des joints avec un mouvement jusqu'à 12.5%. Étanchéité des joints, soudures et raccords des systèmes CVC. Peut être utilisé pour répondre aux exigences de DW144.

Cartouche					
114411	Gris	5411183060869	300 ml	12 mois	24/carton

INDUSTRY

Solutions
Chauffage, Ventilation et Climatisation (CVC)

UNIVERS AUTOMOBILE

MASTIC POLYESTER

METAL PLASTIC STANDARD*

Mastic polyester pour réparation de carrosserie

Description

Metal Plastic Standard est un mastic-enduit polyester bi-composant à base de résines polyesters insaturées. Il convient de le mélanger avec un durcisseur à base de péroxyde de benzoyle. Très malléable. Durcissement très rapide. Peut rapidement être retravaillé (affûtage, ponçage, et.). Adhérence durable.

Interdit à la vente libre. | CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Bouchage des crevasses, fissures et creux dans des plaques métalliques, même zinguées et galvanisées mais aussi dans le bois. | Réparation les raies, déchirures et bosses sur les voitures. | Réparations de surfaces en métal, polyester et bois.

Boîte métallique					
103419	Gris	5411183009103	250 g	12 mois	12/carton
103420	Gris	5411183009080	1 kg	12 mois	12/carton
103421	Gris	5411183009097	2 kg	12 mois	6/carton

METAL PLASTIC EXTRA FIN*

Couche de finition dans les réparations de carrosserie

Description

Metal Plastic Extra Fin est un mastic-enduit polyester bi-composant à base de résines polyesters insaturées. Il convient de le mélanger avec un durcisseur à base de péroxyde de benzoyle. Très malléable. Durcissement très rapide. Extra fin. Peut rapidement être retravaillé (affûtage, ponçage, etc). Adhérence durable. Avec sa structure fine, convient idéalement comme couche de finition.

Interdit à la vente libre. | CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Bouchage des crevasses, fissures et creux dans des plaques métalliques, même zinguées et galvanisées mais aussi dans le bois. | Réparation les raies, déchirures et bosses sur les voitures. | Réparation de surfaces en métal, polyester et bois. | Élimination des petites irrégularités et des trous sur les mastics-enduits polyester.

Boîte métallique					
103424	Blanc	5411183009349	1 kg	12 mois	12/carton
103425	Blanc	5411183009332	2 kg	12 mois	6/carton

METAL PLASTIC ALU*

Mastic polyester pour réparation de carrosserie avec pigments d'aluminium

Description

Metal Plastic Alu est un mastic-enduit polyester bi-composant à base de résines polyesters insaturées. Il convient de le mélanger avec un durcisseur à base de péroxyde de benzoyle. Très malléable. Renforcé avec des pigments d'aluminium. Durcissement très rapide. Peut rapidement être retravaillé (affûtage, ponçage, etc.) Adhérence durable.

Interdit à la vente libre. | CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Bouchage des crevasses, fissures et creux dans des plaques métalliques, même zinguées et galvanisées mais aussi le bois. | Réparer les raies, déchirures et bosses sur les voitures. | Réparations de surfaces en métal, polyester et bois.

Boîte métallique					
103426	Gris Alu	5411183009356	2 kg	12 mois	6/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

METAL PLASTIC UNIVERSAL*

Mastic polyester pour réparation de carrosserie sur tous les métaux

Description

Metal Plastic Universal est un mastic-enduit polyester bi-composant à base de résines polyesters insaturées. Il convient de le mélanger avec un durcisseur à base de péroxyde de benzoyle. Très malléable. Adhérence universelle sur tous les métaux, y compris sur les supports galvanisés. Durcissement très rapide. Peut rapidement être retravaillé (affûtage, ponçage, etc.). Adhérence durable.

Interdit à la vente libre. | CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Bouchage des crevasses, fissures et creux dans des plaques métalliques, même zinguées et galvanisées mais aussi dans le bois. | Réparation les raies, déchirures et bosses sur les voitures. | Réparations de surfaces en métal, polyester et bois.

Boîte métallique					
110347	Jaune	5411183011021	2 kg	12 mois	6/carton

SPRAY FILLER*

Description

Spray Filler est un matériau de remplissage polyester très fin, pulvérisable, à base de résines de polyester insaturées. À mélanger avec un durcisseur au peroxyde de cyclohexanon. Système à deux composants. Facile à appliquer. Séchage rapide. Collage permanent. Ne goutte pas. Couvre bien toutes les déformations. Comme la préparation de métal irréguliers ou de surfaces en polyester avant d'appliquer le vernis ou la peinture au pistolet.

Interdit à la vente libre. | CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Préparation des surfaces en polyester ou en métal irrégulières, avant de les peindre ou de les pulvériser.

Boîte métallique					
100315	Gris	5411183011045	1 l	12 mois	6/carton

POLYFIBER*

Mastic polyester fibre de verre type «Choucroute»

Description

POLYFIBER est un mastic-enduit polyester bi-composant à base de résines polyesters insaturées, renforcé avec des fibres de verre. Il convient de la mélanger avec un durcisseur à base de péroxyde de benzoyle. Très malléable. Durcissement très rapide. Peut rapidement être retravaillé (affûtage, ponçage, etc). Adhérence durable.

Interdit à la vente libre. | CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Renforcer les pièces rouillées et colmater de petits trous dans le métal, le polyester et le bois. | Réparer les petits trous et les bosses dans les pièces de carrosserie des voitures. | Remplacer ou renforcer les pièces rouillées. | Gros dégâts sur les bateaux, les planches de surf, etc.

Boîte métallique					
103431	Gris	5411183011069	250 g	12 mois	12/carton
103432	Gris	5411183011076	500 g	12 mois	12/carton
103433	Gris	5411183011083	1 kg	12 mois	12/carton
103434	Gris	5411183011090	1,5 kg	12 mois	6/carton

POLYSET*

Kit pour la réparation de carrosserie à base de résine polyester

Description

POLYSET est un kit complet composé de résines polyesters préaccélérées, d'un mat de tissu de verre, d'un durcisseur, d'un petit pot, d'un mélangeur et d'instructions d'application et d'emploi. Bicomposant. Très malléable. Durcissement très rapide. Donne des réparations très solides.

Interdit à la vente libre. | CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Réparations de surfaces en métal, polyester et bois. | Réparations des petits trous et les bosses dans les pièces de carrosserie des voitures. | Remplacement ou renforcement les pièces rouillées. | Gros dégâts sur les bateaux, les planches de surf, etc.

Bidon				
103436	5411183011113	250 g	12 mois	12/carton
103437	5411183011120	1 kg	12 mois	6/carton



POLY LIQUID*

Résine polyester pour la réparation de carrosserie

Description

POLY LIQUID est une résine polyester est une résine polyester préaccélérée bi-composante. Il convient de la mélanger avec un durcisseur à base de péroxyde de benzoyle. Très malléable. Durcissement très rapide. Donne des réparations très solides.

Interdit à la vente libre. | CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Réparations de surfaces en métal, polyester et bois. | Réparations de petits trous et de bosses dans les pièces de carrosserie des voitures. | Remplacement ou renforcement les pièces rouillées. | Réparation des gros dégâts sur les bateaux, les planches de surf, etc.

Boîte métallique					
103438	Brun	5411183011137	1 kg	12 mois	6/carton

FIBERGLASS MAT

Tissu fibres de verre

Description

Fiberglass Mat est tissu en fibres de verre pour la réparation de carrosserie. À utiliser en combinaison avec Poly Liquide. Facile à découper ou à déchirer sur mesure. Réparations très solides. Il est possible d'appliquer plusieurs couches les unes sur les autres.

Application

Réparations de surfaces en métal, polyester et bois. | Réparer les petits trous et les bosses dans les pièces de carrosserie des voitures. | Remplacer ou renforcer les pièces rouillées. | Gros dégâts sur les bateaux, les planches de surf, etc.

Blister				
104442	5411183024878	1 m^2	12 mois	12/carton
104443	5411183020955	0,5 m^2	12 mois	12/carton

DURCISSEUR

DURCISSEUR*

Description

Durcisseur pour enduit polyester et résine. A base de Benzoyl-Peroxyde, s'utilise avec toute la gamme de mastics polyesters et les résines.

Tube					
121174	Rouge	5411183001800	50 g	12 mois	250/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

REVÊTEMENT

CONVERTISSEUR DE ROUILLE

Description

Transforme la rouille en un métal complètement neutre. Ajoute également un film protecteur sur le métal.

Application

Utilisable sur carrosseries de voitures, outils de jardinage, clôtures, boîtes aux lettres, tondeuses à gazon, vélos, etc.

Flacon					
102658		5411183000209	80 ml	12 mois	6/carton

INCOAT ML*

Protection anti-rouille pour corps creux

Description

Incoat ML est une protection antirouille avec additifs hydrophobes destinée aux espaces creux, à base de cire pure. Ce produit possède d'excellentes propriétés hydrophobes ainsi qu'une bonne pénétration. Après séchage, forme un film cireux, collant et durable. Propriété d'auto-réparation (coulage) dans la chaleur. Ne goutte pas.

Application

Protection des espaces creux des voitures contre la rouille, comme les montants des châssis, les portes, les seuils de portes, le coffre et le capot moteur, les passages de roues. | Traitement anti-rouille d'usage général. | Traitement anti-rouille pour la protection des machines, pièces de machines, outils, etc.

Aérosol					
106711	Brun Clair	5411183009158	500 ml	24 mois	12/carton
Boîte métallique					
106712	Brun	5411183011281	1 l	24 mois	12/carton

BAS DE CAISSE

ANTI GRAVEL*

Protection anti-gravillon de bas de caisse

Description

Anti Gravel forme après séchage un film élastique robuste présentant une excellente résistance à la rouille, la corrosion due au sel, le sable et aux gravillons. Ne contient ni bitume ni asphalte. Peut être recouvert ou pulvérisé. La couche sèche n'est pas attaquée par l'eau ni par les solvants. Il protège le bas de la carrosserie contre les gravillons et la rouille. Le film absorbe également le bruit et les vibrations dans une large mesure. La boîte métallique s'utilise avec le pistolet 106813.

Application

Protection des côtés et du dessous des voitures pour les protéger de la rouille, du sel, du sable et des pierres. | Atténuation du bruit et des vibrations (notamment au niveau des passages de roues).

Aérosol					
106706	Noir	5411183009141	500 ml	24 mois	12/carton
Pistolable - Boîte métallique					
106707	Noir	5411183011250	1 kg	24 mois	12/carton
Aérosol					
106709	Gris	5411183009134	500 ml	24 mois	12/carton
Pistolable - Boîte métallique					
106710	Gris	5411183011267	1 kg	24 mois	12/carton

DESSOUS DE CAISSE

UNDERBODY PROTECTION*

Protection anti-corrosion de dessous de caisse

Description

Underbody Protection est une sous-couche bitumineuse qui, après séchage, forme un film protecteur contre la rouille, l'huile, la graisse, l'eau, le sel. Forme aussi un revêtement protecteur contre la chaleur et les vibrations sonores. Solvanté. Non recouvrable. Brossable ou pistolable. La boîte métallique s'utilise avec le pistolet 106813.

CMR : non / Pictogramme GHS08 : présent pour la référence 106704.

Application

Protection des passages de roue et le châssis des voitures.

Aérosol					
106702	Noir	5411183009127	500 ml	24 mois	12/carton
Boîte métallique - pistolable					
106703	Noir	5411183011212	1 kg	24 mois	12/carton
Boîte métallique - brossable					
106704	Noir	5411183009110	1 kg	24 mois	12/carton

PISTOLET SPÉCIFIQUE UNDERBODY ET ANTI GRAVEL

Description

Pistolet pneumatique pour UNDERBODY 1 kg et ANTI GRAVEL.

106813	5411183006140	1 pièce	1/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

MASTIC-COLLE PU

CARBOND 940FC*

Spécial réparation de carrosserie

Description

Carbond 940FC est une colle polyuréthane élastique pour le collage de l'aluminium, de métaux et polyesters dans le secteur de la construction de conteneurs, ou carrosseries. Peut être peint après séchage. Elasticité permanente après polymérisation. Bonne résistance aux rayons UV. Durcissement très rapide. Haute résistance aux produits chimiques.

CMR : non / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Joints flexibles dans le secteur automobile. | Collage souple et étanchéité des parties vibrantes des carrosseries et des conteneurs. | Collages structuraux dans des applications vibrantes.

Cartouche					
103445	Noir	5411183009059	310 ml	12 mois	12/carton
103446	Gris	5411183011380	310 ml	12 mois	12/carton
103447	Blanc	5411183009042	310 ml	12 mois	12/carton

SOUDAFLEX 14LM*

Description

Soudaflex 14LM est un mastic monocomposant élastique à base de polyuréthane. Bas module. Très bonne adhérence à de nombreux matériaux. Facile à appliquer. Elasticité permanente après polymérisation. Bonne résistance aux UV.

CMR : non / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Joints de construction courants. | Joints de raccordement entre les châssis de fenêtre et de porte. | Joints de dilatation entre les matériaux de construction les plus divers comme l'étanchéité des éléments préfabriqués. | Joints avec un mouvement important.

Cartouche					
103255	Gris Béton	5411183034105	310 ml	12 mois	12/carton

MASTIC-COLLE HYBRIDE

MS SEAM SEALER

Mastic-colle hybride pulvérisable pour joints

Description

MS Seam Sealer est un mastic neutre monocomposant à base de polymères hybrides SMX®, pulvérisable ou non, qui polymérise par exposition à l'humidité de l'air. S'utilise soit comme membrane étanche, soit comme colle pour de grandes surfaces. Peut être peint à l'aide de peintures à base d'eau, aussi bien frais qu'après la formation de peau. Pour être pulvérisée, la cartouche doit être complétée avec le pistolet MS Seam Sealer gun (108068), la bague d'ajustement adaptée (102582) et la canule de pulvérisation (306008).

Application

Protection des joints en carrosserie.

Cartouche					
110327	Beige	5411183040274	290 ml	12 mois	12/carton
110326	Gris	5411183040267	290 ml	12 mois	12/carton

MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ



CARSEALER*

Mastic de réparation pour la réparation de carrosserie

Description

Carsealer est un mastic d'étanchéité à la brosse pour tout joint en carrosserie. Excellente résistance aux huiles et hydrocarbures. Peut être peint après séchage.

CMR : non / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Étanchéité des joints en carrosserie, par exemple aux points où des métaux se chevauchent, aux soudures, dans le compartiment moteur et dans le coffre, dans les portes et aux diverses jointures.

Boîte métallique					
102352	Gris	5411183011403	1 kg	12 mois	6/carton

MASTIC-COLLE PU

CARBOND 955DG*

Spécial collage de pare-brises

Description

Carbond 955DG est un mastic-colle PU, à forte élasticité, spécialement développé pour le collage rapide de pare-brises. Bonne stabilité. Force finale élevée. Excellente résistance aux rayons UV et à toutes les conditions climatiques. À utiliser en combinaison avec Carbond 955 Cleaner et Carbond 955 Primer.

CMR : non / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Pose de vitres et pare-brises dans des véhicules.

Cartouche					
105894	Noir	5411183006812	310 ml	9 mois	6/carton

NETTOYANT

CARBOND 955DG CLEANER*

Description

Carbond 955DG Cleaner est une solution organique de polysilane. Nettoie les surfaces et améliore l'adhérence pour les pare-brises.

Application

Pose de vitres et pare-brises dans des véhicules.

Boîte métallique					
105927	Transparent	5411183006799	30 ml	12 mois	6/carton

PRIMAIRE

CARBOND 955DG PRIMER*

Description

Carbond 955DG Primer est un primaire pour pare-brise contenant des isocyanates, à utiliser avec Carbond 955DG.

CMR : catégorie 2 / Pictogramme GHS08 : présent.

Application

Pose de vitres et pare-brises dans des véhicules.

Boîte métallique					
105928	Noir	5411183006805	30 ml	12 mois	6/carton

Revêtement

AUTO-NIVELLANT

SOUDAFLOOR SL 2

Revêtement auto-nivelant

Description

Soudafloor SL2 est un revêtement de sol élastique autonivelant. Résistance à l'usure élevée. Haute résistance aux produits chimiques. Élasticité permanente après durcissement. Sans solvant. Très facile d'entretien.

Application

Traitement de sols industriels. | Traitement de planchers de camions.

Boîte métallique					
103483	Gris	5411183011533	10 kg	12 mois	1/carton

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi

PEINTRE ET PLAQUISTE

Mastics — 6
Étanchéité bâtiment 12
Étanchéité sanitaire 16
Mastics de finition 19
Mastics de rebouchage 21
Fix ALL 24
MS Fix 27
Mastics-colles 30
Pistolets & Canules 34
Fond de joint 39
Nettoyants & Outils 40

Mousses — 44
Mousses expansives 46
Colle Mousse 51
Mousses de spécialité 52
Nettoyants & Outils 54

Colles — 58
Colles de construction 60
Colles sol & mur 64
Colles en libre service 67
Nettoyants 71

Aérosols — 72
Aérosols techniques 74
Color Spray 82

Univers Haute Température — 86
Mastics silicone 87
Mastics de spécialité 87

Univers Feu — 88
Calfeutrement de joints linéaires 91
Calfeutrement de traversées 93

Univers Scellement Chimique — 94
Résines de scellement 96
Pistolets & Outils 97

Univers Menuiserie — 98
Agencement multi-supports 101
Agencement Industriel 103

Univers Parquet — 106
Colles hybrides 107
Outil 109
Primaires 110
Mastics 111

CARRELEUR

Mastics — 6
Étanchéité bâtiment 12
Étanchéité sanitaire 16
Mastics de finition 19
Mastics de rebouchage 21
Mastics de spécialité 22
Fix ALL 24
MS Fix 27
Mastics-colles 30
Pistolets & Canules 34
Fond de joint 39
Nettoyants & Outils 40

Mousses — 44
Mousses expansives 46
Mousses flexibles 50
Colle Mousse 51
Nettoyants & Outils 54

Colles — 58
Colles de construction 60
Colles sol & mur 64
Colles en libre service 67
Nettoyants 71

Aérosols — 72
Aérosols techniques 74

Univers Menuiserie — 98
Agencement multi-supports 101
Agencement Industriel 103

MENUISIERS FENÊTRES EXTÉRIEURES

Mastics — 6
Étanchéité bâtiment 12
Étanchéité sanitaire 16
Mastics de finition 19
Mastics de rebouchage 21
Mastics de spécialité 22
Fix ALL 24
Mastics-colles 30
Pistolets & Canules 34
Fond de joint 39
Nettoyants & Outils 40

Mousses — 44
Mousses expansives 46
Mousses flexibles 50
Colle Mousse 51
Nettoyants & Outils 54

Colles — 58
Colles de construction 60
Colles sol & mur 64
Colles en libre service 67
Nettoyants 71

Aérosols — 72
Aérosols techniques 74
Color Spray 82

Univers Menuiserie — 98
Agencement bois 100
Agencement multi-supports 101
Agencement Industriel 103

Univers Installation de fenêtres (SWS) — 112
Membranes d'étanchéité 114
Mousses flexibles 117
Mousses imprégnées pré-comprimées 118
Pare-vapeur 119
Outil 119

Univers Fabrication de fenêtres (SWM) — 120
Préparation 121
Protection coupe d'angle 121
Collage d'angle 122
Nettoyants 123
Aérosols techniques 74

Univers Vitrage — 124
Traditionnel 125
Étanchéité & Pose 126

Index métier

MENUISIERS AGENCEMENT INTÉRIEUR

Mastics — 6
Étanchéité bâtiment 12
Étanchéité sanitaire 16
Mastics de rebouchage 21
Fix ALL 24
MS Fix 27
Mastics-colles 30
Pistolets & Canules 34
Fond de joint 39
Nettoyants & Outils 40

Mousses — 44
Mousses expansives 46
Mousses flexibles 50
Colle Mousse 51
Mousses de spécialité 52
Nettoyants & Outils 54

Colles — 58
Colles de construction 60
Colles sol & mur 64
Colles en libre service 67
Nettoyants 71

Aérosols — 72
Aérosols techniques 74

Univers Scellement Chimique — 94
Résines de scellement 96
Pistolets & Outils 97

Univers Menuiserie — 98
Agencement bois 100
Agencement multi-supports 101
Agencement Industriel 103

Univers Parquet — 106
Colles hybrides 107
Outils 109
Primaires 110
Mastics 111

Univers Installation de fenêtres (SWS) — 112
Mousses flexibles 117
Mousses imprégnées pré-comprimées 118
Outils 119

PLOMBIER

Mastics — 6
Étanchéité bâtiment 12
Étanchéité sanitaire 16
Mastics de finition 19
Mastics de rebouchage 21
Fix ALL 24
MS Fix 27
Mastics-colles 30
Pistolets & Canules 34
Fond de joint 39
Nettoyants & Outils 40

Mousses — 44
Mousses expansives 46
Colle Mousse 51
Mousses de spécialité 52
Nettoyants & Outils 54

Colles — 58
Colles de construction 60
Colles sol & mur 64
Colles en libre service 67
Nettoyants 71

Aérosols — 72
Aérosols techniques 74

Univers Scellement Chimique — 94
Résines de scellement 96
Pistolets & Outils 97

Univers Plomberie & Chauffage — 136
PVC 137
Outils 138
CVC-HVAC 140

CHAUFFAGISTE

Mastics — 6
Étanchéité bâtiment 12
Étanchéité sanitaire 16
Mastics de finition 19
Mastics de rebouchage 21
Fix ALL 24
MS Fix 27
Mastics-colles 30
Pistolets & Canules 34
Fond de joint 39
Nettoyants & Outils 40

Mousses — 44
Mousses expansives 46
Mousses flexibles 50
Colle Mousse 51
Mousses de spécialité 52
Nettoyants & Outils 54

Colles — 58
Colles en libre service 67
Nettoyants 71

Aérosols — 72
Aérosols techniques 74

Univers Haute Température — 86
Mastics silicone 87
Mastics de spécialité 87

Univers Scellement Chimique — 94
Résines de scellement 96
Pistolets & Outils 97

Univers Plomberie & Chauffage — 136
PVC 137
Outils 138
CVC-HVAC 140

ÉLECTRICIEN

Mastics — 6
Étanchéité bâtiment 12
Étanchéité sanitaire 16
Mastics de finition 19
Mastics de rebouchage 21
Fix ALL 24
MS Fix 27
Mastics-colles 30
Pistolets & Canules 34
Fond de joint 39
Nettoyants & Outils 40

Mousses — 44
Mousses expansives 46
Mousses flexibles 50
Colle Mousse 51
Nettoyants & Outils 54

Colles — 58
Colles de construction 60
Colles en libre service 67
Nettoyants 71

Aérosols — 72
Aérosols techniques 74
Color Spray 82

Univers Feu — 88
Calfeutrement de joints linéaires 91
Calfeutrement de traversées 93

Univers Scellement Chimique — 94
Résines de scellement 96
Pistolets & Outils 97

COUVREUR ET CHARPENTIER

Mastics — 6
Étanchéité bâtiment 12
Étanchéité sanitaire 16
Mastics de spécialité 22
Fix ALL 24
MS Fix 27
Mastics-colles 30
Pistolets & Canules 34
Fond de joint 39
Nettoyants & Outils 40

Mousses — 44
Mousses expansives 46
Mousses flexibles 50
Colle Mousse 51
Mousses de spécialité 52
Nettoyants & Outils 54

Colles — 58
Colles de construction 60
Nettoyants 71

Aérosols — 72
Aérosols techniques 74
Color Spray 82

Univers Haute Température — 86
Mastics silicone 87

Univers Menuiserie — 98
Agencement Industriel 103

Univers Couverture — 128
Collage isolant 129
Collage 132
Étanchéité 132
Spécifique EPDM 135

MAÇON

Mastics — 6
Étanchéité bâtiment 12
Étanchéité sanitaire 16
Mastics de finition 19
Mastics de rebouchage 21
Mastics de spécialité 22
Fix ALL 24
MS Fix 27
Mastics-colles 30
Pistolets & Canules 34
Nettoyants & Outils 40

Mousses — 44
Mousses expansives 46
Mousses flexibles 50
Colle Mousse 51
Mousses de spécialité 52
Nettoyants & Outils 54

Colles — 58
Colles de construction 60
Colles sol & mur 64
Nettoyants 71

Aérosols — 72
Aérosols techniques 74
Color Spray 82

Univers Scellement Chimique — 94
Résines de scellement 96
Pistolets & Outils 97

SERRURIER ET MÉTALLIER

Mastics — 6
Étanchéité bâtiment 12
Étanchéité sanitaire 16
Mastics de finition 19
Mastics de rebouchage 21
Mastics de spécialité 22
Fix ALL 24
MS Fix 27
Mastics-colles 30
Pistolets & Canules 34
Fond de joint 39
Nettoyants & Outils 40

Mousses — 44
Mousses expansives 46
Mousses flexibles 50
Colle Mousse 51
Mousses de spécialité 52
Nettoyants & Outils 54

Colles — 58
Colles de construction 60
Colles en libre service 67
Nettoyants 71

Aérosols — 72
Aérosols techniques 74
Color Spray 82

Univers Scellement Chimique — 94
Résines de scellement 96
Pistolets & Outils 97

Univers Menuiserie — 98
Agencement multi-supports 101

Univers Installation de fenêtres (SWS) — 112
Membranes d'étanchéité 114
Mousses flexibles 117
Mousses imprégnées pré-comprimées 118
Pare-vapeur 119
Outils 119

Univers Fabrication de fenêtres (SWM) — 120
Préparation 121
Protection coupe d'angle 121
Collage d'angle 122
Nettoyants 123
Aérosols techniques 74

Univers Vitrage — 124
Traditionnel 125
Étanchéité & Pose 126

ARTISANS TOUT CORPS D'ÉCART

Mastics — 6
Étanchéité bâtiment 12
Étanchéité sanitaire 16
Mastics de finition 19
Mastics de rebouchage 21
Fix ALL 24
Mastics-colles 30
Pistolets & Canules 34
Fond de joint 39
Nettoyants & Outils 40

Mousses — 44
Mousses expansives 46
Mousses flexibles 50
Colle Mousse 51
Nettoyants & Outils 54

Colles — 58
Colles de construction 60
Colles en libre service 67
Nettoyants 71

Aérosols — 72
Aérosols techniques 74
Color Spray 82

Univers Scellement Chimique — 94
Résines de scellement 96
Pistolets & Outils 97

Univers Menuiserie — 98
Agencement Industriel 103

Univers Couverture — 128
Collage 132
Étanchéité 132

Une question ?
Votre Responsable de Secteur est à votre disposition.

Vous pouvez également joindre notre standard au 04 74 462 462

PARTENAIRE CYCLISTE DE SOUDAL QUICK-STEP

Soudal est le partenaire principal de Soudal Quick-Step depuis 2023. Depuis le début de ce partenariat, l'équipe a multiplié les succès au plus haut niveau du cyclisme international.
En 2026, le jeune talent français Paul Magnier s'est illustré sur le Giro d'Italia avec trois victoires d'étape et le port du maillot rose de leader, confirmant son statut parmi les grands espoirs du peloton international. Sur le Tour de France, Tim Merlier a une nouvelle fois démontré ses qualités de sprinteur en remportant trois étapes, contribuant au rayonnement de l'équipe sur la plus grande course cycliste au monde.

Soudal soutient également l'équipe féminine AG Insurance Soudal, portée notamment par les performances de Kim Le Court.

Le partenariat cycliste est la figure de proue internationale de Soudal mais la société est également sponsor dans d'autres domaines tels que le golf (Soudal Open), le football (KVC Westerlo), le cyclocross et le "Zesdaagse" de Gand.

Crédit photo : GettyImages

Crédit photo : GettyImages

Notes

Expert en mastics, colles, mousses polyuréthane et aérosols.

SOUDAL

Soudal SAS
680 Allée des Combes
P.I. Plaine de l'Ain
01150 Blyes

Tél. : 04 74 462 462
Email : contact.fr@soudal.com
pour toutes vos commandes :
orders.fr@soudal.com

www.soudal.fr

Crédit photo : © Soudal . Septembre 2026. 179716-FOL
SAS au capital de 775 000 € / RCS Bourg-en-Bresse 339 401 051 / TVA FR 82 339 401 051