

SOUDAL

Expert en mastics, colles,
mousses polyuréthane et aérosols.

Conçoit, fabrique et fournit depuis 1966 des solutions
qui améliorent la performance énergétique des bâtiments.

CATALOGUE

Distribution spécialisée Grandes Surfaces de bricolage



TROIS GRANDES AMBITIONS POUR LA DURABILITÉ

En tant qu'entreprise familiale, la perspective à long terme a toujours été importante pour Soudal. Nous voulons contribuer activement à un monde durable, dans le respect des personnes, de la planète et des générations futures. Entreprise dans les secteurs de la chimie et de la construction, nous avons pris nos responsabilités depuis de nombreuses années.

Chaque ambition comporte à son tour trois axes de travail qui définissent notre démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) :

Atteindre une neutralité climatique pour la société de demain



Avec nos produits, nous apportons une contribution importante à la construction durable et à l'habitat passif, qui deviendront la norme à l'avenir. Nous nous concentrons également sur nos émissions de gaz à effet de serre et limitons d'autres émissions dans l'air, le sol et l'eau. Soudal s'efforce aussi de maîtriser les cycles des matériaux en ayant recours à des matières premières et des emballages avec un faible impact sur le climat tout en favorisant le recyclage et diminuant les déchets.

Nos collaborateurs sont au cœur de notre entreprise. Nous voulons leur offrir le meilleur lieu de travail possible, qui soit en premier lieu sécurisé, mais aussi agréable et motivant, avec de nombreuses opportunités de croissance personnelle. Grâce à notre culture d'entreprise authentique et familiale, nous créons un environnement chaleureux pour nos employés.



Offrir un meilleur lieu de travail à nos collaborateurs

La croissance économique est pour nous indissociable de l'entrepreneuriat éthique et de la bonne gouvernance. Une bonne gestion se traduit également par une innovation continue et une durabilité de nos produits, assurant ainsi la pérennité de notre croissance.

Mieux grandir grâce à un entrepreneuriat responsable



LES RÉSULTATS OBTENUS POUR ATTEINDRE LA NEUTRALITÉ CLIMATIQUE

RESSOURCES



CONSOMMATION D'EAU DANS LES USINES DE PRODUCTION

10 000 m³ d'eau économisée/an et 13 % d'eaux usées par rapport à 2021 sur les sites de Turnhout.



PRODUITS

SOLUTION PROPRE ET RENTABLE AVEC UN IMPACT POSITIF SUR LA QUALITÉ DE VIE

Colle à base de 80 % de matières premières recyclées.



EMBALLAGES

PLASTIQUES RECYCLÉS

540 tonnes de plastiques recyclés PCR issus du recyclage des plastiques ménagers.

À PROPOS DE SOUDAL

Expert dans le domaine des produits chimiques de la construction, SOUDAL développe et fabrique des mastics, colles, mousses PU et aérosols à destination des utilisateurs professionnels et des particuliers. L'entreprise familiale belge investit sans cesse pour développer et promouvoir des solutions techniques permettant d'améliorer l'efficacité thermique des bâtiments et contribuer ainsi à la réduction de la consommation d'énergie.

SOUDAL emploie plus de 4300 collaborateurs répartis dans 140 pays à travers le monde, et s'appuie sur un tissu industriel de 31 sites de production.

La stratégie de SOUDAL se caractérise par :

- Des investissements continus en Recherche & Développement,
- Une vision à long terme orientée vers l'innovation,
- La recherche permanente de la qualité et de la performance,
- Des adaptations aux besoins locaux des marchés.

Acteur concerné, SOUDAL relève le défi climatique en réduisant son empreinte carbone grâce à des processus d'optimisation systématique dans la conception et la fabrication de ses produits : énergie, matières premières et emballages.

NOS TROIS VALEURS FONDAMENTALES NOUS ANIMENT

Vic Swerts, Président-Fondateur : « Nos employés sont notre atout le plus important. Oser entreprendre implique le processus stimulant de rassembler une équipe unique de personnes. Les collaborateurs, les partenaires et les clients ne sont pas des concepts. Il s'agit de personnes, d'individus qui permettent à l'entrepreneur de réaliser une ambition. Vous devez donc vous entourer de personnes compétentes et solides qui peuvent et savent mieux que vous. »



**Simplicité &
Sincérité**



**Ambition &
Courage**




**Partage &
Loyauté**

(YOU)
BUILD THE FUTURE


NOTRE ACTIVITÉ




ÉTANCHER



COLLER



ISOLER



PROTÉGER



**310 millions
de cartouches**



**130 millions
d'aérosols**



**18 000
références**



**> 4000
collaborateurs**



**31 sites de
production**

PARTENAIRE CYCLISTE DE SOUDAL QUICK-STEP

Soudal est devenu le partenaire principal de Soudal Quick-Step en 2023 pour au moins 5 ans. La première année de partenariat a été sportivement très réussie avec 55 victoires et une troisième place au classement WorldTour. En 2024, nous pouvons noter le double podium de l'équipe Soudal Quick-Step au Tour de France : 3ème place par équipe et 3ème place en individuel pour Remco Evenepoel, en plus du maillot blanc de meilleur jeune.

Soudal soutient aussi l'équipe féminine AG Insurance Soudal Quick-Step qui a également obtenu de bons résultats.

Soudal est fier des performances du leader de l'équipe qui remporte en plus trois titres prestigieux : champion du monde du contre-la-montre et double champion olympique aux JO de Paris sur route et du contre-la-montre. Le partenariat cycliste est la figure de proue internationale de Soudal mais la société est également sponsor dans d'autres domaines tels que le golf (Soudal Open), le football (KVC Westerlo), le cyclocross et le "Zesdaagse" de Gand.



Crédit photo : GettyImages



Crédit photo : GettyImages



Table des matières

MASTICS	
Étanchéité bâtiment	8
Étanchéité sanitaire	9
Mastics de spécialité	10
Mastics vitrier	10
Collage et étanchéité - polyuréthane	11
Collage et étanchéité - Fix ALL®	12
Collage et étanchéité - polymère hybride	14
Rebouchage et finition	15

MOUSSES	
Isolation et rebouchage	18
Mousses de spécialité	20

NETTOYANTS	
Nettoyants	23

PISTOLETS & ACCESSOIRES	
Pistolets pour cartouches	25
Pistolets pour mousses	25
Accessoires pour cartouches	26
Accessoires pour mousses	26
Accessoires pour joints	27

COLLES	
Colles de fixation	30
Colles à bois	32
Colles de contact	33
Colles de réparation	34

COLLES ET JOINTS PARQUET	
Colles parquet	36
Accessoires de parquet	37
Joints parquet	37

COLLES SOL & MUR	
Colles sol	39
Colles sol & mur	40
Colles mur	40

ACCESSOIRES DE PLOMBERIE	
Colles	42
Pâtes d'étanchéité	42
Ruban adhésifs	43
Bande d'étanchéité	43
Accessoires	43

ÉTANCHÉITÉ DU BÂTIMENT	
Étanchéité toiture	45
Étanchéité et entretien	46
Absorbants d'humidité	46

FONDS DE JOINT ET MOUSSES PRÉ-COMPRIMÉES	
Fonds de joint	48
Mousses imprégnées pré-comprimées	48

RÉSINES DE SCELLEMENT CHIMIQUE	
Résine	50
Accessoires	50

AÉROSOLS TECHNIQUES	
Lubrifiants	52
Nettoyants & Préparateurs de surfaces	54
Nettoyants voiture / 2 & 3 roues	55

Pour plus d'informations sur nos produits, consultez
les fiches techniques sur notre site internet :
<http://www.soudal.fr/diy/>





MASTICS



QUELS MASTICS CHOISIR ?

LAISSEZ-VOUS GUIDER :
4 QUESTIONS POUR TROUVER LE MASTIC
QU'IL VOUS FAUT !

À quoi sert un mastic ?

Un mastic assure l'étanchéité à l'air ou à l'eau, ou peut permettre de réaliser différents types de collages élastiques. Selon sa composition, il peut se peindre, résister aux UV, être utilisé en immersion...

Il existe 5 grandes familles de mastics :

- Silicone
- Elasto polymère
- Polyuréthane
- Polymère hybride
- Acrylique

Les propriétés des mastics resteront stables si les conditions suivantes sont respectées :


Profondeur = Largeur/2

Soudal, un des principaux intervenants du marché des mastics :

- Près de 18 000 références à son catalogue.
- Capacité industrielle de 310 millions de cartouches par an.

Dimensions des joints	Largeur	Profondeur
Minimum	5 mm	5 mm
Maximum	30 mm	15 mm

Largeur maximum de 20 mm pour les mastics acryliques.



FAMILLES DE MASTICS

LES MASTICS SILICONES servent principalement pour l'étanchéité et possèdent une très grande élasticité. Ils peuvent donc s'étirer et revenir à leur forme initiale. Ils ne peuvent pas, dans leur grande majorité, se repeindre. Ils ont cependant une durée de vie de plus de 10 ans et, une fois secs, résistent bien aux conditions climatiques : intempéries, UV...

Ex : mastic silicone construction pour l'étanchéité en périphérie de menuiserie. Mastic silicone sanitaire (acétique ou neutre) pour les joints sanitaires.

LES ELASTO POLYMÈRES sont les mastics du futur. Faciles à appliquer, à lisser, à corriger ou à nettoyer avec de l'eau. Ils adhèrent sur supports poreux et non poreux, sont utilisables sur la pierre naturelle et sont résistants aux moisissures. Ils peuvent se peindre.

Ex : Easy construction ou Easy sanitaire sont idéaux pour des bricoleurs débutants.

LES MASTICS POLYURÉTHANES servent au collage ou pour des joints de dilatation. Ils ont une grande élasticité et résistent à la déchirure et aux agents chimiques. Il est conseillé, dans leur utilisation et leur application, de tenir compte des contraintes climatiques. Ils ne peuvent pas être utilisés sur un support humide. Ces mastics ont une excellente durabilité : une décoloration peut toutefois s'observer en vieillissant.

Pour les professionnels, il est nécessaire de suivre une formation pour l'utilisation de ces produits.

Ex : mastic-colle polyuréthane, idéal pour tous travaux de collage et d'étanchéité dans l'industrie et le bâtiment.

LES MASTICS POLYMÈRES HYBRIDES (ou MS) sont aujourd'hui les plus aboutis, servant aussi bien au collage qu'à l'étanchéité. Ils permettent de coller tous les matériaux sur tous supports (se référer aux fiches techniques des articles correspondants), poreux ou non poreux, quelles que soient les conditions météorologiques, même en immersion. Les mastics polymères hybrides peuvent se repeindre, sont sans solvant, sans isocyanate, résistent aux UV et aux produits chimiques.

Ex : les mastics polymères hybrides conviennent à des utilisations de collage et d'étanchéité dans de nombreux secteurs. Certains de ces mastics ont ainsi été adaptés pour répondre à des utilisations spécifiques en piscine, sur zinc, sur tuiles humides, pour le gazon synthétique,...

LES MASTICS ACRYLIQUES servent principalement pour des joints de finition, à faible élasticité, et ont l'avantage de pouvoir se peindre. Ils sont sans solvant et inodores.

Ex : mastic peintre ou mastic maçonnerie pour combler les fissures.

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION D'UN MASTIC

Le support doit être sain, sec (sauf polymères hybrides), propre, dépoussiéré et dégraissé.

Le mastic s'applique à l'aide d'un pistolet pour mastic.

Étanchéité bâtiment

EASY CONSTRUCTION



Mastic à base aqueuse destiné aux joints de construction : joints de raccord aux appuis de fenêtres, entre plinthe et mur, entre maçonneries, etc. avec un mouvement jusqu'à max. 15 %. Facile à appliquer. Facile à lisser et corriger avec de l'eau. Très bonne adhérence à de nombreux supports poreux et non poreux. Utilisable sur la pierre naturelle. Facile à nettoyer avec de l'eau. Sans odeur. Peut se peindre. Usage intérieur et extérieur.



Blanc	159221	12//Crtn	290 ml	5411183183452
Gris	160509	12//Crtn	290 ml	5411183185906

SILICONE CONSTRUCTION



Mastic silicone neutre pour l'étanchéité en construction sur verre, émail, acier inoxydable, aluminium, fer, PVC, bois, béton et autres matériaux de construction courants. Couleur inaltérable, résistante aux rayons UV.



Transparent	102245	12//Crtn	290 ml	5411183411432
Blanc	102253	12//Crtn	290 ml	5411183411401
Gris	102276	12//Crtn	290 ml	5411183411418
Brun	102254	12//Crtn	290 ml	5411183411449

MASTIC PRO MENUISERIE



Mastic silicone neutre labellisé SNJF Façade et Vitrage, qualité professionnelle. Idéal pour tout type de joint de menuiserie. Formation de peau rapide et couleur inaltérable, résistante aux rayons UV. Lissage facile. Usage polyvalent.



Transparent	108620	12//Crtn	280 ml	5411183036758
Blanc	108621	12//Crtn	280 ml	5411183036765
Noir	110254	12//Crtn	280 ml	5411183040243
Ton Pierre RAL 1015	115180	12//Crtn	280 ml	5411183069053
Gris RAL 7016	125004	12//Crtn	280 ml	5411183119376
Gris	110252	12//Crtn	280 ml	5411183040229
Brun	110253	12//Crtn	280 ml	5411183040236

SILICONE UNIVERSEL



Mastic silicone acétique à élasticité permanente pour l'étanchéité de tous les joints de construction universels sur les supports courants. Convient à tous les joints de construction courants et aux joints de dilatation entre les matériaux de construction les plus divers. Usage intérieur et extérieur.



Transparent	124744	10//Crtn	80 ml	5411183119437
Blanc	124743	10//Crtn	80 ml	5411183119420

Étanchéité sanitaire

EASY SANITAIRE

Mastic à base aqueuse destinée aux cuisines et salles de bains : jointoyage dans les espaces sanitaires, colmatage des joints dans les cuisines, salles de bain, douches et toilettes avec un mouvement jusqu'à max. 15 %. Facile à appliquer, facile à lisser et à corriger avec de l'eau. Très bonne adhérence à de nombreux supports poreux et non poreux. Utilisable sur la pierre naturelle. Résistant aux moisissures. Facile à nettoyer avec de l'eau. Sans odeur. Peut se peindre. Usage intérieur et extérieur.



Blanc	159220	12//Crtn	290 ml	5411183183445
Gris	157592	12//Crtn	290 ml	5411183178717

MASTIC BAIN & CUISINE ACÉTIQUE

Mastic silicone acétique traité fongicide pour les joints sanitaires sur émail, inox et verre. Pour les matériaux synthétiques, utiliser le Silicone Sanitaire Neutre. Pour les pierres naturelles, utiliser le Silicone Spécial Pierre Naturelle.



Transparent	152467	12//Crtn	290 ml	5411183166769
Blanc	152468	12//Crtn	290 ml	5411183166776

MASTIC BAIN & CUISINE NEUTRE

Mastic silicone neutre traité fongicide, pour tous les joints sanitaires : matériaux synthétiques (PVC, époxy, acrylique), émail, inox, verre. Pour les pierres naturelles, utiliser le Silicone Spécial Pierre Naturelle.



Transparent	152469	12//Crtn	290 ml	5411183166820
Blanc	152470	12//Crtn	290 ml	5411183166837

SPÉCIAL CUISINE TOUS SUPPORTS

Mastic silicone neutre, pour les applications en cuisine, adapté au contact alimentaire, contient des biocides à action fongicide. Pour les pierres naturelles, utiliser le Silicone Spécial Pierre Naturelle.



Blanc	113893	12//Crtn	290 ml	5411183058903
-------	--------	----------	--------	---------------

SPÉCIAL PIERRE NATURELLE

Mastic silicone spécialement conçu pour réaliser les joints sur la pierre naturelle, la pierre de taille, le marbre, le granit. Ne tache pas la pierre naturelle.



Gris Marbre	104085	12//Crtn	290 ml	5411183010345
Travertin	104086	6//Crtn	290 ml	5411183010765

Mastics de spécialité



SPÉCIAL AQUARIUM

Mastic silicone à élasticité permanente pour le montage et la réparation d'aquariums et terrariums. Non toxique après séchage. Pour eaux douces et eaux salées. (voir dimensions max sur la fiche technique).

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



Transparent	107090	6//Crtn	290 ml	5411183024298
-------------	--------	---------	--------	---------------



SPÉCIAL HAUTE TEMPÉRATURE

Mastic résistant à des températures jusqu'à 1500 °C. Idéal pour le montage et la réparation de poêles, fours, foyers, chaudières.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



Noir	102270	12//Crtn	290 ml	5411183412002
------	--------	----------	--------	---------------

Mastics de spécialité

MASTICS VITRIER

Pâte d'étanchéité de grande qualité à base d'huile de lin enrichie de résines synthétiques, pour la pose de verre sans latte à vitrage, la réparations sur des vitrages existants réalisée avec du mastic vitrier, la pose de vitrages dans des serres. N'entraîne pas la formation de taches sur les supports poreux (migration des plastifiants). Doit être peint. Lissage facile.



Naturel	106749	6//Crtn	500 g	5411183001770
Naturel	106751	6//Crtn	1 kg	5411183008113
Acajou	106750	6//Crtn	500 g	5411183002722
Acajou	106752	6//Crtn	1 kg	5411183008120
Blanc	135482	6//Crtn	500 g	5411183153653
Blanc	135481	6//Crtn	1 kg	5411183153660

Collage et étanchéité - polyuréthane

MASTIC-COLLE POLYURÉTHANE*



Mastic-colle polyuréthane haut module labellisé SNJF Façade, qualité professionnelle. Idéal pour tous travaux de collage et d'étanchéité dans l'industrie et le bâtiment et pour les joints soumis à vibrations. Bonne résistance aux produits chimiques.



Blanc	108622	12//Crtn	280 ml	5411183036734
Gris	108624	12//Crtn	280 ml	5411183036741
Ton pierre beige	155637	12//Crtn	280 ml	5411183176188
Marron	110255	12//Crtn	280 ml	5411183040250
Noir	108625	12//Crtn	280 ml	5411183036727

COLOTUILE PU*



Mastic-colle polyuréthane pour le collage tuiles sur tuiles, et tuiles sur linteaux de bois ou autres supports. Destiné au collage de tuiles en terre cuite ou en béton. Pas de coulage ou filage. Collage sur supports secs uniquement. Conforme NFP 85-504.



Tuile	106335	12//Crtn	300 ml	5411183009455
-------	--------	----------	--------	---------------



QUELS MASTICS CHOISIR ?

LAISSEZ-VOUS GUIDER:
4 QUESTIONS POUR TROUVER LE MASTIC
QU'IL VOUS FAUT !

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Collage et étanchéité - Fix ALL®



FIX ALL® 100% MULTI USAGES

Mastic-colle, à base de polymère hybride, neutre et élastique, pour tout collage ou rejointoyage. Bonne adhérence sur la plupart des supports, même humides. Peut être peint. Insensible aux moisissures. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Inodore et sans solvant. Pour l'intérieur et l'extérieur. Convient pour le jointoyage et le collage de pierres naturelles.



Blanc	123187	12//Crtn	290 ml	5411183106239
Noir	105031	12//Crtn	290 ml	5411183004023
Blanc	112347	12//Crtn	200 ml	5411183045101



FIX ALL® 100% TRANSPARENT

Mastic-colle, à base de polymère hybride, neutre et élastique, pour collage ou rejointoyage complètement transparent. S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur pour le collage, à l'intérieur pour le jointoyage. Bonne adhérence sur la plupart des supports, même humides. Peut être peint. Insensible aux moisissures. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Inodore et sans solvant.



Cristal	123185	12//Crtn	290 ml	5411183106253
Cristal Clear	131093	10//Crtn	125 ml	5411183137837



FIX ALL® CHARGES LOURDES

Mastic-colle, à base de polymère hybride, neutre et élastique, pour tout collage avec une très haute adhérence initiale (un maintien de l'objet à coller n'est pas toujours nécessaire) et une résistance finale élevée de 320 t/m². Bonne adhérence sur la plupart des supports, même humides. Peut être peint. Insensible aux moisissures. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Inodore et sans solvant. S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur. La cartouche Clear est munie d'une canule triangulaire pour une meilleure répartition du produit.



Blanc	123186	12//Crtn	290 ml	5411183106246
Noir	100272	12//Crtn	290 ml	5411183030220
Clear	130276	12//Crtn	290 ml	5411183133464
Blanc	153975	12//Crtn	125 ml	5411183170919
Blanc	168053	12//Crtn	25 ml	5411183194403



FIX ALL® PRISE RAPIDE

Mastic-colle, à base de polymère hybride, neutre et élastique, pour tout collage. Rapidement manipulable (20 minutes) et établissement de force très rapide. Résistance finale après 3 heures. Bonne adhérence sur la plupart des supports, même humides. Peut être peint. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV. Inodore et sans solvant. S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur. Convient pour le collage de pierres naturelles.



Blanc	134982	12//Crtn	290 ml	5411183153363
Blanc	131079	10//Crtn	125 ml	5411183137363



ALL you need is...
Fix ALL®



	COLLER ET ÉTANCHER		COLLER ET ASSEMBLER	
	100% MULTI-USAGES 	100% TRANSPARENT 	CHARGES LOURDES 	PRISE RAPIDE 
Tous matériaux* Tous supports	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Adhérence initiale	★ 45 kg/m ²	★ 45 kg/m ²	★★★★★ 120 kg/m ²	★★★ 80 kg/m ²
Résistance finale	★ 180 t/m ²	★★★ 240 t/m ²	★★★★★ 320 t/m ²	★★★★★ 380 t/m ²
	Universel 2 en 1	Universel 2 en 1 Transparent	Jusqu'à 320 t/m ²	Manipulable en 20 min

Ce tableau de comparaison des Fix ALL fonctionne avec des étoiles. 5 étoiles est la meilleure note.

* Sauf PE, PP, PTFE, cuivre et surface bitumeuse. Pour de plus amples informations, se reporter aux fiches techniques des produits.

TOUT

**COLLER
ÉTANCHER**

TOUS

**SUPPORTS
MATÉRIAUX
TEMPS**

Collage et étanchéité - polymère hybride

COLOTUILE MS



Mastic-colle à base de polymère hybride, pour la fixation souple de tuiles en terre cuite et fibres-ciment. Complète la fixation par pannetonage, clouage et scellement au mortier. Collage de tuiles sur tuiles (tuiles de courant et de couvert). Collage de tuiles sur liteaux bois ou autres supports. Collage de gouttières entre elles. Excellente adhérence sur la plupart des supports de construction usuels (sauf PE, PP, PTFE, bitumes et cuivre), même légèrement humides. Facile à appliquer. Bonne stabilité du produit. Résiste à toutes les conditions météorologiques. Sans isocyanate, ni solvant.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

	A+	B	C
	A+	B	C

	Tuile	117878	12//Crtn	290 ml	5411183178168
---	-------	--------	----------	--------	---------------

ZINC FIX



Mastic-colle, à base de polymère hybride neutre et élastique. Idéal pour le collage zinc sur zinc ainsi que sur d'autres matériaux de construction. Convient également pour étancher les toitures. Bonne adhérence sur la plupart des supports, même humides. Peut être peint. Couleur zinc inaltérable et résistante aux rayons UV.

	Gris	134631	6//Crtn	290 ml	5411183030107
--	------	--------	---------	--------	---------------

POOL FIX



Mastic-colle à base de polymère hybride pour la réparation provisoire de liner. Idéal pour l'étanchéité des pièces de piscine (skimmer, bonde de fond). Collage de mosaïques et carrelages (hors d'eau et en eau). Réparation temporaire de petites fissures.

	Cristal Clear	132196	6//Crtn	290 ml	5411183142008
	Blanc	152520	6//Crtn	290 ml	5411183167247

GREEN FIX



Colle puissante de qualité supérieure à base de polymère hybride qui convient au collage de gazon synthétique. Bonne adhérence sur la plupart des supports, même légèrement humides. Facile à appliquer.

	Vert	132197	6//Crtn	290 ml	5411183139893
--	------	--------	---------	--------	---------------

MIRROR FIX



Colle puissante de qualité supérieure à base de polymère hybride. Convient pour le collage de miroirs avec un revêtement de dos résistant à l'acétone. N'entraîne pas la formation de taches sur les supports poreux ou sur le tain. Adhérence très élevée même sur des supports humides, grâce aux activateurs d'adhérence spéciaux. Pratiquement inodore, sans solvants. Ne contient ni isocyanates, ni silicones.

	Blanc	132437	6//Crtn	290 ml	5411183144002
---	-------	--------	---------	--------	---------------

Rebouchage et finition

MASTIC DE FINITION INTÉRIEURE



Mastic acrylique pour combler les fissures dans le plâtre, le bois, le béton, la pierre, le crépi et réaliser des joints de finition. Doit être protégé (enduit, peinture) lors d'une application en extérieur. Pose à l'abri de la pluie.



Blanc	152463	12//Crtn	290 ml	5411183166783
Gris	152464	12//Crtn	290 ml	5411183166790

MASTIC DE FINITION INTÉRIEURE TURBO



Mastic acrylique pour le traitement des fissures dans le plâtre, le bois, le béton, la pierre, le crépi. Peut se peindre après 5 minutes. Doit être protégé (enduit, peinture) lors d'une application en extérieur. Pose à l'abri de la pluie.



Blanc	152466	12//Crtn	290 ml	5411183166813
-------	--------	----------	--------	---------------

MASTIC MAÇONNERIE SNJF



Mastic acrylique labellisé SNJF Façade pour combler les fissures dans le plâtre, le bois, le béton, la pierre, le crépi et réaliser des joints de finition. Doit être protégé (enduit, peinture) lors d'une application en extérieur. Qualité professionnelle.



Blanc	108616	12//Crtn	280 ml	5411183036772
Gris	108617	12//Crtn	280 ml	5411183036789

REPAIR EXPRESS PLÂTRE



Enduit de rebouchage, prêt à l'emploi pour réparer les fissures dans les cloisons et plafonds. Durcissement rapide, sans aucun retrait. Ponçable. Peut être peint au bout de 30 minutes. Sans poussière.



Blanc Extra	122525	12//Crtn	290 ml	5411183112513
Blanc Extra	122526	12//Crtn	250 ml	5411183112520

REPAIR EXPRESS CIMENT



Enduit de rebouchage, prêt à l'emploi pour réparer les fissures dans la maçonnerie ou reconstituer des formes ébréchées. Durcissement rapide, sans aucun retrait. Ponçable. Aspect granuleux.



Gris Ciment	125786	12//Crtn	290 ml	5411183123076
Ton Pierre Beige	128000	6//Crtn	290 ml	5411183128965

REPAIR EXPRESS CRÉPI



Mastic acrylique avec un aspect granuleux, adapté pour le traitement des fissures dans le crépi. Facile à faire pénétrer dans les fissures. Doit être protégé (enduit, peinture) lors d'une application en extérieur. Bonne adhérence sur supports poreux.



Blanc	146456	12//Crtn	290 ml	5411183163058
-------	--------	----------	--------	---------------

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



MOUSSES PU

À quoi sert une mousse expansive ?

Une mousse expansive polyuréthane est utilisée pour isoler, reboucher, insonoriser, fixer...

Les mousses PU Soudal adhèrent sur toutes sortes de matériaux de construction (béton, bois, métal...). Elles sont sans fréon et n'attaquent pas la couche d'ozone. En outre, contrairement à la laine minérale, elles ne se déforment pas avec le temps. Elles restent souples et s'adaptent à tous les mouvements de dilatation et de contraction des matériaux environnants. Elles ne se dégradent pas et contribuent à une bonne régulation de l'humidité. Une fois durcies, elles ne sont pas irritantes pour l'homme (ne contiennent aucune substance toxique).

**SOUDAL, leader mondial des mousses polyuréthane :
capacité industrielle de 130 millions d'aérosols par an.**

FAMILLES DE MOUSSES

UNIVERSELLE

Idéale pour tous les travaux du quotidien, l'isolation et le calfeutrement des trous, des passages de tuyaux, de canalisations et des cavités en intérieur comme en extérieur.

Ex : mousse universelle isoler et reboucher 360° adaptée à tous les travaux du quotidien.

ISOLER

La mousse PU est un isolant par excellence ; elle est idéale pour éviter les ponts thermiques dans une habitation. Ses excellentes propriétés d'isolation thermique et acoustique permettent de réduire considérablement la facture énergétique.

Ex : mousse spéciale portes et fenêtres adaptée à tous les travaux d'isolation.

REEMPLIR

L'application de base est le calfeutrement des cavités dans tous types de matériaux de construction. Les mousses ont une capacité d'expansion variable. Dans cet usage, les mousses à forte expansion sont préconisées.

Ex : mousse spéciale remplissage adaptée au remplissage de grandes cavités.

FIXER


Certaines mousses, permettent une fixation très rapide de matériaux comme le béton cellulaire, le contreplaqué, les plaques de plâtre... avec un temps de prise extrêmement court sans eau, électricité ni poussière.

Ex : colle mousse de construction LMDI pour cloisons, panneaux d'isolation.

PRODUITS AUTORISÉS À LA VENTE LIBRE

La législation autorise désormais la vente libre de toutes les mousses, qu'elles soient MDI (≥ 1 % d'isocyanate), LMDI (< 1 % d'isocyanate) ou VLMDI ($< 0,1$ % d'isocyanate). Toutefois, une formation est requise pour les professionnels lors de l'utilisation de la mousse MDI et LMDI.

Suivre la formation en scannant le QR code ci-contre :



PRÉCAUTIONS D'APPLICATION D'UNE MOUSSE

Humidifier le support, secouer l'aérosol 20 fois, et l'appliquer tête en bas et de bas en haut pour un support vertical. Supprimer les traces de mousse encore fraîches, une fois sèche la mousse ne s'enlève que mécaniquement. Toute mousse PU doit être protégée des UV et d'un contact prolongé avec l'eau.

Isolation et rebouchage



MOUSSE ISOLER & REBOUCHER 360°* GG

Mousse polyuréthane Isolant et Reboucher < 1 % particulièrement adaptée à tous les travaux du quotidien. Idéale pour l'isolation et le calfeutrement des trous, des passages de tuyaux, de canalisations et des cavités en intérieur comme en extérieur. Utilisable dans toutes sortes de matériaux de construction. Elle est équipée du Genius Gun, pistolet intégré permettant un dosage précis, une facilité d'utilisation et une réutilisation jusqu'à 6 semaines.



Beige	124356	12//Crtn	300 ml	5411183117228
Beige	124357	12//Crtn	500 ml	5411183117211



MOUSSE ISOLER & REBOUCHER 360°*

Mousse polyuréthane Isolant et Reboucher < 1 % particulièrement adaptée à tous les travaux du quotidien. Idéale pour l'isolation et le calfeutrement des trous, des passages de tuyaux, de canalisations et des cavités en intérieur comme en extérieur. Utilisable dans toutes sortes de matériaux de construction.



Beige	123293	12//Crtn	300 ml	5411183101289
Beige	123202	12//Crtn	500 ml	5411183101296



MOUSSE REEMPLISSAGE* GG

Mousse polyuréthane spéciale Remplissage < 0,1 % possède d'excellentes propriétés de remplissage de trous, cavités et fissures. Elle offre un rendement supérieur. Utilisable dans toutes sortes de matériaux de construction. Elle est équipée du Genius Gun, pistolet intégré permettant un dosage précis, une facilité d'utilisation et une réutilisation jusqu'à 6 semaines.



Blanc	123849	12//Crtn	500 ml	5411183112360
-------	--------	----------	--------	---------------



MOUSSE REEMPLISSAGE*

Mousse polyuréthane spéciale Remplissage < 0,1 % possède d'excellentes propriétés de remplissage de trous, cavités et fissures. Elle offre un rendement supérieur. Utilisable dans toutes sortes de matériaux de construction. Pistolable, elle permet un dosage précis.



Blanc	125642	12//Crtn	500 ml	5411183122178
-------	--------	----------	--------	---------------



MOUSSE ISOLATION 0% D'ISOCYANATES*

Cette mousse d'isolation 0% ne contient pas d'isocyanates (composant de la mousse PU). Très bonne isolation thermique et acoustique. Son contact avec la peau ne comporte aucun risque pour la santé. Cette mousse ne cause aucun dégât sur l'environnement. Elle est équipée du Genius Gun, pistolet intégré permettant un dosage précis, une facilité d'utilisation et une réutilisation jusqu'à 6 semaines.



Blanc	120563	6//Crtn	500 ml	5411183094833
-------	--------	---------	--------	---------------

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Isolation et rebouchage

MOUSSE RENDEMENT SUPÉRIEUR* MANUELLE



Mousse de remplissage haut rendement à usage tête en bas. Très bonne isolation thermique et acoustique. Excellentes caractéristiques pour le montage. Remplissage de cavités. Optimise l'isolation dans le domaine de la réfrigération.



Beige	102373	12//Crtn	500 ml	5411183179158
-------	--------	----------	--------	---------------

MOUSSE RENDEMENT SUPÉRIEUR*



Mousse de remplissage haut rendement à usage tête en bas. Très bonne isolation thermique et acoustique. Excellentes caractéristiques pour le montage. Remplissage de cavités. Optimise l'isolation dans le domaine de la réfrigération.



Beige	103539	12//Crtn	750 ml	5411183102149
Beige	108802	12//Crtn	750 ml	5411183037021

MOUSSE MULTIPOSITION*



Mousse isolante multiposition à usage toutes directions. Très bonne isolation thermique et acoustique. Excellentes caractéristiques pour le montage.



Beige	101345	12//Crtn	500 ml	5411183031388
-------	--------	----------	--------	---------------

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Mousses de spécialité

MOUSSE DE MONTAGE EXPRESS BI-COMPOSANTE*



Mousse de montage express bi-composante à usage tête en bas. De par son durcissement rapide et sa grande résistance, le produit convient extrêmement bien au placement de portes et de fenêtres, ainsi qu'aux travaux de rénovation. Grand rendement de remplissage. Excellente adhérence sur la plupart des supports. Très bonne isolation thermique et acoustique. Excellentes caractéristiques pour le montage. Attention : une fois les composants mélangés, l'aérosol doit être vidé dans les 5 minutes pour éviter un durcissement de la mousse dans celui-ci.



Verte 104902 12//Crtn 400 ml 5411183003395

MOUSSE ISOLATION PORTES & FENÊTRES LMDI*



Mousse polyuréthane spéciale Portes et Fenêtres < 1 % caractérisée par d'excellentes propriétés d'isolation thermique et acoustique qui protègent de la chaleur, le froid, l'humidité et le bruit. Elle est équipée du Genius Gun, pistolet intégré permettant un dosage précis, une facilité d'utilisation et une réutilisation jusqu'à 6 semaines.



Beige 131639 12//Crtn 500 ml 5411183139749

MOUSSE ISOLATION PORTES & FENÊTRES VLMDI*



Mousse polyuréthane spéciale Portes et Fenêtres < 0,1 % caractérisée par d'excellentes propriétés d'isolation thermique et acoustique qui protègent de la chaleur, le froid, l'humidité et le bruit. Elle est équipée du Genius Gun, pistolet intégré permettant un dosage précis, une facilité d'utilisation et une réutilisation jusqu'à 6 semaines.



Beige 157908 12//Crtn 500 ml 5411183100260

COLLE MOUSSE DE CONSTRUCTION*



Colle-mousse de construction < 0,1 % pour cloisons, panneaux d'isolation, béton cellulaire et briques creuses. Prête à l'emploi, pas besoin d'eau ni d'électricité. 1 aérosol = 15 kg de mortier colle. Réduction de temps de travail de 30 % (préparation, application, transport et nettoyage) par rapport au mortier colle. Séchage ultra-rapide, qui permet de poursuivre les travaux rapidement (montage de cloisons, collage de rails, de plaques de plâtre). Elle est équipée du Genius Gun, pistolet intégré permettant un dosage précis, une facilité d'utilisation et une réutilisation jusqu'à 6 semaines. Attention : L'utilisation de la mousse de construction Genius Gun pour le collage des murs porteurs est interdite par les limitations de brevets européens. Le 1er premier rang doit être posé sur un lit de mortier afin de s'assurer de l'horizontalité et de l'aplomb parfaits.



Blanc 131637 6//Crtn 500 ml 5411183139732

MOUSSE ISOLATION PULVÉRISABLE GG*



Mousse d'isolation pulvérisable < 0,1 % destinée à isoler tous types de supports afin d'améliorer les performances thermiques et réduire le risque de ponts thermiques. Pour l'isolation et l'étanchéité de toutes les surfaces difficiles à atteindre dans les applications de construction. Grâce à la buse de pulvérisation fournie, la mousse peut être utilisée dans des applications horizontales et verticales pour isoler les surfaces irrégulières et difficiles à atteindre. Elle est équipée du Genius Gun, pistolet intégré permettant un dosage précis, une facilité d'utilisation et une réutilisation jusqu'à 6 semaines.



Blanc 159798 12//Crtn 700 ml 5411183183735

MOUSSE ISOLATION PULVÉRISABLE*




Mousse d'isolation pulvérisable < 0,1 % destinée à isoler tous types de supports afin d'améliorer les performances thermiques et réduire le risque de ponts thermiques. Pour l'isolation et l'étanchéité de toutes les surfaces difficiles à atteindre dans les applications de construction. Grâce à la buse de pulvérisation fournie, la mousse peut être utilisée dans des applications horizontales et verticales pour isoler les surfaces irrégulières et difficiles à atteindre. S'adapte sur un pistolet pour mousse standard.



Blanc 161270 12//Crtn 700 ml 5411183187962

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

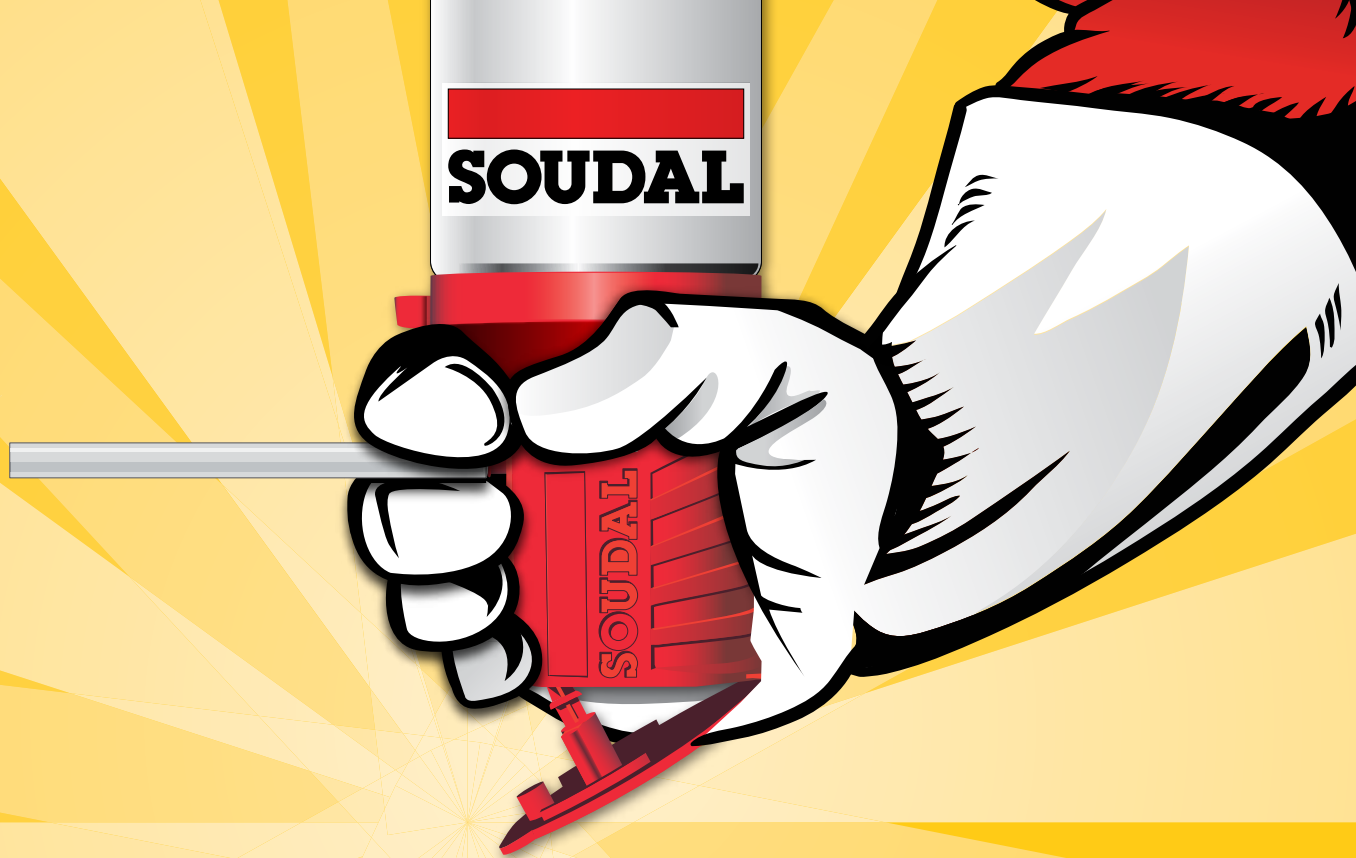

FACILE À UTILISER

MOUSSE PU GENIUS

1. ERGONOMIQUE



Parfaite prise en main

**2. DOSAGE
PRÉCIS**



**Contrôle du débit de
la mousse**

3. RÉUTILISABLE



**Réutilisable jusqu'à
6 semaines après
la première utilisation**



NETTOYANTS

NETTOYANT SILICONE*

Nettoyant qui garantit un joint silicone toujours propre.



104452	6//Crtn	100 ml	5411183013797
--------	---------	--------	---------------

NETTOYANT MOUSSE PU*

Nettoyage de la mousse fraîche non durcie.



Transparent	104770	12//Crtn	150 ml	5411183002937
-------------	--------	----------	--------	---------------

NETTOYANT MOUSSE PU ET PISTOLET*

Nettoyage rapide de l'intérieur et de l'extérieur des pistolets et des taches de mousse non encore durcies.



Transparent	106236	12//Crtn	500 ml	5411183007987
-------------	--------	----------	--------	---------------

ÉLIMINATEUR DE MOUSSES*

Gel pour nettoyer les résidus de mousses séchées. Il peut être utilisé sans risque de corrosion sur les menuiseries en aluminium.



115778	6//Crtn	100 ml	5411183073159
--------	---------	--------	---------------

SWIPEX

Lingettes pour nettoyer les traces fraîches de mastics, polymères hybrides (MS), mousses polyuréthane, peintures, colles à base de solvants, traces d'étiquettes autocollantes, résines... sur toutes surfaces non poreuses. Convient également pour nettoyer les mains et les outils. Contient des ingrédients sélectionnés pour leur caractère dermatologique.



113551	6//Crtn	100 lingettes	5411183057548
128470	6//Crtn	50 lingettes	5411183131026

SWIPEX GEL NETTOYANT MAINS

Nettoyant développé pour enlever les résidus de colle, silicone, mousse polyuréthane, peinture et l'huile. Contient de la séricine avec effet hydratant qui maintient la peau douce.



127329	6//Crtn	1 l	5411183127296
--------	---------	-----	---------------

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



PISTOLETS & ACCESSOIRES

Pistolets pour cartouches

BERCEAU BLEU


Pistolet berceau bleu pour cartouche de 280 ml à 310 ml.



106807	24//Crtn	1 Unité	5411183000186
--------	----------	---------	---------------

SQUELETTE

Pistolet squelette jaune pour cartouche de 280 ml à 310 ml.

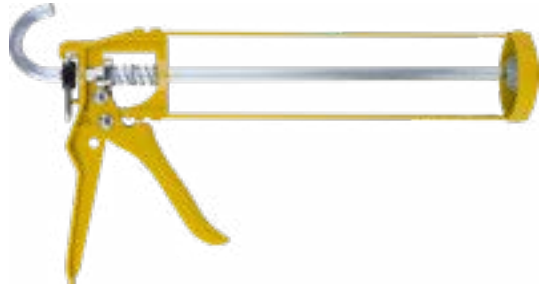

106812	24//Crtn	1 Unité	5411183000193
106966	24//Crtn	1 Unité	5411183010741

SQUELETTE LOURD

Pistolet squelette lourd pour cartouche de 280 ml à 310 ml.



106617	12//Crtn	1 Unité	5411183009462
--------	----------	---------	---------------

Pistolets pour mousses

PROFESSIONAL FOAM GUN

Pistolet Professional Foam Gun pour mousse PU pistolable.



137930	40//Crtn	1 Unité	5411183158764
--------	----------	---------	---------------

PISTOLET PROFI GUN

Pour mousse polyuréthane pistolable.



154478	40//Crtn	1 Unité	5411183172081
--------	----------	---------	---------------

Accessoires pour cartouches

SAFETY CUTTER

Ouverture sûre et rapide de la cartouche.



119171 12//Crtn 1 Unité 5411183088856

CANULES BOUCHON POUR CARTOUCHES

Embouts standards pour cartouche avec bouchon.



108762 12//Crtn 5 Unités 5411183036932

Accessoires pour mousses

CANULES POUR AÉROSOLS DE MOUSSES

Embouts standards pour mousse manuelle.



102998 12//Crtn 5 Unités 5411183012493

Accessoires pour joints

ELIMINATEUR DE SILICONE*

Élimine rapidement les résidus de silicone durcis.



102853 12//Crtn 100 ml 5411183032422

MULTI TOOL

Grattoir pour enlever facilement les résidus de silicone des joints.



119352 15//Crtn 1 Unité 5411183089464

FOND DE JOINT

Fond de joint rond Ø 10 mm (3 longueurs de 1 mètre).



119353 6//Crtn 1 Unité 5411183089471

SEALING STRIP

Joint d'étanchéité sanitaire. Prêt à l'emploi. Idéal pour le pourtour des baignoires, douches... Résistant à l'eau. Facile à appliquer. Longueur 3,35 m, largeur 38 mm ou 22 mm.



134028 6//Crtn 38 mm 5411183147645

134029 6//Crtn 22 mm 5411183147621

SOLUTION DE LISSAGE

Solution qui garantit un joint parfaitement lisse.



119354 6//Crtn 500 ml 5411183089488

SOUDAGLATT

Outil parfait pour le lissage des joints.



112596 12//Crtn 1 Unité 5411183048591

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



COLLES

À quoi sert une colle ?

Une colle est une substance qui, après un passage de l'état liquide vers un état solide, lie deux matériaux, de même nature ou de nature différente.

Il faut distinguer :

LES COLLES DE FIXATION EN CARTOUCHE

Elles permettent de compenser les irrégularités des supports. Le collage ne nécessite pas de pressage.

- **FAIBLEMENT SOLVANTÉE** : colle prête à l'emploi, idéale pour 2 supports plans non-poreux ou poreux. L'encollage doit être immédiat.
Ex : T-REX Néoprène.
- **EN PHASE AQUEUSE** : colle prête à l'emploi, l'un des 2 supports doit être poreux. Peut être peinte. Utilisation intérieure.
Ex : T-REX Fixation universel, Transparent ou Prise immédiate.

Conserver un minimum de 1 mm de colle pour un collage performant.

LES COLLES À BOIS

Colles prêtes à l'emploi, idéales pour le collage du bois mais également pour deux supports poreux, ou un support poreux avec un support non-poreux. Elles doivent être utilisées sur des supports ajustés. Le collage doit être pressé pendant un temps donné (se reporter aux fiches techniques).

Les colles à bois respectent une norme de résistance à l'humidité :

- **D2** : colle à bois en phase aqueuse, pour l'intérieur, qui résiste occasionnellement à l'humidité.
- **D3** : colle à bois en phase aqueuse, pour l'intérieur et l'extérieur sous abris, qui résiste à l'humidité et/ou au ruissellement fréquent.
- **D4** : colle à bois polyuréthane, pour l'intérieur et l'extérieur soumis aux intempéries.

Respecter les températures d'application : de + 15 à + 25 °C.

LES COLLES DE CONTACT

Colles solvantées prêtes à l'emploi, idéales pour deux supports plans non-poreux. L'encollage se fait sur les deux supports. Le collage ne nécessite pas de pressage pendant le séchage.

MÉTHODE D'APPLICATION :

- laisser évaporer les solvants, jusqu'à ce que la colle soit sèche au toucher,
- bien positionner les matériaux avant de fermer l'encollage,
- fermer l'encollage, maroufler.

Deux types de texture sont disponibles : les colles de contact liquide et les colles de contact gel (pour les supports verticaux).

Respecter les températures d'application : de + 15 à + 25 °C.

PRÉCAUTIONS D'APPLICATION D'UNE COLLE

Le support doit être sain, sec, propre, dépoussiéré et dégraissé.

Colles de fixation

T-REX PRISE IMMÉDIATE



Colle de fixation à prise rapide renforcée en fibres, qui lui confère une meilleure résistance aux cisaillements et à l'arrachement. Prête à l'emploi, avec une très haute adhérence initiale de 300 kg/m² et une force finale élevée. L'un des deux supports doit être poreux. Sans solvant.



Blanc	125503	12//Crtn	380 g	5411183121584
-------	--------	----------	-------	---------------

T-REX UNIVERSEL



Colle de fixation renforcée en fibres, qui lui confère une meilleure résistance aux cisaillements et à l'arrachement. Prête à l'emploi, avec une très haute adhérence initiale de 125 kg/m² et une force finale élevée. L'un des deux supports doit être poreux. Sans solvant.



Extra Blanc	125502	12//Crtn	380 g	5411183121591
-------------	--------	----------	-------	---------------

T-REX TRANSPARENT



Colle de fixation transparente renforcée en fibres, qui lui confère une meilleure résistance aux cisaillements et à l'arrachement. Prête à l'emploi, avec une très haute adhérence initiale de 125 kg/m² et une force finale élevée. L'un des deux supports doit être poreux. Sans solvant.



Blanc puis Transparent	125501	12//Crtn	310 g	5411183121607
------------------------	--------	----------	-------	---------------

T-REX FIXATION NÉOPRÈNE*



Colle de fixation solvantée prête à l'emploi à base de caoutchouc polychloroprène. Bonne force de collage initiale. Collage sur tous types de matériaux de construction. Manipulable en 20 minutes. Résistante à l'eau.

Beige	130436	12//Crtn	375 g	5411183134737
-------	--------	----------	-------	---------------

T-REX FIXATION TOUS MATÉRIAUX



Colle de fixation prête à l'emploi à base de MS polymères, spécialement conçue pour la fixation des charges lourdes de tous matériaux sur tous supports poreux et non poreux, même humides. Prise immédiate de 150 kg/m², performances maximales après 24h. Sans solvant.



Blanc	155635	12//Crtn	485 g	5411183175365
Blanc	158320	1//Crtn	4 kg	5411183181458

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



LA COLLE QUI NE VOUS LACHE PAS



INTÉRIEUR

Colles acryliques renforcées en fibres



INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



80% RECYCLÉE 100% FORTE




Colles de fixation

T-REX GREEN MATÉRIAUX LÉGERS



Colle de construction acrylique renforcée en fibres, éco-responsable, pour matériaux légers. Convient au collage de tous les matériaux courants de la construction avec au moins une surface poreuse tels que le bois, les matières synthétiques, la pierre, les carrelages muraux ou le métal, sur des supports en béton, pierre, plâtre, bois, aggloméré, etc. Collage et montage d'objets, de lambris, de panneaux, de plinthes en bois ou en PVC, de conduits de câbles ainsi que des matériaux de décoration les plus courants. Pour charges légères jusqu'à 125 kg/m². Usage intérieur. Très bonne adhérence et facile à extruder. Collage sur supports irréguliers. Ne contient pas de solvant. Contient 80 % de matières premières recyclées. Livré dans un carton 100 % recyclé. DLU : 24 mois. NB : La colle de construction T-REX Montage a reçu le label World Alliance for Efficient Solution de la Fondation Solar Impulse.



Beige	157564	6//Crtn	350 g	5411183179080
-------	--------	---------	-------	---------------

T-REX GREEN MATÉRIAUX LOURDS



Colle de construction acrylique renforcée en fibres, éco-responsable, pour matériaux lourds. Convient au collage de tous les matériaux courants de la construction avec au moins une surface poreuse tels que le bois, les matières synthétiques, la pierre, les carrelages muraux ou le métal, sur des supports en béton, pierre, plâtre, bois, aggloméré, etc. Collage et montage d'objets, de lambris, de panneaux, de plinthes en bois ou en PVC, de conduits de câbles ainsi que des matériaux de décoration les plus courants. Pour charges lourdes jusqu'à 250 kg/m². Usage intérieur. Très bonne adhérence et facile à extruder. Collage sur supports irréguliers. Ne contient pas de solvant. Muni d'une canule triangulaire pour une meilleure répartition du produit. Contient 80 % de matières premières recyclées. Livré dans un carton 100 % recyclé. DLU : 24 mois. NB : La colle de construction T-Rex Montage a reçu le label World Alliance for Efficient Solution de la Fondation Solar Impulse.



Beige	157577	6//Crtn	350 g	5411183179073
-------	--------	---------	-------	---------------

Colles à bois

BLANCHE RAPIDE (D2)



Colle à bois blanche en phase aqueuse à séchage rapide, prête à l'emploi. Facilement malléable. Force finale élevée. Temps de prise très rapide. Résistante à l'eau D2 : utilisation en intérieur occasionnellement humide. Consommation : 80 à 180 ml/m².



Blanc, semi-transparente au séchage.	134725	6//Crtn	125 g	5411183152540
Blanc, semi-transparente au séchage.	100055	6//Crtn	250 g	5411183001237
Blanc, semi-transparente au séchage.	100056	6//Crtn	750 g	5411183001244

BLANCHE RÉSISTANTE À L'EAU (D3)



Colle à bois blanche en phase aqueuse à séchage rapide, prête à l'emploi. Facilement malléable. Résistante à l'eau D3 : utilisation en climat intérieur humide, en extérieur sur des bois traités contre les intempéries ou sur supports abrités. Consommation : 80 à 180 ml/m².



Blanc, transparente au séchage.	134724	6//Crtn	125 g	5411183152557
Blanc, transparente au séchage.	103968	6//Crtn	250 g	5411183002944
Blanc, transparente au séchage.	100062	6//Crtn	750 g	5411183001299

BRUNE RÉSISTANTE À L'EAU (D4)*



Colle polyuréthane monocomposante, insaturée et prête à l'emploi, qui présente une haute résistance à l'eau D4 : utilisation en intérieur, en climat humide en contact fréquent avec de l'eau ; en extérieur, utilisation sur des bois traités contre les intempéries. Consommation : 150 g/m².



Brun	100058	6//Crtn	250 g	5411183008007
Brun	100059	6//Crtn	750 g	5411183008014
Brun	100057	1//Crtn	5 kg	5411183001275

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

COLLE NÉOPRÈNE LIQUIDE*



Colle néoprène liquide prête à l'emploi, à base de caoutchoucs et résines synthétiques, pour collage de nombreux matériaux comme le caoutchouc, le cuir, le liège, le plastique, le feutre, etc. sur divers supports et sur eux-mêmes. Séchage rapide. Haute adhérence. Résiste à l'humidité. Consommation : 300 ml/m².



Jaune	100033	10//Crtn	50 ml	5411183001336
Jaune	111568	10//Crtn	125 ml	5411183044708
Jaune	122295	6//Crtn	400 ml	5411183085169

COLLE NÉOPRÈNE EN GEL*



Colle néoprène gel prête à l'emploi, à base de caoutchoucs et résines synthétiques, pour collage de nombreux matériaux comme le caoutchouc, le cuir, le liège, le plastique, le feutre, etc. sur divers supports et sur eux-mêmes. Séchage rapide. Haute adhérence. Résiste à l'humidité. Ne coule pas. Consommation : 300 ml/m².



Jaune	104808	10//Crtn	50 ml	5411183003354
Jaune	111569	10//Crtn	125 ml	5411183044715
Jaune	122298	6//Crtn	400 ml	5411183085152

COLLE POLYSTYRÈNE*



Colle de contact pour le polystyrène. Résiste à l'humidité. Utilisation universelle. Temps ouvert long. Consommation : 300 ml/m².



Transparent	104122	6//Crtn	750 ml	5411183002401
-------------	--------	---------	--------	---------------

COLLE TRANSPARENTE*



Colle de contact pour le collage de nombreux matériaux : simili cuir, verre, textile, métal, ABS, plexiglas, nombreuses matières synthétiques rigides et souples. Séchage rapide. Résiste à l'humidité.



Transparent	111567	10//Crtn	125 ml	5411183044692
-------------	--------	----------	--------	---------------

COLLE NÉOPRÈNE CONTACT SPRAY*



Colle de contact néoprène en spray pour un collage temporaire ou permanent, pour la plupart des supports réguliers comme les produits du papier/carton, les matières synthétiques, le métal, le bois, la porcelaine, le liège, le cuir, la céramique, le caoutchouc... Facile à utiliser. Séchage rapide. Liaison solide et rapide.



Transparent	132675	6//Crtn	300 ml	5411183152533
-------------	--------	---------	--------	---------------

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Colles de réparation

SOUDAL SUPER GLUE LIQUIDE*



Colle cyanoacrylate 84A pour le collage de surfaces non poreuses bien ajustées. Temps ouvert : 4 secondes. Réparation de pièces en céramique, métal, plastique, cuir, caoutchouc, bois... Très forte adhérence. Séchage rapide. Sans solvant.

100072	12//Crtn	3 g	5411183208421
160037	12//Crtn	2 x 3 g	5411183184701
160023	12//Crtn	3 x 1 g	5411183184725
160024	12//Crtn	10 g	5411183184732
101125	12//Crtn	20 g	5411183002432

SOUDAL SUPER GLUE GEL*



Colle cyanoacrylate 84A pour le collage de surfaces non poreuses pas tout à fait égales. Temps ouvert : 4 à 8 secondes pour permettre l'ajustement. Ne coule pas, adapté au collage vertical. Réparation de pièces en céramique, métal, plastique, cuir, caoutchouc, bois... Très forte adhérence. Séchage rapide. Sans solvant.

160038	12//Crtn	2 x 3 g	5411183184718
160045	12//Crtn	3 g	5411183184749
116390	12//Crtn	3 g	5411183077690

ULTRA REPAIR ADHESIVE



Colle à base de polymère hybride, flexible et forte, pour toutes les applications sur tous types de supports (poreux et non poreux, lisses et irréguliers). Extrêmement puissante. Etablissement de force rapide, peut être chargée après 1 h 30. Sans solvants. Inodore. S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur.



Transparent	134478	10//Crtn	20 ml	5411183069251
-------------	--------	----------	-------	---------------

COLLE ÉPOXY*



Colle bicomposante 82A, à prise rapide, pour le colmatage et le collage de matériaux tels que la porcelaine, la céramique, les pierres précieuses, le verre, le métal, le bois, les carrelages... Séchage rapide. Haute adhérence. Récipient (partie plastique) et spatule incluse.

100071	12//Crtn	24 ml	5411183208223
--------	----------	-------	---------------

EPOXY STICK UNIVERSEL*



Colle bicomposante 83A, à prise rapide, pour réparer, colmater, étancher et coller pratiquement tous les matériaux tels que le bois, le métal (conduites, réservoirs), la pierre, le béton, le plâtre, la porcelaine, le verre, le plastique, etc. Convient tant pour les réparations d'urgence et les réparations permanentes. Utilisable sur des supports humides et sous l'eau. Durcissement rapide. Haute adhérence. Ne rétrécit pas. Peut être peinte. Peut être retravaillée mécaniquement après durcissement (forage, sciage, fraisage, ponçage, polissage, taraudage, etc.).



117430	12//Crtn	57 g	5411183083479
--------	----------	------	---------------

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



COLLES ET JOINTS PARQUET

Colles parquet

COLLE PARQUET ACRYLIQUE



Colle parquet 68A, pour le collage intérieur de toutes sortes de parquets (mosaïques, lamelles, multicouches, prêts à poser et les stratifiés), sur des sous parquets en bois, agglomérés ou OSB... Ne convient pas aux essences tropicales. Facile à appliquer. Haute adhérence. Force finale élevée. Consommation : 800 à 1200 g/m².



● Maron clair	100063	6//Crtn	1 kg	5411183002425
● Maron clair	100064	1//Crtn	5 kg	5411183004016
● Maron clair	100065	1//Crtn	15 kg	5411183004085

COLLES PARQUET SMX



Colle 73A à base de polymère hybride SMX, conçue pour parquet contrecollé et parquet massif à rainure et languette. Parquet massif d'une largeur maximale de 160 mm et d'une épaisseur minimale de 14 mm. Parquet contrecollé d'une largeur maximale de 240 mm et d'une épaisseur minimale de 14 mm. Facile à appliquer. Sans eau et sans solvant. Compatible avec du chauffage au sol. Consommation : 700 à 1200 g/m².



● Maron clair	154632	6//Crtn	1 kg	5411183172012
● Maron clair	116249	1//Crtn	7 kg	5411183077317
● Maron clair	120112	1//Crtn	15 kg	5411183093270

COLLE PARQUET FLOTTANT



Colle à prise rapide 70A pour tout assemblage de parquet flottant. Résistante à l'eau D3 : utilisation en climat intérieur humide, en extérieur sur des bois traités contre les intempéries ou sur supports abrités. Facile à appliquer. Très forte adhérence. Consommation : 25 à 30 g/m de joint.



● Blanc, transparente au séchage.	104909	12//Crtn	500 g	5411183003392
-----------------------------------	--------	----------	-------	---------------

MS-20 PLUS



Colle à base de polymère hybride. Convient pour la pose de parquets contrecollés et massifs petits formats sur supports planchers. Pour parquet massif d'une largeur maximale de 160 mm et d'une épaisseur minimale de 14 mm. Pour parquet contrecollé d'une largeur maximale de 240 mm et d'une épaisseur minimale de 14 mm. Facile à appliquer. Convient pour le chauffage au sol. Sans eau. Sans solvant. Consommation : 700 à 1400 g/m².



● Brun Clair	124203	1//Crtn	6 kg	5411183116894
● Brun Clair	124164	1//Crtn	3 x 6 kg	5411183116825

MS-30 PLUS



Colle à base de polymère hybride. Convient pour la pose de parquets massifs et contrecollés grands formats sur supports planchers. Pour parquet massif d'une largeur maximale de 190 mm et d'une épaisseur minimale de 16 mm. Pour parquet contrecollé d'une largeur maximale de 300 mm et d'une épaisseur minimale de 16 mm. Facile à appliquer. Convient pour le chauffage au sol. Sans eau. Sans solvant. Consommation : 700 à 1200 g/m².



● Brun Clair	124167	1//Crtn	3 x 6 kg	5411183116832
● Brun Clair	124204	1//Crtn	6 kg	5411183116900

Accessoires de parquet

SPATULE PROFESSIONNELLE



112945 : Spatule grande largeur professionnelle N° B11 pour lames > 60 mm. Consommation 1,2 kg

112946 : Spatule petite largeur N°3 pour lames < 60 mm - Consommation 0,8 kg

112945	12//Crtn	1 Unité	5411183049710
112946	12//Crtn	1 Unité	5411183049727

Joint parquet

JOINT ASPECT PONT DE BATEAU



Mastic à base de polymère hybride, pour finition intérieure type pont de bateau. Pour applications sanitaires, joints entre parquets massifs et joints de sol. Faible odeur. Insensible aux moisissures. Élasticité élevée : déformation maximale admissible de ±20 %. Pas de formation de tâches ou effet hydrophobe. Sans isocyanates, solvants, acides et halogènes. Peut être peint.



● Noir	118257	6//Crtn	290 ml	5411183178175
--------	--------	---------	--------	---------------

JOINT PARQUET



Mastic acrylique pour joint d'étanchéité des parquets, sols vinyl, PVC et stratifiés. Joints entre parquet, plinthes et murs. Joints de planchers en bois. Mouvement jusqu'à 15 %. Peut être peint ou vernis. Sans silicone ni solvant. Utilisation intérieure.



Blanc Perle	132208	6//Crtn	290 ml	5411183143494
Erable	124838	6//Crtn	290 ml	5411183119871
Chêne Clair	124842	6//Crtn	290 ml	5411183119901
Hêtre	124846	6//Crtn	290 ml	5411183119949
Chêne Moyen	124840	6//Crtn	290 ml	5411183119895
Cerisier/Merisier	124839	6//Crtn	290 ml	5411183119888
Merbau	124845	6//Crtn	290 ml	5411183119864
Moka	124843	6//Crtn	290 ml	5411183119918
Gris clair	127175	6//Crtn	290 ml	5411183126787
Gris foncé	127174	6//Crtn	290 ml	5411183126770



COLLES SOL & MUR

LVT, PVC ET VINYLE



Colle spécialement conçue pour adhérer aux revêtements de sol élastiques, comme les carreaux de LVT, les dalles en PVC et les sols en vinyle. Elle convient également aux revêtements de sol en caoutchouc, aux dalles de moquette et de surface en fibres liées, ainsi qu'aux tapis en textile et au linoléum sur des surfaces planes et poreuses. Facile à utiliser. Force finale très élevée. Surface praticable immédiatement. Compatible avec le chauffage au sol.



Blanc semi transparent après séchage	145829	1//Crtn	5 kg	5411183160637
Blanc semi transparent après séchage	145830	1//Crtn	13 kg	5411183160644

LIÈGE



Colle pour liège 22A, pâteuse, prête à l'emploi destinée à coller des panneaux muraux et planchers en liège à l'intérieur. Supports poreux uniquement. Résistance à l'eau. Forte adhérence. Consommation : 500 à 600 g/m².



Brun	100014	6//Crtn	1 kg	5411183002357
Brun	100015	1//Crtn	5 kg	5411183083257

REVÊTEMENTS DE SOL



Colle 26A, pâteuse, pour tous types de revêtements de sol (moquette, linoléum, autres revêtements de sol) sur supports poreux. Facile à appliquer. Forte adhérence. Temps ouvert long. Consommation : 400 à 600 g/m².



Beige	100019	6//Crtn	1 kg	5411183002388
Beige	100020	1//Crtn	5 kg	5411183226050
Beige	100021	1//Crtn	15 kg	5411183002395

POLYSTYRÈNE



Colle 28A, pâteuse, pour le polystyrène dur et souple, les matériaux en mousse synthétique, les dalles de plafond en PS, les mousses isolantes sur les murs et le sol sur supports poreux à l'intérieur. Prête à l'emploi. Haute adhérence. Sans solvant. Consommation : 1000 à 1500 g/m².



Blanc	100024	6//Crtn	1 kg	5411183228016
Blanc	100025	1//Crtn	5 kg	5411183508026
Blanc	154631	1//Crtn	17 kg	5411183005440

GAZON SYNTHÉTIQUE



Colle puissante à base de polymère hybride qui convient pour le collage de gazon synthétique, à l'intérieur et à l'extérieur. Résiste à toutes les conditions météorologiques. Bonne adhérence sur la plupart des supports, même légèrement humides. Facile à appliquer.



Vert	154630	1//Crtn	5 kg	5411183171985
Vert	154633	1//Crtn	15 kg	5411183172005

Colles sol & mur

FIX ALL® FLOOR & WALL



Colle à base de polymère hybride, pour coller tous types de matériaux sur tous supports horizontaux (sols, tapis...) ou verticaux (murs, lambris, panneaux en acier inoxydable...). Pour supports poreux ou non poreux. Applications sanitaires possibles. Bonne adhérence sur la plupart des supports, même légèrement humides. Facilement spatulable, même dans des conditions difficiles. Excellente résistance à toutes les conditions climatiques. Sans isocyanates, solvants, acides ou halogènes. Recouvrable avec des peintures à base d'eau.



Blanc	157736	1//Crtn	1,5 kg	5411183179448
Blanc	120137	1//Crtn	4 kg	5411183093379
Blanc	157738	1//Crtn	15 kg	5411183179455

CARRELAGE



Colle carrelage 24A, pâteuse et élastique, prête à l'emploi, destinée aux carrelages muraux et sols carrelés à l'intérieur. Le collage carrelage sur carrelage est également possible. Adaptée au carrelage des cuisines et pièces humides. L'un des supports doit être poreux. Sur 2 supports lisses, le temps de durcissement peut être rallongé. Consommation : 1000 à 1500 g/m². Classée D1T.



Blanc	102274	12//Crtn	310 ml	5411183411036
Blanc	100016	6//Crtn	1 kg	5411183002364
Blanc	100017	1//Crtn	5 kg	5411183224056
Blanc	154629	1//Crtn	17 kg	5411183028746

Colles mur

TOILE DE VERRE ET PAPIER PEINT INTISSÉ



Colle pour toile de verre 29A pour papier peint en fibre de verre sur supports poreux à l'intérieur. Résistante à l'eau. L'un des supports doit être poreux. Consommation : 130 à 250 g/m².



Blanc	105688	6//Crtn	1 kg	5411183035621
Blanc	104647	1//Crtn	5 kg	5411183000308
Blanc	104648	1//Crtn	10 kg	5411183000315

REVÊTEMENT MURAL



Colle 31A prête à l'emploi, pour revêtement mural type parement en bois, plâtre, céramique, pierre et plastique sur supports poreux à l'intérieur. Facile à appliquer. Temps ouvert long. Élastique. Haute adhérence. Consommation : 1000 à 1500 g/m².



Gris	146114	4//Crtn	5 kg	5411183162419
Gris	146115	1//Crtn	15 kg	5411183162426



**ACCESSOIRES DE
PLOMBERIE**

Colles

PVC GEL*



Colle PVC en gel 42A prête à l'emploi pour le PVC rigide. Convient pour tuyaux et manchons d'évacuation d'eau, ainsi que pour des canalisations sous pression (max 16 bars). Collage de tuyaux et dispositifs en PVC dans des applications sanitaires. Séchage rapide. Haute adhérence. Résistance thermique de max. 80 °C dans les applications normales. Résistance thermique de max. 50 °C dans les systèmes sous pression. Consommation : 500 à 1000 g/m².



100030	10//Crtn	50 ml	5411183000667
101143	12//Crtn	125 ml	5411183000681
168506	12//Crtn	100 ml	5411183195400
100031	12//Crtn	250 ml	5411183000698

Pâtes d'étanchéité

RACCORD



Pâte d'étanchéité pour raccords filetés métalliques, par exemple dans des systèmes à eau, au gaz ou à air comprimé. Utiliser en combinaison avec du Sanifiber.

124552	6//Crtn	360 ml	5411183111684
124139	6//Crtn	245 ml	5411183111677
124140	6//Crtn	100 ml	5411183111691

SANIFIBER



Associé à l'une des pâtes Raccord, Sanifiber (à base de lin) assure la parfaite étanchéité à l'eau de tout type de raccord par filetage, comme dans le cas de robinets.

123031	6//Crtn	40 g	5411183111769
--------	---------	------	---------------

MONOKIT



Pâte malléable spécialement conçue pour rendre étanche les manchons en métal, porcelaine et plastique des installations sanitaires.

124144	6//Crtn	100 ml	5411183111790
--------	---------	--------	---------------

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Rubans adhésifs



AQUA TAPE

Ruban adhésif PTFE pour le colmatage de raccords par filetage. Convient parfaitement aux conduites d'eau.

124143 12//Crtn 12 mm x x 0,1 mm x 12 m 5411183111783



ALU TAPE 5 CM X 3 M

Résistant et durable, le ruban adhésif aluminium répare toutes les surfaces métalliques. Adapté pour colmater, isoler, réparer, protéger, renforcer, et consolider des conduits d'aération et d'évacuation, des canalisations, des matériaux d'isolation et des gouttières.

124173 12//Crtn 5 cm x 3 m 5411183111745

Bandes d'étanchéité



GLASS-TIC

Bande en aluminium autocollante pour le colmatage et la réparation étanche à l'eau de gouttières, de toitures vitrées (serres, vérandas) et de toute type de surface métallique.

124095 6//Crtn 8 cm x 5 m 5411183111714
124553 6//Crtn 10 cm x 10 m 5411183111721



SOUDABAND

Bande en plomb étanche et flexible pourvue d'une couche auto-adhérente à base de bitume. Convient au colmatage étanche à l'eau et à l'air des jointures et des fuites sur des gouttières, tuyaux d'évacuation, éléments de toiture.

124174 6//Crtn 7,5 cm x 1 m 5411183111738



JITRAKOR

Bande autocollante anticorrosion à base de pétrole, avec un film rétractable en PVC, destinée à la protection des conduites et accessoires installés dans le sol, les murs et les lieux humides.

124487 6//Crtn 5 cm x 10 m 5411183118522

Accessoires



GAS LEAK DETECTOR*

Destiné à la détection de fuites dans les conduites, les valves et les raccords d'installations de gaz et d'air comprimé. Peut également être utilisé pour des bouteilles de gaz et des becs à gaz. Convient pour le gaz inflammable ou non.

123748 12//Crtn 250 ml 5411183111752

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.




ÉTANCHÉITÉ DU BÂTIMENT

Étanchéité toiture

REPAIR EXPRESS ANTI-FUITES*




Mastic destiné à la réparation et l'étanchéité permanente de constructions métalliques et toitures. Rebouchage étanche des fissures sur les murs, toitures, gouttières, etc. Excellente adhérence, même sous la pluie. Idéal pour des réparations d'urgence. Bonne adhérence sur tous les supports et matériaux : toiture, asphalte, béton, métal, verre, pierre, bois et matières synthétiques. Ne pas utiliser sur le polystyrène. Usage déconseillé pour applications en piscine. Peut être peint après durcissement.



Transparent	146457	12//Crtn	290 ml	5411183163065
-------------	--------	----------	--------	---------------

MASTIC TOITURES*



Mastic à base de bitumes. Idéal pour la réparation de fuites dans les gouttières, les conduites d'évacuation et les couvertures de toitures. Colle à froid pour tous types de roofing (hormis feuille PDM). Réalisation de réparations d'urgence, même par temps de pluie. Joint avec un mouvement jusqu'à maximum 10 %. Peut être peint.

Noir	102271	12//Crtn	290 ml	5411183411104
------	--------	----------	--------	---------------

SOUDAGUM HYDRO



Kit de réparation complet, sans solvant, prêt à l'emploi, idéal pour étancher, protéger, rénover et réparer les lucarnes, lanterneaux, colliers de tuyau, gouttières, bordures de toit et solins de cheminée. Facile à appliquer. Perméable à la vapeur d'eau. Bonne résistance à la température, aux UV et aux intempéries. Résistant à la pluie 2 heures après la seconde application. Bonne résistance à la fissuration. Excellente résistance aux produits chimiques. Peut être peint.



Gris	134553	6//Crtn	1 kg	5411183151871
Gris	131634	1//Crtn	5 kg	5411183139626
Gris	131632	1//Crtn	10 kg	5411183139640

STOP FUITES!*



Revêtement prêt à l'emploi, renforcé en fibres de verre, pour les réparations de dommages sur toitures et gouttières, même par temps de pluie ou lorsqu'il gèle. Adapté aux réparations d'urgence. Étanchéité à l'eau des fissures et bulles dans le roofing. Étanchéité à l'eau et couleur inaltérable. Flexible. Résiste aux rayons UV, aux conditions climatiques et aux variations de température. Bonne adhérence à de nombreux supports, comme le roofing d'au moins 1 an, les tuiles, le zinc, etc.

Gris	101507	6//Crtn	750 g	5411183030435
------	--------	---------	-------	---------------

COLLE BITUMINEUSE*



Colle à froid de roofings les uns sur les autres, sur du métal ou sur un support poreux. Couche d'adhérence pour les paillettes d'ardoise et le gravier. Colle bitumineuse pour toitures ayant une pente maximale de 15 %. Insensible au gel. Séchage rapide. Résiste aux rayons UV, aux conditions climatiques et aux variations de température. Haute adhérence.

Noir	101515	6//Crtn	750 ml	5411183029682
Noir	101516	4//Crtn	4 l	5411183029743

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Étanchéité et entretien

BUTYBAND



Bande d'étanchéité destinée à assurer un calfeutrement à la vapeur d'eau, à l'air et à l'eau. Étanchéité des joints de raccordement autour de fenêtres et de portes. Matériaux d'étanchéité et d'assemblage tels que le verre, l'acier, le plexiglas, le polycarbonate, le bois, l'aluminium et le PVC. Étanchéité des jardins d'hiver, vérandas, gouttières, tuyauteries, conduits, auvents, toitures, cheminées, verrières, coupoles, etc. Indéchirable. Excellente adhérence à basse température. Bonne résistance à la température. Résistant aux rayons UV. Installation facile. Aucun temps de séchage. Sans solvant.

Alu	111083	8//Crtn	7,5 cm x 10 m	5411183042155
Alu	111084	6//Crtn	10 cm x 10 m	5411183042797
Alu	111085	4//Crtn	15 cm x 10 m	5411183042803
Alu	111086	2//Crtn	22,5 cm x 10 m	5411183042810
Alu	111087	2//Crtn	30 cm x 10 m	5411183042827

Plomb	111088	8//Crtn	7,5 cm x 10 m	5411183042834
Plomb	111089	6//Crtn	10 cm x 10 m	5411183042841
Plomb	111090	4//Crtn	15 cm x 10 m	5411183042858
Plomb	111091	2//Crtn	22,5 cm x 10 m	5411183042865
Plomb	111092	2//Crtn	30 cm x 10 m	5411183042872



SOUDACLEAR FAÇADE W DFE

Solution incolore prête à l'emploi, spécialement formulée pour le traitement hydrophobe de murs extérieurs poreux comme la maçonnerie en briques, les blocs de béton, les briques silico-calcaires naturelles, les enduits minéraux et le béton cellulaire. Le produit réagit chimiquement avec l'humidité présente dans le support et forme, après séchage, une protection hydrophobe résistante aux UV et aux intempéries sans altérer la perméabilité à la vapeur. Soudaclear Façade W diminue considérablement l'absorption d'eau et des substances nocives qui y sont dissoutes. Facile à utiliser. Sans formation de taches. Garde l'isolation des cavités au sec et offre ainsi un effet isolant. Empêche les dégâts dus aux algues, aux champignons et aux mousses, dus au gel. Empêche toute décoloration de la façade et les moisissures dues à l'absorption des eaux pluviales.

Translucide	128529	4//Crtn	5 l	5411183130739
-------------	--------	---------	-----	---------------

Absorbeurs d'humidité



CAPTEUR D'HUMIDITÉ + RECHARGE*

Système non-polluant qui permet de gérer l'humidité. Grâce à ses fortes propriétés d'absorption, il prévient la formation de moisissures et les odeurs.

125942	8//Crtn	450 g	5411183007093
125941	6//Crtn	1 kg	5411183007383



RECHARGE*

Recharge pour capteur d'humidité

106136	12//Crtn	450 g	5411183007277
125937	12//Crtn	1 kg	5411183007390
169262	1//Crtn	1 kg x 5	5411183197138

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



FONDS DE JOINT ET MOUSSES PRÉ-COMPRIMÉES

Fonds de joint

FONDS DE JOINT PE



Fonds de joint permettant de limiter la profondeur des mastics.

125811	3//Crtn	Ø 15 mm x 5 m	3498781001762
125812	4//Crtn	Ø 20 mm x 2.5 m	3498781001779
125810	6//Crtn	Ø 10 mm x 5 m	3498781001755

Mousses imprégnées pré-comprimées

SOUDABAND ACRYL 300



Mousse précompressée destinée à l'étanchéité des joints et des raccords pour usage intérieur ou comme fond de joint pour usage extérieur. Étanchéité élastique permanente des joints de raccordement et de dilatation dans la maçonnerie, les éléments préfabriqués, le béton, etc. Étanchéité des joints de raccordement autour des fenêtres et des portes. Facile à appliquer.

166680	260/m/Crtn	15 x 3 mm (12 mm)	5411183191167
125826	24/m/Crtn	20 x 4 mm (16 mm)	3498781008457
125827	30/m/Crtn	15 x 3 mm (12 mm)	3498781008440
125828	37.5/m/Crtn	10 x 2 mm (8 mm)	3498781008433

SOUDABAND DIY BG1



SOUDABAND DIY BG1 est une mousse d'étanchéité imprégnée précompressée qui peut être utilisée pour une grande variété de joints de dilatation et de joints de raccordement. Elle est étanche à la pluie battante jusqu'à 750 Pa, perméable à la vapeur d'eau, résistante aux UV et possède d'excellentes propriétés thermiques et acoustiques. A l'épreuve du vent. Elle peut être installée et exposée directement aux intempéries. Ne nécessite aucune installation dans l'encadrement de châssis (feuilure) ni aucune autre finition. S'adapte aux irrégularités et au mouvement des joints. Répond à la norme BG1 et respecte les exigences DIN 4108.

153733	18//Crtn	[15/2-6] x 12 m	5411183170582
153734	18//Crtn	[15/6-15] x 4 m	5411183170599
153736	5//Crtn	[20/4-9] x 8 m	5411183170575
153737	14//Crtn	[20/9-20] x 3 m	5411183170612



RÉSINES DE SCELLEMENT CHIMIQUE

Résine

CA 1400*



Mortier de scellement d'ancrage à 2 composants, pour la fixation sans contrainte de tiges filetées, barres d'armature, fers à béton, tamis d'ancrage etc. dans des supports pleins et creux, comme le béton, la brique pleine, la brique creuse, le béton cellulaire, la pierre naturelle, les parois en carton-plâtre, etc. Facile à appliquer. Durcissement rapide. Peut être utilisé dans des trous de forage humides. Sans styrène, sans odeur. Fixation résistante à l'eau et imperméable. Livré avec une canule.

117257	12//Crtn	280 ml	5411183082717
--------	----------	--------	---------------

Accessoires

TAMIS



Tamis 13 x 85 mm pour application dans la pierre creuse. Convient aux tiges filetées M8 et M10.

117431	12//Crtn	5 Unités	5411183083486
117772	50//Crtn	1 Unité	5411183085114

CANULES MÉLANGEUSES



Canules mélangeuses.

117596	50//Crtn	1 Unité	5411183084148
117375	12//Crtn	5 Unités	5411183083042

RALLONGE DE 200 MM



Rallonge [200 mm].

117771	50//Crtn	1 Unité	5411183085107
--------	----------	---------	---------------

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.



AÉROSOLS TECHNIQUES

Lubrifiants

SILICONE SPRAY* LUBRIFICATION LÉGÈRE



Spray transparent à base d'huile silicone, présentant des propriétés de lubrification légère des surfaces lisses. Réduit la friction et l'usure des métaux et des plastiques. Hydrofuge. Empêche la corrosion et la rouille. Empêche le séchage des profilés en caoutchouc. Empêche la saleté de coller. Transparent brillant. À ne pas utiliser avant de peindre. Préviens les dépôts de saleté et de graisse. Usage intérieur/extérieur. Température d'application : -40 °C à +200 °C.

Supports principaux : métaux, matières synthétiques, fer, acier, caoutchouc. Destinations d'usage : rails, glissières, caravanes, stores solaires, câblages électriques, chaînes de vélo...

119704	6//Crtn	400 ml	5411183090644
--------	---------	--------	---------------

PTFE SPRAY* LUBRIFICATION INTENSE



Lubrifiant à base de PTFE, pour le traitement de pièces en métal et en matière synthétique. Empêche le frottement et l'usure. Repousse l'eau, la saleté et la poussière. Empêche la corrosion et la rouille. À ne pas utiliser avant de peindre. Sans silicone. Résistant à la température -50 °C à +250 °C. Usage intérieur/extérieur.

Supports principaux : métaux, matières synthétiques, fer, acier, caoutchouc. Destinations d'usage : machines, galets, axes, engrenages, bandes transporteuses, profilés d'étanchéité en caoutchouc, etc.

119705	6//Crtn	400 ml	5411183090651
--------	---------	--------	---------------

MULTI SPRAY* MULTIFONCTIONS 8 EN 1



Spray universel qui allie huit actions : anti-rouille, lubrifiant, nettoyant, anti-humidité, huile dégrippante, anti-corrosion, spray de contact, spray antichoc. Sans silicone. Résistant à une température de -50 °C à +190 °C. Usage intérieur et extérieur.

Supports principaux : métaux, plastiques, caoutchouc...

Destinations d'usage : boulons, écrous, charnières, chaînes, outils de jardin, pièces en mouvement, profilés d'étanchéité en caoutchouc, outils, engrenages....

119707	6//Crtn	400 ml	5411183090675
--------	---------	--------	---------------

DEGRIP ALL* HUILE DÉGRIPPANTE



Huile dégrippante de grande qualité avec action anti-rouille. Refroidissement direct dès l'application. Le mélange de gaz crée un choc thermique à -35 °C qui va briser la rouille. Pouvoir de pénétration élevé. Protection à long terme. Pour usage intérieur/extérieur. Dispositif efficace pour détacher les vis et composants grippés et oxydés.

Supports principaux : fer, acier, surfaces rouillées.

Destinations d'usage : boulons, écrous, machines, brides, ...

119716	6//Crtn	400 ml	5411183090767
--------	---------	--------	---------------

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

NOUVEAU



CONNAISSEZ-VOUS NOS AÉROSOLS TECHNIQUES ?

LUBRIFIANT & PROTECTION



NETTOYANT



NETTOYANT VOITURE / 2 & 3 ROUES



Soudal s'appuie sur plus de 55 ans d'expérience.

Soudal développe des aérosols techniques en s'appuyant sur l'expertise de sa filiale Aerotrim, principal fournisseur d'aérosols grâce à une recherche permanente de nouvelles formulations et une production performante.

Soudal utilise le gaz liquide comprimé propane-butane, particulièrement respectueux de l'environnement, pour une haute qualité de pulvérisation : jet précis et régulier qui facilite l'accès aux espaces les plus contraignants.

Multi Spray* est le produit phare de la gamme reconnu pour dégripper, nettoyer, lubrifier et protéger.



* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Nettoyants & Préparateurs de surfaces

CLEANER & DEGREASER* NETTOYAGE & DÉGRAISSAGE



Puissant dégraissant et nettoyant à séchage rapide. Contient du Xylène : nettoyant extra puissant. Convient à tous les travaux de maintenance et d'assemblage. Supports principaux : supports non poreux comme le métal, alu, plastique, PVC... Destination d'usage : travaux d'entretien et de montage. Idéal pour préparer les surfaces avant application de colle/mastic ou de produit d'étanchéité. Enlève le goudron, la graisse, la cire. Enlève les mastics, PU ou silicones non durcis.

119708	6//Crtn	400 ml	5411183090682
--------	---------	--------	---------------

SEALANT REMOVER* ÉLIMINATEUR MASTICS



Spray prêt à l'emploi à action rapide, à base de terpène, destiné à éliminer les silicones et MS polymères hybrides durcis. Prêt à l'emploi. Ne goutte pas. Supports principaux : tous les supports usuels, dont l'aluminium, les revêtements, la tôle laminée, PVC.

Destinations d'usage : nettoyage des salles de bain, cuisines, portes, fenêtres...

160003	12//Crtn	150 ml	5411183184831
--------	----------	--------	---------------

ADHESIVE REMOVER* ÉLIMINATEUR COLLES & ÉTIQUETTES



Mélange solvanté transparent qui enlève les taches de colle fraîches. Dégraissant et nettoyant très puissant pour supports et outils métalliques, pinceaux, couteaux et spatules dentées. Séchage rapide sans résidu.

Supports principaux : métaux, alu (ne convient pas pour le polystyrène ou le plexiglas).

Destination d'usage : enlève les traces de colle sur les outils comme des brosses, spatules et peignes à colle.

160004	12//Crtn	150 ml	5411183184824
--------	----------	--------	---------------

MULTI CLEANER FOAM* MOUSSE NETTOYANTE



Spray nettoyant moussant universel qui nettoie et dégraisse avec un haut pouvoir de dissolution. Ne goutte pas. Ne laisse pas de résidus. Idéal pour les surfaces verticales.

Supports principaux : verre, carrelages, miroirs, stratifié, PVC, cuisines, habitacle de voitures, textiles, tapis, matériel de bureau.

Destination d'usage : élimine les dépôts de graisse, la cire, la nicotine, les résidus de savon et autres salissures.

119711	6//Crtn	400 ml	5411183090712
--------	---------	--------	---------------

SURFACE BOOSTER* PROMOTEUR D'ADHÉRENCE



Surface Booster est un nettoyant et un dégraissant très efficace et à action rapide. Il favorise l'adhérence des colles, mastics et mousses sur des supports non poreux. Il nettoie et dégraisse, prolonge la durée de vie du joint d'étanchéité, ne laisse pas de résidu. À effet et séchage rapide, il est prêt à l'emploi. Il est non abrasif.

Supports principaux : tous supports non poreux.

Destination d'usage : prépare les supports avant le jointolement et le collage. Convient pour nettoyer et dégraisser les éléments mécaniques. Élimine les MS, PU, mastics silicones non polymérisés, résidus de goudron, graisse, cire,...

161124	12//Crtn	150 ml	5411183187733
--------	----------	--------	---------------

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Nettoyants voiture / 2 & 3 roues

BRAKE CLEANER* NETTOYANT FREINS



Puissant nettoyant à séchage rapide pour les pièces de frein et d'embrayage. Élimine tout excès de liquide de frein, d'huile, de saleté, etc... Préviend les grincements. Non corrosif pour les métaux. Ne laisse pas de résidus. Jet puissant : contient du gaz supplémentaire pour une haute pression, même à basse température.

Supports principaux : métaux.

Destinations d'usage : élimine la graisse, les huiles des éléments de freins et d'embrayage.

119712	6//Crtn	400 ml	5411183090729
--------	---------	--------	---------------

RIM CLEANER* NETTOYANT JANTES



Mousse de nettoyage pulvérisable concentrée pour obtenir des jantes propres, avec un effet nettoyant durable. Nettoie et protège. Ne coule pas, ne tache pas.

Supports principaux : plastique, métal.

Destinations d'usage : nettoyage durable des jantes.

158035	12//Crtn	400 ml	5411183181106
--------	----------	--------	---------------

DE-ICER* DÉGIVRANT



Produit puissant permettant d'éliminer rapidement le givre des vitres et des serrures de voiture. Empêche de regeler. Ne laisse aucune trace. Ne raye pas le pare-brise. A un effet dégraissant. Ne nuit pas à la peinture de voiture, au chrome et au caoutchouc.

Supports principaux : vitres, serrures.

Destinations d'usage : dégivrage des pare-brises, des rétroviseurs, des serrures.

157330	6//Crtn	400 ml	5411183178496
--------	---------	--------	---------------

COCKPIT CLEANER* NETTOYANT INTÉRIEUR DE VOITURE



Mousse nettoyante pulvérisable pour le tableau de bord et l'intérieur des voitures. Élimine les taches résultant de substances organiques. Ne laisse pas de résidu. Doux sur toutes les surfaces. Antistatique.

Supports principaux : plastiques, tissus textiles, métaux, verre, caoutchoucs, cuir.

Destinations d'usage : nettoyage de l'intérieur des voitures.

158037	6//Crtn	400 ml	5411183181083
--------	---------	--------	---------------

COCKPIT MAINTENANCE* RAVIVEUR DE TABLEAU DE BORD



Aérosol haut de gamme sans silicone pour la protection et l'entretien du tableau de bord dans les voitures. Idéal pour rafraîchir les couleurs, en laissant un aspect mat. Antistatique et évitant le dépoussiérage continu. Conçu pour fournir une protection durable contre le vieillissement. Après l'application, il laisse un parfum de citron. L'aérosol peut être utilisé sous n'importe quel angle (360°).


Supports principaux : plastiques, métaux, caoutchoucs.

Destinations d'usage : protection et entretien du tableau de bord.

158038	6//Crtn	400 ml	5411183181076
--------	---------	--------	---------------

* Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

RESTONS CONNECTÉS !



soudal.fr/diy



Retrouvez les applications de nos produits, des vidéos et des astuces de bricolage !



Soudal-France



@soudalfrance



Soudal France

#madewithsoudal : pour ne rien rater de Soudal



QUELS MASTICS CHOISIR ?

Disponible sur



4 QUESTIONS pour déterminer le mastic qu'il vous faut !

SOUDAL

GUIDE DE CHOIX DES MASTICS

QUE VOULEZ-VOUS FAIRE ?

ÉTANCHER ET PROTÉGER DE L'AIR OU DE L'EAU

REBOUCHER OU FAIRE UN JOINT DE FINITION

SOUDAL

GUIDE DE CHOIX DES MASTICS

OÙ SOUHAITEZ-VOUS TRAVAILLER ?

INTÉRIEUR (SANS CONTACT AVEC L'EAU)

CUISINE ET SALLE DE BAIN

EXTÉRIEUR

SOUDAL

GUIDE DE CHOIX DES MASTICS

SUR QUEL SUPPORT ?

ÉMAIL, INOX, VERRE

MATIÈRE SYNTHÉTIQUE

PIÈRE NATURELLE

TOUT AUTRE SUPPORT

SOUDAL

GUIDE DE CHOIX DES MASTICS

CLIQUEZ SUR UN PRODUIT POUR PLUS D'INFORMATION

MELLEUR CHOIX

SANITAIRE EASY

Mastic facile à appliquer, à lasser et à nettoyer avec de l'eau. Adhérence à de nombreux supports et sur la pierre naturelle. Résistant aux moisissures.

PRODUIT ALTERNATIF

FIX ALL 100% MULTI-USAGES

Polymère hybride qui adhère sur la plupart des supports, même humides et sur pierre naturelle. Couleur inaltérable et résistante aux rayons UV.



QUELS MASTICS CHOISIR ?

Laissez-vous guider:
4 QUESTIONS POUR TROUVER LE MASTIC
QU'IL VOUS FAUT !

Notes

Votre distributeur Soudal

La version la plus récente est la seule applicable pour ces produits. Vous la trouverez sur le site : www.soudal.fr. Consulter la dernière fiche technique avant toute application d'un produit, sur www.soudal.fr. Les déclarations de performance et les fiches de sécurité sont également consultables sur www.soudal.fr. Tous droits de reproduction sont réservés.

Soudal SAS

680 Allée des Combes
P.I. Plaine de l'Ain
FR-01150 Blyes
Tel.: 04.74.462.462
Fax: 04.74.615.401
contact.fr@soudal.com
pour toutes vos commandes : orders.fr@soudal.com
www.soudal.fr

SAS au capital de 775 000 €
RCS Bourg-en-Bresse 339 401 051
TVA FR 82 339 401 051

Crédits photos : Soudal



01-2025

174016-FOL